


ZIPRO

Newlite

PL Bieżnia treningowa
EN Treadmill
DE Trainings-Laufband
RU Тренинговая беговая дорожка
RO Bandă pentru antrenament
LT Bėgimo takelis
CZ Běžecský pás
SK Běžecský trenažér
HU Futópad
BG Бягаща пътека
FR Tapis roulant d'exercice
IT Tapis roulant per allenamento
ES Cinta de correr para ejercicios
NL Oefen loopband

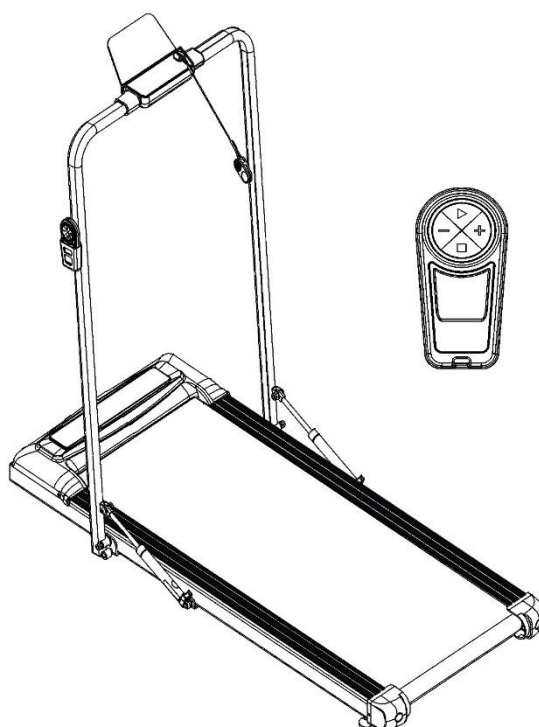

PL Podręcznik użytkownika	7
EN User Manual	13
DE Bedienungsanleitung	18
RU Руководство к пользованию	24
RO Manual de utilizare	31
LT Naudotojo vadovas	37
CZ Příručka uživatele	43
SK Príručka užívateľa	49
HU Használati kézikönyv	55
BG Инструкции за употреба	61
FR Manuel d'utilisation	68
IT Manuale d'uso	74
ES Manual de uso	80
NL Oefen loopband	86

PL Producent - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, Polska
EN Manufacturer - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Cracow, Poland
DE Hersteller - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Krakau, Polen
RU Производитель - ООО Morele.net, др. Яна Павла II 43б, 31-864 Краков, Польша
RO Producător - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Cracovia, Polonia
LT Gamintojas - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Krokuva, Lenkija
CZ Výrobce - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Krakov, Polsko
SK Výrobca - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Krakov, Poľsko
HU Gyártó - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Krakkó, Lengyelország
BG Производител - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Краков, Полша
FR Fabricant - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Cracovie, Pologne
IT Fabbrikante - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Cracovia, Polonia
ES Fabricante - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864, Cracovia, Polonia
NL Fabrikant - Morele.net sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Krakau, Polen



www.zipro.store

PL SCHEMAT MONTAŻOWY
EN ASSEMBLY DIAGRAM
DE MONTAGESCHEMA
RU МОНТАЖНАЯ СХЕМА
RO SCHEMĂ DE MONTAJ

LT MONTAVIMO SCHEMA
CZ MONTÁŽNÍ SCHÉMA
SK MONTÁŽNA SCHÉMA
HU ÖSSZESZERELÉSI SÉMA
BG МОНТАЖЕН ЧЕРТЕЖ

FR SCHÉMA DE MONTAGE
IT SCHEMA DI MONTAGGIO
ES ESQUEMA DE MONTAJE
NL INSTALLATIESCHEMA



PL OPAKOWANIE ZAWIERA
EN THE PACKAGE CONTAINS
DE DAS PAKET ENTHÄLT
RU ПАКЕТ СОДЕРЖИТ
RO ROPACHETUL CONȚINE

LT PAKUOTĖJE YRA
CZ BALÍČEK OBSAHUJE
SK BALENIE OBSAHUJE
HU A CSOMAG TARTALMAZZA
BG ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА

FR LE PAQUET CONTIENT
IT IL PACCHETTO CONTIENE
ES EL PAQUETE CONTIENE
NLDE VERPAKKING BEVAT


1




9



26



29




43




46



64



70




PL INSTRUKCJA MONTAŻU
EN ASSEMBLY MANUAL
DE MONTAGEANLEITUNG
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
RO INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ


LT MONTAVIMO INSTRUKCIJA
CZ NÁVOD NA MONTÁŽ
SK NÁVOD NA MONTÁŽ
HU ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE
IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ES LISTA DE COMPONENTES
NL INSTALLATIE-INSTRUCT


1

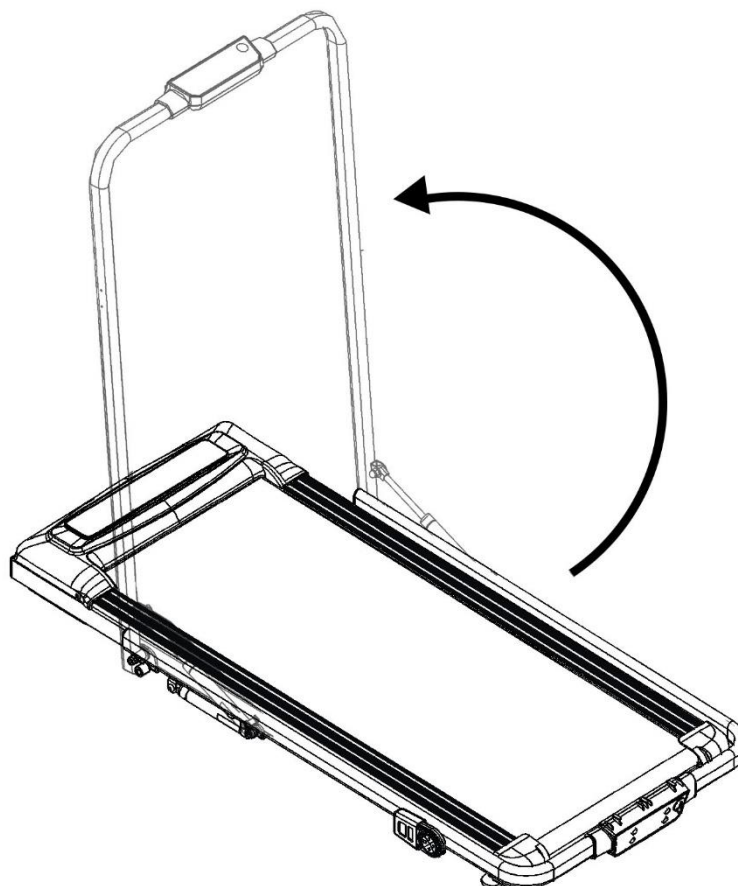



2

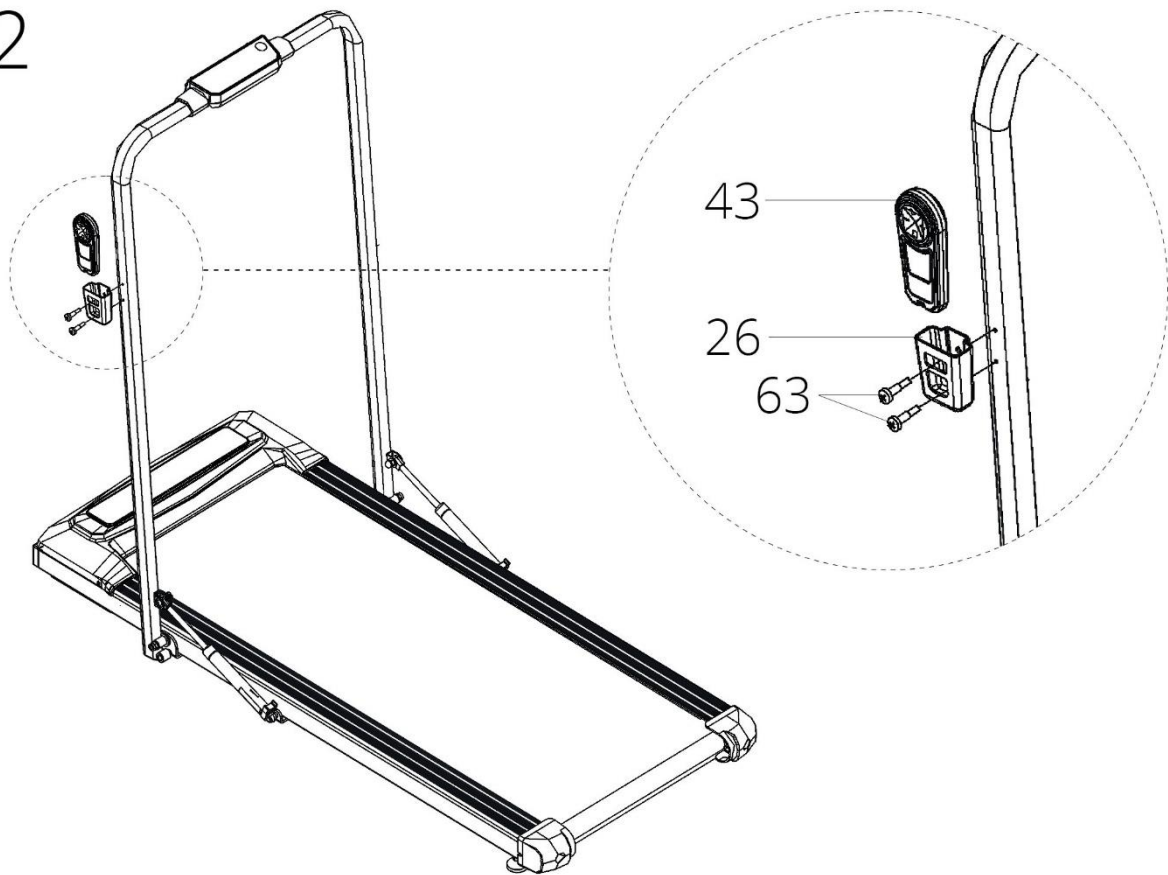

3

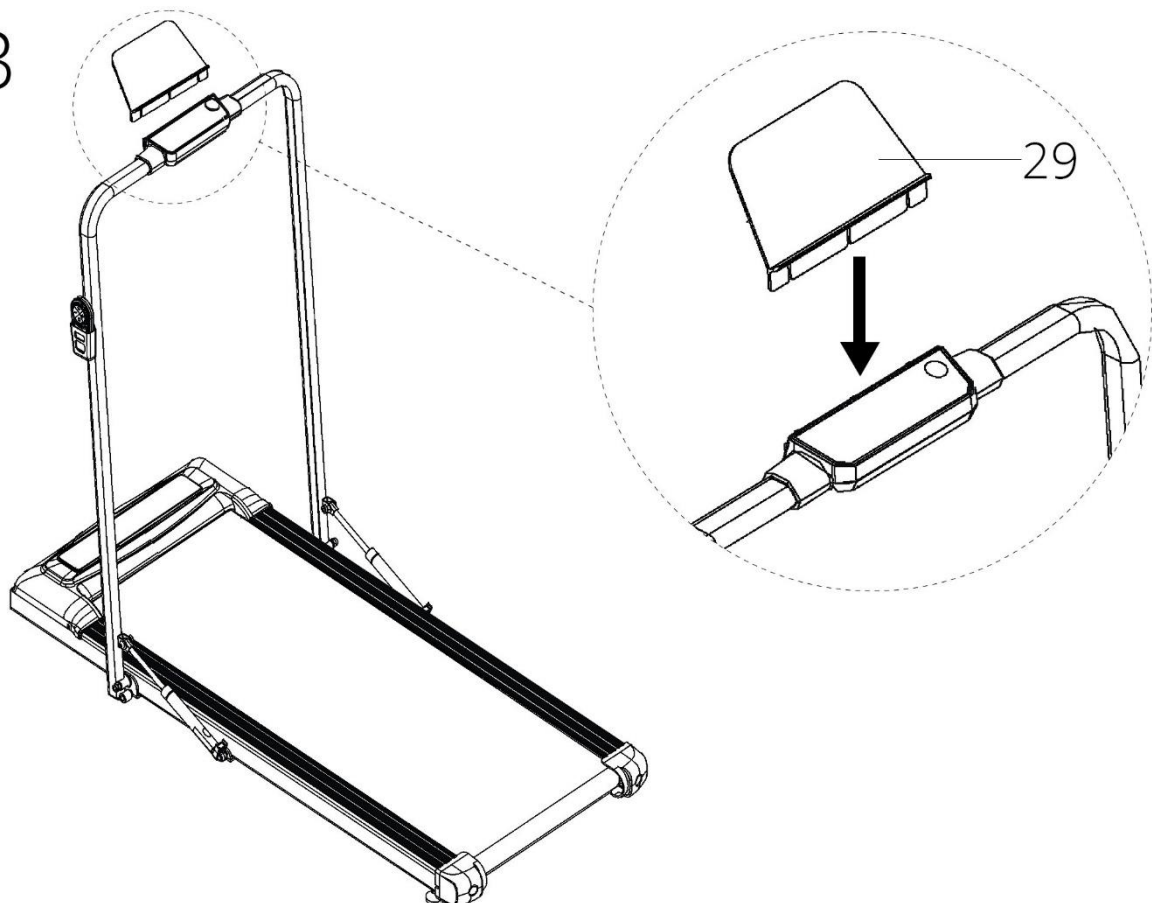



4

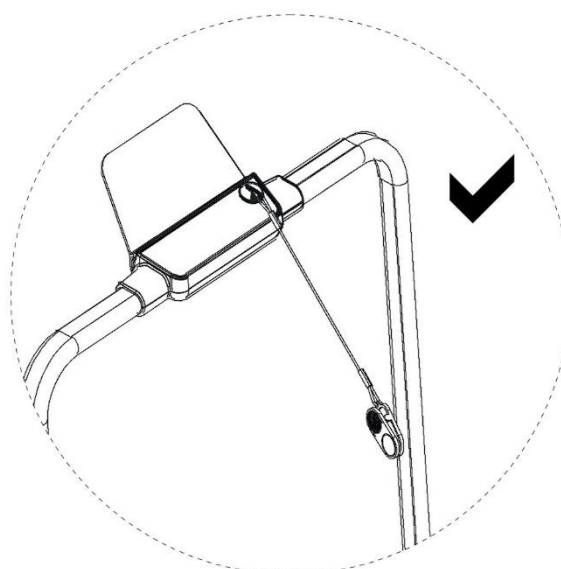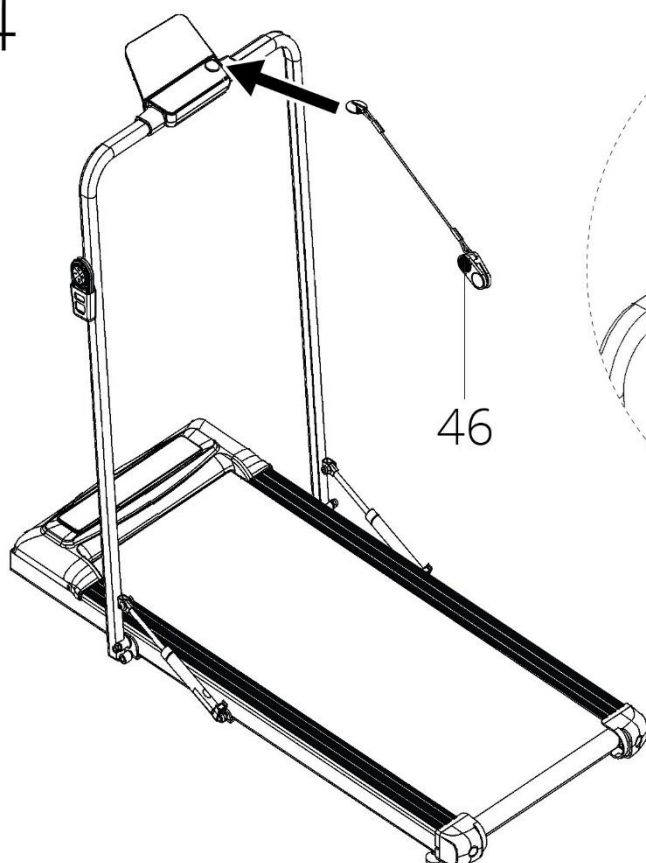


PL INSTRUKCJA SKŁADANIA I ROZKŁADANIA
EN FOLDING AND UNFOLDING
DE ANWEISUNG FÜR DAS AUF- UND ZUKLAPPEN
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СКЛАДЫВАНИЮ И
РАСКЛАДЫВАНИЮ

RO INSTRUCȚIUNI DE PLIERE ȘI DESFĂȘURARE
LT LANKSTYMO IR IŠSKLEIDIMO INSTRUKCIJOS
CZ NÁVOD NA SKLÁPĚNÍ A ROZKLÁDÁNÍ
SK NÁVOD NA SKLADANIE A ROZKLADANIE
HU ÖSSZECSUKÁSI ÉS KIBONTÁSI UTASÍTÁSOK

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ
FR INSTRUCTIONS DE PLIAGE ET DE DEPLIAGE
IT ISTRUZIONI DI PIEGARE E RIPIEGARE
ES MANUAL PARA PLEGAR Y DESPLEGAR LA
NL VOUWEN EN ONTVOUWEN

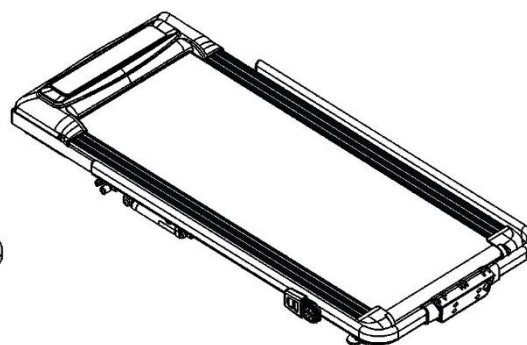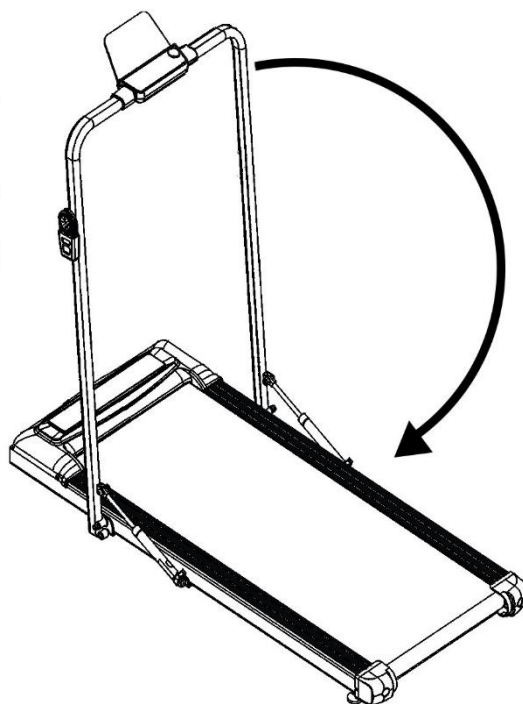

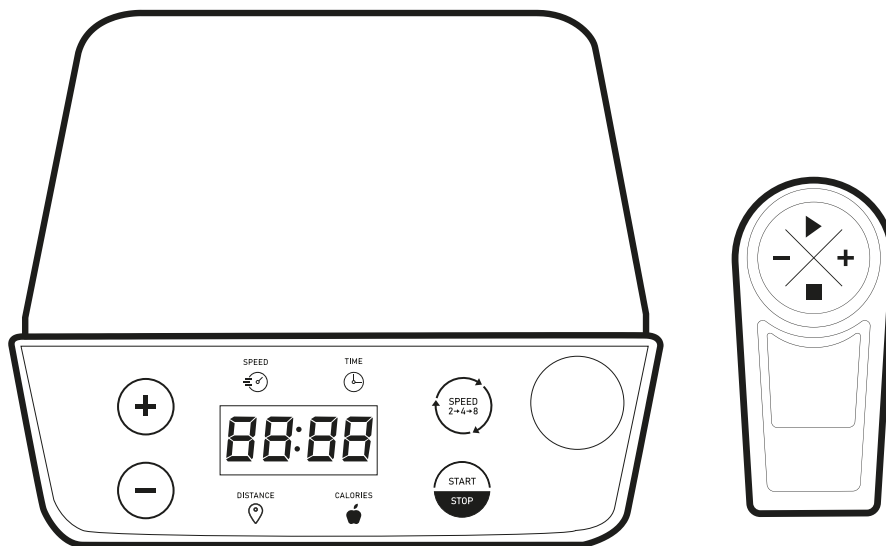

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA	10
COMPUTER OPERATING INSTRUCTIONS	15
COMPUTER-BENUTZERHANDBUCH	21
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРА	27
MANUAL DE UTILIZARE A CALCULATORULUI	34
KOMPIUTERIO NAUDOTOJO VADOVAS.....	40
NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČE	46
NÁVOD NA POUŽITIE POČÍTAČA	52
SZÁMÍTÓGÉP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV	58
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР	64
MANUEL D'UTILISATION DE L'ORDINATEUR	71
MANUALE D'USO DEL COMPUTER.....	77
MANUAL DEL USUARIO DEL ORDENADOR.....	83
COMPUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING	89

PL Podręcznik użytkownika

Użytkownika,
Zapoznaj się z poniższą instrukcją przed rozpoczęciem montażu i pierwszym użyciem urządzenia. Instrukcja ta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i konserwacji sprzętu. Zachowaj ją w celu możliwości skorzystania z informacji dotyczących konserwacji lub zamawiania części zamiennych.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230 VAC
Moc maksymalna	990 W
Waga	26,1 kg
Temperatura użytkowania	0°C do +40°C
Temperatura przechowywania	-10°C do +60°C
Maksymalna waga użytkownika	110 kg
Klasa zastosowania	Klasa H
Klasa dokładności	Klasa C
Prędkość	1-10 km/h
Nachylenie	-
Norma wyrobu (główna)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Przeznaczenie	Bieżnia elektryczna do użytku domowego

BEZPIECZEŃSTWO

UWAGA! Z urządzenia można korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do treningu przez osoby dorosłe. Każde inne zastosowanie urządzenia może być niebezpieczne. Producent nie może być pociągany do odpowiedzialności za szkody, które zostały spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.

- Urządzenie zostało zaprojektowane i skonstruowane w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Elementy niebezpieczne, które potencjalnie mogą być stanowić zagrożenie odniesienia obrażeń zostały wyeliminowane lub względnie zabezpieczone.
- Nie dopuszcza się napraw i zmian na własną rękę.
- Raz na jeden lub dwa miesiące sprawdź poprawność dokręcenia śrub, wkrętów i nakrętek.
- W celu trwałego zapewnienia bezpieczeństwa regularnie (czyli jeden raz w roku) sprawdzaj i konserwuj sprzęt w specjalistycznej placówce handlowej.
- Wszystkie zmiany na urządzeniu, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji mogą stanowić przyczynę uszkodzeń lub bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu osoby ćwiczącej. Zmian na urządzeniu mogą dokonywać wyłącznie pracownicy serwisu producenta lub osoby przeszkolone przez nie w tym zakresie.
- Wszystkie urządzenia podlegają stałym działaniom innowacyjnym w celu zapewnienia wysokiej jakości. Z tego powodu producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
- Wszelkie pytania lub wątpliwości związane ze sprzętem kieruj do specjalistycznej placówki handlowej.

UWAGA! Przestrzegaj zasad ogólnych przepisów i środków bezpieczeństwa obowiązujących dla obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi.

- **Urządzenie jest zasilane napięciem sieciowym 230V.**
- Wszystkie urządzenia elektryczne w trakcie pracy emitują promieniowanie elektromagnetyczne. Jeśli w pobliżu elektronicznego układu sterowniczego lub kokpitu umieszczone są inne urządzenia emitujące takie promieniowanie (np. telefony komórkowe), to niektóre wartości (takie jak np. tętno) mogą zostać zniekształcone.
- **UWAGA!** Nigdy nie dokonuj na własną rękę żadnych modyfikacji w sieci elektrycznej. Zmiany takie zlecaj specjalistom.
- **UWAGA!** Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem wykonywania wszelkich napraw, konserwacji lub czyszczenia sprzętu wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka.
- Do podłączania urządzenia nie stosuj przedłużaczy.
- Jeśli przez dłuższy nie będziesz korzystać ze sprzętu, wyjmij jego wtyczkę zasilania z gniazdka.
- Zwróć uwagę na to, aby przewód elektryczny nie był przygnieciony i jego ułożenie nie powodowało ryzyka potknięcia się o niego.

UZIEMIENIE

Uziemienie zabezpiecza przed ryzykiem porażenia prądem. Urządzenie posiada przewód i wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do poprawnie zainstalowanego i właściwie uziemionego gniazdka sieciowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niewłaściwe podłączenie przewodu może powodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że lokalne napięcie odpowiada rodzajowi wtyczki.
- Nie modyfikuj wtyczki, jeśli nie pasuje ona do gniazdka. W takim przypadku zleć zainstalowanie innego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.

UWAGA! Osoby przebywające w pobliżu w trakcie użytkowania sprzętu należy uprzedzić o ewentualnych zagrożeniach. Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci.

UWAGA! Przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem w celu upewnienia się, czy nie masz żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia treningów na urządzeniu. W oparciu o opinię specjalisty możesz opracować swój plan treningowy. Nieprawidłowo dobrany program lub nadmierne ćwiczenia mogą być niebezpieczne dla Twojego zdrowia i życia.

OSTRZEŻENIE! Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Przemęczenie podczas ćwiczeń może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przestań ćwiczyć.

UWAGA! Bezwzględnie przestrzegaj uwag dotyczących prowadzenia treningu zawartych w niniejszej instrukcji.

- Wybierając miejsce do prowadzenia treningu uwzględnij zapewnienie sobie bezpiecznych odległości od możliwych przeszkód. Nie ustawiaj sprzętu w pobliżu ciągów komunikacyjnych (drog, bram, przejść itp.).
- Zabrania się użytkowania sprzętu w bliskiej odległości od ścian. Strefa bezpieczeństwa wynosi 2000 mm i co najmniej takiej szerokości jak urządzenie.

UWAGA! W trakcie montażu urządzenia zachowaj ostrożność i nie pozwalaj przebywać w pobliżu dzieciom. Podczas montażu używane są drobne części (nakrętki, śruby itp.), które mogą zostać przez nie potknięte.

RYZIKO RESZTKOWE

- W sytuacji, gdy zabezpieczenie przed upadkiem nie zostanie zastosowane lub zostanie, ale nieprawidłowo, istnieje ryzyko resztkowe, czyli upadek osoby powodujący otarcia skóry, siniaki, złamania lub, w najgorszym przypadku, śmierć.
- Istnieje ryzyko resztkowe niezamierzonego przeciążenia osoby ćwiczącej spowodowanego nieprawidłową obsługą lub niewłaściwą oceną, a także nieprawidłowym przesłaniem danych (z powodu zakłóceń elektromagnetycznych, błędów oprogramowania itp.). Nawet najlepsze zabezpieczenie oprogramowania i sprzętu nie wyklucza błędów oprogramowania czy sprzętu i może teoretycznie spowodować przeciążenie osoby ćwiczącej.
- Produkt jest urządzeniem elektrycznym, dlatego nie można wykluczyć porażenia prądem, które może doprowadzić do śmierci.
- Nie można wykluczyć ryzyka resztkowego uduszenia.
- Ryzyko można ograniczyć, stosując się do informacji o bezpieczeństwie zawartych w instrukcji obsługi.
- Nie można wykluczyć, że niezamierzone lub niedozwolone użycie spowoduje inne, nieuwzględnione ryzyko, a uwzględnione ryzyko zostało oszacowane nieprawidłowo.

W analizie ryzyka oceny dokonano na podstawie „stanu obecnego urządzenia”. Z przeprowadzonej oceny i kontroli produktu wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia niedopuszczalnego ryzyka jest bardzo niskie. Urządzenie (jego budowa, sposób działania oraz zastosowanie) nie powoduje — w normalnych warunkach — nieuzasadnionego ryzyka dla osoby ćwiczącej ani osób trzecich.

ZNAKI MANIPULACYJNE NA OPAKOWANIACH TRANSPORTOWYCH



Elektroodpady. Konieczne oddanie użytego sprzętu do punktu recyklingu.



Opakowanie nadające się do recyklingu.



Chronić przed upadkiem.



Tą stroną do góry. Nie przewracać



Ostrożnie, kruche.
Możliwość uszkodzenia. Zachować ostrożność.



Chronić przed wilgocią.



Uwaga ciężki produkt.



Skladować maksymalnie w 10 warstwach.



Produkt zawiera instrukcję obsługi.



Nie otwierać z użyciem noża.



Opakowanie wykonane z tektury i tworzyw sztucznych.
Prosimy o segregowanie odpadów zgodnie z lokalnymi zasadami.



Opakowanie wykonane z tektury i tworzyw sztucznych. Prosimy o segregowanie odpadów zgodnie z lokalnymi zasadami.



Opakownię wykonane z tektury.



Opakowanie zostało wyprodukowane z uwzględnieniem odpowiedzialności za środowisko i recykling. Prosimy o segregowanie odpadów zgodnie z lokalnymi zasadami.

OBŚŁUGA

Przed rozpoczęciem treningu upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo zamontowane.

- Przed rozpoczęciem pierwszego treningu zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i możliwościami regulacji urządzenia.
- Urządzenie posiada elementy, które mogą być narażone na korozję. Z tego powodu nie zaleca się, aby pozostawało w wilgotnym pomieszczeniu. Należy również dbać o to, aby sprzęt (szczególnie jego elementy wewnętrzne oraz elektroniczne) nie był narażony na kontakt z wodą, napojami, potem itp.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do prowadzenia treningu tylko przez osoby dorosłe i absolutnie nie jest zabawką dla dzieci. Jeśli na własną odpowiedzialność pozwolisz z niego korzystać dzieciom, bezwzględnie poinstruuj je o prawidłowym korzystaniu i stałe nadzoruj.
- Sprzęt nie nadaje się do przeznaczenia terapeutycznego.
- Podczas pracy urządzenia mogą występować ciche szумы przy ruchu bezwładnym masy zamachowej, które wynikają z rodzaju konstrukcji. Nie mają one żadnego wpływu na działanie sprzętu.
- Emisja hałasu podczas obciążenia jest większa niż bez obciążenia.
- Przed rozpoczęciem każdego treningu sprawdź prawidłowość zabezpieczeń oraz połączeń śrubowych i wtykowych.
- W czasie treningu na urządzeniu pamiętaj o odpowiednim obuwiu (buty sportowe).

KONSERWACJA

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania bieżni, zaleca się jej regularne sprawdzanie pod kątem zużycia elementów. Dotyczy to kontroli dokręcenia i stanu nakrętek, śrub, części ruchomym, tulei itp.
Przechowuj urządzenie w suchym i ciepłym miejscu. Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych.

UWAGA! Przed rozpoczęciem konserwacji zawsze wyłączaj bieżnię i odłączaj ją od zasilania.

CZYSZCZENIE

Regularne czyszczenie urządzenia wydłuży jego żywotność i zachowa jego wysoką wydajność.

Do czyszczenia bieżni używaj miękkiej wilgotnej szmatki. Nie dotyczy to elementów elektrycznych, silnika, części wewnętrznych - nie pozwól, by w te miejsca nie przedostawała się woda. Chroni powierzchnię pasa biegowego (oraz przestrzeń pod nim) przed działaniem wody.


CZYSZCZENIE SILNIKA

Przynajmniej raz w roku pozbywaj się kurzu z silnika. Aby to zrobić najpierw wyłącz bieżnię z zasilania i po odczekaniu około 1 godziny zdejmij osłonę silnika. Używając sprężonego powietrza lub pędzelka ostrożnie usuń zalegający kurz. Po ponownym zamontowaniu osłony silnika i podłączeniu do zasilania, możesz uruchomić bieżnię.

SMAROWANIE BIEŻNI

Częstotliwość smarowania bieżni jest zależna od intensywności jej użytkowania. Jeśli urządzenie pracuje więcej niż 5 godzin tygodniowo, intensywnego korzystania z bieżni, smarować należy ją raz na 7-8 miesięcy.


1. Przed przystąpieniem do smarowania pasa biegowego wyłącz bieżnię i odłącz ją od zasilania. 2. Nakładaj smar pod pasem biegowym z obu stron po około 5 ml. Najwięcej używaj go w miejscach, w których stopy mają kontakt z pasem w trakcie biegu. 3. Uruchom bieżnię z niską prędkością (np. 3 km/h) i poczekaj aż smar rozprowadzi się równomiernie na całej długości pasa.

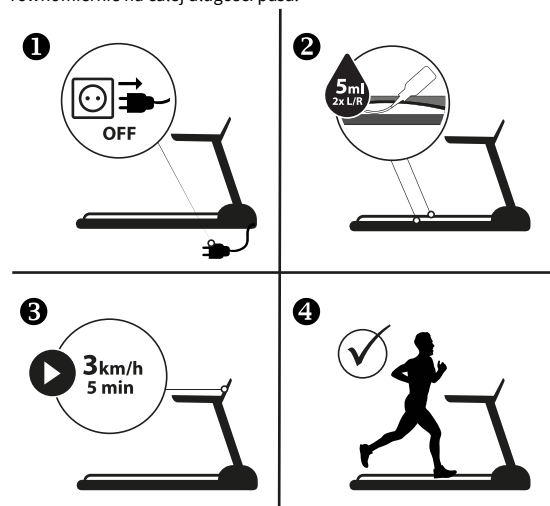

REGULACJA NAPRĘŻENIA PASA

Pas biegowy na skutek stałego użytkowania bieżni może wymagać naprężenia. Pas wymaga naciągnięcia, gdy podczas treningu zacznie się ślizgać, przesuwając na boki lub podwijając. Zbyt luźno naciągnięty pas może się zatrzymać w trakcie pracy silnika. Umieść bieżnię na płaskiej powierzchni. Uruchom bieżnię z prędkością około 6-8 km/h, obserwuj stopień odchylenia pasa bieżni.

- Nie należy naciągać pasa zbyt mocno, ponieważ może to spowodować usterki m.in. silnika, wałka lub łożysk.
- Prawidłowo naciągnięty pas można unieść na jego brzegach na wysokość około 5-7,5 cm. Bardzo łatwo to sprawdzić - poprawnie naprężony jest, gdy mieszczą się pod nim 3 palce.



ZWIĘKSZANIE NAPRĘŻENIA PASA

W zestawie części znajdziesz specjalny klucz. Umieść go w lewej śrubie do regulacji pasa umieszczonej w tylnej części bieżni. Przekręć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90 stopni (rysunek C).

W ten sposób naciągniesz tylną rolkę i zwiększysz naprężenie pasa. Powtórz czynność przekręcając śrubę z prawej strony. Zwróć uwagę na to, by jednakowo przekręcić śruby.

Powtarzaj czynności dla obu śrub do czasu aż pas nie będzie prawidłowo naprężony.

ZMNIEJSZANIE NAPRĘŻENIA PASA

Aby zmniejszyć napięcie pasa postępuj tak, jak przy jego zwiększaniu. Klucz przekręcaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

WYŚRODKOWANIE PASA BIEGOWEGO

Wskutek różnego stylu biegania (najczęściej większego obciążenia przenoszonego na jedną nogę) pas może przesunąć się na boki i nie być wyśrodkowany. Z tego powodu pas może wymagać co jakiś czas regulacji.

Pas samoistnie powinien się wyśrodkować w trakcie pracy bieżni. Wymaga on regulacji w przypadku, gdy przesunął się w kierunku prawej lub lewej strony.

Uruchom bieżnię i ustaw jej niską prędkość (np. 3 km/h). Sprawdź w którym kierunku przesunął się pas.

- Jeśli pas przesunął się w prawą stronę, umieść klucz w prawej śrubie do regulacji. Przekręć klucz o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rysunek A). Obserwuj, czy pas zostanie wyśrodkowany. Jeśli wciąż przesunął się w prawo, ponownie przekręć śrubę o 90 stopni.
- Jeśli pas przesunął się w lewo, postępuj tak samo jak w przypadku powyżej, ale przekręcaj śrubę umieszczoną z lewej strony (rysunek B).

ŚRODOWISKO

Urządzenie jest dostarczane w opakowaniu w celu ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklingowane. Wyrzucaj te materiały do odpowiednich kolorowych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki.



Chroń środowisko i nie wyrzucaj zużytych baterii do domowego kosza na śmieci. Oddawaj je w miejscu zakupu lub przekazuj do wydzielonego punktu składowania surowców wtórnych.

Zużyte urządzenie elektryczne (w tym licznik, zasilacz) są surowcami wtórnymi – nie wyrzucaj ich do

pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą one zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych.

MONTAŻ

Montaż urządzenia musi zostać przeprowadzony starannie przez osobę dorosłą. W przypadku wątpliwości poproś o pomoc kogoś z większym doświadczeniem w tej dziedzinie.

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy zestaw z urządzeniem zawiera wszystkie elementy z listy części oraz czy jakieś elementy nie uległy zniszczeniu podczas transportu. W przypadku braku elementów lub zastrzeżeń skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Zapoznaj się z rysunkami oraz objaśnieniami i dokonuj montażu zgodnie z kolejnością zawartą w instrukcji montażu.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu. W trakcie korzystania z narzędzi i elementów istnieje ryzyko skaleczenia się.
- Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznego otoczenia. Nie rozkładaj chaotycznie narzędzi i elementów montażowych. Pamiętaj, że folie i torby z tworzywa sztucznego stanowią zagrożenie uduszeniem się przez dzieci.
- Elementy montażowe potrzebne do wykonania danego kroku instrukcji montażu zostały przedstawione na rysunkach i objaśnieniach. Korzystaj z elementów wskazanych w instrukcji montażu.
- W pierwszych fazach montażu nie dokręcaj części do oporu. Zrób to po umieszczeniu wszystkich i upewnieniu się, że są prawidłowo osadzone.
- Producent zastrzega sobie prawo do wstępnego montażu niektórych elementów.

SCHEMAT MONTAŻOWY (→ Patrz strona 2)

UWAGA! Zabrania się używania części pochodzących z innych źródeł niż od producenta.

LISTA CZĘŚCI

NR	OPIS	ILOŚĆ
1	Rama główna	1
2	Profil wzmacniający	1
3	Prawa kolumna uchwytu	1
4	Lewa kolumna uchwytu	1
5	Siłownik gazowy	2
6	Łożysko	2
7	Rolka przednia	1

8	Rolka tylna	1
9	Klucz 80*80*5 S6	1
10	Podkładka buforowa	2
11	Blok buforowy	2
12	Zaślepka kolumny	2
13	Płyta biegowa	1
14	Pas biegowy	1
15	Pasek wielorolkowy	1
16	Pokrywa silnika	1
17	Dolna pokrywa silnika	1
18	Lewa tylna osłona	1
19	Prawa tylna osłona	1
20	Szyna boczna	2
21	Kółko transportowe	2
22	Podkładka amortyzująca	8
23	Stopka stabilizująca	2
24	Zaślepka ramy	2
25	Panel EVA	2
26	Uchwyt na pilota zdalnego sterowania	1
27	Dolna osłona panelu komputera	1
28	Górna osłona panelu komputera	1
29	Półka na urządzenie mobilne	1
30	Podkładka antypoślizgowa	1
31	Ekran wyświetlacza	1
32	Ekran panelu	1
33	Taśma dwustronna	4
34	Mocowanie osłony silnika	5
35	Wyświetlacz LED	1
36	Płytki sterująca	1
37	Silnik	1
38	Przewód zasilania	3
39	Przewód uziemienia	1
40	Przełącznik	1
41	Konektor	1
42	Kabel zasilania 180 cm	1
43	Pilot zdalnego sterowania	1
44	Wyświetlacz LED	1
45	Śruba ST3.0*9	11
46	Klucz bezpieczeństwa	1
47	Górny przewód	1
48	Śruba M8*40 S6	2
49	Śruba ST4.2*12 φ12	2
50	Śruba ST4.2*12	9
51	Śruba M8*50 S6	3
52	Podkładka D8	2
53	Śruba M6*25 S4	6
54	Śruba M6*35 S4	2
55	Śruba M8*12 S6	2
56	Śruba ST4.2*25 φ9	5
57	Nakrętka M8 S13	4
58	Śruba ST4.2*16 φ9	7
59	Podkładka φ5.2*φ10*t1	1
60	Śruba ST4.2*12	1
61	Śruba ST3.0*16	2
62	Śruba M6*12 S6	2
63	Podkładka płaska φ9*φ16*t1.5	4
64	Śruba ST4.2*12	2
65	Śruba ST4.2*12 φ9	4
66	Śruba ST4.2*12	2
67	Pierścień mocujący D8	2
68	Śruba M8*25 S6	2
69	Nakrętka M8 S13	2
70	Smar silikonowy	1

INSTRUKCJA MONTAŻU (→ Patrz strona 3)

UWAGA! W trakcie montażu przestrzegaj poniższych kroków i korzystaj z narzędzi dołączonych do produktu.

Przygotuj odpowiednio dużo wolnego miejsca do montażu urządzenia. Ze względu na dużą wagę niektórych elementów zaleca się montaż w dwie osoby.

INSTRUKCJA SKŁADANIA I ROZKŁADANIA (→ Patrz strona 5)

SKŁADANIE URZĄDZENIA

UWAGA! Przed przystąpieniem do składania, sprawdź dokładnie czy wszystkie śruby są dokręcone i odłącz kabel sieciowy.

UWAGA! Podczas składania uważaj na swoje dłonie i palce, aby nie zostały przytrażnięte.

Złóż komputer oraz kolumny bieżni używając pokręteł. Postaw złożone urządzenie w pionie tak jak pokazano na rysunku. Trzymając pas biegowy odciągnij podpórkę i opuść ją do ziemi.

ROZKŁADANIE URZĄDZENIA

UWAGA! Zwróć uwagę, by w trakcie opuszczania pasa bieżni w bezpośrednim pobliżu nie znajdowały się osoby trzecie i zwierzęta.

Trzymając pas biegowy unieś podpórkę, a następnie powoli opuść urządzenie tak, by pas biegowy znalazł się w poziomie. Rozłóż kolumny bieżni, a następnie komputer korzystając z pokręteł.

REGULACJE

Poziomowanie urządzenia

Wypoziomuj urządzenie odkręcając lub dokręcając stopki poziomujące znajdujące się na przedniej i tylnej podstawie.

FUNKCJA WYSOKIEJ I NISKIEJ PRĘDKOŚCI

UWAGA! Bieżnia posiada dwa tryby pracy.

Gdy uchwyt jest opuszczony, bieżnia pracuje w trybie niskiej prędkości, a maksymalna prędkość to 6 km/h.

Gdy uchwyt jest podniesiony, bieżnia pracuje w trybie wysokiej prędkości, a maksymalna prędkość to 10 km/h.

UWAGA! Zatrzymaj bieżnię przed zmianą trybu pracy. Pomyślne przełączenie, zostanie zasygnalizowane dźwiękiem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA

UWAGA! Podczas pracy w trybie wysokiej prędkości, możliwe jest sterowanie i zmiana ustawień za pomocą przycisków na panelu.

Podczas pracy w trybie niskiej prędkości należy korzystać z pilota do sterowania bieżnią.

ROZPOCZĘCIE

W trybie wysokiej prędkości, w ciągu 5 sekund po wciśnięciu przycisku **START/STOP** na panelu, urządzenie rozpocznie pracę.

W trybie niskiej prędkości w ciągu 5 sekund po wciśnięciu przycisku **START** na pilocie, urządzenie rozpocznie pracę.

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII

Komputer bieżni przejdzie do trybu oszczędzania energii automatycznie, jeśli w ciągu 10 minut, nie wystąpi żadne działanie. Naciśnij dowolny klawisz, aby wznowić system.

AWARYJNE ZATRZYMANIE URZĄDZENIA

UWAGA! Klucz bezpieczeństwa należy przyкрепить do ubrania podczas każdego treningu.

Powinien być używany wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, nie należy używać go jako normalnego przycisku zatrzymania.

Niepoprawnie założony klucz bezpieczeństwa uniemożliwia uruchomienie bieżni.

Przed użyciem bieżni sprawdź poprawność działania systemu. Wyjmij klucz bezpieczeństwa, pociągając za sznurek. Po wyjęciu klucza bieżnia zatrzyma się z opóźnieniem wynikającym z prędkości pracy, zatrzymanie zostanie także system podnoszenia pasa biegowego. Zatrzymanie zasygnalizuje krótki alarm dźwiękowy. Wszystkie okienka na ekranie wyświetlą „---”.

Po ponownym podłączeniu klucza bezpieczeństwa urządzenie zostanie zresetowane.

OPIS PRZYCISKÓW

- START / STOP** – służy do uruchamiania bieżni w trybie manualnym.
Służy do zatrzymania pracującej bieżni. Po wciśnięciu nastąpi także zresetowanie ustawień. Po ponownym uruchomieniu urządzenie rozpocznie pracę w trybie manualnym.
- SPEED +/-** – przyciski umożliwiają regulację (zwiększanie i zmniejszanie) prędkości co 0,1 km/h.
- SPEED 2, 4, 8** – przycisk umożliwia bezpośrednie ustawienie prędkości na poziomie 2, 4 lub 8 km/h. Wartości zmieniane są kolejnymi kliknięciami.

OPIS PRZYCISKÓW NA PILOCIE

- START** – służy do uruchamiania bieżni w trybie manualnym.
- STOP** – służy do zatrzymania pracującej bieżni. Po wciśnięciu nastąpi także zresetowanie ustawień. Po ponownym uruchomieniu urządzenie rozpocznie pracę w trybie manualnym.
- SPEED +/-** – przyciski umożliwiają regulację (zwiększanie i zmniejszanie) prędkości co 0,1 km/h.

FUNKCJE (SPECYFIKACJA)

SPEED	Wyświetla aktualną prędkość.	1-10 km/h
TIME	Liczy łączny czas ćwiczeń od ich rozpoczęcia do zakończenia.	00:00-99:59 min
CALORIES	Liczy łączną liczbę spalonych kalorii od rozpoczęcia do zakończenia ćwiczeń.	0,0-999 kcal

(Pomiar jest przybliżony w celu porównania różnych sesji ćwiczeń, nie może być stosowany w leczeniu).

DISTANCE	Liczy łączny dystans od rozpoczęcia do zakończenia ćwiczeń.	0,0-99,9 km
STEP	Wyświetla ilość wykonanych kroków.	0-999

PROGRAM MANUALNY

Program manualny jest domyślnym trybem pracy urządzenia. Bieżnia rozpoczyna w nim pracę po wciśnięciu **START/STOP**, gdy nie zostanie wybrany żaden program treningowy.

- Domyślna prędkość w trybie manualnym to 1 km/h.
Zmiana ustawienia prędkości pasa biegowego możliwa jest przy pomocy przycisków na komputerze lub za pomocą pilota, w zależności od trybu pracy urządzenia.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH Z APLIKACJĄ MOBILNĄ

Komputer współpracuje z aplikacją FitShow.

Rozpocznij trening i ciesz się nowymi możliwościami:

- Pobierz aplikację.
- Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym.
- Włącz aplikację i wybierz w niej swoje urządzenie ZIPRO, z którym chcesz się połączyć.
- Kiedy ZIPRO połączy się z aplikacją, nastąpi wyłączenie komputera i jego ekran zgaśnie.
Od tej pory zarządzasz ZIPRO przez swoje urządzenie mobilne.

TRENING I FAZY ĆWICZEŃ

Korzystanie z urządzenia dostarczy Ci wiele korzyści. Przede wszystkim poprawi Twoją kondycję, wzmocni mięśnie, a w połączeniu z odpowiednią dietą pozwoli spalić zbędną tkankę tłuszczową.

1. ROZGRZEWKA

To faza, która poprawia krążenie krwi w całym ciele oraz przygotowuje mięśnie do wzmoczonego wysiłku. Zmniejsza również ryzyko powstania skurczów oraz odniesienia kontuzji. Wskazane jest, aby wykonać kilka ćwiczeń rozciągających tak jak pokazano poniżej. Jeśli czujesz ból, przestań ćwiczyć lub zmniejsz zakres wykonywanego ruchu.

ROZCIĄGANIE WEWNĘTRZNYCH MIĘŚNI UD

Usiądź na płaskim podłożu ze zgiętymi nogami i kolanami skierowanymi na zewnątrz. Złącz podeszwy stóp i zbliż je do siebie tak blisko jak to możliwe. Delikatnie naciśnij kolana kierując je w kierunku podłoża i wytrzymaj w tej pozycji przez 15 sekund.

ROZCIĄGANIE UD

Usiądź na płaskim podłożu. Wyprostuj prawą nogę, a podeszwę lewej stopy przyłóż do prawego uda. Wyciągnij prawą rękę w kierunku palców prawej nogi tak daleko jak to możliwe. Wytrzymaj przez 15 sekund. Powtórz czynność z lewą nogą.

SKRĘTY GŁOWY

Trzymaj głowę prosto patrząc przed siebie. Nie ruszając ramionami obróć ją w prawo i wyprostuj, a potem obróć w lewo i wyprostuj.

UNOSZENIE RAMION

Podnieś możliwie wysoko do góry lewą rękę i wytrzymaj przez kilka sekund. Powtórz czynność z prawą ręką.

ROZCIĄGANIE ŚCIEGIEŃ ACHILLESA


Stań twarzą do ściany, lewą nogę wysuń do przodu i lekko ugnij w kolanie. Prawą trzymaj z tyłu – wyprostowaną, z piętą położoną płasko na podłożu. Trzymaj obie pięty płasko na podłożu i przyciskaj biodra w kierunku ściany. Utrzymuj tę pozycję przez 30 sekund. Powtórz czynność z wysuniętą prawą nogą. Pamiętaj, aby podczas ćwiczenia nie wyginać pleców w łuk.

SKŁONY

Stań w nogami złączonymi razem. Wykonaj skłon w przód starając się jak najbardziej zbliżyć klatkę piersiową do kolan. Wytrzymaj przez 15 sekund. Pamiętaj, aby nie zginać kolan.

2. FAZA ĆWICZEŃ

To właściwa faza treningu. Ćwicz we własnym tempie tak, aby osiągnąć adekwatne tętno do swojego wieku jak przedstawiono na wykresie.

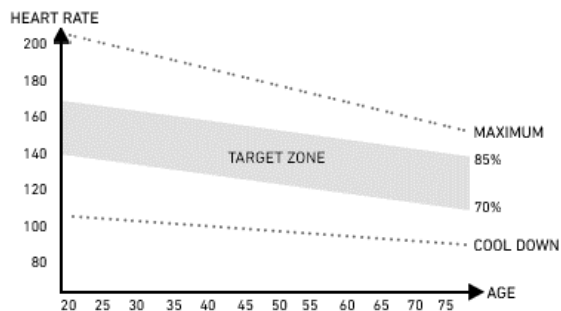

3. FAZA ODPRĘŻENIA

Faza ta pozwala uspokoić krążenie i odprężyć mięśnie. Jest to powtórka ćwiczeń rozgrzewających. Należy pamiętać o tym, aby nie nadwyżać mięśni.

MOŻLIWE USZKODZENIA I TECHNIKI NAPRAWY

UWAGA! Otwarcie obudowy urządzenia bez wcześniejszego skontaktowania się z serwisem producenta powoduje utratę gwarancji. W przypadku podejrzenia wystąpienia usterki wymagającej otwarcia obudowy skontaktuj się z serwisem producenta.

OPIS BŁĘDU	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
----- Problem z kluczem bezpieczeństwa	Klucz bezpieczeństwa nie jest podpięty.	Podłącz poprawnie klucz bezpieczeństwa.
E01 Komputer nie działa	Komputer jest źle podłączony.	Sprawdź prawidłowość podłączenia kabli komputera.
	Kabel łączący jest złamany lub przetarty	Sprawdź, podłączenie wtyczek. Jeśli jest poprawne, a problem wciąż występuje, skontaktuj się z obsługą klienta serwisu producenta.
	Komputer jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem producenta.
	Połączenie pomiędzy płytą sterującą a komputerem jest zablokowane	Skontaktuj się z serwisem producenta.
E02 Silnik nie działa	Niewłaściwe napięcie zasilania	Upewnij się, że napięcie jest poprawne. Jeśli problem wciąż występuje, skontaktuj się z obsługą klienta serwisu producenta.
	Błędne połączenie kabla silnika	Odlącz kabel i podłącz ponownie. Jeśli problem wciąż występuje, skontaktuj się z serwisem producenta.
	Uszkodzony sterownik	Skontaktuj się z serwisem producenta.
E03 Komputer nie wykrył przez 15 sekund sygnału z czujnika prędkości	Błędne podłączenie czujnika Nieprawidłowo podłączona wtyczka czujnika	Skontaktuj się z serwisem producenta. Sprawdź, podłączenie wtyczek. Jeśli jest poprawne, a problem wciąż występuje,

		skontaktuj się z serwisem producenta. Skontaktuj się z serwisem producenta.
	Uszkodzony czujnik	Skontaktuj się z serwisem producenta.
E04 Błąd komunikacji	Niepoprawne podłączenie lub uszkodzenie przewodów.	Skontaktuj się z serwisem producenta.
E05 Błąd przeciążenia	Awaria silnika	Sprawdź, czy silnik nie spalił się. Jeżeli nie, odłącz bieżnię od zasilania sieciowego, a następnie podłącz ponownie. Jeśli problem wciąż występuje, skontaktuj się z serwisem producenta.
	Prąd znamionowy w sterowniku jest za niski.	Wymień sterownik. Skontaktuj się z serwisem producenta.
	Prąd jest powyżej wartości znamionowej	Upewnij się, że waga użytkownika nie przekracza maksymalnej wartości dla tego urządzenia.
E06 Zbyt niskie napięcie	Sprawdź czy zasilanie AC jest niższe niż 160VAC lub jest niestabilne. Jeśli tak, przestań używać produkt i zgłoś usterkę.	
Urządzenie nie działa	Brak zasilania	Podłącz urządzenie do prądu.
	Wypięty klucz bezpieczeństwa	Wepnij klucz bezpieczeństwa.
	Zwarcie	Skontaktuj się z serwisem producenta.
	Przełącznik ON/OFF nie jest włączony	Włącz urządzenie.
Pas biegowy nie działa płynnie	Pas biegowy jest niewystarczająco nasmarowany	Nasmaruj pas biegowy zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji obsługi.
	Pas biegowy jest zbyt mocno naciągnięty	Wyreguluj i wyrównaj położenie pasa biegowego zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji obsługi.
Pas biegowy jest przekrzywiony	Pas biegowy jest zbyt słabo napięty	Wyreguluj i wyrównaj położenie pasa biegowego zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji obsługi.
	Pas napędowy jest zbyt mało napięty	Skontaktuj się z serwisem producenta.

GWARANCJA

Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

Karta gwarancyjna znajduje się na ostatniej stronie.

WARUNKI GWARANCJI

1. Reklamacji i gwarancji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - a. ważnej czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętką sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - b. ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży, reklamowanego towaru lub wadliwej części.W przypadku zakupu na odległość, karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon / faktura).
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia wady przez Klienta.
4. Wady fabryczne i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu.
5. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres realizacji naprawy gwarancyjnej może się wydłużyć o czas niezbędny do jej sprowadzenia jednak nie dłużej niż 40 dni.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - a. uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - b. uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania, niewłaściwego montażu i konserwacji,
 - c. uszkodzenia i zużycie elementów eksploatacyjnych takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka.
 - d. czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
7. Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
 - a. upływu terminu ważności,
 - b. dokonania przez klienta samodzielnych napraw i modyfikacji z użyciem nieoryginalnych części,
 - c. gdy powstała wada wynika z nieprawidłowej instalacji lub na skutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji opisanych w instrukcji obsługi,
 - d. użytkowania innego niż użytkowanie domowe,
 - e. uszkodzeń powstałych w transporcie.
8. Duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
9. W ramach gwarancji klient ma prawo żądać następujących rodzajów świadczonego bezpłatnie zadośćuczynienia:
 - a. naprawy produktu,
 - b. wymiany produktu,
 - c. obniżenia ceny,
 - d. rozwiązania umowy i pełnego zwrotu poniesionych kosztów.
10. W celu zgłoszenia reklamacji należy:
 - a. Przedstawić produkt lub jego część, której dotyczy gwarancja.
 - b. Dowód zakupu określający nazwę i adres sprzedającego, datę i miejsce zakupu, rodzaj produktu lub ważną kartę gwarancyjną z pieczętką sklepu.
 - c. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy lub zostaną klientowi zwrócone pieniądze. Koszty transportu towaru do klienta pokrywa serwis producenta.
12. W przypadku odrzucenia reklamacji gwarancyjnej, klient otrzyma szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji oraz w terminie do 14 dni od momentu przekazania decyzji, sprzęt zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

EN User Manual

Dear user,
please, read the manual before assembling and using the device for the first time. The manual contains important safety, operational, and maintenance information. Keep it for future reference related to the maintenance or ordering spare parts.

TECHNICAL DATA

Power	230 VAC
Maximum power	990 W
Weight	26,1 kg
Operating temperature	0°C do +40°C
Storage temperature	-10°C do +60°C
Maximum user weight	110 kg
Class	H
Accuracy class	C
Speed	1-10 kph
Inclination	-
Product standard (primary)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Intended use	Electric treadmill for home use

SAFETY

CAUTION! The device may be used solely for its intended purpose that is as a training device for adults. Any other use may be dangerous. The manufacturer accepts no liability for any damage caused by the misuse of the device.

- The device has been designed and produced using the latest safety findings. Hazardous elements that can potentially cause injury were eliminated or secured.
- Do not attempt to repair or modify the product yourself.
- Check bolt, screw, and nut tightness once every month or two months.
- To ensure long-term safety, have the device checked and serviced regularly (once a year) by a professional point of sale.
- Any modifications not described in the manual may cause damage or pose a direct threat to the health and life of the user. The device may be modified solely by employees of manufacturer's technical service or persons trained by the service.
- All devices are part of our innovative development process in order to guarantee high quality. The manufacturer reserves the right to introduce technical modifications.
- Any questions or doubts regarding the device can be handled by an expert point of sale.

CAUTION! Observe general safety regulations and measures for handling electrical devices.

- **The device is powered from a 230 V mains network.**
- All electrical devices emit electromagnetic radiation during operation. If other devices that emit such radiation (such as cell phones) are placed near the electronic control unit of the dashboard, some values, such as heart rate, may be affected.
- **CAUTION!** Never modify the mains network yourself. Let experts do it.
- **CAUTION!** Make sure the power plug is removed from the socket before any repairs, maintenance, or cleaning the device.
- Do not use extension cords to power the device.
- If the device is not used for a long time, remove the power plug from the socket.
- The power cord must not be crushed and should be placed in such a way as to prevent tripping over it.

GROUND

Ground connection prevents electrocution. The device has a ground cable and plug. The plug has to be connected to a correctly installed and grounded mains socket.

DANGER! Incorrect connection of the cable may cause a risk of electrocution.

- Before connecting the device to the mains, make sure the local voltage conforms to the type of the plug.
- Do not modify the plug if it does not fit the socket. In such a case have another socket installed by a qualified electrician.

CAUTION! Inform any bystanders about the hazards occurring when the device is used. Be extremely cautious when children are around.

CAUTION! Before starting a training consult a doctor to make sure it will be safe for you to use the device. You can develop a training plan with an expert. Inappropriate training programme or excessive exercise may pose a hazard to your health and life.

WARNING! Heart rate monitoring systems may be inaccurate. Over-exercising may result in serious injury or death. If you feel faint, stop exercising immediately.

CAUTION! Strictly follow the training recommendations in the manual.

- When choosing the training location take into account safe distances to any potential obstacles. Do not place the device near paths or traffic (roads, gates, passages, etc.).
- Do not use the product close to a wall. The safety zone is 2000 mm long and not narrower than the device.

CAUTION! Be careful during the assembly and do not let children near the assembly area. They may ingest small parts used during the assembly (nuts, bolts, etc.).

RESIDUAL RISK

- If no fall safeguard is applied or it is applied incorrectly, there is a residual risk of falling resulting in skin abrasions, bruises, bone fractures, or even death.
- There is a residual risk of unintended over-exercising caused by incorrect operation or judgement, and also incorrect communication (due to electromagnetic interference, software error, etc.). Even the best software and equipment safeguards cannot prevent software or equipment errors, which can, in theory, cause over-exercise.
- The product is an electric device. Therefore, electric shock, potentially leading to death, is possible.
- The residual risk of suffocation cannot be prevented.
- It can be mitigated by following safety information in the operating manual.
- Unintended or prohibited use may cause other risks not specified here. The specified risk may have been estimated incorrectly.

The risk analysis assessment has been performed on the device 'as is'. The product assessment and control intricate that the probability of unacceptable risk is very low. The device (its design, operation, and use) does not cause unreasonable risk for the user or third parties under normal circumstances.

TRANSPORT PACKAGING HANDLING MARKS



Electro-waste. Necessary to return used equipment to a recycling center.



Recyclable packaging



This side up. Do not tip over.



Handle with care.



Fragile. Prone to damage. Proceed with caution.



Protect from humidity.




Store in a maximum of 10 layers.



Attention, heavy product.

⚠ DO NOT USE BLADE TO OPEN ⚠



The product includes an instruction manual



Packaging made of cardboard and plastic.
Please separate waste according to local rules.



Packaging made of cardboard and plastic.
Please separate waste according to local rules.



Packaging made of cardboard.



The packaging has been produced with environmental responsibility and recycling in mind. Please separate your waste according to local rules.

OPERATION

Make sure the device has been assembled correctly before starting the training.

- Before your first training, get familiar with all the functions and adjustments available for the device.
- Some parts of the device may corrode. It is, therefore, inadvisable to leave the device in a room with a high moisture content. Take care not to allow the device (in particular internal and electronic components) to be exposed to water, beverages, sweat, etc.
- The device is intended for adult training and is NOT a toy. If you allow children to use it at your own discretion, you must provide them with instructions of appropriate use and ensure constant supervision.
- This is not a therapeutic device.
- Slight humming noise may be heard during operation due to the inertial movement of the flywheel caused by the structure. It does not affect the operation of the device. For exercise bikes and elliptical trainers, any possible humming noises heard when rotating the pedals backwards occur for technical reasons and have no negative consequences.
- Noise emissions are greater when loaded.
- Before each training, make sure the protective devices are operational and bolt and plug connections are tight.
- Wear appropriate (sports) shoes during the training.

MAINTENANCE

In order to ensure the maximum safety of treadmill operation, it is advisable to check the wear of its parts regularly. In concerns in particular tightness and condition of nuts, bolts, moving parts, bushings, etc.
Store the device in a dry and warm place. Do not expose the device to direct sunlight.

CAUTION! Always turn the treadmill off and disconnect the power cord before maintenance.

CLEANING

Regular cleaning will extend the lifetime of the device and ensure high performance.

Clean the treadmill with a soft and moist cloth. This does not apply to electrical elements, the motor, or internal parts; do not let water reach these areas. Protect the surface of the running belt (and the surface below it) against water.

CLEANING THE MOTOR


Remove dust from the motor at least once a year. To this end, disconnect the power cord of the treadmill, wait about an hour, and remove the motor cover. Use compressed air or brush to carefully remove the dust. Reinstall the motor cover and connect the device to the mains. The treadmill is ready for use.

LUBRICATING THE TREADMILL

The interval of treadmill lubrication depends on the intensity of use. If the device is used more than five hours a week, it should be

lubricated every two to three months. If it is used less, lubricate it once every seven or eight months.

1. Before lubricating the running belt, switch off the treadmill and disconnect it from the power supply. 2. Apply lubricant under the running belt on both sides, about 5 ml each. Use it most where the feet come into contact with the belt when running. 3. Run the treadmill at a low speed (e.g. 3 km/h) and wait for the grease to spread evenly over the entire length of the belt.

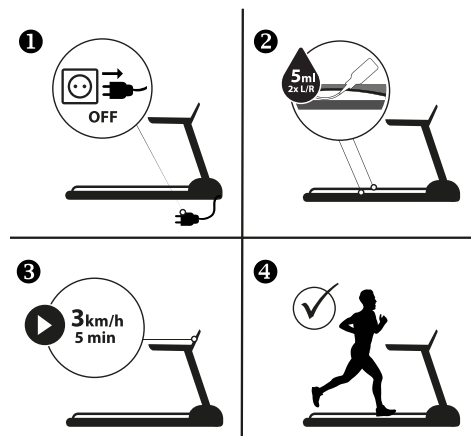


BELT TENSION ADJUSTMENT

The belt needs to be tensioned when it starts to slip, slide sideways, or curl during training.

Place the treadmill on a flat surface. Run the treadmill at about 6–8 km/h and note the deviation of the running belt.

As a result of regular use, the running belt may require tensioning.

- A too loose belt may stop despite a running motor.
- Do not overtension the belt as it may damage the motor, shaft, or bearings.
- A correctly stretched belt can be lifted on the sides up to about 5–7.5 cm. It is easily verifiable. The belt is tensioned correctly if you can fit three fingers under it.



INCREASING BELT TENSION

A special wrench was included in the delivery. Place it in the left belt adjustment bolt in the rear of the treadmill. Rotate the wrench 90 degrees clockwise (Fig. C). This way, you stretch the rear roller and increase belt tension. Repeat for the right bolt. Make sure the bolts are tightened equally.

Repeat on both sides until the belt tension is correct.

REDUCING BELT TENSION

Belt tension is reduced in a similar way to how it is increased. Rotate the wrench counterclockwise.

CENTRING THE RUNNING BELT

The belt may move to one side as a result of different running styles (most often greater load on one leg). This is why the belt may need to be adjusted from time to time.

The belt should centre itself as the treadmill is used. It has to be adjusted when it diverges to the right or left.

Run the treadmill at a low speed (eg. 3 km/h). Check which side the belt moves to.

- If the belt moves to the right, place the wrench in the right adjustment bolt. Rotate the wrench 90 degrees clockwise (Fig. A). Note whether the belt is centred. If it continues to diverge to the right, rotate the wrench 90 degrees again.
- If the belt moves to the left, act similarly on the left adjustment bolt (Fig. B).

ENVIRONMENT

The device is delivered in a package to protect it against any possible transport damage. The packaging is made from non-processed material and can be recycled. Throw the materials to appropriate colour containers for selective waste collection.



Protect the environment and do not throw used batteries into household wastes. Return them to the point of sale or a special recycling centre.

Used electrical equipment (including the computer and power supply) are recyclable. Do not throw them out with household waste as they may contain substances dangerous to the health and environment. You can actively contribute to sustainable use of natural resources and the protection of the natural environment by handing the used device to a recycling centre for used electrical devices.

ASSEMBLY

The device must be assembled carefully by an adult. In case of doubt, ask a more experienced person for help.

- Prior to the assembly, make sure the set contains all the listed elements and whether none of the parts was damaged during transport. If any parts are missing or you have any other reservations, contact the seller.
- Have a look at the drawings and explanations and follow the assembly manual when assembling the device.
- Be careful during the assembly. There is a risk of injury when using the tools and parts.
- Remember to keep your surroundings safe. Do not let tools and parts lie around in chaos. Remember that plastic foil and bags pose a suffocation risk to small children.
- Assembly parts necessary for a specific step in the assembly manual are shown in pictures and included in instructions. Use the elements indicated in the assembly manual.
- Do not tighten parts completely during the first stages of the assembly. Tighten connections after all parts are placed and fitted properly.
- The manufacturer may have assembled some parts.

ASSEMBLY DIAGRAM (→ See page 2)

ATTENTION! Do not use parts other than those provided by the manufacturer.

PARTS LIST

NO.	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Main frame	1
2	Reinforcement profile	1
3	Right-hand grip column	1
4	Left-hand grip column	1
5	Gas cylinder	2
6	Bearing	2
7	Front roller	1
8	Rear roller	1
9	Key 80*80*5 S6	1
10	Buffer washer	2
11	Buffer block	2
12	Column cap	2
13	Gear plate	1
14	Gear belt	1
15	Multi-ribbed belt	1
16	Engine cover	1
17	Lower engine cover	1
18	Left rear cover	1
19	Right rear guard	1
20	Side rail	2
21	Transport wheel	2
22	Cushioning pad	8
23	Stabilisation foot	2
24	Frame cap	2
25	EVA panel	2
26	Holder for remote control	1
27	Lower computer panel cover	1
28	Upper computer panel cover	1
29	Mobile device shelf	1
30	Anti-slip pad	1
31	Display screen	1
32	Panel screen	1
33	Double-sided tape	4
34	Motor cover fastening	5
35	LED display	1
36	Control board	1
37	Motor	1
38	Power supply cable	3
39	Earth wire	1
40	Switch	1
41	Connector	1
42	Power cable 180 cm	1

43	Remote control	1
44	LED display	1
45	Screw ST3.0*9	11
46	Safety key	1
47	Upper cable	1
48	Screw M8*40 S6	2
49	Screw ST4.2*12 ϕ 12	2
50	Screw ST4.2*12	9
51	Screw M8*50 S6	3
52	Washer D8	2
53	Screw M6*25 S4	6
54	Screw M6*35 S4	2
55	Screw M8*12 S6	2
56	Screw ST4.2*25 ϕ 9	5
57	Nut M8 S13	4
58	Screw ST4.2*16 ϕ 9	7
59	Washer ϕ 5.2* ϕ 10*t1	1
60	Screw ST4.2*12	1
61	Screw ST3.0*16	2
62	Screw M6*12 S6	2
63	Flat washer ϕ 9* ϕ 16*t1.5	4
64	ST4.2*12 screw	2
65	ST4.2*12 bolt ϕ 9	4
66	Screw ST4.2*12	2
67	Fixing ring D8	2
68	Screw M8*25 S6	2
69	Nut M8 S13	2
70	Silicone grease	1

ASSEMBLY MANUAL (→ See page 3)

CAUTION! Follow the steps below during the assembly and use tools supplied with the product. Prepare sufficient space for the assembly operation. It is advisable to assemble the product with another person because of the weight of some elements.

FOLDING AND UNFOLDING (→ See page 5)

FOLDING THE DEVICE

NOTE! Before you start folding, check if all the bolts are tight and disconnect the power supply cable.

NOTE! Be careful with your hands and fingers when folding so that they do not get crushed.

Fold the handles upright. Unscrew both column folding knobs by turning counterclockwise to loosen the hinge. Fold the columns flat along the running belt. Turn the knobs again to lock the columns.

UNFOLDING THE DEVICE

PLEASE NOTE! Ensure there are no third party or animals in the immediate treadmill vicinity when its belt is lowered.

Loosen both knobs for folding the columns by turning counterclockwise to loosen the hinge. Stand the columns upright. Turn the knobs again to lock the columns. Unfold the handles.

ADJUSTMENTS

Levelling

Level the device by rotating the levelling feet in the rear and front base.

HIGH-SPEED AND LOW-SPEED FUNCTIONS

CAUTION! The treadmill has two modes of operation.

When the handle is lowered, the treadmill operates in low-speed mode, and the maximum speed is 6 kph.

When the handle is raised, the treadmill works in high-speed mode, and the maximum speed is 10 kph.

CAUTION! Please stop the treadmill before switching the mode. Successful switching will be indicated by a sound.

COMPUTER OPERATING INSTRUCTIONS

CAUTION! When operating in high-speed mode, it is possible to control and change settings using the buttons on the panel. When operating in low-speed mode, use the remote control for controlling the treadmill.

START-UP

In high-speed mode, within 5 seconds after pressing the **START/STOP** button on the panel, the device will start operation.

In low-speed mode, within 5 seconds after pressing the **START** button on the remote control, the device will start operation.

ENERGY SAVER

The treadmill computer automatically goes into the energy saving mode if no action is performed within 10 minutes. Press any button to wake the system up.

EMERGENCY STOP

ATTENTION! Attach the safety key to your clothes for each training.

It should be used in emergencies only. Do not use it as a regular stop switch.

When placed incorrectly, the safety key prevents the treadmill from starting.

ATTENTION! Make sure that the emergency stop system is operational before using the treadmill. Remove the safety key by pulling the cord. After the key is removed, the treadmill stops with a delay depending on the operational speed. The running belt lift system is stopped as well (if present). The device makes a short stopping sound. All fields of the display show '----'. After the key is reconnected, the device is reset.

BUTTONS

- **START / STOP** — it is used to start the treadmill in the manual mode. Stops a running treadmill. When it is pressed, settings are reset as well. After a restart, the device is in the manual mode.
- **SPEED +/-** — it is used to adjust (increase and decrease) the speed in 0.1 km/h steps.
- **SPEED 2, 4, 8** — this button allows you to set the speed directly at 2, 4 or 8 kph. The speed value can be changed by subsequent clicking on the button.

DESCRIPTION OF BUTTONS ON THE REMOTE CONTROL

- **START** — it is used to start the treadmill in the manual mode. **STOP** — Stops a running treadmill. When it is pressed, settings are reset as well. After a restart, the device is in the manual mode.
- **SPEED +/-** — it is used to adjust (increase and decrease) the speed in 0.1 km/h steps.

FUNCTIONS (SPECIFICATION)

SPEED	Displays the current speed.	1-10 kph
TIME	Total exercise duration, from the start to the end.	00:00-99:59 min
CALORIES	Total calories burnt from the start to the end of the exercise. (The measurement is an approximation for comparing training sessions. Do not use for medical purposes).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Total distance from the start to the end of the exercise.	0,0-99,9 km
STEP	Displays the number of steps taken.	0-999

MANUAL PROGRAMME

The manual programme is a default operating mode of the device. The treadmill starts operating in it once you press **START/STOP** and no other workout plan is selected.

- The default mode in the manual mode is 1 km/h. Changing the speed setting of the running belt can be done by using the buttons on the computer or by using the remote control, depending on the operating mode of the device.

MOBILE APP BLUETOOTH PAIRING

The computer is compatible with FitShow app.

Start your training and enjoy new possibilities:

- Download the app.
- Enable Bluetooth on your mobile device.
- Start the app and select the ZIPRO device you want to pair.
- When ZIPRO is connected with the app, the computer is turned off and the screen goes blank. From now on, you control ZIPRO through your mobile device.

TRAINING AND PHASES

The use of the device is very beneficial. It will improve your physical condition, strengthen your muscles, and when combined with the right diet, it will help burn excess fat tissue.

1. WARM-UP

This phase improves blood circulation in the whole body and prepares the muscles for intensive work. It reduces the risk of cramps and

injuries. It is advisable to do some stretching exercises as shown below. If you feel pain, stop exercising or reduce the extent of the move.

STRETCHING INNER THIGH MUSCLES

Sit on a flat surface with your legs bent and knees pointing outwards. Put feet soles together and get them as close to you as possible. Slightly push the knees downwards and hold for 15 seconds.

THIGH STRETCHING

Sit on a flat surface. Straighten the right leg and press the sole of the left foot against the thigh. Stretch your right arm towards the toes of the right leg as far as possible. Hold for 15 seconds. Repeat for the left leg.

HEAD SIDE-TO-SIDE

Keep your head straight looking forwards. Keep your shoulders still, and rotate the head right. Return your head so that you are looking straight. Next, rotate it left and back to the starting point.

SHOULDERS UP-AND-DOWN

Lift the left hand as high as possible and hold for a few seconds. Repeat for the right hand.

ACHILLES TENDON STRETCHING


Stand facing a wall. Extend the left foot forward and bend the knee a little. Keep your right leg straight and back, with the heel on the ground. Keep both heels flat on the ground and push your hips towards the wall. Hold for 30 seconds. Repeat with the right leg extended. Remember not to arch your back during the exercise.

BENDS

Stand up with your legs together. Bend forwards trying to get your chest as close to the knees as possible. Hold for 15 seconds. Remember not to bend the knees.

2. EXERCISE PHASE

This is the exercise proper. Maintain your own pace to reach the heart rate appropriate for your age as shown in the chart below.

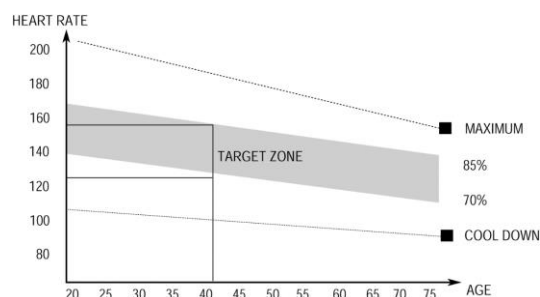

3. RELAXATION PHASE

This phase helps steady the circulation and relax the muscles. It is identical to the warm-up phase. Remember not to strain your muscles.

TROUBLESHOOTING

CAUTION! Opening the housing of the device without a prior contact with a manufacturer's service voids the warranty. If you suspect a failure that requires the housing to be opened, contact manufacturer's service.

ERROR DESCRIPTION	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
---- Safety key issue	The safety key is not connected.	Connect the safety key correctly.
E01 The computer does not work	The computer is damaged.	Contact manufacturer's service.
	The signal cable is broken or insulation is worn	Verify plug connections. If it is correct and the problem persists, contact the customer service of the manufacturer's service.
	The computer is damaged	Contact the manufacturer's service.

	The connection between the control board and the computer is blocked	Contact the manufacturer's service.
E02 The motor does not operate	Incorrect supply voltage	Make sure the voltage is correct. If the problem persists, contact the customer service of the manufacturer's service.
	Incorrect connection of the motor cable	Disconnect the cable and connect it again. If the problem persists, contact manufacturer's service.
	The controller is damaged	Contact the manufacturer's service.
E03 The computer failed to detect speed sensor signal for 15 seconds	Sensor connection incorrect	Contact the manufacturer's service.
	Sensor plug connection incorrect	Verify plug connections. If it is correct and the problem persists, contact manufacturer's service.
	Sensor failure	Contact manufacturer's service.
E04 Communication error	Incorrect connection or damage to the wires.	Contact manufacturer's service.
E05 Overload error	Motor failure	Make sure the motor has not burnt out. If not, disconnect the treadmill from the mains and reconnect it. If the problem persists, contact manufacturer's service.
	Too low rated current in the controller.	Replace the controller. Contact the manufacturer's service.
	Current exceeds the rated value	Make sure the weight of the user does not exceed the maximum value for the device.
E06 Voltage is too low	Check if the AC power is lower than 160VAC or it is unstable. If so, please stop using the product and report malfunction.	
The device does not work	No power	Connect the device to a power source.
	The safety key is out	Insert the safety key.
	Short circuit	Contact manufacturer's service.
	The ON/OFF switch is not on	Turn the device on.
The running belt does not move smoothly	The running belt is not lubricated enough	Lubricate the running belt as per the manual.
	The running belt is too tense	Adjust and centre the running belt as per the manual.
The running belt is skewed	The running belt is too loose	Adjust and centre the running belt as per the manual.

	The drive belt is too loose	Contact the manufacturer's service.
--	-----------------------------	-------------------------------------

WARRANTY

On behalf of the Warrantor, the seller grants a 24-month warranty in the territory of the Republic of Poland starting on the date of sale. The warranty for the product does not exclude, limit, or suspend any rights of the Buyer under the Consumer Rights Act.

The warranty card can be found on the last page.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

- The warranty covers only latent defects attributable to the manufacturer.
- The claim shall be processed by the point of sale or technical service under the warranty if the customer produces:
 - a valid and clear warranty card filled in properly with a sale stamp and signature of the seller,
 - a valid proof of purchase with the date of sale,
 - the reported product or defective part.

In the case of a remote purchase, the warranty card is valid solely with a proof of purchase (receipt/invoice).
- The claim is resolved within 14 days of the report by the Customer.
- Manufacturing defects identified in the warranty period shall be repaired free of charge within 21 days following the delivery of the product to the point of sale or technical service.
- If it is necessary to import parts for the repair, the warranty repair period may be extended by the time necessary to import the part, not longer than by 40 days.
- Warranty exclusions:
 - mechanical damage and related defects,
 - damage and defects resulting from misuse and inappropriate storage, assembly, and maintenance,
 - damage and wear of such consumable elements as cables, belts, rubber elements, pedals, foam grips, wheels, bearings, and upholstery,
 - activities related to the assembly or maintenance that are user's obligation in accordance with the manual.
- The warranty shall not apply when:
 - it is past its validity period,
 - the customer had repaired or modified the product using non-genuine parts,
 - the defect resulted from incorrect installation or a failure to follow the rules of correct operation in accordance with the manual,
 - the product is used for purposes other than household use,
 - damage occurred during transport.
- No duplicates of the warranty card are issued.
- The customer is entitled to the following compensation free of charge:
 - product repair,
 - product replacement,
 - reduced price,
 - termination of a contract and full cost compensation.
- To report a claim:
 - Present the product or its reported part.
 - Present the proof of purchase with the name and address of the seller, date and place of purchase, type of product, or a valid warranty card with a stamp of the point of sale.
 - If the product is delivered dirty, the technical service may refuse to accept it or clean it at customer's cost following their written approval.
- If the claim is accepted, the device is repaired or replaced with a new one, or the customer is reimbursed. Transport cost from the service to the customer is covered by a manufacturer's service.
- If the claim is rejected, the customer is provided with a detailed justification for the decision and the equipment is sent to them at their cost within 14 days following the provision of the decision.

DE Bedienungsanleitung

Lieber Nutzer,
lesen Sie bitte vor Beginn der Montage und der ersten Nutzung des Geräts diese Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zu der Sicherheit des Nutzers und der Wartung des Trainingsgeräts. Bewahren Sie sie auf, um auf die Informationen zur der Wartung zurückgreifen zu können oder Ersatzteile zu bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	230 VAC
Maximale Leistung	990 W
Gewicht	26,1 kg
Betriebstemperatur	0°C bis +40 °C
Lagertemperatur	-10°C bis +60 °C
Maximales Benutzergewicht	110 kg
Anwendungsklasse	Klasse H
Genauigkeitsklasse	Klasse C
Geschwindigkeit	1-10 km/h
Neigung	-
Produktnorm (Hauptnorm)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Verwendungszweck	Elektrisches Laufband für den Heimgebrauch

SICHERHEIT

ACHTUNG! Das Trainingsgerät darf nur für den gestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden, d. h. für das Training von erwachsenen Personen. Jegliche anderen Verwendung des Geräts können zu Gefahren führen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verursacht wurden.

- Das Gerät wurde nach den neuesten Erkenntnissen auf dem Gebiet der Sicherheit entwickelt und konstruiert. Gefährliche Komponenten, die möglicherweise eine Gefahr für Verletzungen darstellen können, wurden beseitigt oder verhältnismäßig geschützt.
- Eigenständig vorgenommene Reparaturen und Änderungen sind unzulässig.
- Überprüfen Sie alle ein oder zwei Monate den korrekten Halt der Befestigungsschrauben, Schrauben und Muttern.
- Um die Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten, muss das Gerät regelmäßig (d. h. einmal pro Jahr) in einem Fachhandel überprüft und gewartet werden.
- Alle Änderungen am Gerät, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, können Schäden verursachen oder unmittelbar die Gesundheit und das Leben des Trainierenden gefährden. Änderungen am Gerät dürfen nur durch das Servicepersonal des Herstellers oder Personen vorgenommen werden, die durch den Hersteller in diesem Bereich geschult worden sind.
- Alle Trainingsgeräte werden stetig weiterentwickelt, um Ihnen eine hohe Qualität gewährleisten zu können. Aus diesem Grund behält sich der Hersteller das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.
- Bei Fragen oder Zweifel in Bezug auf das Gerät wenden Sie sich bitte an einen Fachhandel.

ACHTUNG! Befolgen Sie die allgemeinen Regeln und Sicherheitsmaßnahmen für den Umgang mit elektrischen Geräten.

- **Das Gerät wird mit einer Netzspannung von 230V versorgt.**
- Während des Betriebs emittieren alle elektrischen Geräte elektromagnetische Strahlung. Wenn in der Nähe der elektronischen Steuerung oder der Konsole andere Geräte befinden, die eine solche Strahlung emittieren (z. B. Mobiltelefone), können einige Werte (wie z. B. Herzfrequenz) falsche Werte anzeigen.
- **ACHTUNG!** Führen Sie niemals eigenständig Änderungen am elektrischen Netz aus. Es wird empfohlen, dass die Ausführung solcher Änderungen einem Fachmann anvertraut wird.
- **ACHTUNG!** Denken Sie daran, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden muss, bevor Sie Reparaturen, Wartungen oder Reinigungen des Geräts vornehmen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel für den Anschluss des Geräts.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

- Stellen Sie sicher, dass das Elektrokabel nicht gequetscht wird und dessen Lage keine Stolpergefahr darstellt.

SCHUTZLEITUNG

Die Erdung schützt den Nutzer vor der Gefahr eines Stromschlages. Der Gerät verfügt über eine Schutzleitung und einen Erdungsstecker für die Erdung. Der Stecker muss an eine korrekt montierte und entsprechend geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden.

GEFAHR! Ein unsachgemäßer Anschluss des Kabels kann zu Stromschlägen führen.

- Bevor Sie das Gerät an den Strom anschließen, müssen Sie sich vergewissern, dass die lokale Spannung der Art des Steckers entspricht.
- Ändern Sie den Stecker nicht, wenn er nicht mit der Steckdose übereinstimmt. Beauftragen Sie in diesem Fall einen Elektriker mit der Installation einer anderen Steckdose.

ACHTUNG! Personen, die sich während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhalten, müssen vor den möglichen Gefahren gewarnt werden. Seien Sie besonders vorsichtig in Gegenwart von Kindern.

ACHTUNG! Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit dem Training beginnen, um sicherzustellen, dass keine medizinischen Kontraindikationen für das Training auf dem Gerät vorhanden sind. Basierend auf der Bewertung eines Experten können Sie Ihren Trainingsplan aufstellen. Ein falsch ausgewähltes Trainingsprogramm sowie eine übermäßige Belastung des Körpers können für Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährlich sein.

WARNUNG! Puls-Überwachungssysteme sind möglicherweise ungenau. Eine Übermüdung während des Trainings kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tode führen. Wenn Sie sich schwach fühlen, sollten Sie das Training sofort abbrechen.

ACHTUNG! Befolgen Sie stets die Trainingsanweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Trainingsortes die Sicherheitsabstände von möglichen Hindernissen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Verkehrswegen (Straßen, Tore, Passagen usw.) auf.
- Es ist verboten, das Gerät in naher Entfernung zu Wänden zu benutzen. Die Sicherheitszone beträgt 2000 mm und mindestens die Breite des Geräts.

ACHTUNG! Gehen Sie bei der Montage des Geräts mit Vorsicht vor und achten Sie darauf, dass sich keine Kinder in der Nähe aufhalten. Bei der Montage werden kleine Teile (Muttern, Schrauben usw.) verwendet, die von ihnen verschluckt werden können.

RESTRISIKO

- In der Situation, wenn der Schutz gegen Sturz nicht angewandt oder unsachgemäß angewandt wird, besteht ein Restrisiko, also der Sturz der Person, der zu Schürfwunden auf der Haut, Blutergüssen, Knochenbrüchen oder im schlimmsten Fall zum Tode führen kann.
- Es besteht das Restrisiko der unbeabsichtigten Überlastung der trainierenden Person, verursacht durch die unsachgemäße Bedienung oder falsche Einschätzung, sowie falsche Datenübertragung (aufgrund von elektromagnetischen Störungen, Softwarefehler usw.). Sogar der beste Schutz der Software und des Geräts schließt Fehler von Software oder Gerät nicht aus, und kann theoretisch zu einer Überlastung der trainierenden Person führen.
- Das Produkt ist ein elektrisches Gerät, deshalb kann ein Stromschlag, der zum Tode führen kann, nicht ausgeschlossen werden.
- Das Restrisiko des Erstickens kann nicht ausgeschlossen werden.
- Das Risiko kann beschränkt werden, durch die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.
- Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein unbeabsichtigter oder unzulässiger Gebrauch zu einem anderen, nicht berücksichtigten Risiko führt, und ein berücksichtigtes Risiko falsch eingeschätzt wurde.

Bei der Risikoanalyse wurde die Bewertung auf Grundlage des „derzeitigen Gerätezustands“ vorgenommen. Aus der durchgeführten Bewertung und Kontrolle des Geräts folgt, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines unzulässigen Risikos sehr niedrig ist. Das Gerät (sein Aufbau, seine Funktionsweise und Anwendung) führen — unter normalen Bedingungen — zu keinem unbegründeten Risiko für die trainierende Person oder Dritte.

HANDHABUNGS-SYMBOLS AUF TRANSPORTVERPACKUNGEN



Zum Recycling geeignete Verpackung



Elektroschrott. Geben Sie gebrauchte Geräte an das Recyclingzentrum zurück.



Diese Seite nach oben. Nicht umdrehen.



Vor Sturz schützen.



Achtung, zerbrechlich. Beschädigung möglich. Vorsicht ist geboten.



Vor Feuchtigkeit schützen.



Achtung schweres Produkt.



In maximal 10 Schichten lagern.



DO NOT USE BLADE TO OPEN


Nicht mit einem Messer öffnen



Das Produkt enthält eine Bedienungsanleitung



Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoff. Bitte trennen Sie den Abfall entsprechend den örtlichen Vorschriften.



Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoff. Bitte trennen Sie den Abfall entsprechend den örtlichen Vorschriften.



Die Verpackung besteht aus Karton.



BEDIENUNG

Vergewissern Sie sich, bevor Sie mit dem Training beginnen, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert ist.

- Machen Sie sich vor Beginn des ersten Trainings mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut.
- Das Gerät verfügt über Bauteile, die anfällig gegen Korrosion sein können. Aus diesem Grund ist es nicht empfehlenswert, das Trainingsgerät in einem feuchten Raum aufzubewahren. Es sollte ebenfalls sichergestellt werden, dass das Gerät (insbesondere die internen und elektronischen Bauteile) nicht in Kontakt mit Wasser, Getränken, Schweiß usw. kommen.
- Das Gerät ist nur für das Training von erwachsenen Personen bestimmt und stellt absolut kein Spielzeug für Kinder dar. Falls Sie auf eigene Gefahr hin Kindern jedoch erlauben sollten, das Gerät zu benutzen, müssen sie unbedingt angewiesen werden, wie sie das Trainingsgerät richtig verwenden. Außerdem müssen Sie ununterbrochen beaufsichtigt werden.
- Das Gerät ist nicht für therapeutische Zwecke geeignet.
- Während des Betriebs des Gerätes kann es bei der Bewegung des Schwungrads zu einem leisen Rauschen kommen, was aus der Konstruktionsart resultiert. Diese Geräusche beeinträchtigen die Funktion des Gerätes jedoch nicht. Im Fall von Heimtrainern und Crosstrainern sind mögliche Geräusche,

die beim Treten der Pedale entgegen dem Uhrzeigersinn zu hören sind, technisch bedingt und verursachen keine negativen Folgen.

- Die Lärmemission während der Belastung ist höher als ohne Belastung.
- Überprüfen Sie vor jedem Training die korrekte Einstellung der Sicherheitseinrichtungen sowie den festen Sitz der Schraub- und Steckverbindungen.
- Achten Sie darauf, dass Sie während des Trainings auf dem Gerät das richtige Schuhwerk (Sportschuhe) tragen.

WARTUNG

Um die maximale Sicherheit des Laufbandgebrauchs zu gewährleisten, wird empfohlen, es regelmäßig auf Abnutzungen zu überprüfen. Dies betrifft die Überprüfung der Sitzes und des Zustandes der Muttern, Schrauben, beweglichen Teilen, Hülsen usw. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und warmen Ort. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

ACHTUNG! Schalten Sie das Laufband vor der Wartung immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung ab.

REINIGUNG

Die regelmäßige Reinigung des Gerätes verlängert die Lebensdauer und behält dessen hohe Effizienz bei. Reinigen Sie das Laufband mit einem weichen, feuchten Tuch. Dies gilt nicht für elektrische Bauteile, den Motor und innere Teile - achten Sie darauf, dass diese Teile nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Schützen Sie die Laufbandoberfläche (und den darunter liegenden Raum) vor Wasser.


REINIGUNG DES MOTORS

Reinigen Sie den Motor mindestens ein Mal pro Jahr von Staubablagerungen. Hierzu schalten Sie zuerst das Laufband von der Stromversorgung ab und nach etwa 1 Stunde entfernen Sie die Motorabdeckung. Entfernen Sie den angesammelten Staub vorsichtig mit Druckluft oder einer Bürste. Nach dem erneuten Wiedereinsetzen der Motorabdeckung und dem Anschluss an die Stromversorgung können Sie das Laufband starten.

SCHMIERUNG DES LAUFBANDES

Die Häufigkeit der Schmierung des Laufbandes ist von der Nutzungsintensität abhängig. Wenn das Gerät mehr als 5 Stunden pro Woche betrieben wird, wird eine Schmierung alle 2-3 Monate empfohlen. Bei einer weniger intensiven Nutzung muss das Laufband alle 7-8 Monate geschmiert werden.

1. Bevor Sie das Laufband schmieren, schalten Sie das Laufband aus und trennen Sie es von der Stromzufuhr. 2. Unter dem Laufband beidseitig jeweils ca. 5 ml einfetten. Verwenden Sie das Schmiermittel vor allem dort, wo die Füße beim Laufen mit dem Riemen in Kontakt kommen. 3. Starten Sie das Laufband mit niedriger Geschwindigkeit (z. B. 3 km/h) und warten Sie, bis sich das Fett gleichmäßig über die gesamte Länge des Riemens verteilt hat.

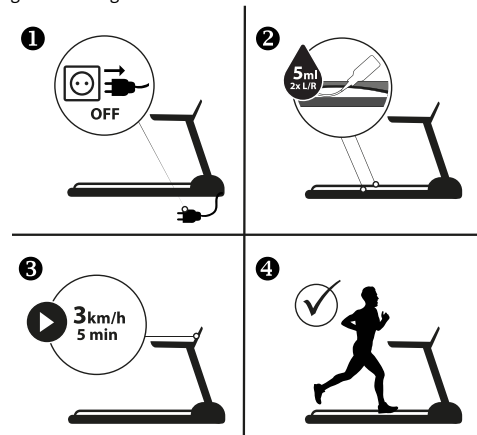


EINSTELLUNG DER BANDSPANNUNG

Aufgrund der permanenten Nutzung des Laufbandes kann es erforderlich werden, dass das Laufband angespannt werden muss. Ein Laufband, das zu locker gespannt ist, kann bei laufendem Motor anhalten.

Das Band muss gespannt werden, wenn es während des Trainings rutscht, sich seitwärts bewegt oder sich einklappt. Stellen Sie das Laufband auf eine ebene Fläche. Starten Sie das Laufband mit einer Geschwindigkeit von ca. 6-8 km/h, beobachten Sie den Grad der Bandabweichung.

- Das Laufband darf ebenfalls nicht zu fest angespannt werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann, unter anderem des Motor, der Welle oder der Lager.

- Ein richtig gespanntes Band kann an seinen Rändern auf eine Höhe von etwa 5-7,5 cm angehoben werden. Es ist sehr einfach zu überprüfen - es ist richtig gespannt, wenn 3 Finger darunter passen.



ERHÖHUNG DER BANDSPANNUNG

Im Satz der mitgelieferten Teile finden Sie einen Spezialschlüssel. Setzen Sie ihn in die linke Schraube für die Laufbandeinstellung ein, die sich im hinteren Teil des Laufbandes befindet. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn um 90° (Abb. C). Auf diese Weise ziehen Sie die hintere Rolle an und erhöhen die Bandspannung. Wiederholen Sie diesen Schritt für die Schraube auf der rechten Seite. Achten Sie darauf, dass Sie beide Schrauben gleichmäßig anziehen. Wiederholen Sie den Schritt so lange für beide Seiten, bis das Band korrekt angespannt ist.

REDUKTION DER BANDSPANNUNG

Um die Bandspannung zu reduzieren, gehen Sie wie bei der Erhöhung der Bandspannung vor. Drehen Sie den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn.

ZENTRIEREN DES LAUFBANDES

Aufgrund von verschiedenen Laufstilen (am häufigsten eine größere Belastung von einem Fuß) kann es zu einer Verschiebung des Laufbandes kommen, das dann nicht mehr zentral liegt. Aus diesem Grund kann die Einstellung des Bandes von Zeit zu Zeit notwendig sein. Das Laufband sollte sich selbst während des Betriebs des Geräts zentrieren. Es erfordert eine Einstellung, wenn es sich auf die rechte oder linke Seite verschiebt.

Starten Sie das Laufband und stellen Sie das Gerät auf eine niedrige Geschwindigkeit ein (z. B. 3 km/h). Prüfen Sie, auf welche Seite sich das Laufband verschiebt.

- Wenn das Band sich auf die rechte Seite verschiebt, müssen Sie den Schlüssel in die rechte Regulierungsschraube einsetzen. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn um 90° (Abb. A). Überprüfen Sie, ob das Band zentriert wurde. Falls es sich weiterhin nach rechts verschiebt, drehen Sie den Schlüssel erneut um 90°.
- Falls das Band auf die linke Seite abrutscht, gehen Sie genau wie oben beschrieben vor, aber Sie stellen die Schraube auf der linken Seite ein (Abb. B).

UMWELT

Das Trainingsgerät wird zwecks Schutz vor eventuellen Beschädigungen während des Transports in einer Verpackung geliefert. Das Verpackungsmaterial besteht unverarbeiteten Rohstoffen und kann recycelt werden. Entsorgen Sie diese Materialien in den entsprechenden, farbigen Behältern zur getrennten Müllsammlung.



Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll. Bringen Sie sie zum Kaufort zurück oder entsorgen Sie sie an einen separaten Sammelpunkt. Elektroaltgeräte (einschließlich Zähler, Stromversorgung) sind sekundäre Rohstoffe - entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll, da sie gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe enthalten können. Wir bitten Sie um eine aktive Mithilfe beim sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen und dem Schutz der natürlichen Umwelt, indem Sie das Altgerät zu einem Lagerpunkt für sekundäre Rohstoffe – Elektroaltgeräte bringen.

MONTAGE

Die Montage des Geräts muss auf sorgfältige Weise durch einen Erwachsenen durchgeführt werden. Falls Sie Zweifel haben, dann bitten Sie jemanden mit mehr Erfahrung in diesem Bereich um Hilfe.

- Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass der Gerätesatz alle Elemente aus der Stückliste enthält und dass keine Elemente während des Transports beschädigt wurden. Falls Artikel nicht vorhanden sind oder Sie Vorbehalte haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Machen Sie sich mit den Zeichnungen und Erläuterungen vertraut und führen Sie die Montage gemäß der in der Montageanleitung enthaltenen Schritte vor.

- Gehen Sie während der Montage mit Vorsicht vor. Bei der Nutzung von Werkzeugen und Bauteilen besteht eine Verletzungsgefahr.
- Denken Sie daran, eine sichere Umgebung zu bewahren. Achten Sie darauf, Werkzeuge und Montageteile nicht ungeordnet liegen zu lassen. Denken Sie daran, dass Kunststofffolien und -beutel eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen.
- Die Montageelemente, die benötigt werden, um den gegebenen Schritt der Montageanleitung auszuführen, sind in den Abbildungen und Erläuterungen dargestellt. Verwenden Sie die in der Montageanleitung angegebenen Teile.
- Ziehen Sie in den ersten Montagephasen die Teile nicht fest. Ziehen Sie sie fest, nachdem Sie alle eingesetzt haben und sicherstellen haben, dass sie richtig sitzen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, einige Elemente vorzumontieren.

MONTAGESCHEMA (→ Siehe Seite 2)

ACHTUNG! Es ist verboten, Teile zu verwenden, die aus anderen Quellen als vom Hersteller stammen.

TEILLISTE

NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
1	Hauptrahmen	1
2	Verstärkungsprofil	1
3	Griffsäule rechts	1
4	Linke Griffsäule	1
5	Gaszylinder	2
6	Lager	2
7	Vordere Rolle	1
8	Hintere Walze	1
9	Schlüssel 80*80*5 S6	1
10	Puffer-Scheibe	2
11	Pufferblock	2
12	Säulenkappe	2
13	Getriebeplatte	1
14	Zahnriemen	1
15	Keilrippenriemen	1
16	Motorabdeckung	1
17	Untere Motorabdeckung	1
18	Linke hintere Abdeckung	1
19	Hintere Abdeckung rechts	1
20	Seitengitter	2
21	Transportrad	2
22	Polsterkissen	8
23	Stabilisierungsfuß	2
24	Rahmenkappe	2
25	EVA-Platte	2
26	Halterung für Fernsteuerung	1
27	Untere Abdeckung des Computerpanels	1
28	Obere Abdeckung der Computertafel	1
29	Ablage für mobile Geräte	1
30	Anti-Rutsch-Pad	1
31	Bildschirm	1
32	Panel-Bildschirm	1
33	Doppelseitiges Klebeband	4
34	Befestigung der Motorabdeckung	5
35	LED-Anzeige	1
36	Steuerplatine	1
37	Motor	1
38	Stromversorgungskabel	3
39	Erdungskabel	1
40	Schalter	1
41	Stecker	1
42	Stromkabel 180 cm	1
43	Fernsteuerung	1
44	LED-Anzeige	1
45	Schraube ST3.0*9	11
46	Sicherheitsschlüssel	1
47	Oberes Kabel	1
48	Schraube M8*40 S6	2
49	Schraube ST4.2*12 ϕ 12	2
50	Schraube ST4.2*12	9
51	Schraube M8*50 S6	3
52	Unterlegscheibe D8	2
53	Schraube M6*25 S4	6
54	Schraube M6*35 S4	2
55	Schraube M8*12 S6	2
56	Schraube ST4.2*25 ϕ 9	5
57	Mutter M8 S13	4
58	Schraube ST4.2*16 ϕ 9	7
59	Unterlegscheibe ϕ 5.2* ϕ 10*t1	1
60	Schraube ST4.2*12	1

61	Schraube ST3.0*16	2
62	Schraube M6*12 S6	2
63	Unterlegscheibe $\phi 9 \times \phi 16 \times 1.5$	4
64	ST4.2*12 Schraube	2
65	Schraube ST4.2*12 $\phi 9$	4
66	Schraube ST4.2*12	2
67	Fixiering D8	2
68	Schraube M8*25 S6	2
69	Mutter M8 S13	2
70	Silikonfett	1

MONTAGEANLEITUNG (→ Siehe Seite 3)

ACHTUNG! Befolgen Sie bei der Montage die unten angegebenen Schritte und verwenden Sie die dem Gerät beigelegten Werkzeuge. Bereiten Sie genügend Platz für die Montage des Geräts vor. Aufgrund des hohen Gewichts einiger Elemente wird empfohlen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen.

ANWEISUNG FÜR DAS AUF- UND ZUKLAPPEN DES LAUFBANDES (→ Siehe Seite 5)

ZUKLAPPEN DES GERÄTS

ACHTUNG: Prüfen Sie vor der Montage sorgfältig, ob alle Schrauben fest angezogen sind und ziehen Sie das Netzkabel ab.
ACHTUNG: Achten Sie während der Montage auf Ihre Hände und Finger, damit diese nicht eingeklemmt werden.
 Klappen Sie die Griffe aufrecht. Lösen Sie beide Säulenklappknöpfe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, um das Scharnier zu lösen. Klappen Sie die Säulen flach entlang des laufenden Bandes. Drehen Sie die Knöpfe erneut, um die Säulen zu verriegeln.

AUFKLAPPEN DES GERÄTS

Achtung: Achten Sie während des Absenkens des Laufbands darauf, dass sich keine Dritten oder Tiere in der direkten Nähe befinden.

Lösen Sie beide Säulenklappknöpfe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, um das Scharnier zu lockern. Stellen Sie die Säulen aufrecht hin. Drehen Sie die Knöpfe erneut, um die Säulen zu verriegeln. Klappen Sie die Griffe aus.

EINSTELLUNG

Nivellieren des Geräts

Nivellieren Sie das Gerät, indem Sie die Nivellierfüße an der vorderen und hinteren Basis lockern oder festziehen.

FUNKTION FÜR HOHE UND NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT

HINWEIS! Das Laufband hat zwei Betriebsmodi.

Wenn der Griff nach unten gedrückt ist, läuft das Laufband im Niedriggeschwindigkeitsmodus und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 6 km/h.

Wenn der Griff hochgeklappt ist, läuft das Laufband im Hochgeschwindigkeitsmodus und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h.

HINWEIS! Stoppen Sie das Laufband, bevor Sie die Betriebsart ändern. Das erfolgreiche Umschalten wird durch einen Ton signalisiert.

COMPUTER-BENUTZERHANDBUCH

HINWEIS! Im Hochgeschwindigkeitsmodus ist es möglich, die Einstellungen mit den Tasten auf dem Bedienfeld zu steuern und zu ändern. Benutzen Sie die Fernbedienung, um das Laufband zu steuern, wenn Sie es im Niedriggeschwindigkeitsmodus betreiben.

Inbetriebnahme

Im Hochgeschwindigkeitsmodus beginnt das Gerät innerhalb von 5 Sekunden nach Drücken der **START/STOP-Taste** auf dem Bedienfeld zu arbeiten.

Im Niedriggeschwindigkeitsmodus startet das Gerät innerhalb von 5 Sekunden nach Drücken der **START-Taste** auf der Fernbedienung.

ENERGIESPARFUNKTION

Der Computer des Laufbandes wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn innerhalb von 10 Minuten kein Vorgang ausgeführt wird. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das System neu zu starten.

NOTHALT DES TRAININGSGERÄTS

ACHTUNG! Der Sicherheitsschlüssel ist während jedes Trainings an der Kleidung zu befestigen.

Er sollte ausschließlich in Notsituationen verwendet werden, er darf nicht als normale Taste zum Anhalten verwendet werden.

Ein falsch angelegter Sicherheitsschlüssel macht den Start des Laufbands unmöglich.

ACHTUNG! Vor dem Gebrauch des Laufbands ist die korrekte Funktion des Not-Halt-Systems zu überprüfen. Ziehen Sie den

Sicherheitsschlüssel, indem Sie an der Schnur ziehen. Nach der Herausnahme des Schlüssels kommt das Laufband mit der aus der Betriebsgeschwindigkeit folgenden Verzögerung zum Halt, es wird auch das System zum Anheben des Laufgurts (falls das Laufband diese Funktion besitzt) angehalten. Das Anhalten wird durch einen kurzen Ton-Alarm signalisiert. Auf allen Fenster auf dem Bildschirm wird "----" angezeigt.
 Nach dem erneuten Einlegen des Sicherheitsschlüssels wird das Gerät zurückgesetzt.

BESCHREIBUNG DER TASTEN

- **START / STOP** – dient zur Inbetriebnahme des Laufbands im manuellen Modus..
Dient zum Anhalten des laufenden Laufbandes. Nach dem Drücken werden außerdem die Einstellungen zurückgesetzt. Nach dem Neustart beginnt das Gerät den Betrieb im manuellen Modus.
- **SPEED +/-** – die Tasten ermöglichen die Einstellung (Erhöhung und Reduktion) der Geschwindigkeit in Schritten von 0,1 km/h.
- **SPEED 2, 4, 8** – mit dieser Taste können Sie die Geschwindigkeit direkt auf 2, 4 oder 8 km/h einstellen. Die Werte werden durch aufeinanderfolgende Klicks geändert.

BESCHREIBUNG DER TASTEN AUF DER FERNBEDIENUNG

- **START** – dient zur Inbetriebnahme des Laufbands im manuellen Modus.
- **STOP** – Dient zum Anhalten des laufenden Laufbandes. Nach dem Drücken werden außerdem die Einstellungen zurückgesetzt. Nach dem Neustart beginnt das Gerät den Betrieb im manuellen Modus.
- **SPEED +/-** – die Tasten ermöglichen die Einstellung (Erhöhung und Reduktion) der Geschwindigkeit in Schritten von 0,1 km/h.

FUNKTIONEN (SPEZIFIKATION)

SPEED	Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.	1-10 km/h
TIME	Zeigt die Gesamtzeit des Trainings von dessen Beginn bis zum Abschluss an.	00:00-99:59 min
CALORIES	Zeigt den gesamten Kalorienverbrauch von dem Beginn des Trainings bis zu dessen Abschluss an. (Es handelt sich um eine annähernde Messung, die zum Vergleich verschiedener Trainingseinheiten dient, aber nicht für Behandlungszwecke verwendet werden darf.)	0,0-999 kcal
DISTANCE	Zeigt die gesamte Distanz von dem Beginn des Trainings bis zu dessen Abschluss an.	0,0-99,9 km
STEP	Zeigt die Anzahl der durchgeführten Schritte an.	0-999

MANUELLES PROGRAMM

Das manuelle Programm ist der Standard-Betriebsmodus des Geräts. Das Laufband beginnt darin den Betrieb nach dem Drücken von **START/STOP**, wenn kein Trainingsprogramm gewählt wird.

- Die Standardgeschwindigkeit im manuellen Modus beträgt 1 km/h.
Die Geschwindigkeitseinstellung des Laufbandes kann je nach Betriebsart der Maschine über die Tasten am Computer oder über die Fernbedienung geändert werden.

BLUETOOTH-VERBINDUNG MIT DER MOBILEN APP

Der Computer arbeitet mit der Anwendung FitShow.

Beginnen Sie mit dem Training und genießen Sie neue Möglichkeiten:

- Anwendung herunterladen.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät ein.
- Starten Sie die Anwendung und wählen Sie Ihr ZIPRO-Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Wenn ZIPRO eine Verbindung zur Anwendung herstellt, wird der Computer heruntergefahren und der Bildschirm wird ausgeschaltet.
Von nun an verwalten Sie ZIPRO über Ihr mobiles Gerät.

TRAINING UND TRAININGSPHASEN

Die Nutzung des Trainingsgeräts bietet Ihnen viele Vorteile. Zuerst wird es Ihre Kondition verbessern, Ihre Muskeln stärken und in Kombination mit der richtigen Ernährung unnötiges Fett verbrennen.

1. AUFWÄRMEN

Diese Phase verbessert die Blutzirkulation im ganzen Körper und bereitet die Muskeln für eine höhere Anstrengung vor. Es reduziert außerdem das Risiko von Krämpfen und Verletzungen. Es ist ratsam, mehrere Dehnübungen, wie unten gezeigt, durchzuführen. Wenn Sie Schmerzen verspüren, beenden Sie das Training oder reduzieren Sie die Intensität der Bewegung.

DEHNUNG DER INNEREN OBERSCHENKELMUSKELN

Setzen Sie sich mit gebeugten Beinen und Knien, die nach außen gerichtet sind, auf eine flache Oberfläche. Verbinden Sie die Fußsohlen und bringen Sie sie so nah wie möglich zusammen. Drücken Sie die Knie sanft auf den Boden und halten Sie diese Position für 15 Sekunden.

DEHNUNG DER OBERSCHENKEL

Setzen Sie sich auf eine flache Oberfläche. Strecken Sie das rechte Bein und lege Sie die Sohle Ihres linken Fußes auf den rechten Oberschenkel. Strecken Sie Ihre rechte Hand so weit wie möglich zu den Zehen des rechten Beines. Halten Sie diese Position für 15 Sekunden. Wiederholen Sie die Übung für das linke Bein.

KOPFDREHUNGEN

Halten Sie den Kopf gerade und schauen Sie nach vorne. Drehen Sie den Kopf nach rechts, ohne dabei die Schultern zu bewegen, drehen Sie den Kopf wieder nach vorne und drehen Sie ihn dann nach links und danach nach vorne.

ANHEBEN DER SCHULTERN

Heben Sie die linke Hand so weit wie möglich und halten Sie sie für einige Sekunden in dieser Position. Wiederholen Sie die Übung mit der rechten Hand.

DEHNUNG DER ACHILLESSEHNEN


Stehen Sie Gesicht zur Wand, bewegen Sie das linke Bein nach vorne und beugen Sie es leicht im Knie. Halten Sie das rechte Bein hinten - gerade, mit der Ferse flach auf dem Boden liegend. Halten Sie beide Füße flach auf dem Boden und drücken Sie das Becken in Richtung der Wand. Halten Sie diese Position für 30 Sekunden. Wiederholen Sie die Übung mit dem rechten Bein nach vorne. Achten Sie darauf, den Rücken während der Übung nicht bogenförmig zu wölben.

RUMPFBEUGEN

Stellen Sie sich mit beiden Beinen zusammengestellt hin. Beugen Sie sich nach vorne und versuchen Sie den Brustkorb so nah wie möglich an die Knie zu bringen. Halten Sie diese Position für 15 Sekunden. Achten Sie darauf, dass Sie die Beine nicht beugen.

2. TRAININGSPHASE

Das ist die Phase des eigentlichen Trainings. Trainieren Sie in Ihrem eigenen Tempo, um einen angemessenen Puls für Ihr Alter zu erreichen, der in der Tabelle unten gezeigt wird.

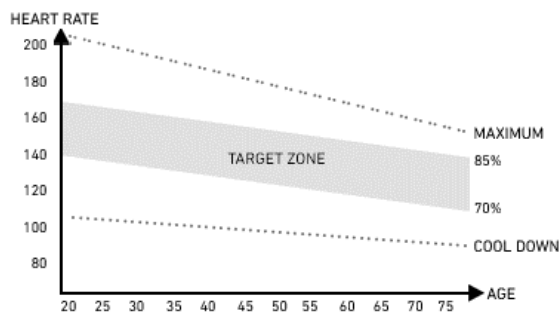

3. ABKÜHLUNGSPHASE

Diese Phase ermöglicht, dass die Blutzirkulation beruhigt wird und die Muskeln sich entspannen. Es handelt sich hierbei um eine Wiederholung der Aufwärmübungen. Achten Sie darauf, Ihre Muskeln nicht zu überstrapazieren.

MÖGLICHE SCHÄDEN UND REPARATURTECHNIKEN

ACHTUNG! Das Öffnen des Gehäuses des Geräts ohne vorherige Kontaktaufnahme mit dem Herstellerservice führt zum Erlöschen der Garantie. Wenn ein Fehler auftritt, der das Öffnen des Gehäuses erfordert, wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung des Herstellers.

FEHLERBE-SCHREIBUNG	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
---------------------	-------------------	----------

Problem mit dem Sicherheitsschlüssel	Der Sicherheitsschlüssel ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Sicherheitsschlüssel richtig an.
E01 Computer funktioniert nicht	Der Computer ist falsch angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Computerkabel richtig angeschlossen sind.
	Das Anschlusskabel ist gebrochen oder ausgefranst	Überprüfen Sie den Anschluss der Stecker. Falls sie korrekt angeschlossen sind und das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst des Herstellers.
	Computer ist beschädigt	Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
	Die Verbindung zwischen der Steuerplatine und dem Computer ist blockiert	Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
E02 Motor funktioniert nicht	Falsche Versorgungsspannung	Stellen Sie sicher, dass die Spannung korrekt ist. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundendienst des Herstellers.
	Falscher Anschluss der Motorkabel	Schließen Sie das Kabel ab und schließen Sie es erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
	Beschädigter Treiber	Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
E03 Der Computer hat über 15 Sekunden lang kein Signal des Geschwindigkeitssensors erkannt	Falscher Anschluss des Sensors	Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
	Falsch angeschlossener Stecker des Sensors	Überprüfen Sie den Anschluss der Stecker. Falls er korrekt angeschlossen ist und das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
	Beschädigter Sensor	Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
E04 Kommunikationsfehler	Falscher Anschluss oder Beschädigung der Drähte.	Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
E05 Überlastungsfehler	Störfall des Motors	Überprüfen Sie, ob der Motor nicht durchgebrannt ist. Falls nicht, schließen Sie das Laufband vom

		Strom ab und schließen Sie es danach wieder an. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
	Der Nennstrom im Treiber ist zu niedrig.	Wechseln Sie den Treiber aus. Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
	Der Strom liegt über dem Nennwert	Stellen Sie sicher, dass das Gewicht des Nutzers nicht das maximalen Nutzergewicht für dieses Gerät überschreitet.
E06 Spannung zu niedrig	Überprüfen Sie, ob die Wechselspannung niedriger als 160 VAC ist oder ist instabil. Wenn ja, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und melden Sie es Fehlfunktion.	
Das Gerät funktioniert nicht	Fehlende Stromversorgung	Schließen Sie das Gerät an den Strom an.
	Abgenommener Sicherheitsschlüssel	Legen Sie den Sicherheitsschlüssel ein.
	Kurzschluss	Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.
	ON/OFF Schalter ist nicht angeschaltet	Schalten Sie das Gerät an.
Das Laufband läuft nicht reibungslos	Das Laufband ist nicht ausreichend geschmiert.	Tragen Sie das Schmiermittel gemäß der in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen aus das Laufband auf.
	Laufband ist zu stark gespannt	Spannen und passen Sie die Lage des Laufbandes gemäß der in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen an.
Laufband ist schief	Laufband ist zu wenig gespannt	Spannen und passen Sie die Lage des Laufbandes gemäß der in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen an.
	Antriebsriemen ist zu wenig gespannt	Kontaktieren Sie die Serviceabteilung des Herstellers.

GARANTIE

Der Verkäufer gewährt im Namen des Garantiegebers eine Garantie auf dem Gebiet der Republik Polen für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie für die verkauften Waren schließt die Rechte des Käufers gemäß dem Gesetz über Verbraucherrechte nicht aus, beschränkt diese nicht und setzt sie nicht aus.

Die Garantiekarte befindet sich auf der letzten Seite.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Reklamation und Garantie unterliegen lediglich versteckte Mängel, die auf Verschulden des Herstellers beruhen.
- Die Garantie wird vom Geschäft oder Service anerkannt, wenn der Kunde folgendes vorlegt:
 - gültige, lesbar und korrekt ausgefüllte Garantiekarte mit Verkaufsstempel und Unterschrift des Verkäufers;
 - gültiger Kaufnachweis mit Kaufdatum;
 - reklamiertes Gerät oder defektes Teil.
 Beim Fernkauf ist die Garantiekarte nur auf Basis des Kaufbelegs (Quittung / Rechnung) gültig.
- Die Reklamation wird innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Reklamationsmeldung durch den Kunden berücksichtigt geprüft.
- Fabrikmäängel und Schäden, die während der Garantiezeit festgestellt werden, werden innerhalb von 21 Tagen ab dem Datum der Lieferung an das Geschäft oder die Servicestelle kostenlos repariert.
- Wenn ein Teil importiert werden muss, kann sich hierdurch eine Verlängerung der für die Ausführung der Garantiereparatur notwendigen Zeit ergeben, jedoch nicht länger als um 40 Tage.
- Folgendes ist nicht durch die Garantie umfasst:
 - mechanische Schäden und durch diese verursachte Defekte;
 - Schäden und Mängel, die auf unsachgemäße Verwendung und Lagerung, unsachgemäße Montage und Wartung zurückzuführen sind;
 - Beschädigung und Verschleiß von Verschleißteilen, wie: Kabel, Gurte, Gummielemente, Pedale, Schaumstoffgriffe, Räder, Lager, Polster;
 - Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Montage und Wartung, die der Benutzer gemäß der Bedienungsanleitung eigenständig durchführen muss.
- Die Garantie gilt in den folgenden Fällen nicht:
 - Ablauf des Garantiezeitraums;
 - Eigenständige Reparaturen und Modifikationen mit nicht originalen Teilen, die durch den Kunden durchgeführt wurden;
 - wenn ein Defekt aufgrund einer unsachgemäßen Installation oder aufgrund der Nichteinhaltung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Richtlinien für die sachgemäße Nutzung auftritt;
 - einer anderen Verwendung als für den häuslichen Gebrauch;
 - Transportschäden.
- Duplikate der Garantiekarte werden nicht ausgestellt.
- Im Rahmen der Garantie hat der Kunde das Recht, folgende kostenlose Nachbesserungsleistungen zu verlangen:
 - Reparatur des Produkts;
 - Auswechseln des Produkts;
 - Preisreduktion;
 - Kündigung des Vertrages und volle Erstattung der entstandenen Kosten.
- Um eine Reklamation anzumelden, müssen Sie folgendes tun:
 - Das Produkt oder den Teil, den die Garantie betrifft, vorlegen.
 - Kaufnachweis mit Angabe von Name und Adresse des Verkäufers, Datum und Ort des Kaufs, Art des Produkts oder eine gültige Garantiekarte mit dem Stempel des Geschäfts.
 - Im Falle der Lieferung eines schmutzigen Produkts kann die Servicestelle die Annahme verweigern oder das Gerät auf Kosten des Kunden mit seiner schriftlichen Genehmigung reinigen.
- Bei positivem Ergebnis der Prüfung der Reklamation wird das Gerät repariert oder gegen ein neues ausgetauscht oder dem Kunden wird das Geld zurückerstattet. Die Kosten für Transport des Produkts zum Kunden werden vom Service des Herstellers gedeckt.
- Wird der Garantieantrag abgelehnt, erhält der Kunde eine detaillierte Begründung der getroffenen Entscheidung und das Gerät wird dem Kunden innerhalb von 14 Tagen nach der Entscheidung auf Kosten des Kunden zurückgesendet.

RU Руководство к пользованию

Уважаемый пользователь,
Ознакомьтесь с нижеследующим руководством перед началом сборки и первым использованием устройства. Настоящее руководство содержит важную информацию о безопасности, эксплуатации и техническом обслуживании устройства. Сохраните его, чтобы иметь возможность воспользоваться информацией относительно технического обслуживания или заказа сменных запчастей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	230 В AC
Максимальная мощность	990 Вт
Вес	26,1 кг
Рабочая температура	от 0°C до +40°C
Температура хранения	от -10°C до +60°C
Максимальный вес пользователя	110 кг
Класс эксплуатации	Класс H
Класс точности	Класс C
Скорость	1-10 км/ч
Наклон	-
Стандарт продукции (основной)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Назначение	Электрическая беговая дорожка для домашнего использования

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! Устройство может использоваться исключительно по назначению, т. е. как тренажер для взрослых. Любое другое использование устройства может быть опасным. Производитель не может нести ответственность за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

- Устройство спроектировано и сконструировано на основе новейших знаний в области безопасности. Опасные элементы, которые потенциально могут представлять угрозу травмирования, устранены или относительно защищены.
- Самостоятельный ремонт и изменения не допускаются.
- Ежемесячно или каждые два месяца необходимо проверять правильность затяжки болтов, винтов и гаек.
- С целью надежного обеспечения безопасности следует регулярно (т.е. один раз в год) проверять и обслуживать устройство в специализированном торговом центре.
- Все изменения, внесенные в устройство, которые не описаны в этом руководстве, могут быть причиной повреждений или непосредственно угрожать здоровью и жизни упражняющегося лица. Изменения в устройство могут вноситься только работниками сервисного центра производителя или подготовленными для этого лицами.
- Все устройства постоянно совершенствуются с целью обеспечения высокого качества. По этой причине производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.
- Любые вопросы или сомнения, связанные с оборудованием, должны направляться в специализированный торговый центр.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте общие правила и меры безопасности при работе с электрооборудованием.

- **Устройство питается от сети 230 В.**
- Все электрические устройства во время работы излучают электромагнитное излучение. Если вблизи электронной системы управления или приборной панели расположены другие устройства, излучающие такое излучение (например, мобильные телефоны), некоторые значения (например, пульс) могут быть искажены.
- **ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается самостоятельно вносить никакие-либо изменения в электрическую сеть. Поручите такие изменения специалистам.
- **ВНИМАНИЕ!** Не забудьте вытащить сетевую вилку из розетки, прежде чем выполнять ремонт, техническое обслуживание или чистку оборудования.
- Не используйте удлинители для подключения устройства.

- Если вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, выньте вилку из розетки.
- Удостоверьтесь, что электрический провод не придавлен и его расположение не создает опасности спотыкания о него.

АЗЕМЛЕНИЕ

Заземление защищает от поражения электрическим током. Оборудование имеет шнур и вилку с заземлением. Вилка должна быть подключена к правильно установленной и правильно заземленной сетевой розетке.

ОПАСНОСТЬ! Неправильное подключение шнура может создать риск поражения электрическим током.

- Перед тем как подключить устройство к источнику питания убедитесь, что местное напряжение соответствует типу вилки.
- Не модифицируйте вилку, если она не входит в розетку. В этом случае поручите квалифицированному электрику установить другую розетку.

ВНИМАНИЕ! Лица, находящиеся поблизости в ходе использования оборудования, должны быть предупреждены о возможных опасностях. Будьте особенно осторожны в присутствии детей.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать выполнять упражнения проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что у вас нет каких-либо медицинских противопоказаний для выполнения тренировок на устройстве. Основываясь на заключении специалиста, можете разработать свой план тренировок. Неправильно выбранная программа или чрезмерные упражнения могут быть опасны для Вашего здоровья и жизни.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Системы мониторинга сердечного ритма могут быть неточными. Переутомление во время тренировок может привести к серьезным травмам или смерти. Если вы почувствовали слабость, немедленно прекратите тренировку.

ВНИМАНИЕ! Обязательно следуйте инструкциям по выполнению тренинга, содержащихся в настоящем руководстве.

- Выбирать место для проведения тренинга необходимо таким образом, чтобы обеспечить безопасное расстояние от возможных препятствий. Не устанавливайте устройство вблизи путей сообщения (дорог, ворот, проходов и т. п.).
- Запрещается использовать оборудование в непосредственной близости от стены. Зона безопасности составляет 2000 мм и шириной не меньше ширины беговой дорожки.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при сборке устройства и не позволяйте детям быть рядом. Во время сборки используются мелкие детали (гайки, винты и т. п.), которые могут быть проглочены ими.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

- В ситуации, когда защита от падения не применяется или применяется неправильно, существует остаточный риск, например, падение человека, приводящее к ссадинам, синякам, переломам или, в самом худшем случае, к смерти.
- Существует остаточный риск непреднамеренной перегрузки тренирующегося лица, вызванной неправильной эксплуатацией или неправильной оценкой, а также неправильной передачей данных (из-за электромагнитных помех, ошибки программного обеспечения и т. п.). Даже самая лучшая защита программного обеспечения и оборудования не исключает ошибки программного обеспечения или аппаратных ошибок и теоретически могут привести к чрезмерным нагрузкам у тренирующегося.
- Изделие является электрическим устройством, поэтому нельзя исключать поражение электрическим током, которое может привести к смерти.
- Нельзя исключить остаточный риск удушья.
- Риск можно ограничить, следуя рекомендациям по безопасности, содержащимся в инструкции по эксплуатации.
- Нельзя исключить, что непреднамеренное или несанкционированное использование создаст другие непредвиденные риски, а учтенные риски были оценены неправильно.

При анализе рисков оценка проведена на основе "текущего состояния устройства". Из проведенной оценки и проверки изделия следует, что вероятность возникновения неприемлемого риска очень мала. Устройство (его строение, способ действия и применение) не создает (при нормальных условиях) необоснованного риска для тренирующегося лица или третьих лиц.

ЗНАКИ НА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКЕ, КАСАЮЩИЕСЯ СПОСОБА ОБРАЩЕНИЯ С ГРУЗОМ



Электроотходы. Необходим для возврата использованного оборудования в центр переработки



Упаковка пригодна для вторичной переработки.



Этой стороной вверх. Не кантовать.



Не допускать падения.



Осторожно, хрупкое. Угроза повреждения. Соблюдайте осторожность.



Предохранять от попадания влаги



Внимание, большой вес.



Хранить максимум в 10 слоях.




DO NOT USE BLADE TO OPEN



Не используйте лезвие для открывания.



Изделие содержит инструкцию по эксплуатации



Упаковка состоит из картона и пластика.

Пожалуйста, разделяйте отходы в соответствии с местными правилами.



Упаковка состоит из картона и пластика. Пожалуйста, разделяйте отходы в соответствии с местными правилами.



Упаковка состоит из картона.



Упаковка была изготовлена с учетом требований экологической безопасности и вторичной переработки. Пожалуйста, разделяйте отходы в соответствии с местными правилами.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прежде чем начать тренинг, убедитесь, что устройство правильно собрано.

- Перед началом первого тренинга ознакомьтесь со всеми функциями и возможностями регулировки устройства.
- Устройство имеет элементы, которые могут подвергаться коррозии. По этой причине не рекомендуется оставлять его в сыром помещении. Также необходимо следить за тем, чтобы устройство (особенно его внутренние и электронные элементы) не контактировали с водой, напитками, потом и т. п.
- Устройство предназначено только для выполнения тренинга только взрослыми лицами и не является игрушкой для детей. Если вы на собственную ответственность разрешаете детям использовать его, обязательно

проинструктируйте их о правильном его использовании и постоянно присматривайте за ними.

- Устройство не предназначено для терапевтического использования.
- Во время работы устройства могут возникать слабые шумы при инерциальном движении маховика, которые связаны с типом конструкции. Потенциальные шумы, слышимые при вращении педалей велотренажеров и орбитреков в противоположном направлении, связаны с техническими особенностями и не приводят к каким-либо негативным последствиям.
- Уровень шума при нагрузке больше, чем без нагрузки.
- Перед началом тренинга проверьте правильность предохранительных устройств, а также винтовые и штифтовые соединения.
- Во время тренинга на устройстве помните о соответствующей обуви (спортивные кроссовки).

УХОД

С целью обеспечения максимальной безопасности использования беговой дорожки рекомендуется регулярно проверять ее на предмет износа деталей. Это относится к проверке затяжки и состояния гаек, винтов, подвижных частей, втулок и т. п.

Храните устройство в сухом и теплом месте. Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ! Перед началом технического обслуживания обязательно необходимо выключить беговую дорожку и отсоединить ее от электросети.

ЧИСТКА

Регулярная чистка устройства продлит срок его службы и сохранит его высокую производительность.

Для чистки беговой дорожки используйте мягкую влажную ткань. Это не относится к электрическим элементам, двигателю, внутренним частям - не допускайте попадания воды в эти места. Предохраняйте поверхность бегущей дорожки (а также пространство под ним) от попадания воды.


ЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ

Не реже одного раза в год очищайте двигатель от пыли. Для этого сначала отключите беговую дорожку от источника питания и примерно через 1 час снимите крышку двигателя. Используя сжатый воздух или щетку, аккуратно удалите накопленную пыль. После установки крышки двигателя и подключения к источнику питания можно запускать беговую дорожку.

СМАЗКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Частота смазки беговой дорожки зависит от интенсивности ее использования. Если устройство работает более 5 часов в неделю, его рекомендуется смазывать через каждые 2-3 месяца. В случае менее интенсивного использования беговой дорожки ее необходимо смазывать через каждые 7-8 месяцев.

Перед смазкой беговой ленты выключите беговую дорожку и отсоединить ее от источника питания. 2. Нанести смазку под беговой лентой с обеих сторон, примерно по 5 мл с каждой стороны. Больше нанести в местах, где ноги соприкасаются с лентой во время бега. 3. Запустить беговую дорожку на низкой скорости (напр. 3 км/ч) и подождать, пока смазка равномерно распределится по всей длине ленты.

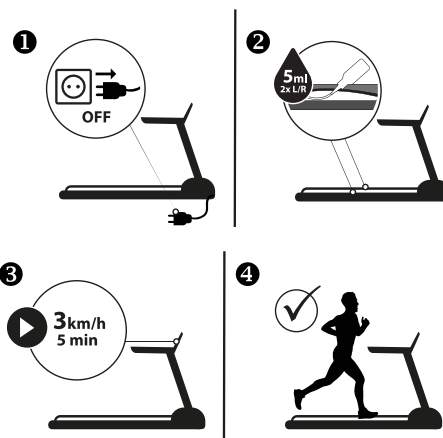


РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА

В результате постоянного использования беговой дорожки может потребоваться натяжение бегового полотна.

Полотно требует натяжения, когда во время тренинга оно начинает скользить, двигаться из стороны в сторону или загибаться.

Поместите беговую дорожку на ровную поверхность. Запустите беговую дорожку со скоростью около 6-8 км/ч, следите за степенью отклонения полотна.

- Слишком слабо натянутое полотно может остановиться в процессе работы двигателя.
- Не следует натягивать полотно слишком сильно, так как это может привести к поломкам в т.ч. двигателя, валика или подшипников.
- Правильно натянутое полотно можно поднять по краям на высоту 5-7,5 см. Это очень легко проверить - полотно правильно натянуто, когда под ним помещаются 3 пальца.



УСИЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА

В наборе деталей имеется специальный ключ. Вставьте его в левый регулировочный винт, расположенный на задней части беговой дорожки. Поверните ключ по часовой стрелке на 90 градусов (рис. С). Таким образом натягивается задний валик и увеличивается натяжение полотна. Повторите операцию, повернув винт с правой стороны. Следите за тем, чтобы винты поворачивались одинаково. Повторяйте операции для обоих винтов до тех пор, пока полотно не будет правильно натянуто.

УМЕНЬШЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА

Чтобы уменьшить натяжение полотна, действуйте так же, как и при увеличении натяжения. Ключ поворачивайте в направлении противоположном направлению движения часовой стрелки.

ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Из-за различного стиля бега (чаще всего большей нагрузки, переносимой на одну ногу) полотно может перемещаться с одной стороны на другую и не быть центрированным. По этой причине время от времени для полотна может потребоваться регулировка.

Полотно должно самостоятельно центрироваться во время работы беговой дорожки. Его регулировка необходима в случае, если оно сдвигается вправо или влево.

Запустите беговую дорожку и задайте низкую скорость (например, 3 км/ч). Проверьте, в каком направлении сдвигается полотно.

- Если полотно сдвигается в правую сторону, вставьте ключ в правый регулировочный винт. Поверните ключ на 90 градусов по часовой стрелке (рис. А). Следите за тем, центрируется ли полотно. Если оно все еще сдвигается вправо, снова поверните винт на 90 градусов.
- Если полотно сдвигается влево, действуйте так же, как и в описанном выше случае, но поворачивайте винт, расположенный с левой стороны (рис. В).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Устройство поставляется в упаковке, чтобы предотвратить возможное повреждение во время транспортировки. Упаковка - это необработанное сырье, которое может быть переработано. Выбрасывайте эти материалы в соответствующие цветные контейнеры для раздельного сбора.



Охраняйте окружающую среду и не выбрасывайте использованные батареи в корзину для бытовых отходов. Возвращайте их по месту покупки или сдавайте в специальные пункты сбора вторичного сырья.

Использованное электрооборудование (в т.ч. счетчик, источник питания) является вторичным сырьем. Не выбрасывайте его в контейнеры для бытовых отходов, так как они могут содержать вещества, опасные для здоровья и окружающей среды. Мы просим оказывать активную помощь в экономном обращении с природными ресурсами и в защите окружающей среды путем сдачи использованного устройства в пункт хранения вторичного сырья - использованного электрооборудования.

СБОРКА

Собирать устройство должен взрослый и делать это тщательно. Если возникли сомнения, попросите помощь кого-нибудь, у кого больше опыта в этом.

- Перед началом сборки убедитесь, что комплект содержит все элементы из списка деталей и не повреждены ли они при транспортировке. В случае отсутствия элементов или возникновения замечаний, обратитесь к продавцу.
- Ознакомьтесь с рисунками и пояснениями и выполните сборку в порядке, указанном в инструкции по сборке.
- Соблюдайте осторожность при сборке. При использовании инструментов и элементов существует опасность ранения.
- Следует помнить о поддержании безопасной среды. Не раскладывайте хаотично инструменты и элементы сборки. Помните, что пластиковые пленки и кульки представляют опасность удушья для детей.
- Элементы сборки, необходимые для выполнения данного шага инструкции по сборке, представлены на рисунках и пояснениях. Используйте элементы, указанные в инструкции по сборке.
- На первых этапах сборки не затягивайте детали до упора. Сделайте это после установки всех деталей и убедитесь, что они правильно установлены.
- Производитель оставляет за собой право на предварительный монтаж некоторых элементов.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА (→ Смотрите страницу 2)

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать детали из других источников, кроме как от производителя.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Основная рама	1
2	Усиливающий профиль	1
3	Правая стойка захвата	1
4	Стойка для левого хвата	1
5	Газовый цилиндр	2
6	Подшипник	2
7	Передний ролик	1
8	Задний ролик	1
9	Ключ 80*80*5 S6	1
10	Буферная шайба	2
11	Буферный блок	2
12	Колпачок колонны	2
13	Пластина зубчатой передачи	1
14	Зубчатый ремень	1
15	Многоручьевой ремень	1
16	Крышка двигателя	1
17	Нижняя крышка двигателя	1
18	Левая задняя крышка	1
19	Правая задняя защита	1
20	Боковой поручень	2
21	Транспортировочное колесо	2
22	Амортизирующая подушка	8
23	Стабилизационная лапка	2
24	Крышка рамы	2
25	Панель из ЭВА	2
26	Держатель для пульта дистанционного управления	1
27	Крышка нижней компьютерной панели	1
28	Верхняя крышка компьютерной панели	1
29	Полка для мобильных устройств	1
30	Противоскользящая накладка	1
31	Экран дисплея	1
32	Экран панели	1
33	Двухсторонний скотч	4
34	Крепление крышки двигателя	5
35	Светодиодный дисплей	1
36	Плата управления	1
37	Двигатель	1
38	Кабель питания	3
39	Провод заземления	1
40	Выключатель	1
41	Разъем	1
42	Кабель питания 180 см	1
43	Пульт дистанционного управления	1
44	Светодиодный дисплей	1
45	Винт ST3.0*9	11
46	Ключ безопасности	1
47	Верхний кабель	1

48	Винт М8*40 S6	2
49	Винт ST4.2*12 ф12	2
50	Винт ST4.2*12	9
51	Винт М8*50 S6	3
52	Шайба D8	2
53	Винт М6*25 S4	6
54	Винт М6*35 S4	2
55	Винт М8*12 S6	2
56	Винт ST4.2*25 ф9	5
57	Гайка М8 S13	4
58	Винт ST4.2*16 ф9	7
59	Шайба ф5.2*ф10*t1	1
60	Винт ST4.2*12	1
61	Винт ST3.0*16	2
62	Винт М6*12 S6	2
63	Плоская шайба ф9*ф16*t1.5	4
64	Винт ST4.2*12	2
65	Болт ST4.2*12 ф9	4
66	Винт ST4.2*12	2
67	Крепежное кольцо D8	2
68	Винт М8*25 S6	2
69	Гайка М8 S13	2
70	Силиконовая смазка	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (→ Смотрите страницу 3)

ВНИМАНИЕ! Во время сборки выполняйте следующие шаги и используйте инструменты, входящие в комплект поставки продукта.

Подготовьте достаточно места для сборки устройства.

Из-за большого веса некоторых элементов рекомендуется выполнять сборку двумя лицами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ (→ См. стр. 5)

СКЛАДЫВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступить к складыванию убедитесь, что все винты затянуты, и отсоедините сетевой кабель.

ВНИМАНИЕ! При сборке будь осторожен(осторожна) с своими руками и пальцами, чтобы они не прищемились.

Сложите ручки вертикально. Открутите обе ручки складывания колонн, повернув их против часовой стрелки, чтобы ослабить шарнир. Сложите колонны ровно вдоль беговой ленты. Снова поверните ручки, чтобы зафиксировать колонны.

РАСКЛАДЫВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внимание: Опуская беговое полотно, убедитесь, что в непосредственной близости нет посторонних лиц или животных.

Открутите обе ручки складывания колонн, повернув против часовой стрелки, чтобы ослабить шарнир. Установите колонны вертикально. Снова поверните ручки, чтобы зафиксировать колонны. Разверните ручки.

РЕГУЛИРОВКИ

Выравнивание устройства

Выверните устройство, отвинтив или затянув выравнивающие ножки на переднем и заднем основаниях.

ФУНКЦИЯ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ СКОРОСТИ

ВНИМАНИЕ! Беговая дорожка имеет два режима работы.

Когда ручка опущена, беговая дорожка работает в низкоскоростном режиме, а максимальная скорость составляет 6 км/ч.

Когда ручка поднята, беговая дорожка работает в скоростном режиме, а максимальная скорость составляет 10 км/ч.

ВНИМАНИЕ! Остановите беговую дорожку перед сменой режимов. Об успешном переключении будет сигнализировать звуковой сигнал.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРА

ВНИМАНИЕ! При работе в скоростном режиме можно управлять и изменять настройки с помощью кнопок на панели. Используйте пульт дистанционного управления для управления беговой дорожкой в режиме низкой скорости.

СТАРТ

В высокоскоростном режиме в течение 5 секунд после нажатия кнопки **START/STOP** на панели устройство начнет работать.

В режиме низкой скорости устройство включится через 5 секунд после нажатия кнопки **START** на пульте дистанционного управления.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ

Компьютер беговой дорожки автоматически перейдет в режим энергосбережения, если в течение 10 минут не будет выполнено какое-либо действие. Нажмите любую клавишу, чтобы возобновить работу системы.

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ! Во время тренировки ключ безопасности должен быть обязательно прикреплен к одежде.

Его следует использовать только в чрезвычайных ситуациях, нельзя использовать его как обычную кнопку для остановки.

Неправильно вставленный ключ безопасности препятствует запуску беговой дорожки.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием беговой дорожки убедитесь, что система аварийной остановки работает должным образом.

Извлеките ключ безопасности, потянув за шнурок. После извлечения ключа беговая дорожка остановится с задержкой, связанной со скоростью ее работы. Будет также остановлена система подъема бегового полотна (если беговая дорожка имеет такую функцию). При остановке раздастся короткий аварийный звуковой сигнал. На всех окошках на экране будут отображаться "----".

При повторном подключении ключа безопасности устройство будет перегружено.

ОПИСАНИЕ КНОПОК

- **START / STOP** – используется для запуска беговой дорожки в ручном. Служит для остановки работающей беговой дорожки. При нажатии кнопки все настройки сбрасываются. После перезапуска устройство начнет работать в ручном режиме.
- **SPEED +/-** – кнопки позволяют регулировать (увеличивать и уменьшать) скорость с шагом 0,1 км/ч.
- **SPEED 2, 4, 8** - кнопка позволяет напрямую установить скорость в 2, 4 или 8 км/ч. Значения изменяются последовательными нажатиями.

ОПИСАНИЕ КНОПОК НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- **START / STOP** – используется для запуска беговой дорожки в ручном.
- **STOP** – Служит для остановки работающей беговой дорожки. При нажатии кнопки все настройки сбрасываются. После перезапуска устройство начнет работать в ручном режиме.
- **SPEED +/-** – кнопки позволяют регулировать (увеличивать и уменьшать) скорость с шагом 0,1 км/ч.

ФУНКЦИИ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

SPEED	Показывает текущую скорость.	1-10 км/ч
TIME	Подсчитывает общее время от начала до конца упражнений.	00:00-99:59 мин
CALORIES	Подсчитывает общее количество сожженных калорий от начала до конца упражнений. (Измерение является приблизительным для сравнения различных режимов тренировок, его нельзя использовать для лечения).	0,0-999 ккал
DISTANCE	Подсчитывает общее расстояние от начала до конца упражнений.	0,0-99,9 км
STEP	Отображает количество пройденных шагов.	0-999

ПРОГРАММА, ЗАДАВАЕМАЯ ВРУЧНУЮ

Ручная программа - это режим работы устройства по умолчанию. Беговая дорожка начинает работать в нем после нажатия **START/STOP**, когда программа тренировки не выбрана.

- По умолчанию скорость в ручном режиме составляет 1 км/ч.
Настройка скорости бегущей ленты может быть изменена с помощью кнопок на компьютере или с помощью пульта дистанционного управления в зависимости от режима работы устройства.

СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ

Компьютер работает совместно с приложением FitShow.

Начните тренировку и наслаждайтесь новыми возможностями:

- Загрузите приложение.
- Включите Bluetooth на мобильном устройстве.
- Включите приложение и выберите в нем свое устройство ZIPRO, с которым хотите соединиться.
- Когда ZIPRO соединится с приложением, компьютер выключится и его экран погаснет.
С этого момента вы управляете ZIPRO через свое мобильное устройство.

ТРЕНИНГ И ЭТАПЫ УПРАЖНЕНИЙ

Использование устройства принесет Вам много пользы. Прежде всего, оно улучшит Вашу форму, укрепит мышцы и в сочетании с правильной диетой позволит сжечь ненужную жировую ткань.

1. РАЗМИНКА

Это этап, который улучшает кровообращение во всем теле и подготавливает мышцы к интенсивным усилиям. Она также снижает риск возникновения судорог и получения ушибов. Рекомендуется выполнение нескольких упражнений на растяжку, как показано ниже. Если Вы чувствуете боль, прекратите упражнение или уменьшите диапазон выполняемого движения.

РАСТЯГИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ МЫШЦ БЕДРА

Сядьте на ровный пол с согнутыми ногами и коленями, направленными наружу. Соедините подошвы ног и придвиньте их к себе как можно ближе. Слегка нажимайте на колени, прижимая их к полу, и удерживайте их в этом положении в течение 15 секунд.

РАСТЯГИВАНИЕ МЫШЦ БЕДЕР

Сядьте на ровный пол. Выпрямите правую ногу, а подошву левой ноги приложите к правому бедру. Вытяните правую руку в направлении пальцев правой ноги, насколько это возможно. Подержите так в течение 15 секунд. Повторите действие с левой ногой.

ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ

Держите голову прямо, смотрите перед собой. Не двигая руками, поверните ее вправо и выпрямите, затем поверните влево и выпрямите.

ПОДНИМАНИЕ РУК

Поднимите левую руку как можно выше вверх и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Повторите действие с правой рукой.

РАСТЯГИВАНИЕ АХИЛЕСОВЫХ СУХОЖИЛИЙ


Станьте лицом к стене, левую ногу выставьте вперед и слегка согните ее в колене. Правую держите сзади – прямо, с пяткой, находящейся на полу. Удерживайте обе пятки ровно на полу и прижимайте бедра в направлении стены. Сохраняйте это положение в течение 30 секунд. Повторите действие с выставленной вперед правой ногой. Помните, во время выполнения упражнения нельзя сгибать спину.

НАКЛОНЫ

Станьте прямо, ноги вместе. Выполните наклон вперед, стараясь как можно сильнее приблизить грудную клетку к коленям. Удерживайтесь в этом положении в течение 15 секунд. Помните, что нельзя сгибать колени.

2. ЭТАП УПРАЖНЕНИЙ

Это собственно этап тренинга. Упражняйтесь в своем собственном темпе, чтобы достичь пульса, соответствующего вашему возрасту, как показано на графике ниже.

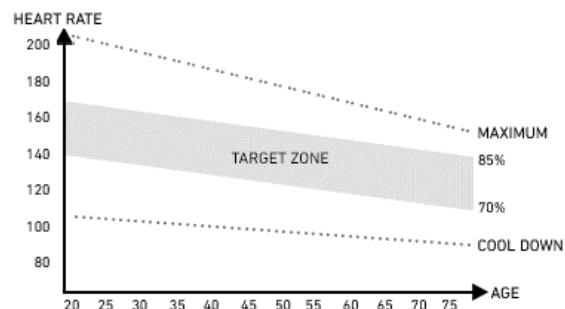

3. ЭТАП РАССЛАБЛЕНИЯ

Этот этап позволяет успокоить кровообращение и расслабить мышцы. Это повторение упражнений на разогрев. Необходимо следить за тем, чтобы не надорвать мышцы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И МЕТОДЫ РЕМОНТА

ВНИМАНИЕ! Открытие корпуса устройства без предварительного обращения в сервисный центр производителя приводит к потере гарантии. В случае подозрения в возникновении ошибки, требующей открытия корпуса, обратитесь в сервисный центр производителя.

ОПИСАНИЕ ОШИБКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
----- Проблема с ключом безопасности	Ключ безопасности не подключен.	Правильно подключить ключ безопасности.
E01 Компьютер не работает	Компьютер плохо подключен.	Проверьте правильность подключения кабеля компьютера.
	Соединительный кабель переломан или перетерт	Проверьте подключение вилок. Если они исправны, а проблема не устранена, обратитесь в отдел обслуживания покупателей сервисного центра производителя.
	Компьютер поврежден	Обратитесь в сервисный центр производителя.
E02 Двигатель не работает	Соединение между панелью управления и компьютером заблокировано	Обратитесь в сервисный центр производителя.
	Неподходящее напряжение питания	Убедитесь, что напряжение правильное. Если проблема не решена, обратитесь в отдел обслуживания покупателей сервисного центра производителя.
	Неправильное подключение кабеля двигателя	Отсоедините кабель и снова подключите его. Если проблема не решена, обратитесь в отдел обслуживания покупателей сервисного центра производителя.

	Поврежден контроллер	Обратитесь в сервисный центр производителя.
E03 Компьютер не обнаружил сигнал от датчика скорости в течение 15 секунд	Неправильное подключение датчика Неправильно подключена вилка датчика	Обратитесь в сервисный центр производителя. Проверьте подключение вилок. Если оно правильное, а проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр производителя.
	Поврежден датчик	Обратитесь в сервисный центр производителя.
E04 Ошибка связи	Неправильное подключение или повреждение проводов.	Обратитесь в сервисный центр производителя.
E05 Ошибка перегрузки	Сбой двигателя	Убедитесь, что двигатель не сгорел. Если нет, отсоедините беговую дорожку от сети и снова подключите. Если проблема не решена, обратитесь в отдел обслуживания покупателей сервисного центра производителя.
	Слишком низкий номинальный ток в контроллере.	Замените контроллер. Обратитесь в сервисный центр производителя.
	Ток выше номинального значения	Убедитесь, что вес пользователя не превышает максимального значения для этого устройства.
E06 Напряжение слишком низкое	Убедитесь, что напряжение переменного тока ниже 160 В переменного тока или оно нестабильный. Если да, прекратите использование продукта и сообщите неисправность.	
Устройство не работает	Отсутствует питание	Подключите устройство к электропитанию.
	Вытащен ключ безопасности	Вставьте ключ безопасности.
	Короткое замыкание	Обратитесь в сервисный центр производителя.
	Переключатель ON/OFF не включен	Включите устройство.
Нет плавности работы бегового полотна	Беговое полотно смазано недостаточно	Смажьте беговое полотно согласно информации, приведенной в инструкции по эксплуатации.
	Беговое полотно натянуто слишком сильно	Отрегулируйте и выровняйте положение бегового полотна согласно информации, приведенной в инструкции по эксплуатации.
Беговое полотно перекошено	Беговое полотно натянуто слишком слабо	Отрегулируйте и выровняйте положение бегового полотна

	согласно информации, приведенной в инструкции по эксплуатации.
Беговое полотно натянуто слишком слабо	Обратитесь в сервисный центр производителя.

ГАРАНТИЯ

Продавец от имени Гаранта предоставляет гарантию на территории Республики Польша на 24 месяца со дня продажи. Гарантия на проданный товар не исключает, не ограничивает и не приостанавливает действия прав покупателя, вытекающих из закона о правах потребителя.

Гарантийный талон находится на последней странице.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Рекламации и гарантии распространяются исключительно на скрытые дефекты, возникшие по вине производителя.

- Гарантия будет подтверждена магазином или сервисным центром после предъявления клиентом:
 - действительного разборчивого и правильно заполненного гарантийного талона с печатью о продаже и подписью продавца,
 - действительного доказательства покупки оборудования с датой продажи,
 - товара, подлежащего рекламации, или дефектной детали.
 В случае дистанционной покупки гарантийный талон действителен только на основании документа о покупке (квитанция / счет-фактура).
- Рекламация будет рассмотрена в течение 14 дней с момента сообщения покупателем о дефекте.
- Заводские дефекты и повреждения, выявленные в течение гарантийного срока, будут отремонтированы бесплатно в течение не более 21 дней со дня доставки товара в магазин или сервисный центр.
- В случае возникновения необходимости в импортировании детали, срок гарантийного ремонта может быть продлен на время, необходимое для ее получения, однако, не более чем на 40 дней.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения и вызванные ими дефекты,
 - повреждения и дефекты, возникающие в результате неправильного использования и хранения, неправильной сборки и технического обслуживания,
 - повреждения и износ эксплуатируемых элементов, таких как: тросы, ремни, резиновые элементы, педали, ручки из губки, колесики, подшипники, обивка.
 - операции, связанная со сборкой, техническим обслуживанием, которое, согласно руководству по эксплуатации пользователь обязан выполнять самостоятельно.
- Гарантия не применяется в следующих случаях:
 - истечение срока действия,
 - выполнение покупателем самостоятельных ремонтов и модификаций с использованием неоригинальных деталей,
 - когда дефект возникает из-за неправильной установки или в результате несоблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по эксплуатации,
 - иное использование, кроме домашнего использования,
 - повреждения, возникшие во время транспортировки.
- Дубликаты гарантийной карты не выдаются.
- Согласно гарантии, покупатель имеет право требовать следующие виды бесплатной компенсации:
 - ремонта продукта,
 - замены продукта,
 - снижение цены,
 - расторжения договора и полного возмещения понесенных расходов.
- Для внесения рекламации необходимо:
 - Представить продукт или его часть, на которую распространяется гарантия.

- b. Доказательство покупки с указанием наименования и адреса продавца, даты и места покупки, типа продукта или действующей гарантийной карты с печатью магазина.
 - c. В случае доставки грязного продукта сервисная служба может отказаться принять его либо за счет клиента, с его письменного согласия провести чистку.
10. В случае положительного рассмотрения рекламации устройство будет отремонтировано или заменено новым, либо покупателю будут возвращены деньги. Затраты на доставку товара покупателю покрываются за счет сервисной службы производителя.
11. В случае если гарантийная рекламация будет отклонена, покупатель получит подробное обоснование принятого решения, и в течение 14 дней с момента сообщения решения, установка будет отправлена покупателю за его счет.

RO Manual de utilizare

Stimate utilizator,

Trebuie să citiți aceste instrucțiuni înainte de a începe să montați și să utilizați prima oară aparatul. Aceste instrucțiuni conțin informații importante privind siguranța de utilizare și de mentenanță a aparatului. Vă rugăm să le păstrați pentru a putea folosi informațiile privind mentenanța sau comandarea pieselor de schimb.

DATE TEHNICE

Alimentare	230 VAC
Putere maximă	990 W
Greutate	26,1 kg
Temperatura de utilizare	0°C până la +40°C
Temperatura de depozitare	-10°C până la +60°C
Greutatea maximă a utilizatorului	110 kg
Clasa de aplicare	Clasa H
Clasa de precizie	Clasa C
Viteză	1-10 km/h
Înclinare	-
Standardul produsului (principal)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Destinație	Bandă de alergare electrică pentru uz casnic

SIGURANȚĂ

ATENȚIE! Aparatul poate fi utilizat doar în conformitate cu destinația acestuia, respectiv pentru antrenament de către persoane adulte. Orice altă utilizare a aparatului poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

- Aparatul a fost proiectat și construit în baza celor mai noi cunoștințe privind siguranța. Piese periculoase care ar putea duce la apariția riscului de rănire au fost eliminate, respectiv protejate.
- Nu sunt permise reparații și modificări pe cont propriu.
- Data sau de două ori pe lună trebuie să verificați dacă șuruburile, șaibele și piulițele sunt înfiletate corect.
- Pentru a asigura siguranța verificați și asigurați mentenanța în mod regulat (respectiv o dată pe an) a aparatului într-un punct comercial specializat.
- Toate modificările aparatului care nu au fost descrise în aceste instrucțiuni pot constitui pericol de defectare sau pot pune în pericol sănătatea și viața utilizatorului. Modificările aparatului pot fi efectuate doar de către angajații service-ului sau de persoane instruite de către acestea în acest scop.
- Toate aparatele sunt obiectul activităților de inovare pentru a asigura cea mai înaltă calitate a produselor. Din acest motiv producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări tehnice.
- Vă rugăm să adresați întrebările sau dubiile privitoare la echipament către agentul comercial specializat.

ATENȚIE! Respectați normele generale și măsurile de siguranță privitoare la manipularea aparatelor electrice.

- Aparatul este alimentat cu tensiune alimentară de 230V.**
- Toate aparatele electrice emit radiație emit radiații electromagnetice pe durata utilizării. În cazul în care în apropierea sistemului electronic de direcție sau al ecranului sunt amplasate alte aparate care emit acest tip de radiație (de ex. telefoane celulare), atunci anumite valori (precum de ex. pulsul) pot fi perturbate.
- ATENȚIE!** Nu efectuați niciodată reparații pe cont propriu la nivelul rețelei electrice. Solicitați astfel de modificări specialiștilor.
- ATENȚIE!** Aveți grijă ca înainte de a efectua orice reparații, mentenanță sau de a curăța echipamentul să scoateți ștecherul din priză.
- Nu folosiți prelungitoare pentru a conecta aparatul.
- În cazul în care nu folosiți aparatul o perioadă îndelungată scoateți ștecherul de alimentare al acestuia din priză.
- Aveți grijă să nu striviți cablul electric, precum și ca amplasarea acestuia să nu provoace riscul de împiedicare.

ÎMPĂMÂNTARE

Împământarea protejează împotriva riscului de electrocutare. Echipament este dotată cu un cablu și ștecher cu împământare. Ștecherul trebuie să fie conectat la o priză de rețea corect instalată prevăzută cu împământare corespunzătoare.

PERICOL! Conectarea incorectă a cablului poate duce la apariția riscului de electrocutare.

- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare asigurați-vă că tensiunea locală corespunde tipului de ștecher.
- Nu modificați ștecherul în cazul în care acesta nu se potrivește la priză. În astfel de cazuri comandați instalarea unei alte prize unui electrician calificat.

ATENȚIE! Persoanele care se află în apropiere pe durata utilizării echipamentului trebuie să fie informate despre eventualele pericole. Fiți prudenți în special în prezența copiilor.

ATENȚIE! Înainte de a începe exercițiile consultați un medic pentru a vă asigura că nu aveți contraindicații de sănătate pentru efectuarea de exerciții pe aparat. Bazându-vă pe opinia unui specialist puteți stabili planul dumneavoastră de antrenament. Planul incorect adaptat sau exercițiile excesive pot fi periculoase pentru sănătatea și viața dumneavoastră.

AVERTIZARE! Sistemele de monitorizare a ritmului cardiac pot fi inexacte. Epuizarea în timpul exercițiului poate duce la vătămări grave sau la deces. Dacă vă simțiți rău, încetați imediat să exersați.

ATENȚIE! Respectați cu strictețe observațiile privind antrenamentele din aceste instrucțiuni.

- Atunci când selectați locul pentru efectuarea exercițiilor trebuie să vă asigurați că ați lăsat distanțe de siguranță față de piedicile posibile. Nu amplasați echipamentul în apropierea căilor de transport (drumuri, porți, treceri etc.).
- Este interzisă utilizarea echipamentului în imediata apropiere a peretelui. Zona de siguranță este de 2000 mm și cel puțin tot atât de lată ca echipamentul.

ATENȚIE! Pe durata montajului trebuie să fiți precauți și să nu permiteți prezența copiilor în apropiere. Pe durata montajului se folosesc piese mici (piulițe, șuruburi etc.), care pot fi înghițite de aceștia.

RISC REZIDUAL

- Atunci când protecția împotriva căderii nu este utilizată sau este utilizată incorect, există un risc rezidual, și anume căderea unei persoane care duce la formarea de abraziuni, vânătăi, fracturi sau, în cel mai rău caz, deces.
- Există un risc rezidual de supraîncărcare accidentală a persoanei care face exerciții cauzată de funcționarea necorespunzătoare sau evaluarea necorespunzătoare, precum și a transmiterii incorecte a datelor (din cauza interferențelor electromagnetice, a erorilor software etc.). Chiar și cea mai bună protecție software și hardware nu exclude erorile software sau hardware și poate suprasolicita teoretic persoana care exersează.
- Produsul este un dispozitiv electric și, prin urmare, nu poate fi exclus scurtcircuitul, care poate duce la deces.
- Nu poate fi exclus riscul rezidual de sufocare.
- Riscul poate fi redus respectând informațiile de siguranță din instrucțiunile de utilizare.
- Nu se poate exclude faptul că orice utilizare neintenționată sau neautorizată va avea ca rezultat un risc diferit, nedeclarat, iar riscul luat în considerare a fost estimat incorect.

În analiza riscurilor, evaluarea a fost făcută pe baza „stării actuale a dispozitivului”. Evaluarea și controlul produsului efectuate, arată că probabilitatea unui risc inacceptabil este foarte mică. Dispozitivul (construcția sa, metoda de funcționare și aplicare) nu cauzează - în condiții normale - risc nejustificat pentru persoana care exersează sau pentru terți.

SEMNE DE MANIPULARE PE AMBALAJELE DE TRANSPORTARE



Ambalaje reciclabile.



Deșeuri electrice. Returnați echipamentele uzate la centrul de reciclare. Această parte în sus.



Această parte în sus.
Nu răsturnați.



Protejați împotriva căderii.



Cu atenție, fragil.
Posibile daune. Atenție.



Protejați împotriva umezelii.



Atenție produs cu greutate mare.



Depozitați în maximum 10 straturi.



Produsul conține instrucțiuni de utilizare.




Nu utilizați lama pentru a deschide.



Ambalajul este format din carton și plastic.

Vă rugăm să separați deșeurile în conformitate cu reglementările locale.



Ambalajul este format din carton și plastic.
Vă rugăm să separați deșeurile în conformitate cu reglementările locale.



Ambalajul este format din carton



Ambalajul a fost fabricat pentru a fi ecologic și reciclabil.
Vă rugăm să separați deșeurile în conformitate cu reglementările locale.

OPERARE

Înainte de a începe antrenamentul asigurați-vă că ați montat în mod corespunzător aparatul.

- Înainte de a începe primul antrenament luați la cunoștință toate funcțiile și posibilitățile de ajustare ale aparatului.
- Aparatul este prevăzut cu piese care pot fi expuse la coroziune. Din acest motiv nu se recomandă ca acesta să rămână într-o încăpere umedă. Aveți grijă ca echipamentul (în special piesele interne sau electronice) să nu fie expuse la contactul cu apa, băuturile, transpirația etc.
- Aparatul este destinat doar pentru antrenamente de către persoane adulte și, în niciun caz, nu este o jucărie pentru copii. În cazul în care, pe răspundere proprie, permiteți copiilor să folosească aparatul, este obligatoriu să-i instruiți în ceea ce privește modul corect de utilizare și supravegheați-i în permanență.
- Echipamentul nu este potrivit pentru scopuri terapeutice.
- Pe durata utilizării aparatului pot apărea zgomote reduse în caz de mișcare inerțială a roții de deplasare care decurg din tipul de construcție. Acestea nu au niciun impact asupra

funcționării echipamentului. În cazul bicicletelor de antrenament și a bicicletelor eliptice, zgomotul potențial care poate fi auzit la rotirea pedalelor în direcția opusă este determinat tehnic și nu are consecințe negative.

- Emisia de zgomot în timpul suprasolicitării este mai mare decât fără suprasolicitare.
- Înainte de a începe orice antrenament verificați dacă protecțiile sunt corecte, precum și conexiunile cu șuruburi și mufe.
- Pe durata antrenamentelor pe aparat trebuie să purtați încălțăminte corespunzătoare (pantofi sport).

ÎNTREȚINEREA ECHIPAMENTULUI

Efectuați în mod regulat mentenanța aparatului. Efectuați activitățile de mai jos după cel puțin 20 de ore de funcționare.

- Controlați piesele mobile ale aparatului. În cazul în care nu sunt lubrificate suficient folosiți lubrifiant pentru rulmenți de bicicletă.
- Verificați starea șuruburilor și piulițelor. Aveți grijă să fie bine înfiletate.
- După fiecare utilizare ștergeți transpirația de pe aparat. Aveți grijă ca afișajul să nu intre în contact cu apa și umiditatea.
- Pentru a curăța aparatul folosiți doar apă cu săpun. Nu folosiți detergenți.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și întunecat.
- Nu expuneți niciodată aparatul la acțiunea razelor solare.

MENTENANȚĂ

Pentru a asigura nivelul maxim de siguranță de utilizare a benzii de alergat vă recomandăm să verificați în mod regulat gradul de uzură al pieselor. Acest lucru presupune să verificați dacă sunt înfiletate și starea de uzură a piulițelor, șuruburilor, pieselor mobile, bușelor etc. Depozitați aparatul într-un loc uscat și întunecat. Nu expuneți niciodată aparatul la acțiunea razelor solare.

ATENȚIE! Înainte de a începe mentenanța trebuie să opriți banda de alergat și să o decuplați de la alimentarea cu curent.

CURĂȚARE

Curățați în mod regulat aparatul pentru a prelungi durata de viață și funcționalitatea acestuia.

Pentru a curăța banda de alergat folosiți mereu o lavetă umedă. Acest lucru nu se referă la piesele electrice, motor, piesele interne - nu permiteți ca în aceste locuri să intre apă. Protejați suprafața benzii de alergat (și suprafața de sub aceasta) de acțiunea apei.


CURĂȚARE MOTOR


Cel puțin o dată pe an îndepărtați praful de pe motor. Pentru a face acest lucru trebuie să opriți mai întâi banda de alergat și să așteptați aproximativ 1 oră și apoi dați jos carcasa motorului. Folosiți aer comprimat sau o pensulă pentru a îndepărta praful depus. După ce montați din nou carcasa motorului și conectați la sursa de alimentare puteți porni banda de alergat.

LUBRIFIERE BANDĂ DE ALERGAT

Frecvența de lubrifiere a benzii depinde de intensitatea de utilizare a acesteia. În cazul în care aparatul este utilizat mai mult de 5 ore săptămânal vă recomandăm să lubrifiați la fiecare 2-3 luni. În caz de utilizare mai puțin intensă a benzii de alergat trebuie să o lubrifiați o dată la 7-8 luni.

1. Înainte de lubrifierea centurii de alergare, opriți banda de alergare și deconectați-o de la sursa de alimentare. 2. Aplicați lubrifiant sub centura de alergare pe ambele părți, câte 5 ml pe fiecare parte. Cel mai mult folosiți acolo unde picioarele intră în contact cu centura când alergați. 3. Porniți banda de alergare la o viteză mică (de ex., 3 km/h) și așteptați ca unsoarea să se întinde uniform pe întreaga lungime a centurii.

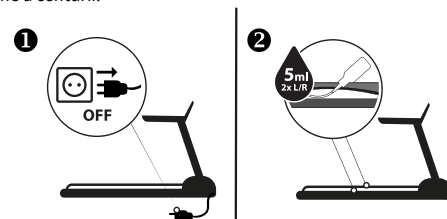

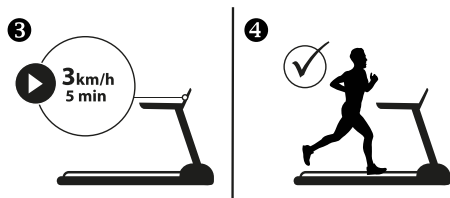


AJUSTAREA TENSIUNII BENZII

Banda pentru alergat poate necesita tensionarea în urma utilizării continue. Banda care este trasă foarte puțin se poate opri pe durata de lucru a motorului.

Banda trebuie tensionată atunci când începe să luncse, să se miște în lateral sau să se îndoie pe durata antrenamentului.

Amplasați banda pentru alergat pe o suprafață plată. Porniți banda la viteză de aproximativ 6-8 km/h, observați nivelul de înclinare a benzii.

- Nu trageți prea tare banda deoarece există riscul de defectare a motorului, arborelui sau rulmenților.
- Banda trasă corect poate fi ridicată pe margine la o înălțime de aproximativ 5-7,5 cm. Puteți verifica foarte ușor acest lucru - banda este tensionată corect atunci când puteți introduce sub aceasta 3 degete.



TENSIONAREA BENZII

În setul de piese găsiți cheia specială. Amplasați-o în șurubul din stânga pentru a ajusta banda amplasată în partea din spate a benzii de alergat. Rotiți cheia conform mișcării acelor de ceas la 90 de grade (fig. C). Astfel trageți rola din spate și măriți gradul de tensionare a benzii. Repetați activitatea rotind șurubul din partea dreaptă. Aveți grijă să înfiletați șuruburile în același grad. Repetați activitatea pentru ambele șuruburi până când banda va fi tensionată corect.

REDUCEREA TENSIONĂRII BENZII

Pentru a reduce tensionarea benzii procedați în același mod ca și în cazul tensionării. Rotiți cheia în direcția opusă mișcării acelor de ceas.

CENTRAREA BENZII PENTRU ALERGAT

Datorită diferitor stiluri de alergat (cel mai des o greutate mai mare transferată pe un picior) banda se poate deplasa pe laturi și să nu fie centrată. Din acest motiv banda poate necesita din timp în timp ajustare.

Banda ar trebui să se centreze automat pe durata utilizării benzii. Aceasta trebuie ajustată atunci când se deplasează la dreapta sau stânga.

Porniți banda și setați o viteză redusă (de ex. 3 km/h). Verificați direcția în care se deplasează banda.

- În cazul în care banda se deplasează spre dreapta amplasați cheia în șurubul din dreapta pentru ajustare. Rotiți cheia la 90 de grade în direcția conformă mișcării acelor de ceas. Observați dacă banda se centrează. În cazul în care se deplasează în continuare la dreapta rotiți din nou șurubul la 90 de grade (fig. A).
- În cazul în care banda se deplasează spre stânga procedați în modul descris mai sus dar rotiți șurubul din stânga (fig. B).

MEDIU

Aparatul este livrat în ambalaj pentru a asigura protecția împotriva defecțiunilor eventuale pe durata transportului. Ambalajele sunt materiale neprelucrate și pot fi reciclate. Aruncați aceste materiale în containerele cu culorile corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deșeurilor.



Protejați mediul și nu aruncați bateriile uzate în coșul pentru deșuri casnice. Transmiteți-le în locul de achiziție sau la un punct specializat de depozitare a materialelor prime reciclate. Aparatele electrice uzate (inclusiv kilometrajul, alimentatorul) sunt materii prime reciclabile - nu le aruncați în recipientele pentru deșuri casnice deoarece pot conține substanțe periculoase pentru sănătate și mediu. Vă rugăm să contribuiți în mod activ la gospodărirea resurselor naturale și protecția mediului natural prin transmiterea dispozitivelor uzate la

punctul de depozitare a materialelor prime reciclabile - aparatură electrică uzată.

MONTAJ

Montajul aparatului trebuie efectuat cu grijă de către o persoană adultă. În cazul în care aveți dubii solicitați ajutorul unei persoane care are experiență mai îndelungată în acest domeniu.

- Înainte de a începe montajul trebuie să vă asigurați că setul cu aparatul conține toate piesele din listă și că nicio piesă nu s-a defectat pe durata transportului. În cazul în care lipsesc piese sau aveți obiecții luați legătura cu comerciantul.
- Luați la cunoștință desenele și explicațiile și efectuați montajul în conformitate cu ordinea inclusă în instrucțiunile de montaj.
- Fiți precauți pe durata montajului. Atunci când utilizați unelte și piese există riscul de rănire.
- Aveți grijă să păstrați un mediu sigur. Nu împrăștiati haotic uneltele și piesele de montaj. Aveți în vedere faptul că foliile și pungile din material plastic constituie pericol de sufocare pentru copii.
- Piesele de montaj necesare pentru efectuarea unui anumit pas din instrucțiunile de montaj au fost prezentate pe ilustrații și explicații. Folosiți piesele indicate în instrucțiunile de montaj.
- În primele faze de montaj nu înfiletați piesele până la capăt. Efectuați acest lucru după ce ați amplasat toate piesele și v-ați asigurat că au fost poziționate corect.
- Producătorul își rezervă dreptul de a efectua montajul inițial al anumitor piese.

SCHEMĂ DE MONTAJ (→ Vezi pagina 2)

NOTĂ! Este interzisă utilizarea pieselor din alte surse decât cele de la producător.

LISTA DE PIESE

NR.	DESCRIERE	CANTITATE
1	Cadru principal	1
2	Profil de armare	1
3	Coloană de prindere dreaptă	1
4	Coloană de prindere stânga	1
5	Cilindru de gaz	2
6	Rulment	2
7	Role față	1
8	Cilindru spate	1
9	Cheie 80*80*5 S6	1
10	Șaibă tampon	2
11	Bloc tampon	2
12	Capacul coloanei	2
13	Placă angrenaj	1
14	Curea de transmisie	1
15	Curea cu mai multe nervuri	1
16	Capacul motorului	1
17	Capacul inferior al motorului	1
18	Capac spate stânga	1
19	Apărătoare spate dreapta	1
20	Bara laterală	2
21	Roată de transport	2
22	Plăcuță de amortizare	8
23	Picior de stabilizare	2
24	Capac cadru	2
25	Panou EVA	2
26	Suport pentru telecomandă	1
27	Capacul panoului inferior al computerului	1
28	Capacul panoului superior al computerului	1
29	Raft pentru dispozitive mobile	1
30	Tampon anti-alunecare	1
31	Ecran de afișare	1
32	Ecran panou	1
33	Bandă cu două fețe	4
34	Fixarea capacului motorului	5
35	Afișaj LED	1
36	Placă de control	1
37	Motor	1
38	Cablu de alimentare	3
39	Cablu de împământare	1
40	Comutator	1
41	Conector	1
42	Cablu de alimentare 180 cm	1
43	Telecomandă	1
44	Afișaj LED	1
45	Șurub ST3.0*9	11

46	Cheie de siguranță	1
47	Cablu superior	1
48	Șurub M8*40 S6	2
49	Șurub ST4.2*12 Ø12	2
50	Șurub ST4.2*12	9
51	Șurub M8*50 S6	3
52	Șaibă D8	2
53	Șurub M6*25 S4	6
54	Șurub M6*35 S4	2
55	Șurub M8*12 S6	2
56	Șurub ST4.2*25 Ø9	5
57	Piuliță M8 S13	4
58	Șurub ST4.2*16 Ø9	7
59	Șaibă Ø5.2*Ø10*t1	1
60	Șurub ST4.2*12	1
61	Șurub ST3.0*16	2
62	Șurub M6*12 S6	2
63	Șaibă plată Ø9*Ø16*t1.5	4
64	Șurub ST4.2*12	2
65	Șurub ST4.2*12 Ø9	4
66	Șurub ST4.2*12	2
67	Inel de fixare D8	2
68	Șurub M8*25 S6	2
69	Piuliță M8 S13	2
70	Unsoare siliconică	1

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ (→ Vezi pagina 3)

ATENȚIE! Pe durata montajului respectați pașii de mai jos și folosiți unelte livrate împreună cu produsul.

Pregătiți suficient de mult spațiu liber pentru a monta aparatul. Având în vedere masa mare a anumitor piese vă recomandăm ca montajul să fie efectuat în două persoane.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ ȘI DEMONTAJ BANDĂ DE ALERGAT (→ Vezi pagina 5)

STRÂNGEREA APARATULUI

DĂMÉSIO! Înainte de a începe asamblarea, verificați cu atenție dacă toate șuruburile sunt strânse și deconectați cablul de alimentare.

DĂMÉSIO! Surinkimo metu būkite atsargūs su rankomis ir pirštais, kad jie neįstrigtų.

Rabatați mânerul în poziție verticală. Deșurubați ambele butoane de pliere a coloanei, rotindu-le în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi balamaua. Pliati coloanele în plan de-a lungul benzii de rulare. Rotiți din nou butoanele pentru a bloca coloanele.

DESFACEREA APARATULUI

ATENȚIE! Asigurați-vă că pe timpul coborârii benzii de alergat nu există terțe persoane sau animale în imediata apropiere.

Deșurubați ambele butoane de pliere a coloanelor, rotindu-le în sens invers acelor de ceasornic pentru a slăbi balamaua. Ridicați coloanele în poziție verticală. Rotiți din nou butoanele pentru a bloca coloanele. Depiați mânerul.

AJUSTĂRI

Nivelarea dispozitivului

Nivelați mașina prin deșurubarea sau strângerea picioarelor de nivelare de pe bazele din față și din spate.

FUNCȚIE DE VITEZĂ MARE ȘI MICĂ

ATENȚIE! Banda de alergare are două moduri de funcționare.

Când mânerul este coborât, banda de alergare funcționează în modul de viteză mică, iar viteza maximă este de 6 km/h.

Când mânerul este ridicat, banda de alergare funcționează în modul de mare viteză, iar viteza maximă este de 10 km/h.

ATENȚIE! Opriti banda de alergare înainte de a schimba modul de funcționare. Comutarea reușită va fi semnalată printr-un sunet.

MANUAL DE UTILIZARE A CALCULATORULUI

ATENȚIE! În timpul funcționării în modul de mare viteză, este posibil să controlați și să modificați setările utilizând butoanele de pe panou. În timpul funcționării în modul de viteză mică utilizați telecomanda pentru a controla banda de alergare.

PORNIRE

În modul de mare viteză, în timp de 5 secunde de la apăsarea butonului **START/STOP** de pe panou, dispozitivul va începe să funcționeze.

În modul de viteză mică, dispozitivul va porni în timp de 5 secunde de la apăsarea butonului **START** de pe telecomandă.

FUNCȚIA ECONOMISIRE ENERGIE

Computerul benzii de alergat trece la modul de economisire de energie automat dacă în decursul a 10 minute nu are loc nicio acțiune. Apăsati orice buton pentru a reporni sistemul.

OPRIREA DE URGENȚĂ A DISPOZITIVULUI

ATENȚIE! Cheia de siguranță trebuie atașată la îmbrăcăminte în timpul fiecărei sesiuni de antrenament.

Ar trebui să fie utilizat numai în caz de urgență, nu îl folosiți ca buton normal de oprire.

Cheia de siguranță instalată incorect împiedică pornirea benzii de alergat.

ATENȚIE! Înainte de a începe utilizarea benzii de alergat asigurați-vă că sistemul de oprire de urgență funcționează corect. Scoateți cheia de siguranță trăgând de șnur. După scoaterea cheii, banda de alergat se va opri cu întârziere din cauza vitezei de rulare, de asemenea, va fi oprit sistemul de ridicare abenzii de alergare (dacă banda de alergare are această funcție). Oprirea va fi semnalată de o alarmă sonoră scurtă. Toate ferestrele de pe ecran vor afișa „---”. După reconectarea cheii de securitate, dispozitivul va fi resetat.

DESCRIEREA BUTOANELOR

- **START / STOP** – este destinat pentru a porni banda de alergat în modul manual. Butonul este destinat pentru oprirea benzii de alergat în funcțiune. După apăsare va avea loc și resetarea setărilor. După ce porniți din nou aparatul va începe să lucreze în modul manual.
- **SPEED +/-** – butoanele permit ajustarea (creșterea și reducerea) vitezei cu câte 0,1 km/h.
- **SPEED 2, 4, 8** - butonul vă permite să setați direct viteza la nivelul de 2, 4 sau 8 km/h. Valorile sunt modificate prin clicuri succesive.

DESCRIEREA BUTOANELOR DE PE TELECOMANDĂ

- **START** - este destinat pentru a porni banda de alergat în modul manual.
- **STOP** - Butonul este destinat pentru oprirea benzii de alergat în funcțiune. După apăsare va avea loc și resetarea setărilor. După ce porniți din nou aparatul va începe să lucreze în modul manual.
- **SPEED +/-** – butoanele permit ajustarea (creșterea și reducerea) vitezei cu câte 0,1 km/h.

FUNCȚII (SPECIFICAȚIE)

SPEED	Afișează viteza actuală.	1-10 km/h
TIME	Calculează durata totală a exercițiilor de la începutul până la sfârșitul acestora.	00:00-99:59 min
CALORIES	Calculează numărul total de calorii arse de la începutul până la sfârșitul exercițiilor. (Măsurarea este aproximativă pentru a compara diferite sesiuni de exerciții, nu poate fi utilizată pentru tratament).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Calculează distanța totală de la începutul până la sfârșitul exercițiilor.	0,0-99,9 km
STEP	Afișează numărul de pași făcuți.	0-999

PROGRAM MANUAL

Programul manual este modul implicit de funcționare al dispozitivului. Banda de alergat începe să funcționeze în acest mod după apăsarea pe **START/STOP**, când nu este selectat niciun program de antrenament.

- Viteza implicită în modul manual este 1 km/h. Setarea vitezei benzii de alergare poate fi modificată cu ajutorul butoanelor de pe calculator sau prin intermediul telecomenzii, în funcție de modul de funcționare al dispozitivului.

CONECTARE BLUETOOTH CU APLICAȚIA MOBILĂ

Computerul conlucrează cu aplicația FitShow.

Începeți antrenamentul și bucurați-vă de noi oportunități:

- Descărcați aplicația.
- Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil.
- Activați aplicația și selectați dispozitivul ZIPRO cu care doriți să vă conectați.
- Când ZIPRO se conectează la aplicație, computerul va fi oprit și se va stinge ecranul. De acum înainte, gestionați ZIPRO prin intermediul dispozitivului dvs. mobil.

ANTRENAMENT ȘI FAZE EXERCIȚII

Utilizarea aparatului vă oferă multe beneficii. În primul rând condiția dumneavoastră se va îmbunătăți, se vor întări mușchii, iar împreună cu o dietă corespunzătoare veți putea arde țesutul adipos în exces.

1. ÎNCĂLZIRE

Este faza care îmbunătățește circulația sângelui în întreg corpul și pregătește mușchii la un efort intens. Reduce riscul de apariție a crampelor și de leziuni. Este indicat să efectuați câteva exerciții de întindere cum este indicat mai jos. În cazul în care simțiți dureri încetați să faceți exerciții sau reduceți amplitudinea mișcării efectuate.

ÎNTINDERE MUȘCHI INTERNI COAPSE

Așezați-vă pe o suprafață plată cu picioarele îndoite și genunchii îndreptați în exterior. Împreunați tălpile picioarelor și apropiați-le atât de tare cât este posibil. Apăsați ușor genunchii înspre podea și mențineți în această poziție timp de 15 secunde.

ÎNTINDERE COAPSE

Așezați-vă pe o suprafață plată. Îndreptați piciorul drept și așezați talpa piciorului stâng pe coapsa dreaptă. Trageți mâna dreaptă în direcția degetelor piciorului drept atât de departe pe cât posibil. Rezistați timp de 15 secunde. Repetați activitatea cu piciorul stâng.

ROTIRE CAP

Țineți capul drept privind înainte. Fără a mișca brațele rotiți-l la dreapta și reveniți, iar apoi rotiți la stânga și reveniți.

RIDICARE BRAȚE

Ridicați mâna stângă cât mai sus posibil și țineți câteva secunde. Repetați activitatea cu mâna dreaptă.

ÎNTINDERE TENDOANELE LUI AHILE


Stați cu fața la perete întindeți piciorul stâng în față și îndoiiți ușor genunchiul. Țineți piciorul drept în spate – îndreptat cu călcâiul plat pe podea. Țineți ambele călcâie plat pe podea și împingeți șoldul înspre perete. Mențineți această poziție timp de 30 secunde. Repetați activitatea cu piciorul drept întins. Rețineți că nu trebuie să arcuiți spatel pe durata exercițiului.

EXTENSII

Stați cu picioarele apropiate. Aplecați-vă în față încercând să apropiați cât mai tare posibil cutia toracică de genunchi. Rezistați timp de 15 secunde. Rețineți că nu trebuie să îndoiiți genunchii.

2. FAZĂ EXERCIȚII

Aceasta este faza propriu-zisă a antrenamentului. Antrenați-vă în propriul ritm astfel încât să atingeți pulsul adecvat pentru vârsta dumneavoastră cum este indicat în diagrama de mai jos.

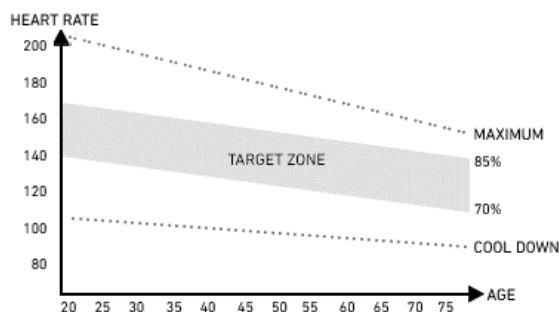

3. FAZĂ RELAX

Această fază vă permite să liniștiți circulația și să relaxați mușchii. Constă în repetarea exercițiilor de încălzire. Trebuie să aveți grijă să nu suprasolicitați mușchii.

DEFECȚIUNI POSIBILE ȘI TEHNICI DE REPARARE

ATENȚIE! Deschiderea carcasei aparatului fără a contacta în prealabil service-ul producătorului duce la pierderea garanției. În cazul în care suspectați apariția unei defecțiuni care necesită deschiderea carcasei contactați service-ul producătorului.

Descriere eroare	Cauze posibile	Soluție
----- Problema cheia de siguranță	Cheia de siguranță nu este atașată.	Conectați corect cheia de siguranță.
E01 Computerul nu funcționează	Computerul este deteriorat. Cablul de conectare este rupt sau ros	Contactați service-ul producătorului. Verificați conectarea mufelor. În cazul în care este corectă iar problema persistă contactați serviciile pentru clienți de la service-ul producătorului.
	Computerul este defect	Contactați service-ul producătorului.
	Conexiunea dintre placa de control și computer este blocată	Contactați service-ul producătorului.
E02 Motorul nu funcționează	Tensiune de alimentare necorespunzătoare	Asigurați-vă că tensiunea este corespunzătoare. În cazul în care problema persistă contactați serviciile pentru clienți de la service-ul producătorului.
	Conectare greșită cabluri motor	Decuplați cablul și conectați din nou. În cazul în care problema persistă contactați service-ul producătorului.
	Controler defect	Contactați service-ul producătorului.
E03 Computerul nu a detectat timp de 15 secunde semnalul din senzorul de viteză	Conectare eronată senzor Mufa senzorului conectată incorect	Contactați service-ul producătorului. Verificați conectarea mufelor. În cazul în care este corectă, iar problema persistă contactați service-ul producătorului.
	Senzor defect	Contactați service-ul producătorului.
E04 Eroare de comunicare	Conexiune incorectă sau deteriorarea firelor.	Contactați serviciul producătorului.
E05 Eroare suprasolicitare	Avarie motor	Verificați dacă motorul nu s-a ars. Dacă nu este cazul decuplați banda de alergat de la sursa de alimentare, iar apoi conectați din nou. În cazul în care problema persistă contactați service-ul producătorului.
	Curentul nominal din controler este prea scăzut. Curentul depășește valoarea nominală	Înlocuiți controlerul. Contactați service-ul producătorului. Asigurați-vă că greutatea utilizatorului nu depășește greutatea maximă pentru acest aparat.
E06	Verificați dacă puterea de curent alternativ este mai mică de 160VAC sau este instabil.	

Tensiunea este prea mică	Dacă da, vă rugăm să nu mai utilizați produsul și să raportați defectiune.	
Aparatul nu funcționează	Lipsă alimentare	Conectați aparatul la curent.
	Cheie de siguranță desprinsă	Introduceți cheia de siguranță
	Scurt-circuit	Contactați service-ul producătorului.
	Comutatorul ON/OFF nu este pornit	Porniți aparatul.
Banda de alergat nu funcționează lin	Banda de alergat nu este lubrifiată suficient	Lubrifiați banda de alergat în conformitate cu informațiile indicate în instrucțiunile de utilizare.
	Banda de alergat este trasă prea tare	Ajustați și nivelați poziția benzii de alergat în conformitate cu informațiile indicate în instrucțiunile de utilizare.
Banda de alergat este strâmbată	Banda de alergat este tensionată prea slab	Ajustați și nivelați poziția benzii de alergat în conformitate cu informațiile indicate în instrucțiunile de utilizare.
	Banda de angrenare este tensionată prea puțin	Contactați service-ul producătorului.

GARANȚIE

Comerciantul în numele Garantului acordă garanție pe teritoriul Republicii Polone pe o perioadă de 24 de luni de la data vânzării. Garanția pentru marfa vândută nu exclude, nu limitează și nu suspendă drepturile Cumpărătorului care decurg din Legea privind drepturile consumatorului.

Cardul de garanție se găsește pe ultima pagină.

CONDIȚII DE GARANȚIE

- Pot fi reclamate și se poate acorda garanția doar pentru defectele ascunse provocate din vina producătorului.
- Garanția va fi onorată de către magazin sau service atunci când clientul prezintă:
 - fișa de garanție valabilă completată lizibil și corect cu ștampila comerciantului și semnătura vânzătorului,
 - document valabil de achiziție a echipamentului cu data vânzării,
 - produsul reclamat sau piesa defectă.

În caz de achiziție la distanță, fișa de garanție rămâne valabilă doar în baza documentului de achiziție (bon fiscal / factură).
- Reclamația va fi soluționată în termen de 14 zile de la momentul notificării defectului de către Client.

- Defectele din fabrică și defecțiunile descoperite în perioada de garanție vor fi reparate gratuit într-un termen de maxim 21 de zile de la data livrării produsului la magazin sau service.
- În cazul în care este necesară importarea unei piese pentru a realiza reparația necesară, perioada de realizare a reparației în termenul de garanție se poate prelungi cu durata necesară pentru importarea acesteia, dar nu mai mult decât cu 40 de zile.
- Garanția nu include:
 - defecțiunile mecanice și defectele cauzate de acestea,
 - defecțiunile și defectele cauzate de utilizarea în mod necorespunzător cu destinația de utilizare și depozitare, montajul și mentenanța necorespunzătoare,
 - defecțiunile și uzura pieselor de exploatare precum: funii, curele, piese din cauciuc, pedale, suporturi din burete, roți, rulmenți, tapițerie.
 - activitățile legate de montaj, mentenanță pe care, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, utilizatorul trebuie să le efectueze pe cont propriu.
- Garanția nu se va aplica în următoarele cazuri:
 - expirarea termenului de valabilitate,
 - efectuarea de către client de reparații pe cont propriu și modificările realizate fără piese originale,
 - atunci când defectul apărut rezultă din instalarea necorespunzătoare sau este cauzat de nerespectarea regulilor de exploatare corectă descrise în instrucțiunile de utilizare,
 - în caz de alt tip de utilizare decât utilizarea în scopuri casnice,
 - defecțiunile apărute pe durata transportului.
- Nu se vor emite duplicate ale fișelor de garanție.
- În cadrul garanției clientul are dreptul de a solicita următoarele tipuri de recompense gratuite:
 - repararea produsului,
 - înlocuirea produsului,
 - reducere de preț,
 - desfacerea contractului și rambursarea integrală a costurilor suportate.
- Pentru a opri notifica reclamația trebuie:
 - Să prezentați produsul sau o parte din acesta la care se referă garanția.
 - Documentul de achiziție care specifică numele și adresa vânzătorului, data și locul achiziției, tipul de produs sau o fișă de garanție valabilă cu ștampila magazinului.
 - În cazul în care produsul livrat este murdar, service-ul poate refuza primirea acestuia, sau poate, pe cheltuiala și cu acordul scris al clientului, curăța produsul.
- În caz de soluționare pozitivă a reclamației echipamentul va fi reparat sau înlocuit cu unul nou sau clientului îi vor fi rambursați banii. Costurile de transportare a mărfii către client vor fi acoperite de către service-ul producătorului.
- În caz de respingere a reclamației în perioada de garanție, clientul va primi justificarea detaliată a deciziei luate și, în termen de 14 zile de la transmiterea deciziei, echipamentul va fi transmis clientului pe cheltuiala acestuia.

LT Naudotojo vadovas

Gerbiamieji, prieš pradėdami montuoti ir naudoti įrenginį, perskaitykite šią instrukciją. Joje pateikta svarbi saugų bėgimo takelio naudojimą ir priežiūrą liečianti informacija. Instrukcijos neišmeskite tam, kad vėliau galėtumėte dar kartą perskaityti informaciją apie įrenginio priežiūrą arba užsakyti atsargines dalis.

TECHNINIAI DUOMENYS

Galia	230 VAC
Maksimali galia	990 W
Svoris	26,1 kg
Naudojimo temperatūra	nuo 0°C iki +40°C
Laikymo temperatūra	nuo -10°C iki +60°C
Didžiausias vartotojo svoris	110 kg
Taikymo klasė	H klasė
Tikslumo klasė	C klasė
Greitis	1-10 km/h
Nuokrypis	-
Produkto standartas (pagrindinis)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Paskirtis	Elektrinis bėgimo takelis, skirtas naudoti namuose

SAUGA

DĖMESIO! Įrenginį galima naudoti tik pagal jo paskirtį, t.y. ant jo treniruotis gali suaugę asmenys. Kitoks įrenginio naudojimas gali būti pavojingas. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo įrenginio naudojimo.

- Prietaisas suprojektuotas ir pagamintas, taikant naujausią saugą liečiančią mokslinę informaciją. Pašalinti arba uždengti pavojingą, sužalojimų grėsmę keliantys elementai.
- Netaisykite ir nekeiskite patys.
- Kartą per mėnesį arba du patikrinkite, ar veržlės, varžtai ir sriegiai yra gerai prisukti.
- Siekdami užtikrinti saugą per visą įrenginio naudojimo laiką, reguliariai (t.y. kartą per metus) įrenginį patikrinti ir priežiūros darbus atlikti turi specializuotos prekybos įstaigos darbuotojas.
- Visi šiame vadove nenurodyti įrenginio pakeitimai gali jį sugadinti arba tiesiogiai kelti grėsmę juo besinaudojančio asmens sveikatai ir gyvybei. Įrenginio pakeitimus gali atlikti tik gamintojo serviso darbuotojai arba atitinkamai apmokyti asmenys.
- Siekdamas užtikrinti aukštą kokybę, gamintojas savo įrenginiuose nuolat diegia inovacijas, todėl jis pasilieka sau teisę daryti įrenginio techninius pakeitimus.
- Kilus su įranga susijusių klausimų ar abejonių, kreipkitės į specializuotą prekybos įstaigą.

DĖMESIO! Laikykites bendrųjų elektros įrangos naudojimą liečiančių taisyklių ir saugos priemonių.

- Įrenginys maitinamas 230V elektros srove.**
- Visi elektros įrenginiai darbo metu skleidžia elektromagnetinius spindulius. Jeigu netoli elektroninės valdymo sistemos arba skydo yra kiti tokius spindulius skleidžiantys prietaisai (pvz., mobilieji telefonai) kai kurios vertės (pvz., pulsas) gali būti netikslūs.
- DĖMESIO!** Niekomet patys nedarykite jokių elektros tinklo pakeitimų. Tokius darbus atlikti gali tik šios srities specialistas.
- DĖMESIO!** Prieš bet kokius remonto, valymo ar priežiūros darbus nepamirškite ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
- Įrenginio prijungimui nenaudokite ilginčių.
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgesnį laiką, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Saugokite, kad elektros laidas nebūtų prispaustas. Jis turi būti tokioje vietoje, kurioje nėra grėsmės už jo užkliūti.

ĮŽEMINIMAS

Įžeminimas saugo nuo elektros smūgio. Įranga turi laidą ir kištuką su įžeminimu. Kištukas turi būti įjungtas į teisingai sumontuotą ir įžemintą elektros tinklo lizdą.

PAVOJINGA! Jeigu laidas bus prijungtas neteisingai, gali kilti elektros smūgio rizika.

- Prieš įjungdami įrenginį į elektros tinklą, patikrinkite, ar vietiniame elektros tinkle esanti įtampa atitinka kištuko tipą.
- Jeigu kištukas netinka lizdui, nebandykite keisti jo konstrukcijos. Tokiu atveju kvalifikuotas elektrikas turi įrengti naują elektros lizdą.

DĖMESIO! Apie galimą grėsmę būtina informuoti asmenis, esančius netoli naudojamo įrenginio. Būkite ypač atsargūs, jeigu netoli įrenginio yra vaikai.

DĖMESIO! Prieš pradėdami sportuoti, pasitarkite su gydytoju ir įsitikinkite, kad nėra jokių medicininių kontraindikacijų, neleidžiančių Jums naudotis įrenginiu. Remdamiesi eksperto patarimais, galite parengti savo treniruočių planą. Netinkama programa arba pernelyg intensyvi treniruotė gali būti pavojingos Jūsų sveikatai ir gyvybei.

ĮSPĖJIMAS! Širdies ritmo stebėjimo sistemos gali būti netikslūs. Išsekus nuo didelio fizinio krūvio, galima rimtai susižeisti ar net mirti. Jei jaučiate silpnumą, nedelsdami nutraukite treniruotę.

DĖMESIO! Būtinai laikykitės šioje instrukcijoje pateiktų treniruotes liečiančių pastabų.

- Rinkdamiesi vietą treniruotėms, įsitikinkite, ar išlaikytas saugus atstumas nuo kitų daiktų. Įrenginio nestatykite tokiose vietose, kuriose yra galimas žmonių srautas (pvz., vartai, praėjimas ir pan.).
- Draudžiama naudoti įrangą arti sienos. Saugos zona - 2000 mm ir ne siauresnė nei prietaisą.

DĖMESIO! Montuodami įrenginį, būkite atsargūs. Šių darbų metu neleiskite netoliese būti vaikams. Montavimui naudojamos smulkios detalės (veržlės, varžtai ir pan.), kuriuos vaikai gali praryti.

LIKUTINĖ RIZIKA

- Jeigu netaikoma arba netinkamai taikoma apsauga nuo kritimo, išlieka likutinė rizika, t.y. asmuo gali nukristi ir dėl to gali atsirasti įbrėžimų, mėlynių, lūžių arba, blogiausiu atveju, nukritęs asmuo gali mirti.
- Išlieka likutinė sportuojančiojo asmens netyčinės perkrovos rizika; perkrova gali atsirasti dėl neteisingo įrenginio naudojimo ar klaidingo savo galimybių vertinimo, taip pat jos priežastis gali būti neteisingas duomenų perdavimas (dėl elektromagnetinių trukdžių, programinės įrangos klaidos ir kt.) Net geriausia programinės įrangos ir įrenginio apsauga nesaugo nuo programinės įrangos ar įrenginio klaidų ir teoriškai gali sukelti sportuojančiojo perkrovą.
- Šis gaminy yra elektros prietaisas, todėl negalima atmesti mirtino elektros smūgio rizikos.
- Negalima atmesti likutinės uždusimo rizikos.
- Riziką galima sumažinti, laikantis naudojimo instrukcijoje nurodytų taisyklių.
- Negalima atmesti galimybės, kad dėl bet kokio netyčinio ar netinkamo įrenginio naudojimo atsirastų kitokia, čia nenurodyta rizika, arba nurodyta rizika gali būti neteisingai įvertinta.

Rizikos analizė atlikta, vertinant „dabartinę įrenginio būklę“. Produkto įvertinimas ir patikrinimas rodo, kad nepriimtinos rizikos tikimybė yra labai maža. Įrenginys (jo konstrukcija, veikimo būdas ir paskirtis) įprastomis sąlygomis nesukelia nepagrįstos rizikos sportuojančiam asmeniui ar tretiesiems asmenims.

ANT TRANSPORTAVIMO PAKUOTĖS ESANTIS ŽENKLINIMAS



Pakuotę galima perdirbti.



Elektros atliekos. Naudotą įrangą grąžinkite į perdirbimo centrą.



Ta puse į viršų. Neapversti.



Saugoti, kad nenukristų.



Atsargiai, dūžantis produktas.
Galima sugadinti. Būkite atsargūs.



Saugoti nuo drėgmės.



Dėmesio! Sunkus produktas.



Laikykite ne daugiau kaip 10 sluoksniuose.




Gaminyje yra naudojimo instrukcijos.



DO NOT USE BLADE TO OPEN



Atidarymui nenaudokite ašmenų.



Pakuotę sudaro kartonas ir plastikas.
Atliekas rūšiuokite pagal vietos taisykles.



Pakuotę sudaro kartonas ir plastikas.
Atliekas rūšiuokite pagal vietos taisykles.



Ambalajul este format din carton.



Ambalajul a fost fabricat pentru a fi ecologic și reciclabil. Vă rugăm să separați deșeurile în conformitate cu reglementările locale.

NAUDOJIMAS

Prieš pradėdami treniruotę, patikrinkite, ar įrenginys yra tinkamai sumontuotas.

- Prieš pirmąją treniruotę, susipažinkite su visomis įrenginio funkcijomis ir jo reguliavimu.
- Įrenginyje yra komponentų, kuriuos gali paveikti korozija, todėl rekomenduojama jo nelaikyti drėgnoje patalpoje. Taip pat saugokite, kad įrenginio (ypač jo vidinių ir elektroninių komponentų) neveiktų vanduo, gėrimai, prakaitas ir pan.
- Prietaisas skirtas tik suaugusiųjų asmenų treniruotėms. Juo negali žaisti vaikai. Jei savo rizika leisite įrenginiu naudotis vaikams, būtinai išmokykite juos tinkamai naudotis bėgimo takeliu. Nepalikite vaikų be priežiūros.
- Ši įranga nėra skirta gydymo tikslams.
- Dviračių ir elipsinių treniruoklių atveju priešinga kryptimi sukančiant pedalus girdimas triukšmas atsiranda dėl techninės įrenginio konstrukcijos ir neturi jokių neigiamų pasekmių. Eksploatavimo metu gali atsirasti tylus smagračio inertinio judėjimo sukeltas garsas, atsiradęs dėl įrenginio konstrukcijos. Jis nedaro jokio poveikio įrenginio darbui.
- Triukšmo emisija apkrovos metu yra didesnė nei treniruokliui veikiant tuščiaja eiga.
- Prieš kiekvieną treniruotę patikrinkite saugos elementus, varžtus ir kištukines jungtis.
- Treniruotės metu avėkite tinkamą (sportinę) avalynę.

PRIEŽIŪRA

Norėdami užtikrinti maksimalią naudojimosi bėgimo takeliu saugą, reguliariai tikrinkite, ar jo elementai nesusidėvėjo. Tikrinkite, ar gerai prisuktos varžtės, varžtai, judančios dalys, įvorės ir pan., bei kokia yra šių elementų techninė būklė.

Įrenginį laikykite sausoje ir šiltoje vietoje. Saugokite, kad įrenginio neveiktų tiesioginiai saulės spinduliai.

DĖMESIO! Prieš pradėdami priežiūros darbus, bėgimo takelį visuomet išjunkite ir išjunkite jį iš elektros tinklo.

VALYMAS

Reguliarus įrenginio valymas pailgins jo eksploatacijos laiką ir leis išlaikyti gerą darbo našumą. Bėgimo takelį valykite minkšta drėgna šluoste. Drėgna šluoste nevalykite elektrinių įrenginio elementų, variklio, vidinių dalių. Šių elementų negali liesti vanduo. Saugokite, kad vanduo nepatektų ant slenkančiojo takelio paviršiaus (ir po juo esančios erdmės).


VARIKLIO VALYMAS

Bent kartą metuose nuo variklio išvalykite dulkes. Tam pirmiausiai išjunkite bėgimo takelį iš elektros tinklo ir palaukite maždaug 1 valandą. Tuomet nuimkite variklio gaubtą. Atsargiai suspaustu oru arba šepečiu išvalykite susikaupusias dulkes. Vėl uždėkite variklio gaubtą ir įjunkite įrenginį į elektros tinklą. Bėgimo takelį galima vėl naudoti.

BĖGIMO TAKELIO SUTEPIMAS

Bėgimo takelio sutepimo dažnumas priklauso nuo jo naudojimo intensyvumo. Jeigu įrenginys veikia daugiau nei 5 valandas per savaitę, rekomenduojama jį tepti kas 2-3 mėnesius. Jeigu įrenginys naudojamas rečiau, jį tepkite kartą per 7-8 mėnesius.

1. Prieš pradėdami tepti bėgimo juostą reikia išjungti bėgimo takelį ir atjungti jį nuo maitinimo šaltinio. 2. Tepalus tepkite po bėgimo juosta iš abiejų pusių po maždaug 5 ml. Daugiausiai naudokite jo tose vietose, kur bėgimo metu kojos liečiasi su bėgimo juosta. 3. Paleiskite bėgimo takelį mažu greičiu (pvz. 3 km/h) ir palaukite, kol tepalas tolygiai pasiskirstys per visą juostos ilgį.

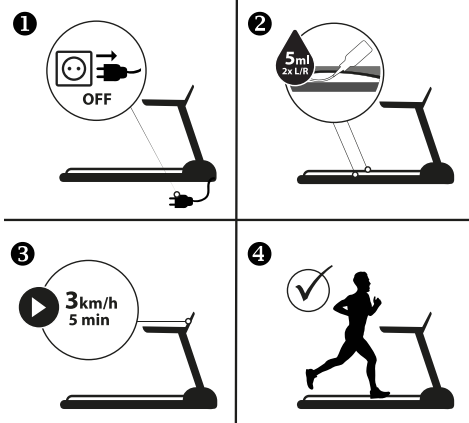


SLENKANČIOJO TAKELIO ĮTEMPIMO REGULIAVIMAS

Ištaisai naudojamą slenkančiąją takelį gali prireikti įtempti.

Slenkančiąją takelį būtina įtempti, jeigu treniruotės metu jis pradeda slidinėti, pasistumia į šoną arba užsilenkia.

Pastatykite bėgimo takelį ant lygaus paviršiaus. Įjunkite įrenginį maždaug 6-8 km/h greičiu ir stebėkite slenkančiojo takelio nuokrypį.

- Per mažai įtemptas takelis gali sustoti variklio darbo metu.
- Takelis negali būti įtemptas per stipriai, kadangi tai gali sukelti įrenginio gedimus (variklio, ritinio arba guolių).
- Gerai įtemptą takelį už jo kraštų galite pakelti maždaug 5-7,5 cm. Takelio įtempimą galite nesunkiai patikrinti. Jis yra gerai įtemptas, jeigu po juo telpa 3 pirštai.



SLENKANČIOJO TAKELIO ĮTEMPIMO DIDINIMAS

Rinkinyje yra specialiai tam skirtas raktas. Uždėkite jį ant kairėje takelio pusėje galinėje įrenginio dalyje esančio reguliavimo varžto. Pasukite raktą 90° laikrodžio rodyklės kryptimi (C pav.). Tokiu būdu įtempsite galinį ritinį ir padidinsite takelio įtempimą. Pakartokite šiuos veiksmus dešinėje pusėje. Atkreipkite dėmesį, kad varžtai būtų prisukti vienodai.

Šiuos veiksmus abiejose pusėse kartokite tol, kol slenkančysis takelis bus įtemptas teisingai.

SLENKANČIOJO TAKELIO ĮTEMPIMO MAŽINIMAS

Norėdami sumažinti takelio įtempimą, atlikite tokius pat veiksmus, kaip ir jį įtempdami. Sukite raktą laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi.

SLENKANČIOJO TAKELIO PADĖTIES REGULIAVIMAS

Bėgant skirtingu stiliumi (dažniausiai perkeliant svorį ant vienos kojos), slenkantysis takelis gali pasislinkti į šoną ir nebūti centrinėje padėtyje, todėl kartais jį gali prireikti sureguliuoti. Bėgimo takelio veikimo metu slenkantysis takelis turi pats grįžti į centrinę padėtį. Reguliuokite jį, jeigu jis pasistumia į kairę ar dešinę.

SLENKANČIOJO TAKELIO ATSTATYMAS Į CENTRINĘ PADĖTĮ

Ijunkite bėgimo takelį ir pasirinkite mažą greitį (pvz. 3 km/h). Patikrinkite, į kurią pusę takelis pasistumia.

- Jeigu takelis pasistumia į dešinę pusę, uždėkite raktą ant dešinės pusėje esančio reguliavimo varžto ir pasukite raktą 90° laikrodžio rodyklei priešinga kryptimi (A pav.). Patikrinkite, ar slenkantysis takelis yra centrinėje padėtyje. Jeigu jis ir toliau slenka į dešinę, vėl pasukite varžtą 90°.
- Jeigu takelis pasistumia į kairę, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus, tik sukite kairėje pusėje esantį varžtą (B pav.).

APLINKOS APSAUGA

Įrenginys pristatomas jį transporto metu saugančiojo pakuotėje. Pakuotė gali būti perdirbama. Jos atliekas išmeskite į spalvotas, rūšiuotoms atliekoms skirtus konteinerius.



Saugokite aplinką ir išsikrovusių baterijų nemeskite kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Atiduokite jas specialiose baterijų arba antrinių žaliavų surinkimo punktuose.

Panaudota elektros įranga (taip pat ir skaitikliai, įkrovėjai) laikomi antrinėmis žaliavomis, todėl jų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Juose gali būti žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Padėkite tausoti gamtinius išteklius ir saugoti aplinką – panaudotą įrangą atiduokite antrinių žaliavų surinkimo punktuose (panaudotos įrangos surinkimo centruose).

MONTAVIMAS

Įrenginio montavimą turi kruopščiai atlikti suaugęs asmuo. Kilus abejonų, kreipkitės į labiau patyrusį šioje srityje asmenį.

- Prieš montavimo darbų pradžią patikrinkite, ar pristatytos visos dalys ir ar elementai transportavimo metu nebuvo sugadinti. Jeigu pastebėsite, kad trūksta elementų, kreipkitės į pardavėją.
- Susipažinkite su brėžiniais ir informacija. Montavimo darbus atlikite, laikydamiesi instrukcijoje nurodytos tvarkos.
- Montavimo metu būkite atsargūs. Naudodamiesi įrankiais ir komponentais, galite susižaloti.
- Nepamirškite darbo vietą išlaikyti saugią. Įrankių ir montuojamų elementų nemėtykite chaotiškai. Nepamirškite, kad plastikiniai maišeliai ir plėvelė kelia uždusimo pavojų vaikams.
- Konkrečiam montavimo etapui būtini elementai nurodyti brėžiniuose ir informacijoje. Naudokite montavimo instrukcijoje nurodytus elementus.
- Pirmųjų montavimo etapų metu neprisukite elementų iki galo. Iki galo juos prisukite tik tuomet, kuomet pritvirtinsite visas dalis ir įsitikinsite, kad jos yra sumontuotos teisingai.
- Gamintojas pasilieka teisę kai kuriuos komponentus surinkti iš anksto.

MONTAVIMO SCHEMA (→ Žr. 2 puslapį)

DĖMESIO! Draudžiama naudoti ne gamintojo siūlomas detales.

DALIŲ SĄRAŠAS

NR.	APRAŠYMAS	KIEKIS
1	Pagrindinis rėmas	1
2	Sutvirtinimo profilis	1
3	Dešinysis rankenos stulpelis	1
4	Kairės rankenos kolona	1
5	Dujų balionas	2
6	Guolis	2
7	Priekinis velenėlis	1
8	Galinis velenėlis	1
9	Raktas 80°80°5 S6	1
10	Buferinė poveržlė	2

11	Buferinis blokas	2
12	Stulpelio dangtelis	2
13	Pavaros plokštelė	1
14	Pavaros diržas	1
15	Daugiabriaunis diržas	1
16	Variklio dangtis	1
17	Apatinis variklio dangtis	1
18	Kairės pusės galinis dangtis	1
19	Dešinysis galinis dangtis	1
20	Šoninis turėklas	2
21	Transportavimo ratas	2
22	Amortizacinė pagalvėlė	8
23	Stabilizavimo kojelė	2
24	Rėmo dangtelis	2
25	EVA plokštė	2
26	Nuotolinio valdymo pulto laikiklis	1
27	Apatinio kompiuterio skydelio dangtelis	1
28	Viršutinio kompiuterio skydelio dangtelis	1
29	Mobiliųjų įrenginių lentyna	1
30	Neslystanti pagalvėlė	1
31	Ekrano ekranas	1
32	Skydo ekranas	1
33	Dvipusė juosta	4
34	Variklio dangčio tvirtinimas	5
35	LED ekranas	1
36	Valdymo plokštė	1
37	Variklis	1
38	Maitinimo kabelis	3
39	Įžeminimo laidas	1
40	Jungiklis	1
41	Jungtis	1
42	Maitinimo kabelis 180 cm	1
43	Nuotolinio valdymo pultas	1
44	LED ekranas	1
45	Varžtas ST3.0°9	11
46	Apsauginis raktas	1
47	Viršutinis kabelis	1
48	Sraigas M8*40 S6	2
49	Sraigas ST4.2°12 φ12	2
50	Varžtas ST4.2°12	9
51	Sraigas M8°50 S6	3
52	D8 poveržlė	2
53	Sraigas M6°25 S4	6
54	Varžtas M6°35 S4	2
55	Sraigas M8°12 S6	2
56	Sraigas ST4.2°25 φ9	5
57	Veržlė M8 S13	4
58	Sraigas ST4.2°16 φ9	7
59	Plėvelė φ5,2°φ10°t1	1
60	Varžtas ST4.2°12	1
61	Varžtas ST3.0°16	2
62	Sraigas M6°12 S6	2
63	Plokščioji poveržlė φ9°φ16°t1,5	4
64	Varžtas ST4.2°12	2
65	Sraigas ST4.2°12 φ9	4
66	Sraigas ST4.2°12	2
67	Tvirtinimo žiedas D8	2
68	Sraigas M8°25 S6	2
69	Veržlė M8 S13	2
70	Silikoninis tepalas	1

MONTAVIMO INSTRUKCIJA (→ Žr. 3 puslapį)

DĖMESIO! Montavimo metu laikykitės toliau nurodytos eilės tvarkos ir naudokite kartu su įrenginiu pristatytus įrankius.

Įsitikinkite, ar įrenginio montavimui turite pakankamai vietos.

Kai kurie elementai yra labai sunkūs, todėl rekomenduojame, kad įrenginį montuotų du asmenys.

BĖGIMO TAKELIO SULANKSTYMO IR IŠLANKSTYMO INSTRUKCIJA (→ Žr. 5 psl.)

BĖGIMO TAKELIO SUDĖJIMAS

DĖMESIO! Prieš takelio ištiesimą patikrinkite, ar visi varžtai yra gerai prisukti, ir išjunkite elektros energijos laidą.

DĖMESIO! Surinkimo metu būkite atsargūs su rankomis ir pirštais, kad jie neįstrigtų.

Sulenkite rankenas vertikalčiai. Atsukite abi kolonėlių lankstymo rankenėles sukdam į prieš laikrodžio rodyklę, kad vyriai atsilaisvintų. Sulenkite kolonėles lygiai išilgai važiuojamosios juostos. Dar kartą pasukite rankenėles, kad užfiksuotumėte kolonėles.

BĖGIMO TAKELIO IŠSKLEIDIMAS

DĖMESIO! Saugokitės, kad bėgimo tako nuleidimo metu šalia nebūtų jokių trečiųjų asmenų ar gyvūnų.

Laikydami bėgimo taką, pakelkite atramą. Iš lėto nuleiskite įrenginį taip, kad bėgimo takas būtų horizontalioje padėtyje.

Atlenkite bėgimo tako stulpelius, o po to pakelkite kompiuterį. Tai atlikite, sukdam rankenėles.

REGULIAVIMAS

Įrenginio padėties išlyginimas

Išlyginkite įrenginio padėtį, atsukdami arba prisukdami išlyginančiąsias kojeles priekiniame ir galiniame pagrinde.

DIDELIO IR MAŽO GREIČIO FUNKCIJA

DĖMESIO! Bėgimo takelis veikia dviem režimais.

Kai rankena yra nuleista, bėgimo takelis veikia mažo greičio režimu, o didžiausias greitis yra 6 km/h.

Kai rankena pakelta, bėgimo takelis veikia didelio greičio režimu, o didžiausias greitis yra 10 km/h.

DĖMESIO! Prieš keisdami režimą sustabdykite bėgimo takelį. Apie sėkmingą perjungimą praneš garsinis signalas.

KOMPIUTERIO NAUDOTOJO VADOVAS

DĖMESIO! Dirbant didelės spartos režimu, valdyti ir keisti nustatymus galima naudojant skydelio mygtukus. Bėgimo takeliui valdyti naudokite nuotolinio valdymo pultą, kai dirbama mažo greičio režimu.

STARTAS

Didelės spartos režimu per 5 sekundes nuo skydelyje esančio

START/STOP mygtuko paspaudimo įrenginys pradės veikti.

Mažo greičio režimu įrenginys įsijungia per 5 sekundes nuo nuotolinio valdymo pulto mygtuko **START** paspaudimo.

ENERGIJOS TAUPYMO FUNKCIJA

Bėgimo takelio kompiuteris automatiškai pereis į energijos taupymo režimą, jeigu per 10 minučių juo nesinaudosite. Norėdami vėl įjungti sistemą, nuspauskite bet kokį mygtuką.

AVARINIS ĮRENGINIO SUSTABDYMAS

DĖMESIO! Kiekvienos treniruotės metu saugos raktą būtina pritvirtinti prie Jūsų drabužių.

Jis turėtų būti naudojamas tik kritiniu atveju, nenaudokite jo kaip įprasto sustabdymo mygtuko.

Neteisingai įdėjus saugos raktą, bėgimo takelis neįsijungs.

DĖMESIO! Prieš naudodami bėgimo takelį, įsitikinkite, kad avarinio stabdymo sistema veikia tinkamai. Ištraukite saugos raktą, patraukdami virvelę. Išėmus raktą, bėgimo takelis sustos šiek tiek pavėlavęs (sustojimo greitis priklauso nuo važiavimo greičio). Taip pat bus sustabdyta bėgimo takelio kėlimo sistema (jei ši funkcija bėgimo takelyje yra). Apie sustabdymą praneš trumpas garsinis signalas. Visuose ekrano laukeliuose bus rodoma „---“. Įjungus saugos raktą, įrenginio nustatymai bus atstatyti.

MYGTUKŲ APRAŠYMAS

- START / STOP** – įjungia pasirinktą programą arba bėgimo takelį rankiniu režimu. Skirtas veikiančio įrenginio išjungimui. Jį nuspaudus, nustatytos vertės bus nulinės. Vėl įjungus įrenginį, jis pradės veikti rankiniu režimu.
- SPEED +/-** – šiais mygtukais reguliuojamas (padidinamas arba sumažinamas) greitis (kas 0,1 km/h).
- SPEED 2, 4, 8** – šiuo mygtuku galima tiesiogiai nustatyti 2, 4 arba 8 km/h greitį. Reikšmės keičiamos vienas po kito paspaudžiant.

NUOTOLINIO VALDymo PULTO MYGTUKŲ APRAŠYMAS

- START** – įjungia pasirinktą programą arba bėgimo takelį rankiniu režimu.
- STOP** – Skirtas veikiančio įrenginio išjungimui. Jį nuspaudus, nustatytos vertės bus nulinės. Vėl įjungus įrenginį, jis pradės veikti rankiniu režimu.
- SPEED +/-** – šiais mygtukais reguliuojamas (padidinamas arba sumažinamas) greitis (kas 0,1 km/h).

FUNKCIJOS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

SPEED	Rodo esamą greitį.	1-10 km/h
TIME	Skaičiuoja visą treniruotės laiką.	00:00-99:59 min
CALORIES	Skaičiuoja visas treniruotės metu sudegintas kalorijas. (Apskaičiavimas yra apytikslis. Juo siekiama palyginti skirtingų treniruotčių rezultatus. Negalima naudoti gydymo tikslams).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Skaičiuoja visą treniruotės atstumą.	0,0-99,9 km
STEP	Rodo nueitų žingsnių skaičių.	0-999

RANKINIS REŽIMAS

Rankinis režimas – tai nustatytas įrenginio darbo režimas. Neišsirininkus treniruotčių programos, nuspaudus mygtuką **START/STOP**, bėgimo takelis įsijungia šiuo režimu.

- Nustatytas greitis šiame režime – 1 km/h. Priklausomai nuo mašinos darbo režimo, važiuojančio diržo greičio nustatymą galima keisti kompiuterio mygtukais arba nuotolinio valdymo pultu.

„BLUETOOTH“ JUNGTI SU MOBILIA PROGRAMA

Kompiuteris veikia kartu „FitShow“ programa.

Pradėkite treniruotę ir mėgaukitės naujomis galimybėmis.

- Atsisiųskite programą.
- Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Bluetooth“.
- Įjunkite programą ir joje išsirininkite „ZIPRO“ įrenginį, kurį norite prijungti.
- Kuomet „ZIPRO“ įrenginys prisijungs prie programos, kompiuteris ir jo ekranas išsijungs. Nuo šio momento „ZIPRO“ įrenginį valdysite mobiliuoju įrenginiu.

TRENIRUOTĖS IR PRATIMŲ ETAPAI

Šis įrenginys duos Jums daug naudos. Visų pirma, pagerės Jūsų fizinė būklė, sustiprės raumenys, o jeigu kartu laikysitės atitinkamos mitybos, sudeginsite nereikalingą riebalinį sluoksnį.

1. APŠILIMAS

Šis pratimų etapas pagerina kraujotaką visoje kūno paruošia raumenis didesniai krūviui. Tokiu būdu sumažėja mėšlungio ir sužeidimų pavojus. Patartina atlikti kelis toliau nurodytus tempimo pratimus. Jei jaučiate skausmą, baikite sportuoti arba sumažinkite judesio diapazoną.

VIDINĖS ŠLAUNŲ PUSĖS RAUMENŲ TEMPIMAS

Atsisėskite ant lygaus paviršiaus. Kojos sulenktos, keliai nukreipti į išorę. Sujunkite pėdas ir pritraukite jas kiek galite arčiau savęs. Švelniai spauskite kelius pagrindo kryptimi ir išbūkite tokioje padėtyje 15 sekundžių.

ŠLAUNŲ RAUMENŲ TEMPIMAS

Atsisėskite ant lygaus paviršiaus. Ištieskite dešinę koją, o kairę pėdą pritraukite prie dešinėsios šlaunies. Dešinę ranką ištieskite dešinės pėdos pirštų link kaip galima toliau. Išbūkite tokioje padėtyje 15 sekundžių. Pakartokite šiuos pratimus kaire koja.

POSŪKIAI GALVA

Laikykitės galvą tiesiai ir žiūrėkite prieš save. Nejudindami pečių, pasukite galvą į dešinę ir grįžkite į pradinę padėtį. Pasukite į kairę ir grįžkite į pradinę padėtį.

RANKŲ KĖLIMAS

Kairę ranką pakelkite kiek galite aukščiau ir išbūkite tokioje padėtyje kelias sekundes. Pakartokite pratimą dešine ranka.

ACHILO SAUSGYSLĖS TEMPIMAS


Atsistokite veidu į sieną. Kairę koją ištraukite į priekį ir šiek tiek sulenkite per kelį. Dešinę koją laikykite ištįstą atgal, pėdą laikykite priglaustą ant grindų. Abi pėdas laikydami priglaustas prie grindų, spauskite klubus sienos link. Išlaikykite tokioje padėtyje 30 sekundžių. Pakartokite pratimą su ištraukta į priekį dešine koja. Stebėkite, kad pratimo metu pečiai nebūtų palenkti į priekį.

PASILENKIMAI

Atsistokite. Kojos suglaustos. Pasilenkite į priekį, stengdamiesi krūtinę kuo arčiau priartinti prie kelių. Išbūkite tokioje padėtyje 15 sekundžių. Nelenkite kelių.

2. TIKRASIS TRENIRUOTĖS ETAPAS

Tai pagrindinė treniruotės dalis. Pasirinkite savo tempą taip, kad būtų pasiektas Jūsų amžių atitinkantis pulsas (žr. toliau pateiktą iliustraciją).

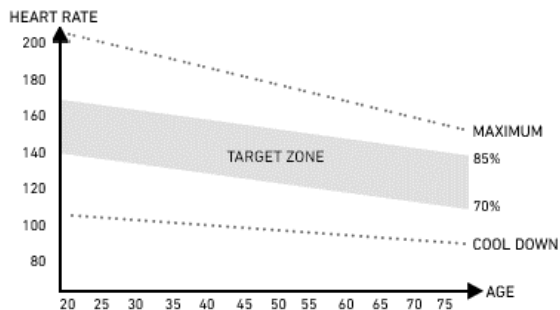

3. ATSIPALAIIDAVIMO ETAPAS

Šis etapas leidžia sulėtinti kraujo apytaką ir atpalaiduoti raumenis. Kartojami apšilimo pratimai. Nepamirškite, kad raumenys negali būti per daug įtempti.

GALIMI GEDIMAI IR JŲ TAISYMAS

DĖMESIO! Garantija negalios, jeigu įrenginio korpusas bus atidarytas be išankstinės konsultacijos su gamintojo servisu. Jeigu įtariate, kad atsirado gedimas, kurio taisymui būtina atidaryti įrenginio korpusą, kreipkitės į gamintojo servisą.

GEDIMAS	GALIMOS PRIEŽASTYS	ŠALINIMAS
----- Problema su saugos raktu	Saugos raktas neįjungtas.	Teisingai įjunkite saugos raktą.
E01 Kompiuteris neveikia.	Kompiuteris prijungtas neteisingai. Jungiantysis laidas yra nutrauktas arba pažeistas. Kompiuteris sugadintas. Užblokuota jungtis tarp valdymo plokštės ir kompiuterio.	Patikrinkite, ar tinkamai prijungti kompiuterio laidai. Patikrinkite kištukus. Jeigu jie įjungti tinkamai, o problema išliko, kreipkitės į gamintojo servisą. Kreipkitės į gamintojo servisą. Kreipkitės į gamintojo servisą.
E02 Variklis neveikia.	Netinkama maitinimo įtampa. Variklis prijungtas neteisingai. Sugadintas valdiklis.	Patikrinkite, ar įtampa yra tinkama. Jeigu problema išliko, kreipkitės į gamintojo servisą. Atjunkite laidą ir vėl prijunkite. Jeigu problema išliko, kreipkitės į gamintojo servisą. Kreipkitės į gamintojo servisą.
E03 Per 15 sekundžių kompiuteris nerado greičio jutiklio signalo.	Neteisingai prijungtas jutiklis. Neteisingai prijungtas jutiklio kištukas. Sugadintas jutiklis.	Kreipkitės į gamintojo servisą. Patikrinkite kištukus. Jeigu jie įjungti tinkamai, o problema išliko, kreipkitės į gamintojo servisą. Kreipkitės į gamintojo servisą.
E04 Sujungimo klaida	Netinkamas laidų sujungimas arba pažeidimai.	Kreipkitės į gamintojo servisą.

E05 Perkrova	Variklio avarija. Per silpną valdiklio vardinę srovę. Per didelę valdiklio vardinę srovę.	Patikrinkite, ar variklis neperdegė. Jeigu ne, išjunkite bėgimo takelį iš elektros tinklo ir vėl įjunkite. Jeigu problema išliko, kreipkitės į gamintojo servisą. Pakeiskite valdiklį. Kreipkitės į gamintojo servisą. Patikrinkite, ar vartotojo svoris neviršija nurodytos maksimalios vertės.
E06 Per maža įtampa	Patikrinkite, ar kintamosios srovės energija yra mažesnė nei 160 VAC, ar ji yra nestabilus. Jei taip, nustokite naudoti produktą ir praneškite sutrikimas.	
Įrenginys neveikia.	Nėra elektros srovės. Ištrauktas saugos raktas. Trumpas jungimas Neįjungtas jungiklis ON/OFF.	Įjunkite įrenginį į elektros tinklą. Įkiškite saugos raktą. Kreipkitės į gamintojo servisą. Įjunkite įrenginį.
Slenkantis takelis neveikia sklandžiai.	Slenkantis takelis nepakankamai suteptas. Per stipriai įtemptas slenkantis takelis.	Suteptkite slenkantį takelį, laikydamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Sureguliuokite ir išlyginkite slenkančiojo takelio padėtį, laikydamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
Slenkantis takelis kreivas.	Per silpnai įtemptas slenkantis takelis. Per silpnai įtemptas slenkantis takelis.	Sureguliuokite ir išlyginkite slenkančiojo takelio padėtį, laikydamiesi naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Kreipkitės į gamintojo servisą.

GARANTIJA

Lenkijos Respublikos teritorijoje pardavėjas Garanto vardu suteikia įrenginiui 24 mėnesių nuo pardavimo datos garantiją. Parduotoms prekėms suteikta garantija neatmeta, neriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių pagal Vartotojų teisių aktą.

Garantijos kortelę rasite paskutiniame puslapyje.

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Garantija apima tik paslėptus, dėl gamintojo kaltės atsiradusius defektus.
- Parduotuvė arba servisas pripažins garantiją, jeigu klientas pateiks:
 - galiojančią ir teisingai užpildytą garantijos kortelę, patvirtintą pardavėjo antspaudu ir parašu;
 - galiojantį įrenginio įsigijimo dokumentą, kuriame nurodyta pardavimo data;
 - skundą liečiantį įrenginį arba jo dalį. Jeigu įrenginys bus įsigytas internetinėje parduotuvėje, garantinė kortelė galios, tik pateikus įrenginio įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kasos kvitą arba sąskaitą - faktūrą).
- Skundas bus išnagrinėtas per 14 dienų nuo jo pateikimo dienos laikotarpį.
- Garantijos galiojimo metu išaiškėję gamykliniai defektai ir gedimai bus nemokamai taisomi per ne ilgesnį nei 21 diena laikotarpį, skaičiuojamą nuo įrenginio pristatymo į parduotuvę ar servisą dienos.

5. Prireikus importuoti atsargines dalis, garantinio remonto laikas gali būti pratęstas, pridėdant dalių importavimui reikalingą laikotarpį, tačiau ne daugiau nei 40 dienų.
6. Garantija neapima:
 - a. mechaninių pažeidimų ir dėl jų atsiradusių defektų,
 - b. gedimų ir defektų, atsiradusių dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį, netinkamo laikymo, montavimo ir priežiūros,
 - c. eksploatacinių elementų (virvelių, dirželių, guminių elementų, pedalų, putplasčio rankenų, ratukų, guolių, apmušalų) gedimų ir susidėvėjimo,
 - d. montavimo ir priežiūros darbų, kuriuos pagal naudojimo instrukciją klientas privalo atlikti pats.
7. Garantija netaikoma tokiais atvejais:
 - a. jeigu pasibaigs galiojimo terminas,
 - b. jeigu klientas savarankiškai atliks remontą ar įrenginio konstrukcijos modifikavimą, naudodamas neoriginalias dalis,
 - c. jeigu defektas atsiradęs dėl netinkamo montavimo arba teisingos eksploatacijos taisyklių, nurodytų naudojimo instrukcijoje, nesilaikymo,
 - d. jeigu įrenginys bus naudojamas kitiems nei būtiniais tikslais,
 - e. jeigu gedimai atsiradę transportavimo metu.
8. Garantijos kortelės dublikatai nebus išduodami.
9. Garantinio laikotarpio metu klientas turi teisę pareikalauti:
 - a. nemokamai pataisyti produktą,
 - b. pakeisti produktą,
 - c. sumažinti kainą,
 - d. nutraukti sutartį ir grąžinti visą sumokėtą sumą.
10. Norėdami pateikti skundą:
 - a. pateikite skunde nurodytą produktą arba jo dalį,
 - b. pateikite įrenginio įsigijimo įrodymą, kuriame nurodytas pardavėjo pavadinimas ir adresas, pirkimo data ir vieta, produkto tipas, arba galiojančią garantijos kortelę, patvirtintą parduotuvės antspaudu.
 - c. Jeigu įrenginys bus pristatytas nešvarus, servisas gali jo nepriimti arba, klientui davus raštišką sutikimą, jį išvalyti kliento sąskaita.
11. Jeigu skundas bus pripažintas pagrįstu, įrenginys bus pataisytas, pakeistas į naują arba klientui bus grąžinti pinigai. Įrenginio transporto klientui išlaidas padengia gamintojo servisas.
12. Jeigu skundas bus pripažintas nepagrįstu, klientas gaus išsamų tokio sprendimo pagrindimą bei per 14 dienų laikotarpį nuo sprendimo įteikimo dienos įrenginys bus išsiųstas klientui. Transporto išlaidas padengia klientas.

CZ Příručka uživatele

Vážený uživateli, před tím, než zahájíte smontování zařízení a začnete je používat, seznamte se s následujícím návodem na použití. Tento návod obsahuje důležité informace týkající se bezpečného používání a údržby zařízení. Ponechte si příručku, abyste měli možnost pozdějšího využívání informací týkajících se údržby nebo objednávání náhradních dílů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	230 VAC
Maximální výkon	990 W
Hmotnost	26,1 kg
Provozní teplota	0°C až +40°C
Teplota skladování	-10°C až +60°C
Maximální hmotnost uživatele	110 kg
Třída použití	Třída H
Přesnostní třída	Třída C
Rychlost	1-10 km/h
Náklon	-
Výrobní norma (hlavní)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Určení	Elektrický běžecký pás pro domácnost

BEZPEČNOST

POZOR! Zařízení lze používat výhradně v souladu s jeho určením, to znamená k tréninku dospělých osob. Každé jiné použití zařízení může být nebezpečné. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním zařízení.

- Zařízení bylo navrženo a zkonstruováno s využitím nejnovějších znalostí z oblasti bezpečnosti. Nebezpečné prvky, které by mohly být potenciální příčinou úrazu, byly odstraněny případně zajištěny.
- Neodborné opravy a úpravy nejsou přípustné.
- Jednou za měsíc až dva měsíce zkontrolujte, zda jsou šrouby, vruty a matice řádně utaženy.
- Za účelem trvalého zajištění bezpečnosti pravidelně (tedy jednou za rok) zařízení kontrolujte a zajišťujte jeho údržbu ve specializované prodejně.
- Veškeré změny na zařízení, které nebyly popsány v tomto návodu, mohou být příčinou poškození nebo bezprostředně ohrožovat zdraví a život cvičící osoby. Změny na zařízení mohou provádět výhradně zaměstnanci servisu výrobce nebo jimi v tomto rozsahu vyškolené osoby.
- Na veškerá zařízení se vztahují stále vyvíjené inovační postupy, jejichž účelem je zajistit vysokou kvalitu trenažéru. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo zavádět technické změny.
- Veškeré otázky nebo pochybnosti spojené se zařízením směřujte na specializovanou prodejnu.

POZOR! Dodržujte pravidla všeobecných předpisů a bezpečnostní opatření platné pro zacházení s elektrickými zařízeními.

- **Zařízení je napájeno síťovým napětím 230 V.**
- Veškerá elektrická zařízení během provozu vysílají elektromagnetické záření. Pokud jsou v blízkosti elektronického řídicího systému nebo ovládání umístěny přístroje, které toto záření vysílají (např. mobilní telefony), mohou být některé hodnoty (např. tep) změněny.
- **POZOR!** Nikdy neprovádějte na vlastní ruku žádné změny v elektrické síti. Provedení těchto změn svěřujte specialistům.
- **POZOR!** Pamatujte, že před zahájením jakýchkoli oprav, údržby nebo čištění zařízení je třeba vytáhnout zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte k zapojení zařízení prodlužovací kabely.
- Pokud nebudete zařízení po delší dobu používat, vytáhněte jeho zástrčku z elektrické zásuvky.
- Věnujte pozornost tomu, aby elektrický kabel nebyl stlačený a jeho umístění nezpůsobilo nebezpečí zakopnutí.

UZEMNĚNÍ

Uzemnění chrání proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Eliptický má kabel napájení a zástrčku s uzemněním. Zástrčka musí být zapojena do řádně nainstalované a správně uzemněné zásuvky.

NEBEZPEČÍ! Nesprávné zapojení kabelu může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě jakýchkoli podezření, že zařízení není správně uzemněné, kontaktujte servis nebo elektrikáře s příslušným oprávněním.

- Před zapojením zařízení k napájení se přesvědčte, že místní napětí odpovídá druhovi zástrčky.
- Pokud by se zástrčka nehodila do elektrické zásuvky, neměňte ji. V takovém případě objednejte u elektrikáře s příslušnou kvalifikací nainstalování jiné zásuvky.

POZOR! Osoby, které pobývají během používání zařízení v jeho blízkosti, je třeba upozornit na případná ohrožení. Zvláštní opatření dodržujte v přítomnosti dětí.

POZOR! Před zahájením cvičení konzultujte s lékařem, zda ve vašem případě nejsou zdravotní kontraindikace trénování na zařízení. Na základě názoru odborníka si můžete vypracovat svůj tréninkový plán. Nesprávně zvolený program nebo nadměrné cvičení mohou být nebezpečné vašemu zdraví i životu.

UPOZORNĚNÍ! Systémy sledování tepu mohou být nepřesné. Nadměrná námaha během cvičení může způsobit úraz nebo smrt. Cítíte-li slabost ihned ukončete cvičení.

POZOR! Bezpodmínečně dodržujte pravidla trénování uvedená v tomto návodu.

- Při volbě místa k vedení tréninku zohledněte potřebu zajistit bezpečné vzdálenosti od případných překážek. Neumísťujte zařízení v blízkosti komunikačních tahů (cest, brán, průchodů apod.).
- Nepoužívejte posilovací stroj v přímé blízkosti stěny. Šířka bezpečnostní zóny musí přesahovat šířku stroju a její minimální šířka je 2000 mm.

POZOR! Během montáže zařízení dodržujte opatření a nedovolte, aby poblíž pobývaly děti. Během montáže se používají drobné části (matice, šrouby apod.), které by děti mohly spolknout.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

- Nebude-li použito zabezpečení proti pádu nebo bude, jenže špatně, zbytková rizika stále existují, tj. pád osoby může způsobit odřeniny, modřiny, zlomeniny nebo v nejhorším případě i smrt.
- Existuje zbytkové riziko náhodného přetížení cvičící osoby nesprávnou obsluhou nebo špatným hodnocením a také nesprávným zasláním údajů (kvůli elektromagnetickému rušení, chybě softwaru atd.). I nejlepší zabezpečení softwaru a posilovacího stroje nevylučuje softwarovou nebo hardwarovou chybu a teoretický může způsobit přetížení cvičící osoby.
- Produkt je elektrickým spotřebičem, proto nelze vyloučit úraz elektrickým proudem, který může způsobit úmrtí.
- Nelze vyloučit zbytkové riziko udušení.
- Riziko lze omezit dodržením bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k obsluze.
- Nelze vyloučit, že náhodné nebo nepovolené použití způsobí jiné neuvedené riziko, nebo uvedené riziko bylo hodnocené špatně.

Hodnocení rizik bylo provedeno na základě „současného stavu zařízení“. Z provedeného hodnocení a kontroly produktu vyplývá, že pravděpodobnost výskytu nepřijatelného rizika je téměř nulová. Spotřebič (jeho konstrukce, způsob fungování a použití) nezpůsobí — za běžných podmínek — neodůvodněné riziko pro cvičící osoby a třetí osoby.

ZNAČENÍ OBALŮ PŘI PŘEPRAVĚ



Obal vhodný k recyklaci.



Elektroodpad. Odevzdejte použité zařízení do recyklačního centra.



Neklopit. Nenaklánět.



Zabraňte pádu.



Křehké. Možnost poškození. Věnujte dostatečnou pozornost.



Chránit před vlhkem.



Pozor! Těžký produkt.



Prevence pádů.




Výrobek obsahuje návod k použití.



DO NOT USE BLADE TO OPEN

K otevírání nepoužívejte nůž.



Obal se skládá z lepenky a plastu.

Třídte odpad podle místních předpisů.



Obal se skládá z lepenky a plastu.

Odpad třídíte podle místních předpisů



Obal je vyroben z kartonu.



Obal byl vyroben tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný. Třídte odpad v souladu s místními předpisy.

OBSLUHA

Před zahájením tréninku se přesvědčte, že bylo zařízení správně smontováno.

- Před zahájením prvního tréninku se seznámte se všemi funkcemi a možnostmi nastavování zařízení.
- Zařízení má součásti, které by mohly korodovat. Z toho důvodu se nedoporučuje, aby stálo ve vlhkém prostředí. Věnujte také pozornost tomu, aby zařízení (především jeho vnitřní součásti a elektronika) nebylo vystaveno styku s vodou, nápoji, potem apod.
- Zařízení je určeno pouze k tréninku dospělých osob a v žádném případě není hroučkou pro děti. Pokud na vlastní zodpovědnost dovolíte, aby je používaly děti, bezpodmínečně jim vysvětlíte, jak se má správně používat, a trvale je dozorujete.
- Zařízení není vhodné k terapeutickým účelům.
- Při provozu zařízení se mohou vyskytovat tiché šумы při setrvačném pohybu běžeckého pásu, které vyplývají z druhu konstrukce. Nemají žádný vliv na fungování zařízení. V případě rotopedů a eliptických trenažerů je potenciální šumění slyšitelné při šlapaní do pedálů v protisměru dano technickými důvody a nezpůsobí žádné negativní následky.
- Emise hluku je větší při zatížení než bez zatížení.
- Před zahájením každého tréninku zkontrolujte, zda jsou v pořádku všechna zajištění a šroubové a jiné spoje.
- Během tréninku na zařízení pamatujte na správnou obuv (sportovní obuv).

ÚDRŽBA

Pro zajištění maximální bezpečnosti provozu běžeckého pásu, doporučujeme pravidelně ověřovat opotřebení příslušenství. Týká se to kontroly utažení a stavu matic, šroubů, pohyblivých dílů, objímek

atd. Stroj skladujte v suchu a teple. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Upozornění! Před zahájením údržby vždy vypněte běžecký pás a odpojte od el. sítě.

ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění zařízení prodlouží jeho životnost a udrží jeho špičkovou účinnost.

Na čištění běžeckého pásu používejte měkkou navlhčenou utěrku. Nevztahuje se to elektrických dílů, motoru, vnitřních prvků - nedovolte, aby do těchto míst pronikla voda. Chraňte povrch běžeckého pásu (a prostor pod pásem) proti působení vody.


ČISTĚNÍ MOTORU

Minimálně jednou za rok odstraňte prach z motoru. Proto nejprve odpojte běžecký pás od el. sítě a po přibližně 1 hodině sundejte kryt motoru. Pomocí stlačeného vzduchu nebo štětce jemně odstraňte nánosy prachu. Po opětovném připevnění krytu motoru a napojení na el. síť, můžete spustit běžecký pás.

MAZÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Frekvence mazání běžeckého pásu závisí na intenzitě použití. Pokud zařízení je v provozu více než 5 hodin týdně, doporučujeme mazat jednou za 2-3 měsíce. V případě méně intenzivní exploatace, se běžecký pás musí mazat jednou za 7-8 měsíců.

1. Před mazáním běžeckého pásu běžecký pás vypněte a odpojte jej od napájení. 2. Pod běžecký pás naneste na obou stranách asi 5 ml maziva. Nejčastěji ji používejte v místech, kde se nohy při běhu dostávají do kontaktu s pásem. 3. Spustte běžecký pás nízkou rychlostí (např. 3 km/h) a počkejte, až se mazivo rovnoměrně rozprostře po celé délce pásu.

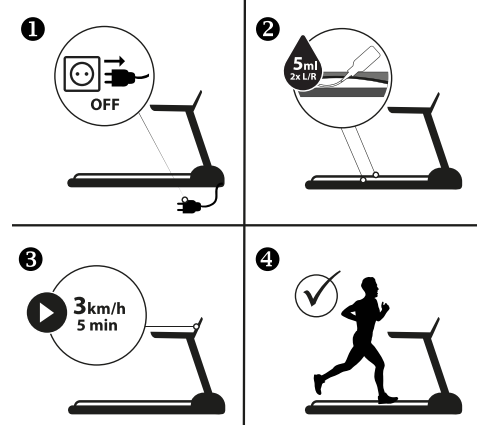


NASTAVENÍ NAPNUTÍ PÁSU

Běžecký pás se může neustálým používáním stroje povolit a bude vyžadovat napnutí.

Pás se musí napnout, jakmile během tréninku začne klouzat, přesouvat do bodu nebo zadržává.

Umístěte běžecký pás na rovnou plochu. Spustte běžecký pás s rychlostí cca 6-8 km/h, a pozorujte odklon běžeckého pásu.

- Příliš volný pás se může zastavit při chodu motoru.
- Pás se nesmí napnout příliš těsně, protože se tím může poškodit motor, válec, ložiska atd.
- Řádně napnutý pás lze na jeho březích nadzvednout do výšky cca 5-7,5 cm. Lze to velmi snadno zjistit - pod správně napnutý pás se vejdou 3 prsty.



ZVÝŠENÍ NAPNUTÍ PÁSU

Sada dílů obsahuje speciální klíč. Umístěte ho na levý šroubu seřizování pásu v zadní části běžeckého pásu. Otočte klíč po směru hodinových ručiček o 90 stupňů (obrázek C).

Tím způsobem napnete zadní váleček a zvýšíte napnutí pásu.

Zopakujte činnost otočením šroubu na pravé straně. Dbejte na to, aby šrouby byly stejně utažené.

Zopakujte činnost u obou šroubů do doby, kdy pás bude správně napnutý.

SNÍŽENÍ NAPNUTÍ PÁSU

Pro snížení napnutí pásu jedněte obdobně jako při zvýšení napnutí. Klíč otáčejte proti směru hodinových ručiček.

VYSTŘEDĚNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

Kvůli různým stylům běhu (nejčastěji většího zatížení jednoho chodidla) se pás může přesouvat do stran a nebude uprostřed. Z toho důvodu může pás vyžadovat pravidelnou úpravu. Pás by se měl sám narovnat doprostřed při chodu běžeckého pásu. Vyžaduje úpravu v případě, kdy se přesune na pravou, nebo levou stranu.

Spusťte běžecký pás a nastavte nízkou rychlost (např. 3 km/h). Zkontrolujte, kterým směrem se přesouvá pás.

- Pokud se pás přesouvá doprava, umístěte klíč v pravém regulačním šroubu. Otočte klíčem o 90 stupňů po směru hodinových ručiček (obrázek A). Ověřte, zda se pás narovnal doprostřed. Pokud se pás nadále přesouvá doprava, opět otočte šroub o 90 stupňů.
- Pokud se pás přesouvá doleva, postupujte obdobně jako výše, ale točte šroubem umístěným na levé straně (obrázek B).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zařízení se dodává v obalu, aby bylo chráněno proti případnému poškození během dopravy. Obaly jsou z recyklovatelného materiálu. Vyhazujte je do příslušných barevných nádob na tříděný odpad.



Chraňte životní prostředí a nevyhazujte vypotřebované baterie do domácího odpadkového koše. Odevzdávejte je v místě, kde byly koupeny nebo na místech určených k jejich sběru.

Opatřebená elektrická zařízení (včetně počítačů) jsou recyklovatelná – nevyhazujte je spolu s komunálním odpadem, protože by mohly obsahovat zdraví a životnímu prostředí nebezpečné látky. Prosíme, abyste aktivně pomáhali při správném hospodaření s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí tím, že předáte opotřebená zařízení do sběrného dvora, kde se tato zařízení sbírají.

MONTÁŽ

Montáž zařízení musí být provedena pečlivě dospělou osobou.

V případě pochybností požádejte o pomoc někoho s většími zkušenostmi v této oblasti.

- Před zahájením montování se přesvědčte, zda v dodané se zařízením sadě jsou všechny části ze seznamu součástí a zda se některé součástky neznížily při dopravě. Pokud něco chybí nebo máte nějaké výhrady, kontaktujte prodejce.
- Seznamte se s obrázky a vysvětleními a proveďte montáž podle postupu a pořadí uvedeného v návodu na montáž.
- Během montáže zachovejte opatrnost. Při používání nářadí a součástí existuje riziko poranění.
- Pamatujte na zajištění bezpečného okolí. Nerozkládejte nářadí a montážní prvky chaotickým způsobem. Pamatujte, že fólie a jiné umělohmotné obaly mohou ohrozit děti udušením.
- Montážní prvky potřebné k provedení jednotlivých kroků z montážního návodu jsou uvedeny na obrázcích a ve vysvětlivkách. Použijte je v souladu s montážním návodem.
- V první fázi montáže neutahujte součásti až nadoraz. Udělejte to až potom, co budou umístěny všechny prvky a když se přesvědčíte, že jsou správně usazeny.
- Výrobce si vyhrazuje právo na předběžné namontování některých součástí.

MONTÁŽNÍ SCHÉMA (→ Viz strana 2)

UPOZORNĚNÍ! Zabraňuje se používat díly jiných dodavatelů než výrobce.

SEZNAM SOUČÁSTEK

Č.	POPIS	POČET
1	Hlavní rám	1
2	Výztužný profil	1
3	Pravý úchopový sloupek	1
4	Levý sloupek rukojeti	1
5	Plynová láhev	2
6	Ložisko	2
7	Přední válec	1
8	Zadní válec	1

9	Klíč 80*80*5 S6	1
10	Nárazníková podložka	2
11	Nárazníkový blok	2
12	Víčko sloupku	2
13	Ozubená deska	1
14	Ozubený řemen	1
15	Vícedrážkový řemen	1
16	Kryt motoru	1
17	Spodní kryt motoru	1
18	Levý zadní kryt	1
19	Pravý zadní kryt	1
20	Boční lišta	2
21	Přepavní kolo	2
22	Tlumicí podložka	8
23	Stabilizační patka	2
24	Kryt rámu	2
25	Panel EVA	2
26	Držák dálkového ovládání	1
27	Spodní kryt panelu počítače	1
28	Horní kryt panelu počítače	1
29	Polička pro mobilní zařízení	1
30	Protiskluzová podložka	1
31	Obrazovka displeje	1
32	Obrazovka panelu	1
33	Oboustranná páska	4
34	Upevnění krytu motoru	5
35	LED displej	1
36	Řídicí deska	1
37	Motor	1
38	Napájecí kabel	3
39	Zemnicí vodič	1
40	Spínač	1
41	Konektor	1
42	Napájecí kabel 180 cm	1
43	Dálkové ovládání	1
44	LED displej	1
45	Šroub ST3.0*9	11
46	Bezpečnostní klíč	1
47	Horní kabel	1
48	Šroub M8*40 S6	2
49	Šroub ST4.2*12 Ø12	2
50	Šroub ST4.2*12	9
51	Šroub M8*50 S6	3
52	Podložka D8	2
53	Šroub M6*25 S4	6
54	Šroub M6*35 S4	2
55	Šroub M8*12 S6	2
56	Šroub ST4.2*25 Ø9	5
57	Matice M8 S13	4
58	Šroub ST4.2*16 Ø9	7
59	Podložka Ø5,2*Ø10*t1	1
60	Šroub ST4.2*12	1
61	Šroub ST3.0*16	2
62	Šroub M6*12 S6	2
63	Plochá podložka Ø9*Ø16*t1,5	4
64	Šroub ST4.2*12	2
65	Šroub ST4.2*12 Ø9	4
66	Šroub ST4.2*12	2
67	Upevňovací kroužek D8	2
68	Šroub M8*25 S6	2
69	Matice M8 S13	2
70	Silikonové mazivo	1

NÁVOD NA MONTÁŽ (→ Viz strana 3)

POZOR! Během montáže dodržujte následující kroky a používejte nářadí připojené k výrobku.

Na montování zařízení připravte místo příslušné velikosti.

Vzhledem k velké hmotnosti některých částí se doporučuje, aby montáž prováděly dvě osoby.

NÁVOD NA SKLÁDÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU (→ Viz strana 5)

SESTAVOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

POZOR! Před zahájením skládání, důkladně zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy, a odpojte síťový kabel.

POZOR! Při skládání dávejte pozor na ruce a prsty, aby se nezachytily.

Sklapte rukojeti do svislé polohy. Otáčením proti směru hodinových ručiček odšroubujte obě sklopné rukojeti sloupků, aby se panty

uvolnily. Sloupky sklopte naplocho podél běžícího pásu. Opětovným otočením knoflíků sloupky zajistěte.

ROZKLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Upozornění! Zabráňte, aby se během zavírání běžeckého pásu nezdržovaly kolem třetí osoby a zvířata.

Odšroubujte oba knoflíky pro skládání sloupků otáčením proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili závěs. Postavte sloupky do svislé polohy. Opětovným otočením knoflíků sloupky zajistěte. Rozložte rukojeti.

NASTAVENÍ

Vyrovňování zařízení

Natavte zařízení vodorovně tím, že povolíte nebo utáhnete vyrovnávací nožky nacházející se na předním a zadním podstavci.

FUNKCE VYSOKÉ A NÍZKÉ RYCHLOSTI

POZOR! Běžecký pás má dva provozní režimy.

Když je rukojeť spuštěná, běžecký pás pracuje v režimu nízké rychlosti a maximální rychlost je 6 km/h.

Když je rukojeť zvednutá, běžecký pás pracuje ve vysokorychlostním režimu a maximální rychlost je 10 km/h.

POZOR! Před změnou režimu běžecký pás zastavte. Úspěšné přepnutí bude signalizováno zvukem.

NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČE

POZOR! Při provozu ve vysokorychlostním režimu je možné ovládat a měnit nastavení pomocí tlačítek na panelu. Při provozu v režimu nízkých rychlostí používejte k ovládání běžeckého pásu dálkový ovladač.

START

Ve vysokorychlostním režimu začne přístroj pracovat do 5 sekund po stisknutí tlačítka **START/STOP** na panelu.

V režimu nízkých otáček se přístroj spustí do 5 sekund po stisknutí tlačítka **START** na dálkovém ovladači.

FUNKCE ŠETŘENÍ ENERGIÍ

Počítač běžeckého pásu se automaticky přepne na režim pohotovostního šetření elektrické energie, po 10 minutách nečinnosti. Stiskněte libovolné tlačítko, pro obnovení systému.

NOUZOVĚ ZASTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Upozornění! Bezpečnostní klíč se musí vždy během každého cvičení připevnit k oblečení.

Měl by se používat pouze v nouzových případech, a nesmí se používat jako běžné tlačítko pro zastavení.

Špatně umístěný bezpečnostní klíč znemožňuje spuštění běžeckého pásu.

Před použitím běžeckého pásu ověřte správnou funkci systému.

Potažením za provázek vytáhněte bezpečnostní klíč. Po vytáhnutí klíče se běžecký pás zastaví s malým zpožděním daným rychlostí chodu, zastaven je také systém naklápění pásu. Zastavení je indikováno krátkým zvukovým upozorněním. Všechna okénka na obrazovce zobrazují „---“.

Po opětovném zapojení bezpečnostního klíče se zařízení resetuje.

POPIS TLAČÍTEK

- START / STOP** - slouží ke spuštění běžeckého pásu v manuálním režimu. Slouží k zastavení běžícího pásu. Po stisknutí se rovněž vynuluje nastavení. Po opětovném spuštění se zařízení spustí v manuálním režimu.
- Tlačítka **SPEED +/-** - umožňují během tréninku nastavovat (zvyšovat a snižovat) rychlost v krocích po 0,1 km/h.
- SPEED 2, 4, 8** - tlačítko umožňuje přímo nastavit rychlost 2, 4 nebo 8 km/h. Hodnoty se mění postupným klikáním.

POPIS TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

- START** - slouží ke spuštění běžeckého pásu v manuálním režimu.
- STOP** - Slouží k zastavení běžícího pásu. Po stisknutí se rovněž vynuluje nastavení. Po opětovném spuštění se zařízení spustí v manuálním režimu.
- Tlačítka **SPEED +/-** - umožňují během tréninku nastavovat (zvyšovat a snižovat) rychlost v krocích po 0,1 km/h.

FUNKCE (SPECIFIKACE)

SPEED	Zobrazuje momentální rychlost.	1-10 km/h
TIME	Počítá celkový čas cvičení od jeho zahájení do ukončení.	00:00-99:59 min
CALORIES	Počítá celkový počet spálených kalorií od zahájení do ukončení cvičení. (Měření je pouze orientační, má za účel porovnání výsledků různých tréninků, a není použitelné při léčbě).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Počítá celkovou uběhnutou vzdálenost od zahájení do ukončení cvičení.	0,0-99,9 km
STEP	Zobrazuje počet provedených kroků.	0-999

MANUÁLNÍ PROGRAM

Ruční program je výchozím režimem stroje. Běžecký pás se v něm spustí po stisknutí tlačítka **START/STOP** a není zvolen žádný tréninkový program.

- Výchozí rychlost v manuálním režimu je 1 km/h. Nastavení rychlosti běžícího pásu lze měnit pomocí tlačítek na počítači nebo pomocí dálkového ovládání v závislosti na provozním režimu stroje.

BLUETOOTH SPOJENÍ S MOBILNÍ APLIKACÍ

Počítač spolupracuje s aplikací FitShow.

Začněte trénink a radujte se z nových možností:

- Stáhněte aplikaci.
- Zapněte Bluetooth ve svém mobilním zařízení.
- Zapněte aplikaci a zvolte v ní své zařízení ZIPRO, se kterým se chcete spojit.
- Když se ZIPRO spojí s aplikací, počítač se vypne a jeho obrazovka zhasne. Od té doby ovládáte ZIPRO prostřednictvím svého mobilního zařízení.

TRÉNINK A FÁZE CVIČENÍ

Používání trenažéru bude pro Vás velmi prospěšné. Především zlepší Vaši kondici, posílí svaly a ve spojení s příslušnou dietou umožní spálit zbytečnou tukovou tkáň.

1. ROZCVIČKA

To je fáze, která zlepšuje proudění krve v celém těle a připravuje svaly na intenzivní námahu. Snižuje také riziko vzniků křečí a úrazu. Doporučuje se provést několik protahovacích cviků, jak je uvedeno níže. Pokud pocítíte bolest, přestaňte cvičit nebo zmenšete rozsah prováděného pohybu.

PROTAHOVÁNÍ VNITŘNÍCH STEHENNÍCH SVALŮ

Posadte se na rovném podkladu s ohnutýma nohama a s koleny směřujícími ven. Spojte chodidla a přibližte je k tělu tak blízko, jak je to možné. Jemně stlačte kolena směrem k zemi a vydržte v této poloze po dobu 15 sekund.

ROZTAHOVÁNÍ STEHEN

Posadte se na rovném podkladu. Narovnejte pravou nohu a spodní stranu levého chodidla přiložte k pravému stehnu. Natáhněte pravou ruku ve směru prstů pravé nohy tak daleko, jak je to možné. Vydržte po dobu 15 sekund. Zopakujte činnost s levou nohou.

OTOČKY HLAVY

Držte hlavu rovně a dívejte se před sebe. Aniž byste pohybovali ramený, otočte hlavu doprava a narovnejte zpět a následně doleva a narovnejte.

ZVEDÁNÍ RAMEN

Zvedněte levou ruku jak je to možné nahoru a vydržte po dobu několika sekund. Činnost zopakujte s pravou rukou.

ROZTAHOVÁNÍ ACHILOVEK

Postavte se obličejem ke stěně, levou nohu vysuňte dopředu a mírně ohněte v koleně. Pravou držte zezadu – narovnanou, s patou položenou rovně na podkladu. Držte obě paty rovně na podkladu a přitlačte boky směrem ke stěně. Udržujte tuto polohu po dobu 30


sekund. Zopakujte postup s vysunutou pravou nohou. Pamatujte, abyste během cvičení neprohýbali záda do oblouku.

PŘEDKLONY

Postavte se se spojenými nohami. Provedte předklon a snažte se při tom co nejvíce přiblížit hrud' ke kolenům. Vydržte 15 sekund. Pamatujte na to, abyste neohýbali kolena.

2. FÁZE CVIČENÍ

Toto je vlastní fáze tréninku. Cvičte vlastním tempem tak, abyste dosáhli tep vhodný pro svůj věk, jak je to uvedeno na následujícím grafu.

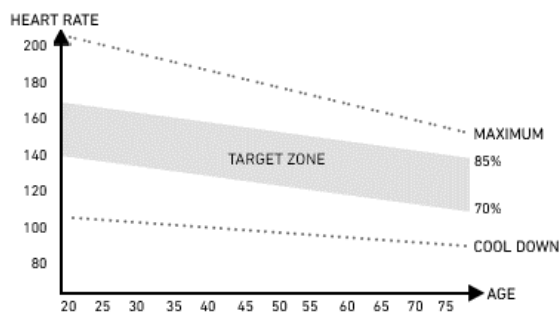

3. ODDECHOVÁ FÁZE

Tato fáze umožňuje uklidnit krevní oběh a uvolnit svaly. Je to opakování rozcvičky. Je třeba pamatovat na to, abyste nepřetěžovali svaly.

MOŽNÁ POŠKOZENÍ A ZPŮSOBY OPRAVY

POZOR! Otevření krytu zařízení bez předchozího kontaktování servisu výrobce je důvodem ke ztrátě záruky. Pokud máte podezření, že porucha, která se vyskytla, vyžaduje otevření krytu, kontaktujte servis výrobce.

POPIS CHYBY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ PROBLÉMU
----- Potíže s bezpečnostním klíčem	Bezpečnostní klíč není zapnutý.	Připojte správně bezpečnostní klíč.
E01 Počítač nefunguje	Počítač je špatně napojen	Zkontrolujte správné připojení kabelů počítače.
	Spojovací kabel je zlomený nebo otřený	Ověřte, připojení konektorů. Pokud se problém stále vyskytuje navzdory tomu, že je správný, kontaktujte zákaznickou podporu servisu výrobce.
	Počítač je poškozen	Kontaktujte servis výrobce.
	Spojení mezi ovládacím tištěným obvodem a počítačem je blokováno	Kontaktujte servis výrobce.
E02 Motor nefunguje	Špatné napájecí napětí	Ujistěte se, že napětí je správné. Pokud se problém stále vyskytuje, kontaktujte zákaznickou podporu servisu výrobce.
	Chybné spojení kabelů motoru	Odklopte kabel a opět připojte. Pokud se problém stále vyskytuje, kontaktujte servis výrobce.
	Poškozený kontrolér	Kontaktujte servis výrobce.

E03 Počítač nezjistil po 15 vteřinách signály ze snímače rychlosti	Chybné napojení snímače Nesprávně připojená zástrčka snímače Poškozený snímač	Kontaktujte servis výrobce. Ověřte, připojení konektorů. Pokud je správné a problém se stále vyskytuje, kontaktujte servis výrobce. Kontaktujte servis výrobce.
E04 Chyba komunikace	Nesprávně připojení nebo poškození kabelů.	Kontaktujte servis výrobce.
E05 Chyba přetížení	Porucha motoru Jmenovitý proud v kontroléru je příliš nízký. Proud přesahuje jmenovitou hodnotu	Zkontrolujte, zda motor neutrpěl mezizávítovým zkratem. Pokud ano, odpojte síťové napájení běžecského pásu a následně připojte zpět. Pokud se problém stále vyskytuje, kontaktujte servis výrobce. Vyměňte kontrolér. Kontaktujte servis výrobce. Ujistěte se, že hmotnost uživatele nepřesahuje maximální nosnost toho stroje.
E06 Příliš nízké napětí	Zkontrolujte, zda AC napájení je nižší než 160 VAC nebo je nestabilní. Pokud ano, přerušete provoz produktu a nahlaste poruchu.	
Zařízení nefunguje	Žádné napájení Bezpečnostní klíč je vyndán Zkrat Přepínač ON/OFF není zapnutý	Provedte připojení spotřebiče k elektrické síti. Vložte bezpečnostní klíč. Kontaktujte servis výrobce. Zapněte zařízení.
Běžecský pás nefunguje plynulě	Namazání běžecského pásu je nepostačující Napnutí běžecského pásu je příliš velké.	Namažte běžecský pás dle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Seřaďte a narovnejte polohu běžecského pásu dle pokynů uvedených v návodu k obsluze.
Běžecský pás běží nakřivo	Napnutí běžecského pásu je příliš malé. Napnutí pohonného pásu je příliš malé.	Seřaďte a narovnejte polohu běžecského pásu dle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Kontaktujte servis výrobce.

ZÁRUKA

Jménem Poskytovatele záruky poskytuje prodejce záruku platnou na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje. Záruka za prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje oprávnění Kupujícího vyplývající z předpisů o právech spotřebitelů.

Záruční list najdete na poslední straně.

ZÁRUKNÍ PODMÍNKY

- Reklamac a záruka se vztahují výhradně na skryté vady vzniklé vinou výrobce.
- Reklamac bude prodejnou nebo servisem přijata potom, co zákazník předloží:
 - platný, čitelný a správně vyplněný záruční list s razítkem a podpisem prodejce,

- b. platný prodejní doklad o nákupu zařízení s datem prodeje,
 - c. reklamované zboží nebo vadnou součástíku.
- V případě nákupu na dálku je záruční list platný pouze na základě prodejního dokladu (účtenka / faktura).
3. Reklamáce bude vyřízena v termínu do 14 dnů od chvíle nahlášení vady Zákazníkem.
 4. Výrobní vady a poškození, které se projeví během záruční lhůty, budou opraveny zdarma v termínu nejpozději do 21 dnů od data dodání zboží do prodejny nebo servisu.
 5. V případě nutnosti dovézt importovanou součástku se může doba záruční opravy prodloužit o dobu nezbytnou pro její dovezení, avšak ne více než o 40 dnů.
 6. Záruka se nevztahuje na:
 - a. mechanická poškození a na vady, které tato poškození vyvolala,
 - b. poškození a vady vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s určením, nesprávného uchovávání, montování a údržby zařízení,
 - c. poškození a opotřebením provozních součástí, jako jsou: lanka, pásky, pryžové prvky, pedály, pěnová madla, kolečka, ložiska, čalounění.
 - d. činnosti spojené s montáží a s údržbou, které je uživatel povinen v souladu s návodem provádět sám.
 7. Záruku nelze využít v následujících případech:
 - a. po uplynutí záruční lhůty,
 - b. pokud zákazník provedl nebo nechal provést na vlastní ruku opravy a změny zařízení s použitím nepůvodních částí,
 - c. když zjištěná vada vyplývá z nesprávného nainstalování, nebo vznikla v důsledku nedodržování pravidel správného provozování popsaných v návodu na obsluhu,
 - d. jiného používání než domácí,
 - e. poškození vzniklých během dopravy.
 8. Duplikáty záručních listů se nebudou vydávat.
 9. V rámci záruky může zákazník požadovat následující druhy bezplatného plnění:
 - a. opravu výrobku,
 - b. výměnu výrobku,
 - c. snížení ceny výrobku,
 - d. rozvázání kupní smlouvy a úplné vracení nákladů.
 10. Za účelem nahlášení reklamáce je třeba:
 - a. Uvést výrobek nebo jeho část, které se reklamáce týká.
 - b. Předložit prodejní doklad uvádějící název a adresu prodejce, datum a místo nákupu, druh výrobku nebo platný záruční list s razítkem prodejny.
 - c. V případě, že bude reklamovaný výrobek dodaný špinavý, servis může odmítnout jej přijmout nebo nechat provést vyčištění na náklady zákazníka, s jeho písemným souhlasem.
 11. V případě pozitivního vyřízení reklamáce bude zařízení opraveno nebo vyměněno za nové anebo budou zákazníkovi vráceny peníze. Náklady na dopravu zboží k zákazníkovi zaplatí servis výrobce.
 12. V případě odmítnutí záruční reklamáce obdrží zákazník podrobné opodstatnění tohoto rozhodnutí a v termínu do 14 dnů od chvíle rozhodnutí bude zařízení odesláno zákazníkovi na jeho náklady.

SK Príručka užívateľa

Vážený užívateľ,
pred tým, ako zahájite montovanie a začnete používať zariadenie, sa zoznámte s nasledujúcim návodom na použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečného používania a údržby zariadenia. Ponechajte si príručku, aby ste mali možnosť aj neskoršie využívať informácie týkajúce sa údržby, alebo mohli objednávať náhradné diely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230 VAC
Maximálny výkon	990 W
Hmotnosť	26,1 kg
Prevádzková teplota	od 0 °C do +40 °C
Teplota uchovávaní	od -10 °C do +60 °C
Maximálna hmotnosť používateľa	110 kg
Trieda použitia	Trieda H
Trieda presnosti	Trieda C
Rýchlosť	1-10 km/h
Sklon	-
Norma výrobu (hlavná)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Určenie	Elektrický bežecký pás na domáce použitie

BEZPEČNOSŤ

POZOR! Zariadenie sa môže používať výhradne v súlade s jeho určením, to znamená na tréning dospelých osôb. Každé iné použitie zariadenia môže byť nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

- Zariadenie bolo navrhnuté a skonštruované s využitím najnovších znalostí z oblasti bezpečnosti. Nebezpečné prvky, ktoré by mohli byť potenciálnou príčinou úrazu, boli odstránené prípadne zaistené.
- Stroj samostatne neopravujte ani nemeňte, je to zakázané.
- Raz za mesiac až dva mesiace skontrolujte, či sú skrutky a matice riadne utiahnuté.
- Za účelom trvalého zaistenia bezpečnosti pravidelne (teda raz za rok) zariadenie prekontrolujte a zaistujte jeho údržbu v špecializovanej predajni.
- Všetky zmeny na zariadení, ktoré neboli opísané v tomto návode, môžu byť príčinou poškodenia alebo bezprostredne ohrozovať zdravie a život cvičiacej osoby. Zmeny na zariadení môžu vykonávať výhradne zamestnanci servisu výrobcu alebo nimi v tomto rozsahu vyškolené osoby.
- Na všetky zariadenia sa vzťahujú stále prebiehajúce inovačné postupy za účelom zaistenia ich vysokej kvality. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo zavádzať technické zmeny.
- Všetky otázky alebo pochybnosti spojené so zariadením smerujte na špecializovanú predajňu.

POZOR! Dodržujte pravidla všeobecných predpisov a bezpečnostné prostriedky platné pre zachádzajú s elektrickými zariadeniami.

- Zariadenie je napájané sieťovým napätím 230 V.**
- Všetky elektrické zariadenia počas prevádzky vysielať elektromagnetické žiarenie. Pokiaľ v blízkosti elektronického riadiaceho systému alebo ovládania sú umiestnené zariadenia, ktoré vysielať takéto žiarenie (napr. mobilné telefóny), môžu byť niektoré hodnoty (napr. tep) zmenené.
- POZOR!** Nikdy nerobte na vlastnú ruku žiadne zmeny v elektrickej sieti. Vykonanie týchto zmien zverte odborníkom.
- POZOR!** Pamätajte, že pred zahájením akýchkoľvek oprav, údržby alebo čistenia zariadenia je treba vytiahnuť zástrčku napájacieho kábelu z elektrickej zásuvky.
- Na zapojenie zariadenia nepoužívajte predĺžovacie káble.
- Pokiaľ nebudete zariadenie cez dlhšiu dobu používať, vytiahnite jeho zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Venujte pozornosť tomu, aby elektrický kábel nebol stlačený a jeho umiestnenie nespôsobilo nebezpečenstvo zakopnutia.

UZEMNENIE

Uzemnenie chráni proti nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Eliptický má kábel napájania a zástrčku s uzemnením. Zástrčka musí byť zapojená do riadne nainštalovanej a správne uzemnenej elektrickej zásuvky.

NEBEZPEČENSTVO! Nesprávne zapojenie kábla môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade akýchkoľvek podozrení, že zariadenie nie je správne uzemnené, kontaktujte servis alebo elektrikára s príslušným oprávnením.

- Pred pripojením zariadenia do napájania sa presvedčte, že miestne napätie odpovedá druhovi zástrčky.
- Pokiaľ by sa zástrčka zariadenia nehodila do elektrickej zásuvky, nemeňte ju. V takom prípade objednajte u elektrikára s príslušnou kvalifikáciou namontovanie inej zásuvky.

POZOR! Osoby, ktoré sú počas používania zariadenia v jeho blízkosti, je treba upozorniť na prípadné ohrozenia. Zvláštnu opatrnosť dodržiavajte v prítomnosti detí.

POZOR! Pred zahájením cvičení konzultujte s lekárom, či vo vašom prípade nie sú zdravotné kontraindikácie tréningu na zariadení. Na základe názoru odborníka si môžete vypracovať svoj tréningový plán. Nesprávne zvolený program alebo nadmerné cvičenie môžu byť nebezpečné vášmu zdraviu a životu.

VAROVANIE! Systémy sledovania teploty nemusia byť presné. Prílišná únava počas cvičenia môže viesť k vážnym úrazom, alebo dokonca až k smrti. Ak sa cítite slabo, okamžite prestaňte cvičiť.

POZOR! Bezpodmienečne dodržujte pravidla tréningu uvedené v tomto návode.

- Pred pripojením zariadenia do napájania sa presvedčte, že miestne napätie odpovedá druhovi zástrčky.
- Pri voľbe miesta na tréning zohľadnite potrebu zaistiť bezpečné vzdialenosti od prípadných prekážok. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti komunikačných ťahov (ciest, brán, priechodov apod.).
- Stroj nepoužívajte v blízkosti steny, je to zakázané. Bezpečnostná zóna okolo stroja musí mať 2000 mm a aspoň takú šírku, akú má stroj.

POZOR! Počas montáže zariadenia dodržujte opatrnosť a nedovoľte, aby boli v blízkosti detí. Počas montáže sa používajú drobné časti (matice, skrutky apod.), ktoré by deti mohli prehltnúť.

ZVÝŠKOVÉ RIZIKO

- V prípade, ak sa ochrana pred pádom nepoužíva, alebo ak sa nepoužíva, avšak nesprávne, existuje zvyškové riziko, tzn. riziko pádu osoby, čo môže viesť k odretiu pokožky, modrinám, zlomeninám alebo v najhoršom prípade k smrti.
- Existuje zvyškové riziko nezamýšľaného preťaženia cvičiacej osoby v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo nesprávnym posúdením, a tiež nesprávnym zaslaním údajov (kvôli elektromagnetickému rušeniu, chybe softvéru ap.). Dokonca aj to najlepšie zabezpečenie softvéru a náčinia úplne nevylučuje chyby softvéru či náčinia, čo môže teoreticky viesť k preťaženiu cvičiacej osoby.
- Výrobok je elektrické zariadenie, preto sa nedá vylúčiť úraz spôsobený zásahom el. prúdom, ktorý môže viesť až k smrti.
- Nedá sa vylúčiť zvyškové riziko udusení.
- Riziko sa dá obmedziť dodržiavaním bezpečnostných pokynov, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
- Nedá sa vylúčiť, že nezamýšľané alebo nepovolené použitie spôsobí iné, nezohľadnené riziko, a že zohľadnené riziko nebolo posúdené správne.

Hodnotenie bolo v analýze rizika vykonané na základe „aktuálneho stavu zariadenia“. Z vykonaného hodnotenia a kontroly výrobu vyplýva, že pravdepodobnosť výskytu neprípustného rizika je veľmi nízka. Zariadenie (jeho konštrukcia, spôsob fungovania a použitie) nespôsobuje — pri normálnych podmienkach — neopodstatnené riziko pre cvičiaceho ani pre tretie osoby.

MANIPULAČNÉ ZNAKY NA PREPRAVNÝCH OBALOCH

Obal je vhodný na recykláciu



Elektroodpad. Vráťte použité zariadenie do recyklačného centra.



Touto stranou dohora. Neprevracajte.



Chráňte pred pádom.



Opatrne, krehké. Riziko poškodenia. Zachovávajte ostražitosť.



Chráňte pred vlhkosťou.



Pozor, ťažký výrobok.



Skladujte v maximálne 10 vrstvách.



Výrobok obsahuje návod na použitie.

DO NOT USE BLADE TO OPEN
Na otváranie nepoužívajte nôž.



Obal pozostáva z kartónu a plastu.
Odpad triedite podľa miestnych predpisov.



Obal pozostáva z kartónu a plastu.
Separovať odpad podľa miestnych predpisov.



Obal je vyrobený z kartónu



Obal byl vyroben tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný. Třídte odpad v souladu s místními předpisy.

OBSLUHA

Pred zahájením tréningu sa presvedčte, že zariadenie bolo správne zmontované.

- Pred zahájením prvého tréningu sa zoznámte so všetkými funkciami a možnosťami nastavenia zariadenia.
- Zariadenie má súčasti, ktoré by mohli korodovať. Z tohto dôvodu sa neodporúča, aby stálo vo vlhkom prostredí. Venujte tiež pozornosť tomu, aby zariadenie (predovšetkým jeho vnútorné súčasti a elektronika) nebolo vystavené styku s vodou, nápojmi, potom apod.
- Zariadenie je určené iba na tréning dospelých osôb, v žiadnom prípade to nie je hračka pre deti. Pokiaľ na vlastnú zodpovednosť dovoľíte, aby ho používali deti, bezpodmienečne im vysvetlite, ako sa má správne používať, a dohliadnete na nich.
- Zariadenie nie je vhodné na terapeutické účely.
- Pri prevádzke zariadenia sa môžu vyskytovať tiché šumy pri zotrvačnom pohybe bežeckého pásu, ktoré vyplývajú z druhu konštrukcie. Nemajú žiadny vplyv na fungovanie zariadenia. V prípade cyklotrenažerov a eliptických trenažerov potenciálny šum, ktorý vzniká pri krútení pedálov opačným smerom, je spôsobený technickými riešeniami, a tento jav nemá žiadne negatívne následky.

- Hlučnosť pri zaťažení je vyššia než bez zaťaženia.
- Pred zahájením každého tréningu skontrolujte, či sú v poriadku všetky zaistenia a skrutkové a iné spoje.
- Počas tréningu na zariadení pamätajte na správnu obuv (športovú obuv).

ÚDRŽBA

S cieľom zaručiť maximálnu bezpečnosť pri používaní bežeckého pásu odporúčame, aby ste zariadenie pravidelne kontrolovali ohľadom opotrebovania jednotlivých prvkov. Týka sa to kontroly utiahnutia a stavu matíc, skrutiek, pohyblivých častí, hrdiel ap. Zariadenie uchovávajte na suchom a teplom mieste. Zariadenie chráňte pred priamym slnečným žiarením.

POZOR! Predtým, než začnete vykonávať údržbu, vždy bežecký pás vypnite a odpojte od el. napätia.

ČISTENIE


Pravidelným čistením zariadenia môžete predĺžiť jeho životnosť a zachovať jeho vysokú výkonnosť. Bežecký pás čistite mäkkou jemne navlhčenou handričkou. Netýka sa to elektrických prvkov, motora, vonkajších dielov – zabráňte, aby do týchto miest prenikla voda. Chráňte povrch bežeckého pásu (a priestoru pod ním) pred zaliatím vody.

ČISTENIE MOTORA

Aspoň raz za rok odstráňte prach z motora. Predtým, najprv odpojte bežecký pás od el. napätia, počkajte cca 1 hodinu, zložte kryt motora. Stlačeným vzduchom alebo štetcom opatrne odstráňte usadený prach. Keď opäť namontujete kryt motora a pripojíte el. napätie, môžete spustiť bežecký pás.

MAZANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Pravidelnosť mazania bežeckého pásu závisí od intenzity jeho používania. Ak zariadenie používate viac než 5 hodín týždenne, odporúčame, aby ste ho mazali raz za 2 až 3 mesiace. Ak bežecký pás používate menej intenzívne, mažte ho raz za 7 až 8 mesiacov. 1. Pred mazaním bežeckého pásu vypnite bežecký pás a odpojte ho od elektrickej siete. 2. Na obidve strany naneste pod bežecký pás mazivo v množstve približne 5 ml na každú stranu. Najviac ho používajte tam, kde sa nohy pri behu dostávajú do kontaktu s pásom. 3. Bežecký pás spustíte pri nízkej rýchlosti (napr. 3 km/h) a počkajte, kým sa mazivo rovnomerne rozotrie po celej dĺžke pásu.

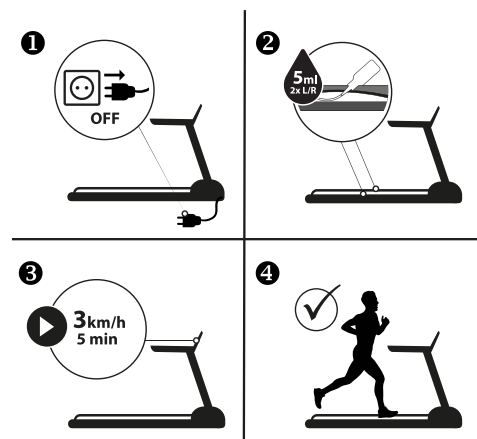

NASTAVENIE NAPNUTIA PÁSU

KEDY JE POTREBNÉ NAPNÚŤ PÁS?


V dôsledku neustáleho používania zariadenia môže byť potrebné bežecký pás napnúť.

Pás je potrebné napnúť vtedy, keď sa pri tréningu začne šmykať, presúvať na strany alebo zviäť.

Bežecký pás umiestnite na rovnom plochom povrchu. Spustite bežecký pás s rýchlosťou cca 6 až 8 km/h, pozorujte úroveň vychýlenia bežeckého pásu.

- Nedostatočne napnutý pás sa môže aj pri spustení motora zastaviť.
- Pás nenapínajte príliš silno, keďže to môže viesť k poruche, okrem iného motora, valčeka alebo ložísk.

- Správne napnutý pás sa dá na jeho okrajoch zdvihnúť na cca 5 až 7,5 cm. Dá sa to urobiť veľmi jednoducho – pás je správne napnutý vtedy, keď sa pod ním zmestia 3 prsty.



ZVÝŠENIE NAPNUTIA PÁSU

Súčasťou vybavenia zariadenia je špeciálny kľúč. Umiestnite ho v ľavej skrutke nastavovania pásu, ktorá je umiestnená v zadnej časti pásu. Pretočte kľúč v smere pohybu hodinových ručičiek o 90 stupňov (obr. C).

Takým spôsobom napnete zadný valček, čím zväčšíte napnutie pásu. Postupujte rovnako aj v prípade skrutky na pravej strane. Dávajte pozor, aby ste skrutky pretočili rovnako. Opakujte činnosti pre obe skrutky dovtedy, kým pás nebude správne napnutý.

ZNÍŽENIE NAPNUTIA PÁSU

Keď chcete znížiť napnutie pásu, postupujte tak, ako pri napínaní. Avšak kľúč pretočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

VYCENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

V dôsledku rôznych bežeckých štýlov (najčastejšie väčšieho zaťaženia prenášaného jednou nohou), pás sa môže presunúť na stranu, v dôsledku čoho nebude správne vycentrovaný. Preto je potrebné pás sem-tam nastaviť. Pás by sa mal samočinne vycentrovať pri používaní bežeckého pásu. Musí sa nastaviť vtedy, keď sa presunie napravo alebo naľavo. Spustíte pás a nastavíte nízku rýchlosť (napr. 3 km/hod.). Skontrolujte, ktorým smerom sa pás presúva.

- Ak sa pás presúva napravo, umiestnite kľúč v pravej skrutke nastavovania. Pretočte kľúč o 90 stupňov v smere pohybu hodinových ručičiek (obr. A). Pozorujte, či sa pás vycentruje. Ak sa stále presúva doprava, opäť pretočte skrutku o 90 stupňov.
- Ak sa pás presúva doľava, postupujte rovnako, ako to bolo opísané vyššie, ibaže pretočte skrutku, ktorá je na ľavej strane (obr. B).

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zariadenie sa dodáva v obale, aby bolo chránené proti prípadnému poškodeniu pri doprave. Obaly sú z recyklovateľného materiálu. Vyhadzujte ich do príslušných farebných nádob na triedený odpad.



Chráňte životné prostredie a nevyhadzujte spotrebované batérie do domáceho odpadkového koša. Odovzdávajte ich v mieste, kde boli kúpené alebo na miestach určených na ich zber. Opatrené elektrické zariadenia (vrátane počítačiel) sú recyklovateľné – nevyhadzujte ich spolu

s komunálnym odpadom, pretože by mohli obsahovať zdravie a životnému prostrediu nebezpečné látky. Prosíme, aby ste aktívne pomáhali pri správnom hospodárení s prírodnými zdrojmi a pri ochrane životného prostredia tým, že predáte opotrebené zariadenie do zberu, kde sa takéto zariadenia likvidujú.

MONTÁŽ

Montáž zariadenia musí byť vykonaná starostlivo dospelou osobou. V prípade pochybností požiadajte o pomoc niekoho s väčšími skúsenosťami v tejto oblasti.

- Pred zahájením montovania sa presvedčte, či v sade dodanej so zariadením sú všetky časti zo zoznamu súčiastok a či sa niektoré súčiastky nezničili pri doprave. Pokiaľ niečo chýba alebo máte nejaké výhrady, kontaktujte predajcu.
- Zoznámte sa s obrázkami a vysvetleniami a prevedte montáž podľa postupu a poradia uvedeného v návode na montáž.
- Zachovajte opatrnosť počas montáže. Pri používaní náradia a súčiastok existuje riziko poranenia.
- Pamätajte na zaistenie bezpečného okolia. Nerozkladajte náradie a montážne prvky chaotickým spôsobom. Pamätajte, že fólie a iné umelohmotné obaly môžu ohroziť deti udusením.
- Montážne prvky potrebné na prevedenie jednotlivých krokov z montážneho návodu sú uvedené na obrázkoch a vo vysvetlivkách. Používajte prvky podľa montážneho návodu.
- V prvej fáze montáže neutahujte súčasti až úplne dokonca. Urobte to až potom, keď budú umiestnené všetky prvky a keď sa presvedčíte, že sú správne usadené.

- Výrobca si vyhradzuje právo na predbežné namontovanie niektorých prvkov.

MONTÁŽNA SCHÉMA (→ Pozri stranu 2)

POZOR! Používanie dielov, ktoré pochádzajú z iných zdrojov než od výrobcu, je zakázané.

ZOZNAM SÚČIASTOK

Č.	POPIS	MNOŽSTVO
1	Hlavný rám	1
2	Výstužný profil	1
3	Pravý stĺpik rukoväte	1
4	Ľavý stĺpik rukoväte	1
5	Plynová fľaša	2
6	Ložisko	2
7	Predný valec	1
8	Zadný valec	1
9	Kľúč 80*80*5 S6	1
10	Nárazníková podložka	2
11	Blok nárazníka	2
12	Viečko stĺpika	2
13	Prevodová doska	1
14	Ozubený remeň	1
15	Viacrebrový remeň	1
16	Kryt motora	1
17	Spodný kryt motora	1
18	Ľavý zadný kryt	1
19	Pravý zadný kryt	1
20	Bočná lišta	2
21	Prepravné koleso	2
22	Tlmiaca podložka	8
23	Stabilizačná päťka	2
24	Kryt rámu	2
25	Panel EVA	2
26	Držiak na diaľkové ovládanie	1
27	Spodný kryt panela počítača	1
28	Horný kryt panela počítača	1
29	Polička na mobilné zariadenie	1
30	Protišmyková podložka	1
31	Obrazovka displeja	1
32	Obrazovka panela	1
33	Obojstranná páska	4
34	Upevnenie krytu motora	5
35	LED displej	1
36	Riadiaca doska	1
37	Motor	1
38	Napájací kábel	3
39	Uzemňovací vodič	1
40	Spínač	1
41	Konektor	1
42	Napájací kábel 180 cm	1
43	Diaľkové ovládanie	1
44	LED displej	1
45	Skrutka ST3.0*9	11
46	Bezpečnostný kľúč	1
47	Horný kábel	1
48	Skrutka M8*40 S6	2
49	Skrutka ST4.2*12 ϕ 12	2
50	Skrutka ST4.2*12	9
51	Skrutka M8*50 S6	3
52	Podložka D8	2
53	Skrutka M6*25 S4	6
54	Skrutka M6*35 S4	2
55	Skrutka M8*12 S6	2
56	Skrutka ST4.2*25 ϕ 9	5
57	Matica M8 S13	4
58	Skrutka ST4.2*16 ϕ 9	7
59	Podložka ϕ 5,2* ϕ 10*t1	1
60	Skrutka ST4.2*12	1
61	Skrutka ST3.0*16	2
62	Skrutka M6*12 S6	2
63	Plochá podložka ϕ 9* ϕ 16*t1,5	4
64	Skrutka ST4.2*12	2
65	Skrutka ST4.2*12 ϕ 9	4
66	Skrutka ST4.2*12	2
67	Upevňovací krúžok D8	2
68	Skrutka M8*25 S6	2
69	Matica M8 S13	2
70	Silikónové mazivo	1

NÁVOD NA MONTÁŽ (→ Pozri stranu 3)

POZOR! Počas montáže dodržiavajte nasledujúce kroky a používajte náradie pripojené ku výrobku.

Na montovanie zariadenia pripravte miesto príslušnej veľkosti. Vzhľadom ku veľkej hmotnosti niektorých prvkov sa odporúča, aby montáž vykonávali dve osoby.

NÁVOD NA SKLADANIE A ROZKLADANIE BEŽECKÉHO PÁSU (→ Pozri stranu 5)**SKLADANIE ZARIADENIA**

POZOR! Pred zložením vždy skontrolujte, či sú všetky skrutky náležite dotiahnuté, a či je odpojený sieťový (napájací) kábel.

POZOR! Pri skladaní dávajte pozor na ruky a prsty, aby sa nezachytili.

Zložte rukoväť do zvislej polohy. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte obe sklápacie rukoväte stĺpika, aby sa uvoľnil záves. Zložte stĺpiky naplocho pozdĺž bežeckého pásu. Opätovným otočením gombíkov stĺpiky zaistite.

ROZKLADANIE ZARIADENIA

POZOR! Dávajte pozor, aby sa počas spúšťania nenachádzali v blízkosti bežeckého pásu nenachádzali tretie osoby či zvieratá.

Odskrutkujte oba gombíky na skladanie stĺpikov otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnil záves. Postavte stĺpiky do zvislej polohy. Opätovným otočením gombíkov stĺpiky zaistite. Rozložte rukoväť.

NASTAV**Vyrovňovanie zariadenia**

Nastavte zariadenie vodorovne tak, že povolíte alebo utiahnete vyrovnávacie nožky nachádzajúce sa na prednom a zadnom podstavci.

FUNKCIA VYSOKEJ A NÍZKEJ RÝCHLOSTI

POZOR! Bežecký pás má dva režimy prevádzky.

Keď je rukoväť v nižšej polohe, bežecký pás funguje v režime nízkej rýchlosti a maximálna rýchlosť je 6 km/h.

Keď je rukoväť vo vyššej polohe, bežecký pás pracuje v režime vysokej rýchlosti a maximálna rýchlosť je 10 km/h.

POZOR! Pred zmenou režimu zastavte bežecký pás. Úspešné prepnutie bude signalizované zvukovým signálom.

NÁVOD NA POUŽITIE POČÍTAČA

POZOR! Pri prevádzke v režime vysokej rýchlosti je možné ovládať a meniť nastavenia pomocou tlačidiel na paneli. Pri činnosti v režime nízkej rýchlosti je nutné používať ovládač na ovládanie bežeckého pásu.

SPUSTENIE

V režime vysokej rýchlosti začne zariadenie pracovať do 5 sekúnd od stlačenia tlačidla **START/STOP** na paneli.

V režime nízkej rýchlosti sa zariadenie spustí do 5 sekúnd od stlačenia tlačidla **START** na ovládači.

FUNKCIA ÚSPORY ENERGIE

Bežecký pás automaticky prejde do režimu úspory energie, ak sa do 10 minút nevykoná žiadna operácia. Stlačením ľubovoľného tlačidla reštartujete systém.

NÚDZOVÉ ZASTAVENIE ZARIADENIA

POZOR! Bezpečnostný kľúč si počas každého tréningu upevnite k oblečeniu.

Má sa používať výhradne v núdzových situáciách, nesmie sa používať ako normálne tlačidlo zastavenia.

Nesprávne vložený bezpečnostný kľúč znemožňuje spustiť pás.

POZOR! Predtým, ako začnete používať bežecký pás, skontrolujte, či systém núdzového zastavenia funguje správne. Vytiahnite bezpečnostný kľúč potiahnutím za šnúрку. Po vytiahnutí kľúča sa bežecký pás zastaví s oneskorením, ktoré súvisí s rýchlosťou práce,

zastaví sa tiež systém zdvíhania bežeckého pásu (ak má daný pás takú funkciu). Zastavenie signalizuje krátky zvukový signál. Všetky okienka na displeji zobrazujú „---“.

Keď opäť pripojíte bezpečnostný kľúč, zariadenie sa zresetuje.

POPIS TLAČIDIEL

- START / STOP** - slúži na spustenie bežeckého pásu v manuálnom režime. Slúži na zastavenie bežeckého pásu. Po stlačení sa vynulujú aj nastavenia. Po opätovnom spustení sa zariadenie spustí v manuálnom režime.
- Tlačidlá **SPEED +/-** - umožňujú nastaviť (zvýšiť a znížiť) rýchlosť v krokoch po 0,1 km/h počas tréningu.
- SPEED 2, 4, 8** - tlačidlo umožňuje priamo nastaviť rýchlosť 2, 4 alebo 8 km/h. Hodnoty sa menia postupným klikaním.

POPIS TLAČIDIEL NA OVLÁDAČI

- START** - slúži na spustenie bežeckého pásu v manuálnom režime.
- STOP** - Slúži na zastavenie bežeckého pásu. Po stlačení sa vynulujú aj nastavenia. Po opätovnom spustení sa zariadenie spustí v manuálnom režime.
- Tlačidlá **SPEED +/-** - umožňujú nastaviť (zvýšiť a znížiť) rýchlosť v krokoch po 0,1 km/h počas tréningu.

FUNKCIE (ŠPECIFIKÁCIE)

SPEED	Zobrazuje momentálnu rýchlosť.	1-10 km/h
TIME	Počíta celkový čas cvičenia od jeho zahájenia do ukončenia.	00:00-99:59 min
CALORIES	Počíta celkový počet spálených kalórií od zahájenia do ukončenia cvičenia. (Meranie je iba približné. Je určené na porovnanie sérií cvičení, nemôže sa používať pri liečbe).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Počítá celkovou ubehnutou vzdálenosť od zahájenia do ukončenia cvičení.	0,0-99,9 km
STEP	Zobrazuje počet vykonaných krokov.	0-999

MANUÁLNY PROGRAM

Manuálny program je predvolený režim stroja. Bežecký pás sa v ňom spustí po stlačení tlačidla **START/STOP** a nie je zvolený žiadny tréningový program.

- Predvolená rýchlosť v manuálnom režime je 1 km/h. Nastavenie rýchlosti bežeckého pásu môžete meniť pomocou tlačidiel na počítaci alebo pomocou ovládača v závislosti od režimu prevádzky zariadenia.

BLUETOOTH SPOJENIE S MOBILNOU APLIKÁCIOU

Počítač spolupracuje s aplikáciou FitShow.

Začnite tréning a radujte sa z nových možností:

- Stiahnite aplikáciu.
- Zapnite Bluetooth v svojom mobilnom zariadení.
- Zapnite aplikáciu a zvolte v nej svoje zariadenie ZIPRO, s ktorým sa chcete spojiť.
- Keď sa ZIPRO spojí s aplikáciou, počítač sa vypne a jeho obrazovka zhasne. Od tej doby ovládate ZIPRO prostredníctvom svojho mobilného zariadenia.

TRÉNING A FÁZY CVIČENIA

Používanie trenažéru bude pre Vás veľmi prospešné. Predovšetkým zlepší Vašu kondíciu, posilní svaly a v spojení s príslušnou diétou umožní spáliť zbytočné tukové tkanivo.

1. ROZCVIČKA

To je fáza, ktorá zlepšuje prúdenie krvi v celom tele a pripravuje svaly na intenzívnu námahu. Znižuje tiež riziko vznikov kŕčov a úrazu. Odporúča sa urobiť niekoľko ťažkých cvikov, ako je uvedené nižšie. Pokiaľ pocítite bolesť, prestaňte cvičiť alebo zvolte menší rozsah vykonávaného pohybu.

NAŤAHOVANIE VNÚTORNÝCH STEHENNÝCH SVALOV

Posadte sa na rovnom podklade s ohnutými nohami a kolenami smerujúcimi von. Spojte chodidlá a približte ich ku telu tak blízko, ako je to možné. Jemno stlačte kolena smerom ku zemi a vydržte v tejto polohe po dobu 15 sekúnd.

ROZŤAHOVANIE STEHIEN

Posadte sa na rovnom podklade. Narovnajτε pravú nohu a spodnú

stranu ľavého chodidla priložte ku pravému stehnu. Natiahnite pravú ruku smerom ku prstom pravej nohy tak ďaleko, ako je to možné. Vydržte po dobu 15 sekúnd. Zopakujte činnosť s ľavou nohou.

OTOČKY HLAVY

Držte hlavu rovno a dívajte sa pred seba. Bez pohybu plecami, otočte hlavu doprava a vyrovnejte ju a následne doľava a vyrovnejte.

DVIĤANIE RAMIEN

Zodvihnite ľavú ruku tak vysoko, ako len je to možné, a vydržte cez niekoľko sekúnd. Činnosť zopakujte s pravou rukou.

ROZŤAHOVANIE ACHILOVIEK


Postavte sa tvárou ku stene, ľavú nohu vysuňte dopredu a mierne ohnite v kolene. Pravú držte vzadu – narovnanú, s pätou položenou rovno na podklade. Držte obe päty rovno na podklade, pritlačte boky smerom ku stene. Udržujte túto polohu po dobu 30 sekúnd. Zopakujte postup s vysunutou pravou nohou. Pamätajte, aby ste počas cvičenia neohýbali chrbát do oblúku.

PREDKLONY

Postavte sa so spojenými nohami. Urobte predklon a snažte sa pri tom čo najviac priblížiť hrud' ku kolenám. Vydržte 15 sekúnd. Pamätajte na to, aby ste neohýbali kolena.

2. FÁZA CVIČENIA

Toto je fáza vlastného tréningu. Cvičte svojim tempom tak, aby ste dosiahli tep vhodný pre svoj vek, ako je to uvedené na nasledujúcom grafe.

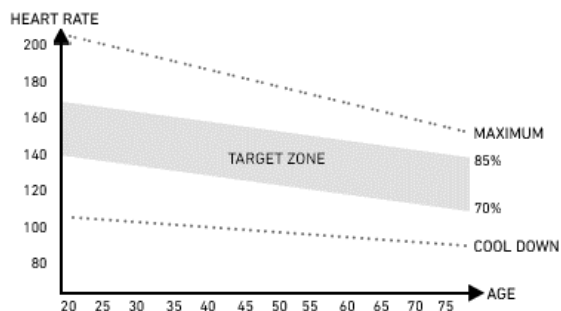

3. ODDYCHOVÁ FÁZA

Tato fáza umožňuje upokojenie krvného obehu a uvoľnenie svalov. Je to opakovanie rozcvičky. Je treba pamätať na to, aby ste nepreťažovali svaly.

MOŽNÉ POŠKODENIA A SPÔSOBY OPRAVY

POZOR! Otvorenie krytu zariadenia bez predchádzajúceho kontaktovania servisu výrobcu je dôvodom pre stratu záruky. Pokiaľ máte podozrenie, že porucha, ktorá sa vyskytla, vyžaduje otvorenie krytu, kontaktujte servis výrobcu.

POPIS CHYBY	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIE
----	Bezpečnostný kľúč nie je pripojený.	Správne pripojte bezpečnostný kľúč.
E01 Počítač nefunguje	Počítač je zle pripojený. Spojovací kábel je zlomený alebo roztrhnutý	Skontrolujte, či sú káble počítača správne pripojené. Skontrolujte, pripojenie konektorov. Ak je správne, a problém sa nevyriešil, obráťte sa na zákaznícky servis výrobcu.
	Počítač je poškodený Prepojenie riadiacej dosky a počítača je zablokované	Obráťte sa na servis výrobcu. Obráťte sa na servis výrobcu.
E02 Motor nefunguje	Nesprávne napätie napájania	Skontrolujte, či je napätie správne. Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa

	Nesprávne pripojený kábel motora	na zákaznícky servis výrobcu. Odpojte kábel a opäť pripojte. Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa na servis výrobcu.
	Poškodený ovládač	Obráťte sa na servis výrobcu.
E03 Počítač v priebehu 15 sekúnd nedetegoval signál zo snímača rýchlosti	Nesprávne pripojenie snímača Nesprávne pripojený konektor snímača	Obráťte sa na servis výrobcu. Skontrolujte, pripojenie konektorov. Ak je pripojenie správne, a problém sa nevyriešil, obráťte sa na servis výrobcu.
	Poškodený senzor	Obráťte sa na servis výrobcu.
E04 Chyba komunikácie	Nesprávne pripojené káble alebo poškodené káble.	Obráťte sa na servis výrobcu.
E05 Chyba preťaženia	Porucha motora	Skontrolujte, či sa motor nespálil. Ak nie, odpojte päs od sieťového napätia, a potom opäť pripojte. Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa na servis výrobcu.
	Menovitý prúd v ovládači je príliš nízky.	Vymeňte ovládač. Obráťte sa na servis výrobcu.
	Prúd presahuje menovitú hodnotu	Skontrolujte, či hmotnosť používateľa nepresahuje maximálnu hodnotu pre dané zariadenia.
E06 Príliš nízke napätie	Skontrolujte, či napätie AC je nižšie než 160 VAC alebo či je nestabilné. Ak áno, prestaňte výrobok používať, a nahláste poruchu.	
Zariadenie nefunguje	Porucha el. napätia	Zariadenie pripojte k el. napätiu.
	Vytiahnutý bezpečnostný kľúč	Vložte bezpečnostný kľúč.
	Skrat	Obráťte sa na servis výrobcu.
	Prepínač ON/OFF nie je zapnutý	Zapnite zariadenie.
Bežecský pás nefunguje plynulo	Bežecský pás nie je dostatočne namazaný	Namažte bežecský pás podľa pokynov, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
	Bežecský pás je príliš silno napnutý	Nastavte a vyrovnejte polohu bežecského pásu v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
Bežecský pás je skrivený	Bežecský pás je príliš slabo napnutý	Nastavte a vyrovnejte polohu bežecského pásu v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
	Hnací pás je príliš slabo napnutý	Obráťte sa na servis výrobcu.

ZÁRUKA

Menom Poskytovateľa záruky predajca poskytuje záruku platnú na území Poľskej republiky na čas 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka za predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje

oprávnenia Kupujúceho vyplývajúce z predpisov o právach spotrebiteľov.

Záručný list nájdete na poslednej strane.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Reklamácie a záruka sa vzťahujú výhradne na skryté chyby vzniknuté z viny výrobcu.
2. Reklamácia bude predajňou alebo servisom prijatá potom, ako zákazník predloží:
 - a. platný, čitateľný a správne vyplnený záručný list s pečiatkou a podpisom predajcu,
 - b. platný predajný doklad o nákupe zariadenia s dátumom predaja,
 - c. reklamovaný tovar alebo chybnú súčiastku.

V prípade nákupu na diaľku je záručný list platný na základe predajného dokladu (účtenka / faktúra).
3. Reklamácia bude vybavená v termíne do 14 dní od chvíle nahlásenia chyby Zákazníkom.
4. Výrobné chyby a poškodenia, ktoré sa prejavili počas záručnej lehoty, budú opravené zadarmo v termíne najneskôr do 21 dní od dátumu odovzdania tovaru do predajni alebo servisu.
5. V prípade nutnosti doviezť importovanú súčiastku sa môže doba záručnej opravy predĺžiť o nutnú dobu na jej dovezenie, avšak nie viac ako 40 dní.
6. Záruka sa nevzťahuje na:
 - a. mechanické poškodenia a na chyby, ktoré tieto poškodenia vyvolali,
 - b. poškodenia a chyby vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s určením zariadenia, nesprávneho uchovávaní, montovania a údržby zariadenia,
 - c. poškodenia a opotrebenia prevádzkových súčiastok, ako sú: lanka, pásky, gumové prvky, pedále, penové držiaky, kolieska, ložiska, čalúnenie.
 - d. činnosti spojené s montážou, údržbou, ktoré je užívateľ povinný v súlade s návodom vykonávať sám.
7. Záruka sa nedá využiť v nasledujúcich prípadoch:
 - a. po uplynutí záručnej lehoty,
 - b. pokiaľ zákazník urobil alebo nechal urobiť na vlastnú ruku opravy a zmeny zariadenia s použitím nepôvodných častí,
 - c. keď vzniknutá chyba vyplýva z nesprávneho namontovania, alebo je dôsledkom nedodržovania opísaných v návode na obsluhu pravidiel správneho prevádzkovania,
 - d. iného používania ako domáce,
 - e. poškodení vzniknutých počas dopravy.
8. Duplikáty záručných listov sa nebudú vydávať.
9. V rámci záruky môže zákazník požadovať nasledujúce druhy bezplatného plnenia:
 - a. opravu výrobku,
 - b. výmenu výrobku,
 - c. zníženie ceny výrobku,
 - d. rozviazanie kúpnej zmluvy a úplné vrátenie nákladov.
10. Za účelom nahlásenia reklamácie je treba:
 - a. Uviesť výrobok alebo jeho časť, ktorej sa záruka týka.
 - b. Predložiť predajný doklad uvádzajúci názov a adresu predajcu, dátum a miesto nákupu, druh výrobku, alebo predložiť platný záručný list s pečiatkou predajni.
 - c. V prípade, že bude reklamovaný výrobok dodaný špinavý, servis môže odmietnuť ho prijať alebo ho môže nechať vyčistiť na náklady zákazníka, s jeho písomným súhlasom.
11. V prípade pozitívneho vybavenia reklamácie bude zariadenie opravené alebo vymenené za nové, alebo budú zákazníkovi vrátené peniaze. Náklady na dopravu tovaru zákazníkovi zaplatí servis výrobcu.
12. V prípade odmietnutia záručnej reklamácie dostane zákazník podrobné opodstatnenie tohto rozhodnutia a v termíne do 14 dní od chvíle rozhodnutia bude zariadenie odoslané zákazníkovi na jeho náklady.

HU Használati kézikönyv

Kedves felhasználó,

Kérjük, ismerkedj meg az alábbi útmutatóval a készülék összeszerelése és első használatba vétele előtt. Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a fitness eszköz biztonságos használatára és karbantartására vonatkozóan. Őrizze meg az útmutatót a benne lévő karbantartási vagy pótalkatrészek rendelésével kapcsolatos információkra való tekintettel.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás	230 VAC
Maximális teljesítmény	990 W
Súly	26,1 kg
Használati hőmérséklet	0°C és +40°C között
Tárolási hőmérséklet	-10°C és +60°C között
Felhasználó maximális súlya	110 kg
Alkalmazási osztály	H osztály
Pontossági osztály	C osztály
Sebesség	1-10 km/h
Dőlésszög	-
Termékszabvány (fő)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Rendeltetés	Elektromos futópálya otthoni használatra

BIZTONSÁG

FIGYELEM! Az eszközt kizárólag a rendeltetésnek megfelelően szabad használni, tehát felnőtt személy edzésére. A termék minden egyéb használata veszélyes lehet. A gyártó nem vonható felelősség alá olyan károkért, amelyeket az eszköz helytelen használata okozott.

- Az eszköz a legmodernebb biztonsági ismeretek alapján lett megtervezve és legyártva. A veszélyes elemek, melyek potenciálisan veszélyesek lehetnek és testi sérülést okozhatnak, ki lettek iktatva vagy le lettek védve.
- Tilos az eszköz sajátkezü javítása és módosítása.
- Havonta egyszer, vagy kéthavonta egyszer ellenőrizze a csavarok, anyák meghúzását. Különösen a nyereg és a kormány elemeit ellenőrizze.
- A tartós biztonság érdekében rendszeresen (tehát évente egyszer) ellenőriztesse és tartsa karban az eszközt szakszervízben.
- A készüléken végrehajtott minden módosítások, melyek nem lettek leírva a jelen útmutatóban, meghibásodásokat okozhatnak vagy közvetlen sérülésveszéllyel fenyegeti az eszközön edző személyt. A készüléken módosításokat kizárólag a gyártó szervize vagy megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakemberek végezhetnek.
- A fitness eszközök állandó fejlesztések alatt állnak a legmagasabb minőség biztosítása érdekében. Ebből kifolyólag a gyártó fenntartja magának a jogot műszaki módosítások bevezetésére.
- Az eszközzel kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy kétséggel forduljon a szaküzlethez.

FIGYELEM! Tartsd be az elektromos eszközök használatára vonatkozó általános szabályokat és biztonsági intézkedéseket.

- A berendezés tápellátása 230V, 50Hz hálózati feszültséggel történik.**
- Minden elektromos eszköz elektromágneses sugárzást bocsát ki működés közben. Amennyiben az elektronikus vezérlőrendszer közelében további elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök vannak (pl. mobiltelefon), egyes értékek torz értékeket mutathatnak (mint pl. a pulzus).
- FIGYELEM!** Soha ne végezzen önállóan bármilyen módosítást az elektromos hálózaton. Ezt bízva szakemberre.
- FIGYELEM!** Ne feledd, hogy az eszköz bármilyen javítása, karbantartása vagy tisztítása előtt húzd ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
- Az eszköz csatlakoztatásához ne használj hosszabbítót.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használod az eszközt, húzd ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
- Ügyelj arra, hogy ne érje sérülés a tápkábelt és ne tudjon megbotlást okozni.

FÖLDELÉS

A földelés megvéd az áramütéstől. Az eszköz földelt tápkábellel és csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozót megfelelően telepített és földelt hálózati aljzatra kell csatlakoztatni.

VESZÉLY! A tápkábel helytelen csatlakoztatása áramütést okozhat.

- Az eszköz csatlakoztatása előtt győződj meg róla, hogy a helyi tápfeszültség megfelel a csatlakozó típusának.
- Ne alakítsd át a csatlakozót, ha az nem passzol a hálózati aljzatba. Ebben az esetben bízzon meg egy szakembert másik hálózati aljzat beszerelésével.

FIGYELEM! Tájékoztasd az eszköz használata alatt közelben tartózkodó személyeket az esetleges veszélyekről. Kivételes óvatossággal kell eljárni gyermekek jelenléte esetén.

FIGYELEM! Az edzés megkezdése előtt fordulj orvoshoz és győződj meg róla, hogy semmilyen egészségügyi ellenjavallat nem áll fenn az eszközön való edzéshez. Szakedző segítségével kidolgozhatod az egyéni edzéstervedet. A rosszul megválasztott program vagy a túlzásba vitt edzés veszélyes lehet az egészségedre és akár halálhoz is vezethet.

FIGYELMEZTETÉS! A pulzusmérő rendszer pontatlan értékeket mutathat. Az edzés során jelentkező kimerültség súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ha legyengültnek érzed magad, azonnal fejezd be az edzést.

FIGYELEM! Feltétlenül tartsd be az edzésre vonatkozó, jelen útmutatóban található ajánlásokat.

- Az edzés helyének kiválasztásakor vedd figyelembe, hogy biztonságos távolságot tarts az esetleges akadályoktól. Ne állítsd az eszközt közlekedési útvonalak közelében (utak, kapuk, átjárók stb.)
- Tilos az eszközt a falhoz közel használni. A biztonsági zóna 2000 mm és legalább annyi, mint a futópálya szélessége.

FIGYELEM! Az eszköz összeszerelése során kellő óvatossággal kell eljárni és ne engedd, hogy a közelben gyermekek tartózkodjanak. Az összeszerelés során apró elemeket használunk (anyacsavarok, csavarok stb.), amelyeket lenyelhetnek a gyerekek.

REZIDUÁLIS KOCKÁZAT

- Abban az esetben, ha nem, vagy hibásan kerül alkalmazásra a leesés elleni védelem, fennáll a reziduális kockázat, tehát a bőrhorzsolást, véráláfutást, csonttörést, sőt, a legrosszabb esetben halált okozó leesés.
- Fennáll a sporteszközt használó személy akaratlan túlterhelése okozta reziduális kockázat, amit helytelen használat vagy helyzetértékelés, vagy az adatok hibás küldése okozhat (elektromágneses zavar, szoftverhiba stb. miatt). Még a legjobb szoftver- és eszköz védelmek sem zárják ki a szoftver- és eszközhibát, ami elméletileg az edzést végző személy kimerülését eredményezheti.
- A termék elektromos eszköz, ezért nem zárható ki a halálos áramütés kockázata.
- Nem zárható ki a fulladás reziduális kockázata.
- A kockázat a használati útmutatóban lévő biztonsági információk betartásával csökkenthető.
- Nem zárható ki, hogy a véletlen vagy jogtalan használat további, figyelmen kívül hagyott kockázatot eredményez, míg a figyelembe vett kockázat hibásan kerül meghatározásra.

A kockázatelemzés során az értékelésre az „eszköz aktuális állapota” alapján történt. A termék végrehajtott értékelésből és ellenőrzéséből az derül ki, hogy az elfogadhatatlan kockázat bekövetkezésének a valószínűsége nagyon alacsony. A készülék (annak felépítése, működési módja, valamint használata) nem eredményez - normál feltételek mellett - megalapozatlan kockázatot a készüléket használó személy és harmadik fél számára.

SZÁLLÍTÁSI CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETETT SZIMBÓLUMOK



Újrahasznosítható.



Elektromos hulladék. A használt berendezések visszazállítása az újrahasznosító központba.



Dönteni, fordítani tilos. Állítva szállítandó.



Óvatosan kezelendő.



Óvatosan kezelni, törékeny!



Nedvességtől óvni.



Vigyázz, nehéz csomag.



Legfeljebb 10 rétegben tárolja.



A termék használati utasítást tartalmaz.



DO NOT USE BLADE TO OPEN

Ne használjon kést a nyitáshoz.



A csomagolás kartonból és műanyagból áll. Kérjük, hogy a hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően válogassa szét.



A csomagolás kartonból és műanyagból áll. A hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően szelektálja.



A csomagolás kartonpapírból készült.



A csomagolás környezetbarát és újrahasznosítható. Válogassa szét a hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően.

ÖSSZESZERELÉS

Az eszköz összeszerelését felnőtt személynek, kellő körültekintéssel kell végeznie. Ha bármilyen kétséged lenne, kérd ki olyan személy tanácsát, aki több tapasztalattal rendelkezik a témában.

- Az összeszerelés előtt győződj meg róla, hogy a kiszállított eszköz minden lakatrészlistán szereplő elemet tartalmaz és egyik elem sem sérült meg a szállítás alatt. Amennyiben hiányt észlelsz vagy kifogásod az alkatrészt, lépj kapcsolatba az eladóval.
- Ismerkedj meg az ábrákkal és a magyarázatokkal és végezd el az eszköz összeszerelését az összeszerelési útmutatóban lévő sorrendnek megfelelően.
- Legyél kellően körültekintő az összeszerelés során. A szerszámok és elemek használata során fennáll a sérülés veszélye.
- Ne feledkezz meg a környezet biztonságáról. Ne tedd le rendezetlenül a szerszámokat és az elemeket. Ne feledd, hogy a műanyag fóliák és tasakok fulladásveszélyt okozhatnak a gyermekek számára.
- Az összeszerelési útmutató egyes lépésének az elvégzéséhez szükséges szerelőelemek az ábrákon és a magyarázatokon kerültek bemutatásra. Vedd igénybe az összeszerelési útmutatóban megjelölt elemeket.

- Az összeszerelés első szakaszaiban ne húzd meg ellenállásig az alkatrészeket. Ezt azután végezd, miután minden elem a helyére került és meggyőződöttél azok megfelelő beszereléséről.
- A gyártó fenntartja magának a jogot egyes elemek előzetes felszerelésére.

KARBANTARTÁS

A futópád maximálisan biztonságos használatának érdekében javasolt rendszeresen ellenőrizni az alkatrészek kopását. Vonatkozik ez az anyák, a csavarok, a mozgó alkatrészek, a perselyek stb. feszességének és állapotának ellenőrzésére.

Az eszköz száraz, meleg helyen tárolandó. Ne tedd ki az eszközt napsugárzás hatásának.

FIGYELEM! A karbantartás megkezdése előtt mindig kapcsold ki a futópádot és kapcsold le a tápellátásról.

TISZTÍTÁS

A készülék rendszeres tisztítása meghosszabbítja annak élettartamát és megőrzi a nagy teljesítményét.

A futópád tisztításához használj puha, nedves törlőkendőt. Ez nem vonatkozik az elektromos alkatrészekre, a motorra, a belső alkatrészekre - ne enged, hogy víz kerüljön ezekre a helyekre. Óvd a futószalag felületét (és az alatta lévő teret) a víz hatásától.


A MOTOR TISZTÍTÁSA

Legalább évente egyszer távolítsd el a port a motorból. Ehhez előbb kapcsold le a futópádot a tápegységről és kb. 1 óra várakozás után vedd le a motorburkolatot. Sűrített levegővel vagy ecsettel óvatosan távolítsd el a felgyülemlett port. A motorburkolat újbóli felszerelése és a hálózatra csatlakoztatás után elindíthatod a futópádot.

A FUTÓPAD KENÉSE

A futópád kenési igénye a használat intenzitásától függ. Amennyiben az eszköz hetente 5 óránál többet van használva, 2-3 havonta javasolt elvégezni a futópád kenését. A futópád kevésbé intenzív használata esetén a kenést 7-8 havonta kell elvégezni.

1. A futószalag kenése előtt kapcsold ki a futópádot, és válassza le a tápegységről. 2. Vigyen fel kenőanyagot a futószíj alá, körülbelül 5 ml-t, mindkét oldalon. Legtöbbet ott használja, ahol a talpak futás közben érintkeznek az övvel. 3. Futtassa a futópádot alacsony sebességgel (pl. 3 km/h), és várjon, amíg a kenőanyag egyenletesen szétterül a szíj teljes hosszában.

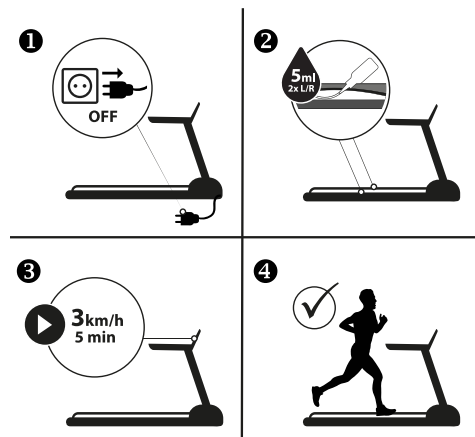


FUTÓSZALAG FESZESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A futószalag a futópád folyamatos használata miatt feszítést igényelhet.

Meg kell feszíteni a szalagot, ha edzés közben elkezd csúszni, oldalra mozogni vagy feltekeredni.

Helyezd le a futópádot egy sík felületre. Indítsd el a futópádot körülbelül 6-8 km/h sebességgel, figyeld a futószalag dőlésszögét.

- A túl lazán megfeszített szalag leállhat a motor működése közben.
- Nem szabad túl erősen megfeszíteni a szalagot, mert az a motor, a tengely vagy a csapágycsukló meghibásodását eredményezheti.
- Megfelelően megfeszített szalagot kb. 5-7,5 cm-re lehet megemlíni a széleinel. Nagyon egyszerű ezt ellenőrizni - akkor van megfelelően megfeszítve, ha 3 ujjunk fér el alatta.



A SZALAGFESZESSÉG NÖVELÉSE

A szett egy speciális kulcsot tartalmaz. Helyezd be a futópád hátsó részén lévő bal szalagfeszesség szabályozó csavarba. Forgasd el a kulcsot 90 fokban az óramutató járásával megegyező irányba (C ábra). Így tudod meghúzni a hátsó görgőt és fokozni a szalag feszességét. Ismételd meg a műveletet a jobb oldali csavar elforgatásával. Figyelj arra, hogy ugyanannyi fordulattal húzd meg a csavarokat. Ismételd meg a lépéseket mindkét csavar esetében egészen addig, míg nem lesz kellően megfeszítve a futószalag.

A SZALAGFESZESSÉG CSÖKKENTÉSE

A szalagfeszesség csökkentéséhez hasonlóan kell eljárni, mint a feszesség növelésekor. A kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni.

A FUTÓSZALAG KÖZÉPRE ÁLLÍTÁSA

A különböző futóstílusok hatására (általában az egyik lábával jobban terheli a szalagot) a szalag elmozdulhat az egyik irányba és nem fog középen futni. Ebből kifolyólag időnként szükség lehet a futószalag középre állítására.

Futás során a szalagnak automatikusan középre kell állnia. Akkor kell manuálisan beállítani, ha a szalag jobb vagy bal oldalra mozdul.

Indítsd el a futópádot és állítsd kis sebességre (pl. 3 km/h). Figyeld meg, melyik irányba mozog el a szalag.

- Ha a jobb oldalra, helyezd fel a kulcsot a jobb szalagbeállító csavarra. Forgasd el a kulcsot 90 fokban az óramutató járásával megegyező irányba (A ábra). Nézd meg, hogy középre került-e a szalag. Ha továbbra is jobbra mozog, újra forgasd el 90 fokban.
- Ha a szalag balra mozdul el, a fentiek szerint kell eljárni, csak mindezt a bal oldali csavarral végezd (B ábra).

TERMÉSZETES KÖRNYEZET

Az eszköz csomagolásban kerül kiszállításra, melynek feladata a termék védelme a szállítás során. A csomagolás feldolgozatlan és újrahasznosítható nyersanyagok. Ezeket az anyagokat megfelelő színű, szelektív hulladékgyűjtésre szóló tárolókba dobjad.



Óvd a környezetet és ne dobd ki a lemerült elemeket a háztartási szeméttárolóba. Szolgáltasd be a vásárlás helyén vagy a kijelölt újrahasznosítható anyagok begyűjtésére szolgáló ponton.

Az elhasznált elektromos készülékek (benn a számláló) újrahasznosítható nyersanyagok - ne dobd ki őket

a háztartási szemetesbe, mert egészségre és környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Kérjük, aktívan járulj hozzá a természeti erőforrások gazdaságos felhasználásához és a természetes környezet védelméhez az elhasznált készülék újrahasznosítható anyagok - elhasznált elektromos készülékek begyűjtési pontján történő beszállításával.

HASZNÁLAT

Az edzés megkezdése előtt győződj meg róla, hogy az eszköz megfelelően van összeszerelve.

- Az első edzés megkezdése előtt ismerkedj meg az eszköz összes funkciójával és a beállítási opciókkal.
- Az eszköz olyan elemeket tartalmaz, melyek ki vannak téve a rozsdásodás veszélyének. Ebből kifolyólag nem ajánlott, hogy azt párás helyiségben tartsd. Arra is ügyelni kell, hogy a készülék (különösen annak belső és elektronikus elemei) ne legyen kitéve víz, folyadékok, izzadság stb. hatásának.
- A készüléket kizárólag felnőtt személyek használhatják edzésre és azt szigorúan tilos játéknak használni. Amennyiben saját felelősségedre megengeded, hogy azt gyerekek is használják, feltétlenül mutasd meg a helyes használat szabályait és folyamatosan tartsd felügyelet alatt.
- Gyógykezelésre nem alkalmas.
- Használat során az eszköz halk hangokat bocsáthat ki a lendkerék mozgásából kifolyólag, mely a készülék felépítéséből ered. Ez semmilyen hatással sincs az eszköz működésére. Szobakerékpárok és elliptikus trénerek esetében az ellentétes irányban való pedálozás során hallható esetleges

zúgást az eszköz műszaki felépítése okozza és semmilyen negatív hatással nincs az eszközre.

- A terhelés alatti zajkibocsátás nagyobb, mint terhelés nélkül.
- Minden edzés megkezdése előtt ellenőrizd a védőberendezések és a csavarkötések állapotát.
- Az edzés során ne feledkezz meg a megfelelő lábbeli (sportcipő) viseléséről.

ÖSSZESZERELÉSI SÉMA (→ Lásd 2. oldal)

FIGYELEM! Tilos nem gyártótól származó alkatrészek használata.

ALKATRÉSZLISTA

SZÁM	TERMÉK	MENNYISÉG
1	Főkeret	1
2	Megerősítő profil	1
3	Jobb oldali markolatoszlop	1
4	Bal oldali markolatoszlop	1
5	Gázpalack	2
6	Csapágyazás	2
7	Első görgő	1
8	Hátsó görgő	1
9	Kulcs 80*80*5 S6	1
10	Puffer alátét	2
11	Pufferblokk	2
12	Oszlop sapka	2
13	Fogaskeréklemmez	1
14	Fogaskerékszíj	1
15	Többszörösön bordázott szíj	1
16	Motorburkolat	1
17	Alsó motorburkolat	1
18	Bal hátsó fedél	1
19	Jobb hátsó védőburkolat	1
20	Oldalsó korlát	2
21	Szállító kerék	2
22	Párnázóbetét	8
23	Stabilizáló láb	2
24	Keret sapka	2
25	EVA panel	2
26	Tartó a távirányítóhoz	1
27	Alsó számítógép panel burkolat	1
28	Felső számítógép panelfedél	1
29	Mobil eszközpolc	1
30	Csúszászárló párna	1
31	Képernyő	1
32	Panel képernyő	1
33	Kétoldalas szalag	4
34	Motorburkolat rögzítése	5
35	LED kijelző	1
36	Vezérlőpanel	1
37	Motor	1
38	Tápkábel	3
39	Földelő vezeték	1
40	Kapcsoló	1
41	Csatlakozó	1
42	Tápkábel 180 cm	1
43	Távirányító	1
44	LED kijelző	1
45	ST3.0*9 csavar	11
46	Biztonsági kulcs	1
47	Felső kábel	1
48	Csavar M8*40 S6	2
49	ST4.2*12 csavar $\phi 12$	2
50	Csavar ST4.2*12	9
51	Csavar M8*50 S6	3
52	D8 alátét	2
53	Csavar M6*25 S4	6
54	Csavar M6*35 S4	2
55	Csavar M8*12 S6	2
56	Csavar ST4.2*25 $\phi 9$	5
57	Anyát M8 S13	4
58	Csavar ST4.2*16 $\phi 9$	7
59	Alátét $\phi 5.2 \times \phi 10 \times t1$	1
60	Csavar ST4.2*12	1
61	Csavar ST3.0*16	2
62	Csavar M6*12 S6	2
63	Lapos alátét $\phi 9 \times \phi 16 \times t1.5$	4
64	ST4.2*12 csavar	2
65	ST4.2*12 csavar $\phi 9$	4
66	ST4.2*12 csavar	2
67	D8 rögzítőgyűrű	2

68	Csavar M8*25 S6	2
69	Anyát M8 S13	2
70	Szilikoncsír	1

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (→ Lásd 3. oldal)

FIGYELEM! Az összeszerelés során tartsd be az alábbi lépéseket és a termékhez mellékelte szerszámokat használd.

Készíts elő elegendő szabad helyet az eszköz összeszereléséhez.

Az egyes elemek nagy súlyára való tekintettel az összeszerelést két embernek javasolt elvégeznie.

ÖSSZECUKÁS ÉS SZÉTNYITÁS ÚTMUTATÓ (→ Lásd a 5. oldalon)

A BEREDEZÉS ÖSSZECUKÁSA

FIGYELEM! Az eszköz összeszukása előtt alaposan ellenőrizd, hogy minden csavart meghúztál és kapcsold le a tápkábelt.

FIGYELEM! Az összeszukáskor ügyelj a kezére és az ujjaira, nehogy becsípje az eszköz.

Hajtsa fel a fogantyúkat függőlegesen. Csavarja ki mindkét oszlop összeszukó gombját az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva, hogy a zsanér meglazuljon. Hajtsa az oszlopokat laposan a futószalag mentén. Az oszlopok rögzítéséhez forgassa el ismét a gombokat.

A BEREDEZÉS SZÉTNYITÁSA

FIGYELEM! Figyelj arra, hogy a futópád futólapjának leengedésekor nincsenek harmadik személyek vagy állatok a közvetlen közelben.

Csavarja ki mindkét oszlop összeszukó gombot az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva a zsanér meglazításához. Állítsa az oszlopokat függőlegesen. Az oszlopok rögzítéséhez forgassa el ismét a gombokat. Hajtsa ki a fogantyúkat.

BEÁLLÍTÁSOK

A készülék szintezése

Szintezd ki a készüléket az előlő és a hátsó talpakon lévő szintező lábak kicsavarásával vagy becsavarásával.

NAGY ÉS ALACSONY SEBESSÉG FUNKCIÓ

FIGYELEM! A futópád két üzemmóddal rendelkezik.

Ha a fogantyú le van hajtva, a futópád alacsony sebességű üzemmódban működik, és a maximális sebesség 6 km/h.

Ha a fogantyú fel van emelve, a futópád nagysebességű üzemmódban működik, és a maximális sebesség 10 km/h.

FIGYELEM! Állítsa le a futópádot, mielőtt üzemmódot váltana. A sikeres üzemmódváltást hangjelzés jelzi.

SZÁMÍTÓGÉP FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FIGYELEM! Nagysebességű üzemmódban a beállítások vezérlése és módosítása a panelen található gombok segítségével lehetséges. Használja a távirányítót a futópád vezérlésére, amikor alacsony sebességű üzemmódban működik.

KEZDEMÉNYEZÉS

Nagysebességű üzemmódban a panel **START/STOP** gombjának megnyomásától számított 5 másodpercen belül a készülék működésbe lép.

Alacsony sebességű üzemmódban a készülék a távirányító **START** gombjának megnyomásától számított 5 másodpercen belül elindul.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A futópád számítógépe automatikusan energiatakarékos üzemmódba vált, ha 10 percen belül nem történik aktivitás. Nyomd meg bármelyik gombot a rendszer újraindításához.

A SPORTESZKÖZ VÉSZLEÁLLÍTÁSA

FIGYELEM! A biztonsági kulcsot minden edzés során a ruházatra kell akasztani.

Kizárólag vészhelyzetekben szabad használni, nem szabad az eszköz normál leállítására használni.

A hibásan felhelyezett biztonsági kulcs lehetetlenné teszi a futópád elindítását.

A futópád használata előtt ellenőrizze a rendszer megfelelő működését. Vedd ki a biztonsági kulcsot a zsinór meghúzásával. A kulcs kihúzását követően leáll a futópád a munkasebességből eredő késleltetéssel, leáll továbbá a futópád megemelő rendszer. A leállást egy rövid hangjelzés jelzi. A képernyő minden ablaka „--” jelzést jelez. A biztonsági kulcs újbóli csatlakoztatását követően a készülék újraindul.

A GOMBOK LEÍRÁSA

- START / STOP** - a futópád kézi üzemmódban. A futópád leállítására szolgál. Megnyomásakor a beállítások is visszaállnak. Az újraindítás után a készülék kézi üzemmódban indul.
- SPEED +/-** - gombok lehetővé teszik a sebesség beállítását (növelését és csökkentését) 0,1 km/h lépésekben az edzés során.
- SPEED 2, 4, 8** - a gomb segítségével közvetlenül beállíthatja a sebességet 2, 4 vagy 8 km/h sebességre. Az értékek egymást követő kattintásokkal változnak.

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAINAK LEÍRÁSA

- START** - a futópád kézi üzemmódban.
- STOP** - A futópád leállítására szolgál. Megnyomásakor a beállítások is visszaállnak. Az újraindítás után a készülék kézi üzemmódban indul.
- SPEED +/-** - gombok lehetővé teszik a sebesség beállítását (növelését és csökkentését) 0,1 km/h lépésekben az edzés során.

FUNKCIÓK (SPECIFIKÁCIÓ)

SPEED	Megjeleníti az aktuális sebességet.	1-10 km/h
TIME	Az edzés teljes ideje az edzés kezdetétől a befejezéséig	00:00-99:59 min
CALORIES	Az edzés kezdetétől befejezéséig elégetett összes kalória. (A mérés közelített értékű a különböző edzések összehasonlítása céljából, egészségügyi célokra nem használható).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Az edzés kezdetétől befejezéséig mért teljes távolság.	0,0-99,9 km
STEP	Megjeleníti a megtett lépések számát.	0-999

MANUÁLIS PROGRAM

A manuális program a készülék alapértelmezett működési módja. A futópád a **START/STOP** gomb megnyomásával indul, ha semmilyen edzésprogram nincs kiválasztva.

- Manuális módban az alapértelmezett sebesség 1 km/h. A futószalag sebességbeállítása a gép üzemmódjától függően a számítógépen lévő gombokkal vagy a távirányítóval változtatható.

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS A MOBIL ALKALMAZÁSSAL

A számítógép kompatibilis az FitShow alkalmazással.

Kezd el az edzést és élvezd az új lehetőségeket:

- Töltsd le az alkalmazást.
- Kapcsold be a Bluetooth-ot a mobil készülékeden.
- Kapcsold be az alkalmazást és válassz ki rajta a ZIPRO eszközt, amelyre csatlakozni szeretnél.
- Amikor a ZIPRO csatlakozik az alkalmazásra, kikapcsol a számítógép és elalszik a képernyő. Ettől a pillanattól kezdve a mobil eszközről vezéreled a ZIPRO berendezésedet.

EDZÉS ÉS AZ EDZÉS FÁZISAI

Az eszköz használata számos előnnyel jár. Mindenekelőtt javítja az erőállapotodat, megerősíti az izmokat és megfelelő diétával kiegészítve segít a felesleges zsírréteg elégetésében.

1. BEMELEGÍTÉS

Ez az a fázis, mely javítja a véráramlást és felkészíti az izmokat a fokozott erőfeszítésre. Csökkenti továbbá a görcsök és a sérülések kockázatát. Javasolt néhány nyújtó gyakorlat elvégzése az alábbi ábra szerint. Ha fájdalmat érez, fejezd be az edzést vagy csökkentsd a mozgástartalmat.

BELSŐ COMBIZMOK NYÚJTÁSA

Új le egy sík felületre behajlított lábakkal és kifelé néző térdekkel. Tedd egymáshoz a talpakat és közelítsd magadhoz őket, amennyire

csak tudod. Gyengéden nyomd a térdeidet a padló irányába és 15 másodpercig tartsd ebben a pozícióban.

COMBOK NYÚJTÁSA

Ülj le sík felületre. Egyenesítsd ki a jobb lábadat, míg a bal cipőtalpatat helyezd a jobb combodhoz. Nyújtsd ki a jobb kezdet a jobb láb ujjai irányában, amennyire csak lehetséges. Tartsd így 15 másodpercig. Ismételd meg a gyakorlatot a bal lábadal.

FEJ MOZGATÁSA

Tartsd egyenesen a fejedet előre nézve. A vállakat nem mozgatva forgasd el a fejedet jobbra, majd vissza és fordítsd el balra és vissza.

VÁLLAK MEGEMELÉSE

Emeld fel magasra a bal kezdet és tartsd magasban néhány másodpercig. Ismételd meg a gyakorlatot a jobb kezdettel.

ACHILLES-ÍNEK NYÚJTÁSA


Állj arccal a falnak, lépj előre a bal lábadal és enyhén hajlítsd be a térdednél. A jobb lábadat tartsd hátul - kiegyenesítve, sarokkal laposan a földön állva. Mindkét sarkadat tartsd laposan a talajon és próbáld a fal felé előre nyomni a derekadat. Tartsd meg ezt a pozíciót 30 másodpercig. Ismételd meg a gyakorlatot a jobb lábadal. Ne feledd, hogy a gyakorlás során ne hajlítsd be a hátadat.

LEHAJOLÁS

Állj összetett lábakkal. Hajolj előre úgy, hogy a mellkasod a lehető legközelebb kerüljön a térdedhez. Bird ki 15 másodpercig. Vigyázz arra, hogy a gyakorlat közben ne hajlítsd be a térdedet.

2. EDZÉS FÁZIS

Ez az edzés valódi része. Edz a saját tempódban úgy, hogy elérd az életkorodnak megfelelő pulzusszámot, lásd az alábbi ábrát.

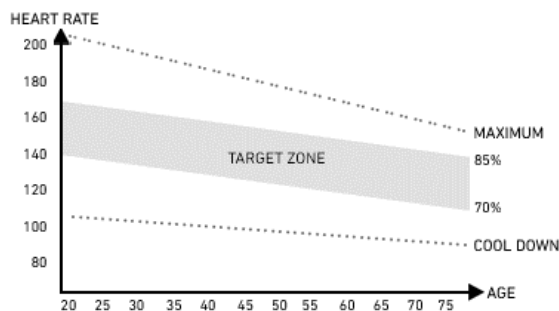

3. PIHENÉS FÁZIS

A pihenés során lenyugszik a vérkeringés és ellazulnak az izmok. Ez a bemelegítő gyakorlatok megismétlése. Ne feledd, hogy ne feszítsd túl az izmokat

LEHETSÉGES MEGHIBÁSODÁSOK ÉS A MEGHIBÁSODÁSOK MEGSZÜNTETÉSE

FIGYELEM! A készülék felnyitása a gyártó szervizének előzetes tájékoztatása nélkül a garancia elvesztését eredményezi. Amennyiben olyan meghibásodásra gyanakszik, mely a készülék felnyitását igényli, lépjen kapcsolatba a gyártó szervizével.

HIBA LEÍRÁSA	LEHETSÉGES OKOK	PROBLÉMA MEGOLDÁSA
----- Probléma a biztonsági kulccsal	A biztonsági kulcs nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a biztonsági kulcsot.
E01 A számítógép nem működik	A számítógép rosszul van csatlakoztatva.	Ellenőrizd a számítógép kábelének csatlakoztatását.
	Megtört vagy megsérült a csatlakozókábel.	Ellenőrizd az érintkezők csatlakoztatását. Ha minden rendben van, de továbbra is fennáll a probléma, lépjen kapcsolatba a gyártó szervizének ügyfélszolgálatával.

	Elromlott a számítógép. Blokkolva van a vezérlőlemez és a számítógép közötti kapcsolat.	Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével. Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével.
E02 A motor nem működik	Hibás tápfeszültség. Motor kábelének hibás csatlakoztatása. Sérült vezérlő.	Győződj meg róla, hogy megfelelő a tápfeszültség. Ha továbbra is fennáll a probléma, lépjen kapcsolatba a gyártó szervizének ügyfélszolgálatával. Húzd ki, majd csatlakoztasd újra a kábelt. Ha továbbra is fennáll a probléma, lépjen kapcsolatba a gyártó szervizével. Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével.
E03 A számítógép 15 másodpercen át nem észlelte a sebesség érzékelő jelét	Érzékelő hibás csatlakoztatása. Hibásan van csatlakoztatva az érzékelő érintkezője. Sérült érzékelő.	Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével. Ellenőrizd az érintkezők csatlakoztatását. Ha minden rendben van, de továbbra is fennáll a probléma, lépjen kapcsolatba a gyártó szervizével. Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével.
E04 Kommunikációs hiba	Hibásan csatlakoztatott vagy meghibásodott vezeték.	Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével.
E05 Túlterhelési hiba	Motor meghibásodása. Túl alacsony a vezérlő névleges áramerőssége. Az áramerősség magasabb a névleges értéknél.	Ellenőrizd, hogy nem égett le a motor. Ha nem, kapcsolj le a futópádot a hálózati tápegységről, majd csatlakoztasd újra. Ha továbbra is fennáll a probléma, lépjen kapcsolatba a gyártó szervizével. Cseréld ki a vezérlőt. Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével. Győződj meg róla, hogy a felhasználó súlya nem haladja meg az eszköz maximális terhelhetőségét.
E06 Túl alacsony feszültség	Ellenőrizd, hogy az AC feszültség kevesebb mint 160 VAC vagy instabil. Ha igen, jelezd be a hibát.	
Az eszköz nem működik	Nincs tápellátás. Kihúzott biztonsági kulcs. Rövidzárlat AZ ON/OFF kapcsoló nincs bekapcsolva.	Csatlakoztasd az eszközt az elektromos hálózatra. Dugd be a biztonsági kulcsot. Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével. Kapcsolj be az eszközt.
A futószalag akadozik	A futószalag nem kapott megfelelő kenést. Túl feszes a futószalag.	Kend be a futószalag a használati útmutatóban foglaltak szerint. Állítsd be és egyenlítsd ki a futószalagot a

		használati útmutatóban foglaltak szerint.
Elferdült a futószalag	Túl laza a futószalag.	Állítsd be és egyenlítsd ki a futószalagot a használati útmutatóban foglaltak szerint.
	Túl laza a futószalag.	Lépj kapcsolatba a gyártó szervizével.

GARANCIA

Az eladó a Jótállás nevében az értékesítés dátumától számított 24 hónap garanciát vállal a termékre a Lengyel Köztársaság területén. A termékre vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Vásárló Fogyasztóvédelmi Jogokból eredő jogosultságait.

A jótállási jegy az utolsó oldalon található.**GARANCIÁLIS FELTÉTELEK**

1. A reklamáció és a garancia kizárólag a gyártó hibájából eredő rejtett hibákra terjed ki.
2. Az üzlet vagy a szerviz csak akkor vállal garanciális javítást, miután bemutatta az ügyfél:
 - a. az érvényes, olvashatóan és helyesen kitöltött, eladó bélyegzőjével és aláírásával ellátott garanciakértvételt,
 - b. az értékesítés dátumával ellátott érvényes vételi bizonylatot,
 - c. a reklamált árut vagy a hibás elemet.
 Nem személyes vásárlás esetén a garanciakértvély kizárólag a vételi bizonylat (blokk/számla) alapján érvényes.
3. A reklamáció a hiba bejelentésétől számított 14 napon belül kerül elbírálásra.
4. A garanciális időszakban feltárt gyári hibák és sérülések az áru üzletbe vagy szervizbe szolgáltatásának dátumától számítva 21 napon belül, díjmentesen kerülnek megjavításra.
5. Amennyiben elengedhetetlenné válik az alkatrész külföldről történő beszerzése, a garanciális javítás ideje meghosszabbodhat az alkatrész beszerzéséhez szükséges idővel, de legfeljebb 40 nappal.
6. A garancia nem terjed ki:
 - a. a mechanikus sérülésekre és az azokból származó meghibásodásokra,
 - b. a termék rendeltetésszerű használatára és tárolására, helytelen összeszerelése és karbantartása okozta meghibásodásokra,
 - c. olyan kopó elemek sérülésére és kopására, mint: kábelek, szíjak, gumielemezek, pedálok, szivacsos fogantyúk, kerekek, csapágyak, kárpítozások.
 - d. összeszereléssel, karbantartással kapcsolatos műveletekre, melyeket a felhasználónak a használati útmutató alapján saját magának kell elvégeznie.
7. A garancia nem vehető igénybe a következő esetekben:
 - a. az érvényesség idő lejártát követően,
 - b. a termék önálló megjavítása és nem a gyártótól származó pótalkatrésszel történő módosítása,
 - c. helytelen összeszerelés vagy a használati útmutatóban leírt helyes használati szabályok megszegése okozta meghibásodások,
 - d. professzionális célú használat,
 - e. szállítás során bekövetkező sérülések.
8. Garanciakértvély másolatok nem kerülnek kiadásra.
9. A garancia keretein belül az ügyfél a következő típusú díjmentes kártérítést igényelheti:
 - a. termék megjavítása,
 - b. termék cseréje,
 - c. termék árának csökkentése,
 - d. szerződés felbontása és a teljes költségek megtérítése.
10. A reklamáció benyújtásához:
 - a. Be kell mutatni a terméket, vagy annak részét, amire a garancia vonatkozik.
 - b. A vételi bizonylatot, mely tartalmazza az eladó nevét és címét, a vásárlás helyét és idejét, a termék típusát vagy az érvényes garanciakértvételt az üzlet bélyegzőjével.
 - c. Szennyezett termék benyújtása esetén a szerviz visszautasíthatja a termék átvételét, vagy az ügyfél költségére, annak írásos beleegyezésével, végrehajthatja annak tisztítását.
11. A reklamáció pozitív elbírálása esetén megtörténik a készülék megjavítása vagy újra cserélése, vagy az eszköz árának a megtérítése. Az áru ügyfélnek történő kiszállítás költségei a gyártó szervizet terhelik.
12. A garanciális reklamáció elutasítása esetén a szerviz elküldi az ügyfélnek a döntés részletes magyarázatát, valamint a döntés meghozatalának pillanatától számított 14 napon belül kiküldi a terméket az ügyfélnek az ügyfél költségére.

BG Инструкция за употреба

Уважаеми потребител,
 Преди за започнете монтажа и преди първото използване на уреда, моля, запознайте се с настоящата инструкция. Тази инструкция съдържа важна информация за безопасното използване и поддръжка на оборудването. Запазете я с оглед на информацията относно поддръжката или поръчката на резервни части.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване	230 VAC
Максимална мощност	990 W
Тегло	26,1 кг
Работна температура	0°C до +40°C
Температура на съхранение	-10°C до +60°C
Максимално тегло на потребителя	110 кг
Клас на приложение	Клас H
Клас на точност	Клас C
Скорост	1-10 км/ч
Наклон	-
Стандарт на продукта(основен)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Предназначение	Електрическа бягаща пътека за домашна употреба

БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Уредът може да се използва само съгласно предназначението, тоест - за тренировки от възрастни лица. Всяка друга употреба на уреда може да бъде опасна. Производителят не може да носи отговорност за каквито и да било щети, възникнали поради неправилна употреба на уреда.

- Уредът е проектиран и конструиран въз основа на най-новите познания в областта на безопасността. Опасните компоненти, които биха могли да представляват риск от нараняване, са елиминирани или обезопасени.
- Забранено е извършването на самостоятелен ремонт и въвеждане на модификации.
- Проверявайте затягането на болтовете, винтовете и гайките веднъж на всеки един или два месеца. Особено проверявайте тези елементи в седалката и кормилото.
- За да се осигури постоянна безопасност, редовно (т.е. веднъж годишно) проверявайте и поддържайте оборудването в специализиран търговски обект.
- Всички промени в уреда, които не са описани в тази инструкция, могат да причинят щети или директно да застрашат здравето и живота на трениращото лице. Промени в уреда може да се въвеждат само от сервизния персонал на производителя или от лица, обучени от тях в тази област.
- Всички уреди са обект на постоянни усъвършенстващи дейности, за да се гарантира високо качество. Поради тази причина производителят си запазва правото да въвежда технически промени.
- Ако имате някакви въпроси или съмнения относно оборудването, моля, свържете се със специализиран търговски обект.

ВНИМАНИЕ! Спазвайте общите действащи разпоредби и предпазни средства относно използването на електрически уреди.

- **Уредът се захранва с мрежово напрежение 230V, 50Hz.**
- Всички електрически уреди излъчват електромагнитно поле по време на работа. Ако има други устройства, излъчващи такова поле (например мобилни телефони) в близост до електронната система за управление или операторската кабина, някои стойности (като например пулс) могат да бъдат смущавани.

- **ВНИМАНИЕ!** Никога не извършвайте самостоятелно никакви модификации на електрическата мрежа. Такива промени трябва да се възлагат на специалисти.
- **ВНИМАНИЕ!** Не забравяйте да изключите щепсела от контакта, преди да започнете какъвто и да е ремонт, поддръжка или почистване на оборудването.
- Не използвайте удължители за свързване на уреда.
- Ако няма да използвате уреда през продължителен период от време, изключете щепсела от контакта.
- Уверете се, че електрическият кабел не е смачкан и че не няма риск от спъване в него.

ЗАЕМЯВАНЕ

Заземяването обезопасява срещу токов удар. Уредът е оборудван с кабел и щепсел със заземяване. Щепселът трябва да бъде включен в правилно инсталиран и заземен мрежов контакт.

ОПАСНОСТ! Неправилното свързване на кабела може да доведе до опасност от токов удар.

- Преди да свържете уреда към захранването, трябва да се уверите, че напрежението в мрежата съответства на вида на щепсела.
- Не модифицирайте щепсела, ако не е съвместим с контакта. В този случай трябва да възложите инсталирането на нов контакт на квалифициран електротехник.

ВНИМАНИЕ! Лицата, които остават в близост, когато използвате оборудването, трябва да бъдат предупредени относно възможни рискове. Бъдете особено внимателни в присъствието на деца.

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете упражненията, консултирайте се с лекар, за да се уверите, че нямате медицински противопоказания за трениране с уреда. Въз основа на мнението на специалист можете да разработите свой собствен план за тренировки. Неправилно избрана програма или прекомерни тренировки могат да бъдат опасни за Вашето здраве и живот.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Системите за мониториране на сърдечния ритъм може да не са точни. Преумората по време на тренировка може да доведе до сериозни увреждания или смърт. Ако се чувствате отпаднали, веднага спрете тренировката.

ВНИМАНИЕ! Спазвайте стриктно инструкциите за провеждане на тренировка, съдържащи се в тази инструкция.

- Когато избирате място за тренировка, вземете предвид спазването на безопасно разстояние от възможни препятствия. Не поставяйте оборудването в близост до пътища за движение (пътища, порти, преходи и др.).
- Забранено е използването на оборудването близо до стена. Безопасната зона е на разстояние 2000 mm и с минимална широчина колкото пътеката.

ВНИМАНИЕ! Бъдете внимателни, когато инсталирате уреда, пазете децата далеч. По време на сглобяването се използват малки части (гайки, болтове и др.), които могат да бъдат поглънати от тях.

ОСТАТЪЧЕН РИСК

- Ако защитата от падане не се прилага или не се прилага правилно, съществува остатъчен риск, като например падане на лицето, което води до ожулвания, натъртвания, фрактури или, в най-лошия случай, смърт.
- Съществува остатъчен риск от неволно претоварване на трениращото лице поради неправилно обслужване или неправилна оценка, както и неправилно предаване на данни (поради електромагнитни смущения, софтуерна грешка и др.). Дори най-добрата софтуерна и хардуерна защита не изключва софтуерни или хардуерни грешки и теоретично може да доведе до претоварване на трениращото лице.
- Продуктът е електрически уред и поради това не може да се изключи токов удар, който може да доведе до смърт.
- Не може да бъде изключен и остатъчният риск от задушаване.

Този страна нагоре. Не преобръщайте.

- Рискът може да бъде намален, като следвате информацията за безопасност в инструкцията за употреба.
- Не може да се изключи, че неволно или неразрешено използване ще доведе до различен риск, който не е взет предвид, а взетият предвид риск е неправилно оценен.

При анализа на риска оценката е направена въз основа на „текущото състояние на устройството“. Оценката и проверката на продукта показват, че вероятността от неприемлив риск е много ниска. При нормални условия устройството (неговата конструкция, начин на работа и приложение) не създава неоправдан риск за трениращото лице или за трети страни.

СПЕЦИАЛНИ МАРКИРОВКИ ЗА ОБРАБОТКА ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИТЕ ОПАКОВКИ СПЕЦИАЛНИ МАРКИРОВКИ ЗА ОБРАБОТКА ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИТЕ ОПАКОВКИ



Рециклируема опаковка.



Електроотпадъци. Върнете използваното оборудване в център за рециклиране.



Този страна нагоре. Не преобръщайте.



Пазете от падане.



Внимание, чупливо. Възможни повреди. Запазете внимание.



Пазете от влага.



Внимание, тежък продукт.



Съхранявайте в максимум 10 слоя.



Продуктът се предлага с инструкции за употреба




Не използвайте нож, за да отворите вратата.



Опаковката е изработена от картон и пластмаса.

Моля, сортирайте отпадъците си в съответствие с местните разпоредби.



Опаковката е изработена от картон и пластмаса.

Моля, сортирайте отпадъците си в съответствие с местните разпоредби.



Опаковката е изработена от картон.



Опаковката е екологична и може да се рециклира. Разделяйте отпадъците в съответствие с местните разпоредби.

ОБСЛУЖВАНЕ

Уверете се, че уредът е монтиран правилно, преди да започнете да тренирате.

- Преди да започнете първата си тренировка, запознайте се с всички функции и възможностите за настройка на устройството.
- Уредът съдържа компоненти, които могат да бъдат изложени на корозия. Поради тази причина не се препоръчва да бъде във влажно помещение. Трябва също така да се погрижите оборудването (особено неговите вътрешни и електронни компоненти) да не бъде изложено на контакт с вода, напитки, пот и др.
- Уредът е предназначен само за тренировки на възрастни и абсолютно не е играчка за деца. Ако на свой собствен риск разрешите на децата да го използват, безусловно трябва да ги инструктирате за правилна употреба и ги наблюдавайте по всяко време.
- Не е подходящо за терапевтични цели.
- По време на работата на уреда може да има тихи шумове по време на инерционното движение на масата на маховика, които са резултат от вида на конструкцията. Те нямат никакво влияние върху работата на уреда. В случай на велоергометри и кростренажори, потенциалният шум, който може да се чуе при въртене на педалите в обратна посока, е технически обоснован и няма никакви негативни последици.
- Генериране на шум по време на натоварване е по-високо, отколкото без натоварване.
- Преди да започнете всяка тренировка, проверете правилното монтиране на защитите, болтовите и щепселни съединения.
- Когато тренирате на уреда, не забравяйте да носите подходящи обувки (спортни обувки).

ПОДДРЪЖКА

За да се осигури максимална безопасност при използването на бягащата пътека, се препоръчва тя да се проверява редовно за износване на компонентите. Това включва проверка на затегнатостта и състоянието на гайките, болтовете, подвижните части, втулките и др.

Съхранявайте устройството на сухо и топло място. Не излагайте устройството на слънчева светлина.

ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте бягащата пътека и я изваждайте от електрическата мрежа, преди да правите някаква поддръжка.

ПОЧИСТВАНЕ

Редовното почистване на уреда ще удължи живота му и ще поддържа високата му производителност. Използвайте мека влажна кърпа, за да почистите бягащата пътека. Това не се отнася за електрическите компоненти, двигателя и вътрешните части - не позволявайте на водата да навлезе в тези области. Пазете повърхността на ходовата лента (и пространството под нея) от вода.


ПОЧИСТВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

Отстранявайте праха от двигателя поне веднъж годишно. За да направите това, първо изключете бягащата пътека от електрическото захранване и след като изчакате около 1 час, свалете капака на двигателя. Използвайки сгъстен въздух или четка внимателно отстранете остатъците от прах. След като сте монтирали отново капака на двигателя и сте го свързали към захранването, можете да стартирате бягащата пътека.

СМАЗВАНЕ НА БЯГАЩА ПЪТЕКА

Честотата на смазване на бягащата пътека зависи от интензивността на използване. Ако устройството се използва повече от 5 часа седмично, се препоръчва смазване на всеки 2-3 месеца. При по-малко интензивна употреба бягащата пътека трябва да се смазва веднъж на 7-8 месеца.

1. Преди смазване на лентата за бягане изключете бягащата пътека и я отключете от захранването. 2. Слагайте смазката под лентата за бягане от двете страни по около 5 ml. Най-вече смазка употребявайте на местата, където по време на бягане стъпалата контактуват с лентата. 3. Включете пътеката с ниска скорост (напр. 3 km/h) и изчакайте докато смазката се разпредели равномерно по цялата дължина на лентата.

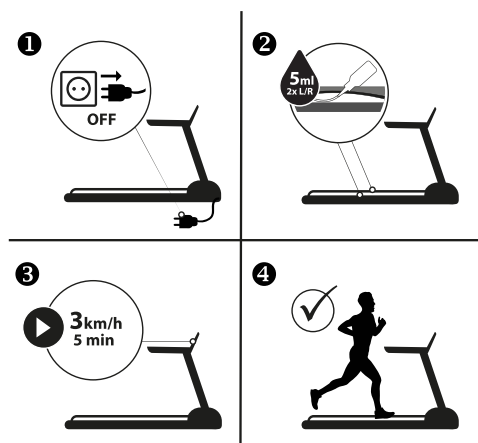


РЕГУЛИРАНЕ НА ОБТЯГАНЕТО НА ЛЕНТАТА

В резултат на постоянната употреба на бягащата пътека може да се наложи да се обтегне ходовата лента. Лентата трябва да се обтегне, ако започне да се изплъзва, да се движи настрани или да се навива по време на тренировка.

Твърде хлабаво обтегната лента може да спре да се движи, докато двигателят работи.

Поставете бягащата пътека върху равна повърхност. Пуснете бягащата пътека със скорост около 6-8 км/ч и наблюдавайте степента на деформация на лентата.

- Не натягвайте лентата прекалено, тъй като това може да доведе до неизправности в двигателя, вала или лагерите и др.
- Правилно обтегната лента може да се повдигне в краищата си на височина приблизително 5-7,5 см. Това се проверява много лесно - тя е правилно ботегнат, когато под нея се побират три пръста.



УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОБТЯГАНЕТО НА ЛЕНТАТА

В комплекта части ще намерите специален ключ. Поставете го в левия болт за регулиране на лентата, разположен в задната част на бягащата пътека. Завъртете ключа по посока на часовниковата стрелка на 90 градуса (Фигура В).

Това ще разтегне задната ролка и ще увеличи обтегнатостта на лентата. Повторете, като завъртите болта от дясната страна. Обърнете внимание болтовете да са завъртяни в една и съща позиция.

Повторете това и за двата болта, докато лентата не се обтегне правилно.

НАМАЛЯВАНЕ НА ОБТЯГАНЕТО НА ЛЕНТАТА

За да намалите обтегането на лентата, следвайте същите стъпки, както и при увеличаването на обтегането. Завъртете ключа обратно на часовниковата стрелка.

ЦЕНТРИРАНЕ НА ХОДОВАТА ЛЕНТА

В резултат на различния стил на бягане (обикновено натоварването се прехвърля повече върху единия крак) лентата може да се мести настрани и да не е центрирана. Поради тази причина може да се наложи регулиране на лентата през определено време.

Лентата трябва да се центрира по време на работа на бягащата пътека. Необходимо е да се регулира, ако се мести надясно или наляво.

Стартирайте бягащата пътека и я настройте на ниска скорост (напр. 3 км/ч). Проверете

в каква посока се движи лентата.

- Ако лентата се измества надясно, поставете гаечен ключ в десния регулиращ болт. Завъртете ключа на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка (Фигура А). Наблюдавайте дали лентата ще се центрира. Ако все още се движи надясно, завъртете отново болта на 90 градуса.

- Ако лентата се измества наляво, следвайте същата процедура като в горния случай, но завъртете болта, разположен от лявата страна (фигура В).

ОКОЛНА СРЕДА

Уредът се доставя в опаковка с цел защита срещу евентуални повреди по време на транспорт. Опаковката е непреработена суровина и може да бъде рециклирана. Изхвърлете тези материали в съответните цветни контейнери за разделно събиране.



Пазете околната среда и не изхвърляйте използваните батерии в домакинските контейнери за боклук. Върнете ги на мястото на покупката или ги предайте в специален пункт за рециклиране. Изхабените електрически устройства (включително брояч) подлежат на вторична преработка - не бива да ги изхвърляте заедно с битовите отпадъци, тъй като могат да съдържат вещества, опасни за човешкото здраве и околната среда. Призоваваме за активна подкрепа на рентабилното управление на природните ресурси и защита на околната среда чрез предаване на изхабеното оборудване в пункта за събиране на изхабено електрическо оборудване.

МОНТАЖ

Монтажът на уреда трябва да се проведе от възрастно лице. Когато се съмнявате, помолете за помощ някой с повече опит в тази област.

- Преди да започнете сглобяването, уверете се, че комплектът с уреда съдържа всички елементи от списъка с части и че никой от елементите не е повреден по време на транспортирането. В случай на липсващи елементи или възражения, моля, свържете се с продавача.
- Вижете фигурите и обясненията и сглобете уреда в съответствие с последователността в инструкцията за монтаж.
- Запазете внимание по време на монтаж. Има риск от нараняване при използване на инструменти и компоненти.
- Не забравяйте да поддържате безопасна среда. Не разхвърляйте хаотично инструментите и монтажните елементи. Не забравяйте, че пластмасовото фолио и плікове представляват опасност от задушаване за децата.
- Монтажните елементи, необходими за изпълнението на дадена стъпка от инструкцията за монтаж, са показани върху чертежите и обясненията. Използвайте елементите, посочени в инструкцията за монтаж.
- В първите етапи на сглобяване не натягвайте частите докрай. Направете това, след като сте поставили всички елементи и сте се уверили, че са поставени правилно.
- Производителят си запазва правото да монтира предварително някои елементи.

МОНТАЖЕН ЧЕРТЕЖ (→ Вижете стр. 2)

ВНИМАНИЕ! Забранено е използването на части от източници, различни от производителя.

СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

С	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Основна рамка	1
2	Усилващ профил	1
3	Дясна колона за захващане	1
4	Лява колона за захващане	1
5	Газов цилиндър	2
6	Лагер	2
7	Преден ваяк	1
8	Заден ваяк	1
9	Ключ 80*80*5 S6	1
10	Буферна шайба	2
11	Буферен блок	2
12	Капачка на колоната	2
13	Пластина на зъбната предавка	1
14	Зъбен ремък	1
15	Многорребрен ремък	1
16	Капак на двигателя	1
17	Долен капак на двигателя	1
18	Ляв заден капак	1

19	Десен заден капак	1
20	Странична релса	2
21	Транспортно колело	2
22	Възглавница за амортизация	8
23	Стабилизационно краче	2
24	Капак на рамата	2
25	Панел от EVA	2
26	Държач за дистанционно управление	1
27	Долен капак на компютърния панел	1
28	Горен капак на компютърния панел	1
29	Рафт за мобилни устройства	1
30	Подложка против приплъзване	1
31	Екран на дисплея	1
32	Екран на панела	1
33	Двустранна лента	4
34	Закрепване на капака на двигателя	5
35	LED дисплей	1
36	Табло за управление	1
37	Двигател	1
38	Захранващ кабел	3
39	Заземителен проводник	1
40	Превключвател	1
41	Съединител	1
42	Захранващ кабел 180 cm	1
43	Дистанционно управление	1
44	LED дисплей	1
45	Винт ST3.0*9	11
46	Ключ за безопасност	1
47	Горен кабел	1
48	Винт M8*40 S6	2
49	Винт ST4.2*12 ф12	2
50	Винт ST4.2*12	9
51	Винт M8*50 S6	3
52	Шайба D8	2
53	Винт M6*25 S4	6
54	Винт M6*35 S4	2
55	Винт M8*12 S6	2
56	Винт ST4.2*25 ф9	5
57	Гайка M8 S13	4
58	Винт ST4.2*16 ф9	7
59	Подложка ф5.2*ф10*t1	1
60	Винт ST4.2*12	1
61	Винт ST3.0*16	2
62	Винт M6*12 S6	2
63	Плоска шайба ф9*ф16*t1.5	4
64	Винт ST4.2*12	2
65	Болт ST4.2*12 ф9	4
66	Винт ST4.2*12	2
67	Фиксиращ пръстен D8	2
68	Винт M8*25 S6	2
69	Гайка M8 S13	2
70	Силиконова грес	1

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ (→ Вижте стр. 3)

ВНИМАНИЕ! По време на монтаж спазвайте указанията по-долу и използвайте инструментите, приложени към продукта. Пригответе съответно голямо пространство за монтаж на уреда. С оглед на голямото тегло на някои елементи се препоръчва монтажът да се изпълни от две лица.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЪВАНЕ НА БЯГАЩА ПЪТЕКА (→ Вижте страница 5)

СГЪВАНЕ НА УРЕДА

ВНИМАНИЕ! Преди да пристъпите към сглобяването, проверете внимателно дали всички болтове са затегнати и изключете устройството от електрическата мрежа преди монтажа.

ВНИМАНИЕ! По време на сгъването, внимавайте да не си затиснете ръцете и пръстите.

Сгънете дръжките в изправено положение. Отвийте двете копчета за сгъване на колоната, като завъртите обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите пантата. Сгънете колоните плоско по протежение на ходовата лента. Завъртете отново копчетата, за да застопорите колоните.

РАЗГЪВАНЕ НА УРЕДА

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че няма трети лица или животни в непосредствена близост, когато слизате от ходовата лента.

Отвийте двете копчета за сгъване на колоните, като ги завъртите обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите пантата. Поставете колоните в изправено положение. Завъртете отново копчетата, за да застопорите колоните. Разгънете дръжките.

РЕГУЛИРАНЕ

Нивелиране на уреда

Нивелирайте уреда, като развиете или затегнете нивелиращите крачета на предната и задната основа.

ВИСОКОСКОРОСТНИ И НИСКОСКОРОСТНИ ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Пътеката за бягане има два режима на работа.

Когато дръжката е спусната, пътеката за бягане работи в режим на ниска скорост, а максималната скорост е 6 км/ч.

Когато дръжката е вдигната, пътеката за бягане работи във високоскоростен режим, а максималната скорост е 10 км/ч.

ВНИМАНИЕ! Моля, спрете пътеката за бягане, преди да превключите режима. Успешното превключване ще бъде сигнализирано със звуков сигнал.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР

ВНИМАНИЕ! Когато работите в режим на висока скорост, е възможно да управлявате и промените настройките с помощта на бутоните на панела. Когато работите в режим на ниска скорост, използвайте дистанционното управление за управление на пътеката за бягане.

СТАРТИРАНЕ

В режим на висока скорост, в рамките на 5 секунди след натискане на бутона **START/STOP** на панела, уредът ще започне работа.

В режим на ниска скорост, в рамките на 5 секунди след натискане на бутона **START** на дистанционното управление, уредът ще започне работа.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ФУНКЦИЯ

Компютърът на бягащата пътека ще влезе автоматично в режим на пестене на енергия, ако в рамките на 10 минути не се извършва никаква дейност. Натиснете който и да е клавиш, за да възобновите работата на системата.

АВАРИЙНО СПИРАНЕ

ВНИМАНИЕ! Ключът за безопасност трябва да бъде прикрепен към облеклото ви по време на всяка тренировка.

Той трябва да се използва само в аварийни ситуации и не трябва да се използва като нормален бутон за спиране.

Неправилно поставеният предпазен ключ не позволява стартирането на бягащата пътека.

Проверете правилното функциониране на системата, преди да използвате бягащата пътека. Извадете предпазния ключ, като издърпате връвчицата. Когато ключът бъде изваден, бягащата пътека ще спре със закъснение, дължащо се на скоростта на движение, и системата за повдигане на бягащата лента също ще спре. Кратък звуков сигнал ще сигнализира за спирането. На всички прозорци на екрана ще се покаже "----". Когато ключът за сигурност се свърже отново, устройството ще бъде нулирано.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ

- **START / STOP** - използва се за стартиране на бягащата пътека. Използва се за спиране на бягащата пътека. При натискане на бутона настройките също ще бъдат нулирани. След рестартиране устройството ще започне работа в ръчен режим.
- Бутоните **SPEED +/-** ви позволяват да регулирате (увеличавате и намалявате) скоростта с интервали от 0,1 км/ч по време на тренировка.
- **SPEED 2, 4, 8** - този бутон ви позволява да зададете скоростта директно на 2, 4 или 8 км/ч. Стойността на скоростта може да бъде променена чрез последващо щракване върху бутона.

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- **START** - използва се за стартиране на бягащата пътека.
- **STOP** - Използва се за спиране на бягащата пътека. При натискане на бутона настройките също ще бъдат нулирани. След рестартиране устройството ще започне работа в ръчен режим.

- Бутоните **SPEED +/-** - ви позволяват да регулирате (увеличавате и намалявате) скоростта с интервали от 0,1 км/ч по време на тренировка.

ФУНКЦИИ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

SPEED	Показва текущата скорост.	1-10 км/ч
TIME	Отчита общото време на упражнението от началото до края.	00:00-99:59 мин.
CALORIES	Отчита общия брой на изгорените калории от началото до края на упражнението. (Измерването е приблизително, за да се сравняват различни тренировъчни сесии, не може да се използва за лечение).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Отчита общото разстояние от началото до края на упражнението.	0,0-99,9 км
STEP	Показва броя на направените стъпки.	0-999

РЪЧНА ПРОГРАМА

Ръчната програма е режимът на работа на устройството по подразбиране. При него бягащата пътека започва да работи, когато се натисне бутонът **START** и не е избрана програма за тренировка.

- Скоростта по подразбиране в ръчен режим е 1 км/ч. Промяната на настройката на скоростта на лентата за бягане може да се извърши с помощта на бутоните на компютъра или дистанционното управление, в зависимост от режима на работа на уреда.

ВРЪЗКА BLUETOOTH С МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Компютърът е съвместим с приложение FitShow.

Започнете тренировката и се радвайте на новите възможности:

- Изтеглете приложението.
- Включете Bluetooth във Вашето мобилно устройство.
- Включете приложението и изберете в него Вашето устройство ZIPRO, с което искате да се свържете.
- Когато ZIPRO се свърже с приложението, компютърът ще се изключи и екранът му ще изгасне. Отсега управлявате ZIPRO от нивото на Вашето мобилно устройство.

ТЕНИРОВКИ И ФАЗИ НА ТЕНИРОВКАТА

Използването на уреда ще Ви даде много ползи. На първо място - ще подобри състоянието Ви, ще укрепи мускулите Ви и в комбинация с подходяща диета ще Ви позволи да изгорите ненужните мазнини.

1. ЗАГРЯВАНЕ

Това е фаза, която подобрява кръвообращението в цялото тяло и подготвя мускулите за интензивни упражнения. Освен това намалява риска от спазми и наранявания. Препоръчително е да изпълните няколко упражнения за разтягане, както е показано по-долу. Ако усетите болка, спрете да тренирате или намалете обхвата на движението.

РАЗТЯГАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ МУСКУЛИ НА БЕДРАТА

Седнете на равна повърхност със сгънати крака и колене, насочени навън. Допрете стъпалата и ги приближете максимално към себе си. Внимателно натиснете коленете към пода и ги задръжте в тази позиция 15 секунди.

РАЗТЯГАНЕ НА БЕДРАТА

Седнете на равна повърхност. Изправете десния крак, а стъпалото на левия крак допрете до дясното бедро. Протегнете дясната ръка по посока на пръстите на десния крак възможно най-далеч. Задръжте за 15 секунди. Повторете това и с левия крак.

ВЪРТЕНЕ НА ГЛАВАТА

Дръжте главата изправена и гледайте напред. Завъртете я

надясно и обратно като държите раменете неподвижни, а след това я завъртете наляво и обратно.

ПОВДИГАНЕ НА РАМЕНЕТЕ

повдигнете възможно най-високо лявата ръка и задръжте в продължение на няколко секунди. Повторете това и с дясната ръка.

РАЗТЯГАНЕ НА АХИЛЕСОВИТЕ СУХОЖИЛИЯ


Застанете с лице към стената, поставете левият крак напред и леко сгънете в коляното. Десният крак трябва да остане назад - изправен, с пета, допираща пода. Дръжте двете пети плоско на пода и притискайте бедрата по посока на стената. Задръжте в тази позиция ок. 30 секунди. Повторете това и с поставен напред десен крак. Не забравяйте да държите гърба изправен по време на упражненията.

НАКЛОНИ

Застанете със събрани крака. Направете наклон напред като се стремите да доближите максимално гърдния кош към коленете. Задръжте за 15 секунди. Не забравяйте да не сгъвате коленете.

2. ФАЗА НА УПРАЖНЕНИЯТА

Това е същинската тренировка. Тренирайте със собственото си темпо така, че да постигнете съответен пулс за Вашата възраст, както е показано върху графиката по-долу.

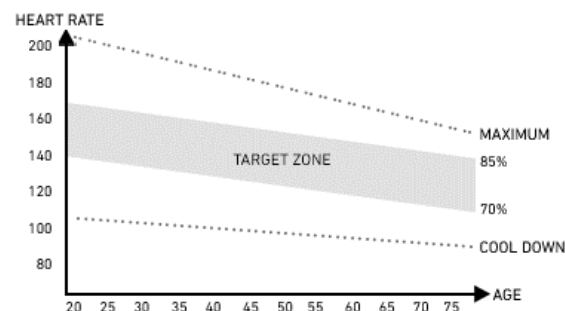

3. ФАЗА НА ОТПУСКАНЕ

Тази фаза позволява да успокоите кръвообращението и да отпуснете мускулите. Това е повторение на упражненията за загарване. Не бива да забравяте, че трябва да внимавате да не претоварите мускулите.

ВЪЗМОЖНИ ПОВРЕДИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

ВНИМАНИЕ! Отварянето на корпуса на уреда без предварителен контакт със сервисния център на производителя, анулира гаранцията. В случай на подозрение за неизправност, изискваща отваряне на корпуса, свържете се със сервис на производителя.

ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКАТА	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
----- Проблем с ключа за сигурност	Ключът за сигурност не е свързан.	Свържете правилно ключа за сигурност.
E01 Компютърът не работи	Компютърът е неправилно свързан.	Проверете дали кабелите на компютъра са свързани правилно.
	Свързващият кабел е счупен или скъсан	Проверете как са вързани откъм конекторите. Ако е правилно включен и проблемът продължава, свържете се с отдела за поддръжка на клиенти на производителя.
	Компютърът е повреден	Свържете се със сервиса на производителя.

	Връзката между контролната платка и компютъра е блокирана	Свържете се със сервиза на производителя.
E02 Двигателят не работи	Неправилно захранващо напрежение	Уверете се, че напрежението е правилно. Ако проблемът продължава, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на производителя.
	Кабела на двигателя е неправилно свързан	Изключете кабела и го включете отново. Ако проблемът продължава, свържете се със сервиза на производителя.
	Повреден контролер	Свържете се със сервиза на производителя.
E03 Компютърът не засича сигнал от сензора за скорост в продължение на 15 секунди	Сензора не е свързан правилно	Свържете се със сервиза на производителя.
	Конектора на сензора е неправилно свързан	Проверете връзките при конекторите. Ако са правилно свързани и проблемът продължава, свържете се със сервиза на производителя.
	Повреден сензор	Свържете се със сервиза на производителя.
E04 Грешка в комуникацията	Неправилно свързване или повредени кабели	Свържете се със сервиза на производителя.
E05 Грешка при претоварване	Повреда на двигателя	Проверете дали двигателят не е изгорял. Ако не е, изключете блясщата пътека от електрическата мрежа и след това я включете отново. Ако проблемът продължава, свържете се със сервиза на производителя.
	Номиналният ток на контролера е твърде нисък.	Сменете контролера. Свържете се със сервиза на производителя.
	Токът е над номиналната стойност	Уверете се, че теглото на потребителя не превишава максималната стойност за това устройство.
	Неправилно свързан към контакта.	Свържете се със сервиза на производителя.
E06 Прекалено ниско напрежение	Проверете дали захранването от ел. мрежа е по-ниско от 160 V или е нестабилно. Ако е така, спрете да използвате продукта и докладвайте за повредата.	

Устройството не работи	Няма захранване	Свържете уреда към захранването.
	Ключът за сигурност е изключен	Включете ключа за сигурност.
	Късо съединение	Свържете се със сервиза на производителя.
	Копчето ON/OFF не е включено	Включете устройството.
Ходовата лента не работи гладко	Ходовата лента не е достатъчно смазана	Смажете ходовата лента съгласно информацията в ръководството за потребителя.
	Ходовата лента е твърде обтегната	Регулирайте и подравнете позицията на ходовата лента съгласно информацията, дадена в ръководството.
Ходовата лента е изкривена	Ходовата лента не е достатъчно натегната	Регулирайте и подравнете позицията на ходовата лента съгласно информацията, дадена в ръководството.
	Задвижващият ремък е недостатъчно натегнат	Свържете се със сервиза на производителя.

ГАРАНЦИЯ

От името на Гаранта продавачът предоставя гаранция на територията на Република Полша за период от 24 месеца от датата на продажбата. Гаранцията за продадените стоки не изключва, не ограничава и не отменя правата на Купувача, произтичащи от Закона за правата на потребителите.

Гаранционната карта се намира на последната страница.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- На рекламация и гаранция подлежат само скрити дефекти, причинени по вина на производителя.
- Гаранцията ще бъде спазена от магазина или от сервиза, след като клиентът представи:
 - валидна, четливо и правилно попълнена гаранционна карта с печат за продажба и подпис на продавача,
 - валидно доказателство за покупка на уреда с датата на продажба,
 - рекламираната стока или дефектната част.

В случай на покупка от разстояние, гаранционната карта е валидна само въз основа на документа за покупка (касова бележка / фактура).
- Рекламацията ще бъде разгледана в рамките на 14 дни от момента на съобщаване на дефекта от страна на Клиента.
- Повредите и производствените дефекти, открити по време на гаранционния срок, ще бъдат поправени безплатно не по-късно от 21 дни от датата на доставка на стоката до магазина или сервиза.
- Ако е необходимо да се внасят части от внос, гаранционният период за ремонт може да бъде удължен с времето, необходимо за вноса на частите, но не по-дълго от 40 дни.
- Гаранцията не обхваща:
 - механични повреди на продукта и дефекти, произлизащи от тях,
 - повреди и дефекти в резултат на неправилна употреба и съхранение, неправилно сглобяване и поддръжка,
 - повреди и износване на елементи като: корди, колани, гумени елементи, педали, дръжки от пана, колела, лагери, тапицерия.

- d. дейности, свързани с монтаж и поддръжка, които, според инструкцията за експлоатация, потребителят е длъжен да извърши сам.
7. Гаранцията не се прилага в следните случаи:
- a. изтичане на срока на валидност,
 - b. ремонти и модификации, направени от клиента самостоятелно с използване на неоригинални части,
 - c. когато дефектът е получен в резултат на неправилна инсталация или в резултат на неспазване на правилата за правилна експлоатация, описани в инструкцията за експлоатация,
 - d. употреба, различна от домашна употреба,
 - e. щети, причинени по време на транспорт.
8. Дубликати на гаранционни карти няма да бъдат издавани.
9. По силата на гаранцията клиентът има право на следните видове услуги безплатно:
- a. ремонт на продукта,
 - b. подмяна на продукта,
 - c. намаление на цената,
- d. прекратяване на договора и пълно възстановяване на направените разходи.
10. За да заявите рекламация, е необходимо:
- a. Да представите продукта или неговата част, обхванати от гаранцията.
 - b. Доказателство за покупка, посочващо името и адреса на продавача, датата и мястото на покупката, вида на продукта или валидна гаранционна карта с печата на магазина.
 - c. В случай на доставка на замърсен продукт сервизът може да откаже да го приеме или за сметка на клиента ще извърши почистване с писменото съгласие на клиента.
11. Ако рекламацията бъде приета, уредът ще бъде ремонтиран или заменен с нов или ще бъдат възстановени паричните средства на клиента. Разходите за транспортиране на стоките до клиента се поемат от сервиза на производителя.
12. Ако рекламацията бъде отхвърлена, клиентът ще получи подробна обосновка на взетото решение и уредът ще бъде върнат на клиента за негова сметка в рамките на 14 дни от датата на решението.

FR Manuel d'utilisation

Utilisateur,

Veuillez lire toutes les précautions et instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser l'équipement. Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation et l'entretien de l'équipement en toute sécurité. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement pour obtenir des informations sur l'entretien ou commander des pièces de rechange.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 VAC
Puissance maximale	990 W
Poids	26,1 kg
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Température de stockage	-10°C à +60°C
Poids maximal de l'utilisateur	110 kg
Classe d'application	Classe H
Classe de précision	Classe C
Vitesse	1-10 km/h
Pente	-
Norme de produit (principale)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Utilisation	Tapis de course électrique à usage domestique

SÉCURITÉ

ATTENTION! L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, c'est-à-dire l'entraînement par des adultes. Toute autre utilisation peut être dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte de l'appareil.

- L'appareil a été conçu et construit sur la base des dernières connaissances en matière de sécurité. Les pièces dangereuses qui pourraient présenter un risque de blessure ont été éliminées ou relativement protégées.
- N'effectuez aucune réparation ou modification par vous-même.
- Vérifiez le serrage des vis, des boulons et des écrous tous les un ou deux mois.
- Afin d'assurer une sécurité permanente, vérifiez et maintenez régulièrement (c'est-à-dire une fois par an) l'appareil chez un revendeur spécialisé.
- Toute modification de l'équipement qui n'est pas décrite dans ce manuel peut causer des dommages ou mettre directement en danger la santé et la vie de la personne qui s'entraîne. Les modifications de l'appareil ne peuvent être effectuées que par le personnel de service du fabricant ou par des personnes formées par lui.
- Tous les dispositifs sont soumis à des activités d'innovation constantes afin de garantir une qualité élevée. Pour cette raison, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.
- Toute question ou préoccupation concernant l'équipement doit être adressée à un revendeur spécialisé.

ATTENTION ! Respecter les règles générales et les mesures de sécurité en vigueur pour la manipulation des équipements électriques.

- **L'appareil est alimenté par une tension de réseau de 230V.**
- Tous les appareils électriques émettent des rayonnements électromagnétiques pendant leur fonctionnement. Si d'autres appareils émettant de tels rayonnements (par exemple, des téléphones portables) sont placés à proximité de l'unité de commande électronique ou du cockpit, certaines valeurs (comme p.ex. la fréquence cardiaque) peuvent être faussées.
- **ATTENTION !** N'apportez jamais vous-même des modifications à l'installation électrique. Confiez ces modifications à un spécialiste.
- **ATTENTION !** N'oubliez pas de débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant d'effectuer toute réparation, entretien ou nettoyage de l'appareil.

- N'utilisez pas de rallonges pour connecter l'équipement.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez la fiche d'alimentation de la prise électrique.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas pincé et qu'il n'y ait pas de risque de trébucher contre ce câble.

MISE À LA TERRE

La mise à la terre protège contre les risques d'électrocution. Cet appareil est équipé d'un cordon et d'une fiche de terre. La fiche doit être connectée à une prise de courant correctement installée et correctement mise à la terre.

AVERTISSEMENT ! Une connexion incorrecte du câble peut entraîner un risque de choc électrique.

- Avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension locale correspond au type de prise.
- Ne modifiez pas la fiche si elle ne s'adapte pas à la prise. Dans ce cas, faites installer une autre prise par un électricien qualifié.

ATTENTION! Les personnes se trouvant à proximité lors de l'utilisation de l'équipement doivent être averties des dangers possibles. Faites particulièrement attention en présence d'enfants.

ATTENTION! Avant de commencer à faire de l'exercice, consultez votre médecin pour vous assurer que vous n'avez pas de contre-indications de santé pour vous entraîner sur l'équipement. Sur la base de l'avis de votre spécialiste, vous pouvez élaborer votre plan d'entraînement. Un programme inadapté ou l'exercice excessif peut être dangereux pour votre santé et votre vie.

AVERTISSEMENT! Les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque peuvent être imprécis. L'épuisement pendant l'exercice peut entraîner des blessures graves ou la mort. Si vous vous sentez faible, arrêtez immédiatement l'exercice.

ATTENTION! Suivez strictement les instructions d'entraînement contenues dans ce manuel.

- Lorsque vous choisissez un endroit pour vous entraîner, veillez à garder une distance de sécurité par rapport aux obstacles éventuels. Ne pas placer l'équipement à proximité de voies de circulation (routes, portes, passages, etc.).
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un mur. La zone de sécurité est de 2000 mm et au moins aussi large que l'appareil.

ATTENTION! Soyez prudent lors du montage de l'appareil et ne laissez pas les enfants s'en approcher. De petites pièces (écrous, vis, etc.) sont utilisées lors du montage et peuvent être avalées par les enfants.

RISQUE RESIDUEL

- Si la protection antichute n'est pas appliquée ou n'est pas appliquée correctement, il existe un risque résiduel, c'est-à-dire une chute d'une personne entraînant des écorchures, des contusions, des fractures ou, dans le pire des cas, la mort.
- Il existe un risque résiduel de surcharge involontaire de la personne exerçant l'activité en raison d'une manipulation ou d'une évaluation incorrecte, ainsi que d'une transmission incorrecte des données (en raison d'interférences électromagnétiques, d'erreurs logicielles, etc.). Même la meilleure protection logicielle et matérielle n'exclut pas une erreur logicielle ou matérielle et peut théoriquement provoquer une surcharge de la personne qui s'entraîne.
- Le produit est un appareil électrique, par conséquent un choc électrique pouvant entraîner la mort ne peut être exclu.
- Le risque d'asphyxie résiduelle ne peut être exclu.
- Les risques peuvent être réduits en suivant les précautions contenues dans le manuel d'utilisation.
- Il ne peut être exclu que toute utilisation non intentionnelle ou non autorisée entraîne un risque différent, non comptabilisé et que le risque pris en compte ait été mal estimé.

Dans l'analyse des risques, l'évaluation a été faite sur la base de "l'état actuel du dispositif". Sur la base de l'évaluation et de l'inspection du produit, la probabilité qu'un risque inacceptable se produise est très faible. L'appareil (sa structure, son mode de fonctionnement et son utilisation) ne comporte pas - dans des circonstances normales - de risques déraisonnables pour la personne qui l'utilise ou pour des tiers.

LES MARQUES DE MANUTENTION SUR LES EMBALLAGES DE TRANSPORT



Emballage recyclable.



Déchets électriques. Remettre l'équipement usagé au centre de recyclage.



Ce côté vers le haut. Ne pas renverser.



Protéger contre les chutes.



Attention, fragile. Dommages possibles. Manipuler avec précaution.



Protéger de l'humidité.



Attention : produit lourd.



Stocker en 10 couches maximum.



Le produit est accompagné d'un mode d'emploi.

DO NOT USE BLADE TO OPEN
N'utilisez pas de couteau pour ouvrir la porte.



L'emballage est composé de carton et de plastique.
Veuillez trier vos déchets conformément aux réglementations locales.



L'emballage est composé de carton et de plastique.
Veuillez trier vos déchets conformément aux réglementations locales.



L'emballage est en carton.



L'emballage est respectueux de l'environnement et recyclable. Séparer les déchets conformément aux réglementations locales.

UTILISATION

Assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé avant de commencer votre séance d'entraînement.

- Avant de commencer votre première séance d'entraînement, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et les possibilités de réglage de l'appareil.
- L'équipement possède des composants qui peuvent être sujets à la corrosion. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de le laisser dans un environnement humide. Vous devez également vous assurer que l'équipement (en particulier ses composants internes et électroniques) n'est pas exposé à l'eau, aux boissons, à la sueur, etc
- L'appareil est destiné uniquement à l'entraînement des adultes et n'est absolument pas un jouet pour les enfants. Si, à vos risques et périls, vous permettez aux enfants de l'utiliser, vous devez absolument leur montrer comment le faire correctement et les surveiller à tout moment.
- Le vélo n'est pas un appareil médical.

- Pendant le fonctionnement de l'appareil, il peut y avoir des bruits silencieux avec le mouvement d'inertie de la masse du volant d'inertie de la courroie, qui résultent du type de construction. Ils n'ont aucun effet sur le fonctionnement de l'équipement.
- Les émissions de bruit pendant la charge sont plus élevées que sans charge.
- Avant de commencer chaque entraînement, vérifiez que les protections et les assemblages boulonnées et des fiches sont corrects.
- Lors de l'entraînement sur l'appareil, n'oubliez pas de porter des chaussures appropriées (chaussures de sport).

MAINTENANCE

Pour garantir une sécurité maximale lors de l'utilisation du tapis roulant, il est recommandé de vérifier régulièrement l'usure des composants. Il s'agit de vérifier le serrage et l'état des écrous, des boulons, des pièces mobiles, des bagues, etc. Conservez l'appareil dans un endroit sec et chaud. Ne pas exposer l'appareil à la lumière du soleil.

ATTENTION ! Toujours éteindre le tapis roulant et le débrancher de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.

NETTOYAGE

Un nettoyage régulier de l'appareil prolongera sa durée de vie et maintiendra ses performances élevées.

Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer le tapis roulant. Cela ne s'applique pas aux composants électriques, au moteur, aux pièces internes - ne laissez pas l'eau pénétrer dans ces zones. Protéger la surface de la bande de roulement (et l'espace en dessous) de l'eau.


NETTOYAGE DU MOTEUR

Dépoussiérer le moteur au moins une fois par an. Pour ce faire, éteignez d'abord le tapis roulant à partir de l'alimentation électrique et, après avoir attendu environ 1 heure, retirez le couvercle du moteur. À l'aide d'air comprimé ou d'une brosse, éliminez soigneusement toute poussière persistante. Une fois que vous avez réinstallé le couvercle du moteur et que vous vous êtes connecté à l'alimentation électrique, vous pouvez démarrer le tapis de course.

LUBRIFICATION DU TAPIS ROULANT

La fréquence de lubrification du tapis roulant dépend de l'intensité de l'utilisation. Si l'appareil est utilisé plus de 5 heures par semaine, il est recommandé de le lubrifier tous les 2 ou 3 mois. Pour un usage moins intensif, le tapis roulant doit être lubrifié une fois tous les 7-8 mois.

1. Avant de lubrifier la bande de roulement, éteindre le tapis roulant et le débrancher de l'alimentation électrique. 2. Appliquer du lubrifiant sous la courroie de transmission des deux côtés, environ 5 ml de chaque côté. Utilisez-le surtout dans les endroits où les pieds entrent en contact avec la courroie pendant la course. 3. Faire fonctionner le tapis de course à faible vitesse (par ex. 3 km/h) et attendre que la graisse se répartisse uniformément sur toute la longueur de la courroie.

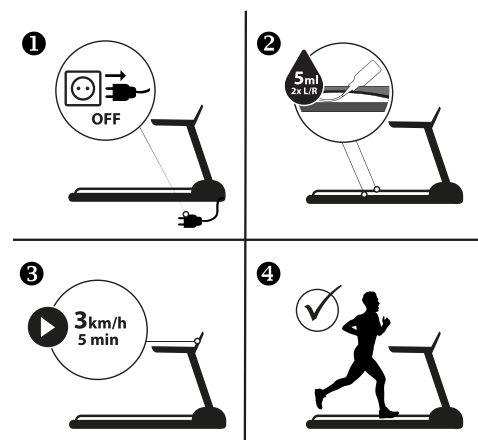


RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE

La bande de roulement peut avoir besoin d'être tendue en raison d'une utilisation constante. La bande doit être tendue si elle commence à glisser, à se déplacer latéralement ou à s'enrouler pendant l'entraînement.

Une bande trop lâche peut caler pendant que le moteur tourne. Placer le tapis roulant sur une surface plane. Faire fonctionner le tapis roulant à une vitesse d'environ 6-8 km/h, observer le degré de déflexion de la bande du tapis roulant.

- Ne serrez pas trop le tapis, car cela peut entraîner des défaillances au niveau du moteur, de l'arbre ou des roulements, entre autres.
- Un tapis correctement tendu peut être soulevé sur ses bords à une hauteur d'environ 5 à 7,5 cm. Il est très facile de le vérifier : il est correctement tendu lorsque 3 doigts passent en dessous.



AUGMENTATION DE LA TENSION DU TAPIS

Dans le kit de pièces détachées, vous trouverez une clé spéciale. Insérez-la dans la vis de réglage de la courroie gauche située à l'arrière du tapis roulant. Tournez la clé de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre (figure C). Cela permet d'étirer la poulie arrière et d'augmenter la tension du tapis. Répéter l'opération en tournant la vis du côté droit. Veillez à tourner les vis de manière égale. Répétez l'opération pour les deux boulons jusqu'à ce que le tapis soit correctement tendu.

RÉDUCTION DE LA TENSION DU TAPIS

Pour réduire la tension du tapis, procédez de la même manière que pour l'augmenter. Tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

CENTRAGE DE LA BANDE DE ROULEMENT

En raison de la différence de style de course (généralement plus de charge transférée sur une jambe), le tapis peut se déplacer latéralement et ne pas être centré. Pour cette raison, le tapis peut nécessiter un ajustement de temps en temps. Le tapis doit se centrer de lui-même pendant le fonctionnement du tapis roulant. Il doit être ajusté s'il se déplace vers la droite ou vers la gauche.

Démarrez le tapis de course et réglez-le à une vitesse faible (par exemple, 3 km/h). Vérifier le sens de déplacement du tapis.

- Si le tapis se déplace vers la droite, placez une clé dans la vis de réglage droite. Tournez la clé de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre (figure A). Observez si le tapis est centré. S'il se déplace toujours vers la droite, tournez à nouveau la vis de 90 degrés.
- Si le tapis se déplace vers la gauche, suivez la même procédure que dans le cas ci-dessus, mais tournez la vis située sur le côté gauche (figure B).

ENVIRONNEMENT

L'appareil est expédié dans un emballage qui le protège des dommages éventuels pendant le transport. L'emballage est une matière première et peut être recyclé. Jetez ces matériaux dans des conteneurs colorés destinés à la collecte sélective.



Protégez l'environnement et ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères. Retournez-les au lieu d'achat ou apportez-les à un point de collecte sélective pour les matériaux recyclables.

Les équipements électriques usagés (y compris le compteur et les bloc d'alimentation) sont recyclables - ne les jetez pas avec vos déchets ménagers car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour votre santé et l'environnement. Veuillez contribuer activement à la gestion économique des ressources naturelles et protéger l'environnement en remettant l'appareil usagé à un organisme de recyclage habilité à collecter ce type de déchet - les appareils électriques usagés.

ASSEMBLAGE

L'assemblage de l'appareil doit être effectué avec soin par un adulte. En cas de doute, demandez l'aide d'une personne plus expérimentée dans ce domaine.

- Avant de commencer le montage, assurez-vous que le kit contient tous les éléments de la liste de pièces et qu'aucun élément n'a été endommagé pendant le transport. En cas

d'éléments manquants ou d'objections, veuillez contacter le vendeur.

- Consultez les dessins et les explications et effectuez l'assemblage dans l'ordre prévu par les instructions de montage.
- Faites attention lors de l'installation. Il existe un risque de blessure lors de l'utilisation d'outils et de composants.
- N'oubliez pas de maintenir un environnement sûr. Ne disposez pas les outils et les composants de manière chaotique. N'oubliez pas que les films et les sacs en plastique présentent un risque d'étouffement pour les enfants.
- Les pièces nécessaires à chaque étape des instructions de montage sont indiquées dans les illustrations et les explications. Utilisez les composants indiqués dans les instructions de montage.
- Au cours des premières étapes de l'assemblage, ne serrez pas les pièces au maximum. Faites-le après les avoir toutes placées et vous être assuré qu'elles sont correctement positionnées.
- Le fabricant se réserve le droit de pré-assembler certaines pièces.

SCHÉMA DE MONTAGE (→ Voir page 2)

ATTENTION! Il est interdit d'utiliser des pièces provenant de sources autres que le fabricant.

LISTE DES PIÈCES

NO	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	Cadre principal	1
2	Profil de renforcement	1
3	Colonne de préhension droite	1
4	Colonne de préhension gauche	1
5	Cylindre à gaz	2
6	Palier	2
7	Rouleau avant	1
8	Rouleau arrière	1
9	Clé 80*80*5 S6	1
10	Rondelle tampon	2
11	Bloc tampon	2
12	Capuchon de colonne	2
13	Plaque d'engrenage	1
14	Courroie dentée	1
15	Courroie striée	1
16	Couvercle du moteur	1
17	Couvercle inférieur du moteur	1
18	Capot arrière gauche	1
19	Protection arrière droite	1
20	Rail latéral	2
21	Roue de transport	2
22	Coussin d'amortissement	8
23	Pied de stabilisation	2
24	Capuchon de cadre	2
25	Panneau EVA	2
26	Support pour la télécommande	1
27	Couvercle inférieur du panneau de l'ordinateur	1
	Couvercle supérieur du panneau d'ordinateur	1
28	Tablette pour appareil mobile	1
29	Tapis antidérapant	1
30	Écran d'affichage	1
31	Écran du panneau	1
32	Ruban adhésif double face	4
33	Fixation du couvercle du moteur	5
34	Ecran LED	1
35	Tableau de commande	1
36	Moteur	1
37	Câble d'alimentation	3
38	Fil de terre	1
39	Interrupteur	1
40	Connecteur	1
41	Câble d'alimentation 180 cm	1
42	Télécommande	1
43	Affichage LED	1
44	Vis ST3.0*9	11
45	Clé de sécurité	1
46	Câble supérieur	1
47	Vis M8*40 S6	2
48	Vis ST4.2*12 Ø12	2
49	Vis ST4.2*12	9
50	Vis M8*50 S6	3
51		

52	Rondelle D8	2
53	Vis M6*25 S4	6
54	Vis M6*35 S4	2
55	Vis M8*12 S6	2
56	Vis ST4.2*25 Ø9	5
57	Ecrou M8 S13	4
58	Vis ST4.2*16 Ø9	7
59	Rondelle Ø5.2*Ø10*t1	1
60	Vis ST4.2*12	1
61	Vis ST3.0*16	2
62	Vis M6*12 S6	2
63	Rondelle Ø9*Ø16*t1.5	4
64	Vis ST4.2*12	2
65	Vis ST4.2*12 Ø9	4
66	Vis ST4.2*12	2
67	Anneau de fixation D8	2
68	Vis M8*25 S6	2
69	Ecrou M8 S13	2
70	Graisse de silicone	1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (→ Voir page 3)

ATTENTION! Pendant l'installation, suivez les étapes ci-dessous et utilisez les outils fournis.

Préparez un espace libre suffisant pour monter l'appareil.

En raison du poids élevé de certains composants, il est recommandé d'être deux pour le montage.

INSTRUCTIONS DE PLIAGE POUR TAPIS DE COURSE (→ Voir page 5)

ATTENTION ! Avant de procéder au montage, vérifiez soigneusement que toutes les vis sont bien serrées et débranchez l'appareil avant de l'installer.

ATTENTION ! Faites attention à vos mains et à vos doigts lorsque du montage afin qu'ils ne se coincent pas.

Rabattre les poignées vers le haut. Dévissez les deux boutons de pliage des colonnes en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la charnière. Pliez les colonnes à plat le long de la bande de roulement. Tourner à nouveau les boutons pour verrouiller les colonnes.

DÉPLIAGE DE L'APPAREIL

ATTENTION ! Assurez-vous qu'il n'y a pas de tiers ou d'animaux dans les environs immédiats lorsque vous dépliez le tapis roulant.

Dévisser les deux boutons de pliage des colonnes en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la charnière. Redresser les colonnes. Tournez à nouveau les boutons pour verrouiller les colonnes. Déplier les poignées.

RÉGLAGES

Mise à niveau de l'appareil

Mettez l'appareil à niveau en dévissant ou en serrant les pieds de nivellement situés sur le stabilisateur avant et arrière.

FONCTION HAUTE ET BASSE VITESSE

ATTENTION ! Le tapis de course a deux modes de fonctionnement.

Lorsque la poignée est abaissée, le tapis de course fonctionne en mode basse vitesse et la vitesse maximale est de 6 km/h.

Lorsque la poignée est relevée, le tapis de course fonctionne en mode haute vitesse et la vitesse maximale est de 10 km/h.

ATTENTION ! Arrêtez le tapis roulant avant de changer de mode.

Vous entendrez un son si le changement de mode a réussi.

MANUEL D'UTILISATION DE L'ORDINATEUR

ATTENTION ! En mode haute vitesse, il est possible de contrôler et de modifier les paramètres à l'aide des boutons du panneau.

Utilisez la télécommande pour contrôler le tapis de course lorsqu'il fonctionne en mode basse vitesse.

DÉMARRAGE

En mode haute vitesse, l'appareil commence à fonctionner dans les 5 secondes qui suivent l'appui sur la touche **START/STOP** du panneau.

En mode basse vitesse, l'appareil démarre dans les 5 secondes qui suivent l'appui sur la touche **START** de la télécommande.

FONCTION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

L'ordinateur du tapis de course passe automatiquement en mode d'économie d'énergie s'il n'y a pas d'activité dans les 10 minutes.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour reprendre le système.

ARRÊT D'URGENCE

ATTENTION ! La clé de sécurité doit être attachée à votre vêtement pendant chaque séance d'entraînement.

Elle ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence et ne doit pas servir de bouton d'arrêt normal.

Une clé de sécurité mal insérée empêche le tapis roulant de démarrer.

Vérifier le bon fonctionnement du système avant d'utiliser le tapis roulant.

Retirer la clé de sécurité en tirant sur la ficelle. Lorsque la clé est retirée, le tapis roulant s'arrête avec un retard dû à la vitesse de marche, et le système de levage du tapis roulant s'arrête également. Une brève alarme sonore signale l'arrêt. Toutes les fenêtres de l'écran affichent "----".

Lorsque la clé de sécurité est reconnectée, l'appareil est réinitialisé.

DESCRIPTION DES BOUTONS

- **START / STOP** - utilisé pour démarrer le tapis roulant en mode manuel.
Permet d'arrêter le tapis roulant. Si vous appuyez sur cette touche, les paramètres seront également réinitialisés. Après le redémarrage, l'appareil démarre en mode manuel.
- Les boutons **SPEED +/-** - vous permettent de régler (augmenter et diminuer) la vitesse par incréments de 0,1 km/h pendant l'entraînement. **SPEED 2, 4, 8** - le bouton permet de régler directement la vitesse à 2, 4 ou 8 km/h. Les valeurs sont modifiées par appuis successifs.

DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

- **START** - utilisé pour démarrer le tapis roulant en mode manuel.
- **STOP** - Permet d'arrêter le tapis roulant. Si vous appuyez sur cette touche, les paramètres seront également réinitialisés. Après le redémarrage, l'appareil démarre en mode manuel.
- Les boutons **SPEED +/-** - vous permettent de régler (augmenter et diminuer) la vitesse par incréments de 0,1 km/h pendant l'entraînement. Les boutons sont situés sur la console de l'ordinateur et sur les mains courantes.

FONCTIONS (SPÉCIFICATIONS)

SPEED	Affiche la vitesse actuelle.	1-10 km/h
TIME	Compte la durée totale de l'exercice du début à la fin.	00:00-99:59 min
CALORIES	Compte le nombre total de calories brûlées du début à la fin de l'exercice. (La mesure est approximative pour comparer différentes sessions d'exercice, elle ne peut pas être utilisée pour le traitement).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Compte la distance totale entre le début et la fin de l'exercice.	0,0-99,9 km
STEP	Affiche le nombre de pas effectués.	0-999

PROGRAMME MANUEL

Le programme manuel est le mode de fonctionnement par défaut de l'appareil. Dans ce cas, le tapis roulant démarre lorsque l'on appuie sur **START/STOP** et qu'aucun programme d'entraînement n'est sélectionné.

- La vitesse par défaut en mode manuel est de 1 km/h.
Le réglage de la vitesse du tapis de course peut être modifié à l'aide des boutons de l'ordinateur ou de la télécommande, en fonction du mode de fonctionnement de la machine.

CONNEXION BLUETOOTH À L'APPLICATION MOBILE

La console fonctionne avec l'application FitShow.

Commencez à vous entraîner et profitez de nouvelles possibilités :

- Téléchargez l'application.
- Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile.
- Activez l'application et sélectionnez votre appareil ZIPRO auquel vous souhaitez vous connecter.
- Lorsque ZIPRO se connecte à l'application, la console s'éteint et son écran devient vide.
Désormais, vous gérez votre ZIPRO via votre appareil mobile.

ENTRAÎNEMENT ET PHASES D'EXERCICE

L'utilisation du vélo vous apportera de nombreux avantages. Tout d'abord, il améliorera votre condition physique, renforcera vos muscles et, associé à un régime alimentaire approprié, il vous permettra de brûler les graisses corporelles superflues.

1. ÉCHAUFFEMENT

Cette phase améliore la circulation sanguine dans tout le corps et prépare les muscles à un exercice plus intense. Il réduit également le risque de crampes et de lésions. Il est conseillé de faire quelques exercices d'éirement comme indiqué ci-dessous. Si vous ressentez une douleur, arrêtez de faire des exercices ou réduisez l'amplitude des mouvements.

DE L'INTÉRIEUR DES CUISSES

En position assise, joignez la plante de vos pieds en écartant les genoux. Tirez vos pieds le plus loin possible vers l'intérieur. Appuyez doucement vos genoux vers le sol et maintenez cette position pendant 15 secondes.

ÉTIREMENT DES CUISSES

Asseyez-vous sur une surface plane. Étendez la jambe droite et plaquez la plante du pied gauche sur l'intérieur de la cuisse de la jambe tendue. Étirez-vous le plus loin possible pour aller toucher votre orteil droit. Comptez jusqu'à 15, puis relâchez. Répétez cet exercice avec la jambe gauche.

TOURNER LA TÊTE

Gardez la tête droite en regardant droit devant vous. Sans bouger les bras, tournez la tête vers la droite et revenez à la position initiale et ensuite tournez la tête vers la gauche et revenez à la position initiale.

LEVER LES BRAS

Levez votre bras gauche aussi haut que possible et maintenez-le pendant plusieurs secondes. Répétez l'exercice avec votre bras droit.

ÉTIREMENT DU TENDON D'ACHILLE


Tournez vers un mur, le pied gauche devant l'autre. Pliez légèrement la jambe avant. Maintenez votre jambe droite tendue et votre pied droit bien à plat au sol. Gardez les deux pieds à plat sur le sol et avancez les hanches vers le mur. Comptez jusqu'à 30, puis relâchez. Répétez l'exercice avec votre la jambe droite avant. Ne cambrez pas le dos pendant l'exercice.

FLEXIONS

Tenez-vous debout, les pieds joints. Penchez la partie supérieure de votre corps en avant, essayez de rapprocher le plus possible la poitrine des genoux. Comptez jusqu'à 15, puis relâchez. Ne pliez pas les genoux.

2. PHASE D'EXERCICE

C'est la phase d'entraînement proprement dite. Faites de l'exercice à votre propre rythme pour atteindre la fréquence cardiaque appropriée pour votre âge, comme indiqué dans le diagramme.

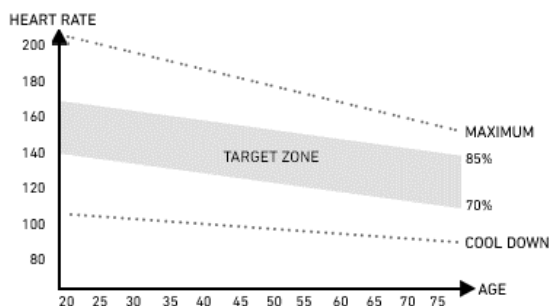

3. PHASE DE DÉTENTE

Cette phase permet de calmer la circulation et de détendre les muscles. C'est une répétition des exercices de l'échauffement. N'oubliez pas de ne pas forcer les muscles.

DOMMAGES ÉVENTUELS ET TECHNIQUES DE RÉPARATION

ATTENTION! L'ouverture du boîtier de l'appareil sans contact préalable avec le service du fabricant annule la garantie. En cas de suspicion d'un défaut nécessitant l'ouverture du boîtier, veuillez contacter le service après-vente du fabricant.

DESCRIPTION DE L'ERREUR	CAUSES POSSIBLES	RÉSOLUTION DU PROBLÈME
-----	La clé de sécurité n'est pas branchée.	Connecter correctement la clé de sécurité.
Problème avec la clé de sécurité		
E01 L'ordinateur ne fonctionne pas	L'ordinateur est mal connecté.	Vérifiez que les câbles de l'ordinateur sont correctement connectés.
	Le câble de connexion est cassé ou effiloché	Vérifier la connexion des fiches. Si elle est correcte et que le problème persiste, contactez le service clientèle du fabricant.
	L'ordinateur est défectueux	Contactez le service du fabricant.
	La connexion entre la carte de contrôle et l'ordinateur est bloquée	Contactez le service du fabricant.
E02 Le moteur ne fonctionne pas	Tension d'alimentation incorrecte	Assurez-vous que la tension est correcte. Si le problème persiste, contactez le service clientèle du fabricant.
	Mauvaise connexion du câble du moteur	Déconnectez le câble et reconnectez-le. Si le problème persiste, contactez le service après-vente du fabricant.
	Contrôleur défectueux	Contactez le service du fabricant.
E03 L'ordinateur n'a pas détecté de signal du capteur de vitesse pendant 15 secondes.	Mauvaise connexion du capteur	Contactez le service du fabricant.
	Fiche de capteur mal connectée	Vérifier la connexion des fiches. Si elle est correcte et que le problème persiste, contactez le service après-vente du fabricant.
	Capteur défectueux	Contactez le service du fabricant.
E04 Erreur de communication	Mauvaise connexion ou câbles endommagés.	Contactez le service du fabricant.
E05 Erreur de surcharge	Panne de moteur	Vérifier que le moteur n'a pas grillé. Si ce n'est pas le cas, débrancher le tapis roulant de l'alimentation électrique, puis le rebrancher. Si le problème persiste, contactez le service après-vente du fabricant.
	Le courant nominal du contrôleur est trop faible.	Remplacer le contrôleur. Contacter le service du fabricant.
	Le courant est supérieur à la valeur nominale	Assurez-vous que le poids de l'utilisateur ne dépasse pas la valeur maximale pour cet appareil.
E06 Tension trop basse	Vérifier si l'alimentation en courant alternatif est inférieure à 160 V CA ou si elle est instable. Si c'est le cas, cessez d'utiliser le produit et signalez l'erreur.	

L'appareil ne fonctionne pas	Aucune alimentation électrique	Connectez l'appareil à l'alimentation.
	Clé de sécurité non insérée	Insérer la clé de sécurité.
	Court-circuit	Contactez le service du fabricant.
	L'interrupteur ON/OFF n'est pas enclenché	Allumez l'appareil.
La bande de roulement ne fonctionne pas sans heurt	La bande de roulement n'est pas suffisamment lubrifiée	Lubrifiez la bande de roulement conformément aux informations figurant dans le manuel d'utilisation.
	La bande de roulement est trop serrée	Ajustez et alignez la position de la bande de roulement conformément aux informations données dans le manuel.
La bande de roulement est de travers	La bande de roulement n'est pas assez tendue	Ajustez et alignez la position de la bande de roulement conformément aux informations données dans le manuel.
	La courroie de transmission n'est pas assez tendue	Contactez le service du fabricant.

GARANTIE

Le vendeur, au nom du garant, accorde une garantie sur le territoire de la République de Pologne pour une période de 24 mois à compter de la date de la vente. La garantie sur les biens vendus n'exclut, ne limite ou ne suspend pas de droits de l'Acheteur en vertu de la loi sur les droits des consommateurs.

La carte de garantie se trouve à la dernière page.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Seuls les défauts cachés causés par la faute du fabricant peuvent faire l'objet d'une réclamation et d'une garantie.
- Le magasin ou le service respecte la garantie quand le client présente :
 - une carte de garantie valide, lisible et correctement remplie avec un cachet de vente et la signature du vendeur,
 - une preuve valable de l'achat de l'équipement avec la date de la vente,
 - la marchandise réclamée ou une pièce défectueuse.

En cas d'achat à distance, la carte de garantie n'est valable que sur la base de la preuve d'achat (reçu / facture).
- La réclamation sera traitée dans les 14 jours suivant la notification des défauts par le Client.

- Les défauts d'usine et les dommages révélés pendant la période de garantie seront réparés gratuitement dans un délai n'excédant pas 21 jours à compter de la date de livraison des marchandises au magasin ou au service.
- En cas de nécessité d'importer des pièces, la période de réparation sous garantie peut être prolongée du temps nécessaire pour les importer, mais pas plus de 40 jours.
- La garantie ne couvre pas :
 - des dommages mécaniques et défauts causés par ceux-ci,
 - des dommages et défauts résultant d'une utilisation et d'un stockage inappropriés, d'un montage et d'un entretien inappropriés,
 - des dommages et l'usure des éléments consommables tels que : fils, sangles, éléments en caoutchouc, pédales, poignées en mousse, roues, roulements, rembourrage.
 - des opérations d'assemblage et de maintenance, que l'utilisateur est tenu d'effectuer lui-même conformément au mode d'emploi.
- La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
 - l'expiration de la période de validité,
 - les réparations et modifications effectuées par le client lui-même en utilisant des pièces non originales,
 - lorsque le défaut résulte d'une installation incorrecte ou du non-respect des principes de bon fonctionnement décrits dans le mode d'emploi,
 - une utilisation autre qu'à domicile,
 - des dommages causés par le transport.
- Aucun duplicata de la carte de garantie ne sera délivré.
- Dans le cadre de la garantie, le client a le droit de demander les types de remèdes suivants, fournis gratuitement :
 - la réparation du produit,
 - le remplacement du produit,
 - la réduction de prix,
 - la résiliation du contrat et le remboursement intégral des frais encourus.
- Pour déposer une réclamation, veuillez :
 - Présentez le produit ou sa partie auquel s'applique la garantie.
 - Preuve d'achat indiquant le nom et l'adresse du vendeur, la date et le lieu d'achat, le type de produit ou une carte de garantie valide portant le cachet du magasin.
 - Si le produit est livré sale, le centre de service peut refuser de l'accepter ou le nettoyer aux frais du client avec son accord écrit.
- En cas de résolution positive de la plainte, l'équipement sera réparé ou remplacé par un nouveau ou le client sera remboursé. Le coût du transport du produit au client est couvert par le service du fabricant.
- Si la demande de garantie est rejetée, le client recevra une justification détaillée de la décision et, dans les 14 jours suivant la date de notification de la décision, l'équipement sera renvoyé au client à ses frais.

IT Manuale d'uso

Caro Utente,
Prima di iniziare l'installazione e l'utilizzo del prodotto, leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. Questo manuale contiene le importanti informazioni sull'uso sicuro e la manutenzione dell'apparecchiatura. Si consiglia di conservare questo manuale per ogni eventuale necessità di consultazione futura sulla manutenzione o per ordinare i pezzi di ricambio.

DATI TECNICI

Alimentazione	230 VAC
Potenza massima	990 W
Peso	26,1 kg
Temperatura di esercizio	Da 0°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio	Da -10°C a +60°C
Peso massimo dell'utente	110 kg
Classe di applicazione	Classe H
Classe di precisione	Classe C
Velocità	1-10 km/h
Pendenza	-
Norma di prodotto (principale)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Uso previsto	Tapis roulant elettrico per uso domestico

SICUREZZA

AVVERTENZE! Questo prodotto è stato realizzato per essere usato solamente dagli adulti in conformità con il suo uso previsto. Qualsiasi altro uso può essere pericoloso. Il produttore non può essere ritenuto responsabile dei danni causati da un uso scorretto del dispositivo.

- Il dispositivo è stato progettato e costruito sulla base delle ultime conoscenze in materia di sicurezza. Le parti pericolose che potrebbero potenzialmente rappresentare un rischio di lesioni sono state eliminate o relativamente protette.
- Non sono consentite riparazioni e modifiche fatte senza autorizzazione.
- Controllare il serraggio di viti, bulloni e dadi una volta ogni mese o ogni due mesi.
- Al fine di garantire la sicurezza permanente, controllare e mantenere regolarmente (cioè una volta all'anno) l'attrezzo in un punto vendita specializzato.
- Qualsiasi modifica all'attrezzo che non sia descritta in questo manuale può causare danni o mettere direttamente in pericolo la salute e la vita della persona che si esercita. Le modifiche al dispositivo possono essere effettuate solo dal personale di servizio del produttore o da persone addestrate da quest'ultimo.
- Tutti i dispositivi sono soggetti a una costante attività di innovazione per garantire un'alta qualità. Per questo motivo, il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche tecniche.
- Tutte le domande o i dubbi relativi all'attrezzo devono essere rivolti a un rivenditore specializzato.

ATTENZIONE! Rispettare le regole generali e le misure di sicurezza per la manipolazione delle apparecchiature elettriche.

- **Il dispositivo è alimentato con tensione di rete 230V.**
- Tutti i dispositivi elettrici emettono radiazioni elettromagnetiche durante il funzionamento. Se ci sono altri dispositivi che emettono tali radiazioni (es. telefoni cellulari) vicino al sistema di controllo elettronico o al cockpit, alcuni valori (es. frequenza cardiaca) potrebbero risultare distorti.
- **ATTENZIONE!** Non fare mai modifiche all'impianto elettrico da soli. Lasciare tali modifiche a uno specialista.
- **ATTENZIONE!** Assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione dalla presa prima di iniziare qualsiasi riparazione, manutenzione o pulizia dell'attrezzo.
- Non utilizzare prolunghe per collegare il dispositivo.
- Se non si utilizza l'attrezzo per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa.
- Assicurarsi che il cavo elettrico non venga schiacciato e che non presenti il rischio di inciamparvi.

MESSA A TERRA

La messa a terra protegge dal rischio di scosse elettriche. Questo dispositivo ha un cavo e una spina con messa a terra. La spina deve essere collegata a una presa di corrente correttamente installata e messa a terra.

AVVERTENZA! Il collegamento errato del cavo può comportare il rischio di scosse elettriche.

- Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione, assicurarsi che la tensione locale corrisponda al tipo di spina.
- Non modificare la spina se non si adatta alla presa. In questo caso, fare installare un'altra presa da un elettricista qualificato.

AVVERTENZA! Le persone che si trovano nelle vicinanze durante l'utilizzo dell'apparecchiatura devono essere avvertite dei possibili pericoli. Fare particolare attenzione in presenza di bambini.

ATTENZIONE! Prima di iniziare l'esercizio, consultare il medico per assicurarsi di non avere controindicazioni di salute all'allenamento sul dispositivo. Sulla base del parere dello specialista, si può sviluppare il proprio piano di allenamento. Un programma inadatto o esercizio eccessivo può essere pericoloso per la salute e la vita.

AVVERTENZA! I sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca possono essere imprecisi. L'esaurimento durante l'esercizio può provocare lesioni gravi o la morte. Se si sente debole, smetta immediatamente di fare esercizio.

AVVERTENZE! Seguire rigorosamente le istruzioni di formazione contenute in questo manuale

- Quando si sceglie un posto per allenarsi, assicurarsi di mantenere una distanza di sicurezza da possibili ostacoli. Non posizionare l'attrezzo vicino a vie di circolazione (strade, cancelli, passaggi, ecc.).
- Non utilizzare l'attrezzo in prossimità di un muro. La zona di sicurezza è di 2000 mm e larga almeno quanto l'attrezzo.

AVVERTENZE! Fare attenzione durante l'installazione dell'unità e non permettere ai bambini di avvicinarsi. Le piccole parti (dadi, bulloni, ecc.) sono utilizzate durante il montaggio e possono essere ingerite da loro.

RISCHIO RESIDUO

- Quando la protezione anticaduta non viene utilizzata, o viene utilizzata ma in modo non corretto, c'è un rischio residuo, cioè una caduta di una persona con conseguenti abrasioni, contusioni, fratture o, nel peggiore dei casi, la morte.
- Esiste un rischio residuo di sovraccarico involontario della persona che si esercita a causa di una manipolazione o valutazione errata, così come una trasmissione errata dei dati (a causa di interferenze elettromagnetiche, errori di software, ecc.) Anche la migliore protezione software e hardware non esclude un errore software o hardware e può teoricamente causare un sovraccarico dell'esercitante.
- Il prodotto è un apparecchio elettrico, quindi non si può escludere una scossa elettrica che può portare alla morte.
- Non si può escludere un rischio residuo di soffocamento.
- I rischi possono essere ridotti seguendo le informazioni sulla sicurezza contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Non si può escludere che l'uso non intenzionale o non autorizzato comporti altri rischi non contabilizzati, e che i rischi contabilizzati siano stati stimati in modo errato.

Nell'analisi dei rischi, la valutazione è stata fatta sulla base dello "stato attuale del dispositivo". Sulla base della valutazione e dell'ispezione del prodotto, la probabilità che si verifichi un rischio inaccettabile è molto bassa. Il dispositivo (la sua struttura, il modo di funzionamento e l'uso) non comporta - in condizioni normali - rischi ingiustificati per l'esercitante o per terzi.

SEGNI DI MANIPOLAZIONE SULL'IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO



Imballaggio riciclabile.



Rifiuti elettrici. Restituire le apparecchiature usate al centro di riciclaggio.



Questo lato in alto. Non rovesciare.



Proteggere dalle cadute.



Attenzione, fragile. Possibili danni. Maneggiare con cura.



Riparare dalla pioggia e dall'umidità.



Attenzione: prodotto pesante



Conservare in un massimo di 10 strati.




Il prodotto viene fornito con le istruzioni per l'uso



DO NOT USE BLADE TO OPEN

Non utilizzare un coltello per aprire la porta.



L'imballaggio è composto da cartone e plastica.

Si prega di differenziare i rifiuti in base alle normative locali.



L'imballaggio è composto da cartone e plastica. Si prega di differenziare i rifiuti in base alle normative locali.



La confezione è in cartone.



L'imballaggio è ecologico e riciclabile. Separare i rifiuti in conformità alle normative locali.

UTILIZZO

Prima di iniziare l'allenamento assicurarsi che il dispositivo sia installato correttamente.

- Prima di iniziare il primo allenamento si raccomanda di familiarizzare con tutte le caratteristiche e le possibilità di regolazione del dispositivo.
- L'attrezzo ha i componenti che possono essere soggetti a corrosione. Per questo motivo non si raccomanda di lasciarlo in un ambiente umido. L'attrezzo (specialmente i componenti interni ed elettronici) non deve entrare in contatto con acqua, bevande, sudore ecc.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'allenamento di adulti e non è assolutamente un giocattolo per bambini. Se si permette ai bambini, al proprio rischio, di usare il dispositivo e' indispensabile di istruirli nell'uso corretto e di sorvegliarli in ogni momento.
- Questo prodotto non è adatto ad un uso terapeutico.
- Durante il funzionamento del dispositivo si possono sentire i rumori deboli con il movimento inerziale della massa volante della cinghia di trasmissione, che derivano dal tipo di costruzione. Non hanno alcun effetto sul funzionamento dell'attrezzo.
- Le emissioni di rumore con il carico sono più alte che senza carico.
- Prima di iniziare ogni sessione di formazione, verificare la correttezza delle protezioni e dei collegamenti a vite o a spina.
- Durante l'allenamento sul dispositivo, ricordarsi di indossare le calzature adeguate (scarpe sportive).

CONSERVAZIONE

Per garantire la massima sicurezza nell'uso del tapis roulant, si raccomanda di controllarne regolarmente l'usura dei componenti.

Questo include il controllo del serraggio e delle condizioni di dadi, bulloni, parti mobili, boccole, ecc. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e caldo. Non esporre il dispositivo alla luce solare.

ATTENZIONE! Prima di effettuare interventi di manutenzione, spegnere sempre il tapis roulant e scollegarlo dall'alimentazione.

PULIZIA

La pulizia regolare del dispositivo ne prolunga la durata e ne mantiene le prestazioni elevate.

Per pulire il tapis roulant, utilizzare un panno morbido e umido.

Questo non vale per i componenti elettrici, il motore e le parti interne - non lasciare che l'acqua entri in queste aree. Proteggere la superficie del nastro da corsa (e lo spazio sottostante) dall'acqua.


PULIZIA DEL MOTORE

Eliminare la polvere dal motore almeno una volta all'anno. A tale scopo, spegnere prima il tapis roulant dall'alimentazione e, dopo aver atteso circa 1 ora, rimuovere la copertura del motore. Utilizzando l'aria compressa o un pennello, rimuovere con cura la polvere residua. Una volta reinstallata la copertura del motore e collegato all'alimentazione, è possibile avviare il tapis roulant.

LUBRIFICAZIONE DEL TAPIS ROULANT

La frequenza di lubrificazione del tapis roulant dipende dall'intensità di utilizzo. Se l'apparecchio viene utilizzato più di 5 ore alla settimana, si consiglia di lubrificarlo ogni 2-3 mesi. In caso di un uso meno intensivo, il tapis roulant deve essere lubrificato ogni 7-8 mesi.


1. Prima di lubrificare il nastro di corsa, spegnere il tapis roulant e scollegarlo dall'alimentazione. 2. Applicare il lubrificante sotto il nastro di corsa su entrambi i lati, circa 5 ml ciascuno. Si utilizza soprattutto nei punti in cui i piedi entrano in contatto con il nastro durante la corsa. 3. Avviare il tapis roulant a bassa velocità (ad es. 3 km/h) e attendere che il lubrificante si distribuisca uniformemente su tutta la lunghezza del nastro.

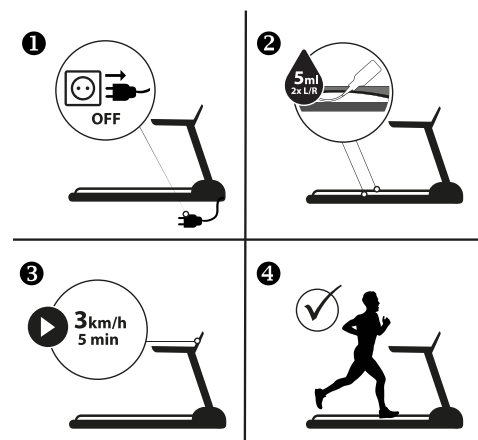

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEL NASTRO

Il nastro da corsa, a causa dell'uso costante del tapis roulant, può richiedere di essere teso. Ciò succede quando inizia a scivolare, a spostarsi lateralmente o ad arricciarsi durante l'allenamento. Il nastro troppo allentato può bloccarsi mentre il motore è in funzione. Posizionare il tapis roulant su una superficie piana. Far funzionare il tapis roulant a una velocità di circa 6-8 km/h, osservare il grado di deviazione del nastro del tapis roulant.

- Non serrare eccessivamente il nastro, poiché ciò può causare, tra gli altri, guasti al motore, all'albero o ai cuscinetti.
- Un nastro ben teso può essere sollevato ai bordi fino a un'altezza di circa 5-7,5 cm. È molto facile da controllare - la tensione è corretta quando tre dita entrano sotto di essa.



AUMENTO DELLA TENSIONE DEL NASTRO

Nel kit di ricambi si trova una chiave speciale. Inserirla nella vite di regolazione sinistra del nastro situata sul retro del tapis roulant. Ruotare la chiave in senso orario di 90 gradi (figura C). In questo modo si allunga il rullo posteriore e si aumenta la tensione del nastro. Ripetere l'operazione girando la vite sul lato destro. Fare attenzione a girare le viti in modo uniforme. Ripetere l'operazione per entrambe le viti finché il nastro non è ben teso.

RIDUZIONE DELLA TENSIONE DEL NASTRO

Per ridurre la tensione del nastro, procedere nello stesso modo come per aumentarla. Ruotare la chiave in senso antiorario.

CENTRATURA DEL NASTRO DA CORSA

A causa del diverso stile di corsa (di solito più carico trasferito su una gamba), il nastro può spostarsi lateralmente e non risultare centrato. Per questo motivo, il nastro può richiedere una regolazione di tanto in tanto.

Il nastro dovrebbe centrarsi durante il funzionamento del tapis roulant. È necessario regolarlo se si sposta verso destra o verso sinistra.

Avviare il tapis roulant e impostarlo su una velocità bassa (ad es. 3 km/h). Controllare in quale direzione si muove il nastro.

- Se il nastro si sposta verso destra, inserire la chiave nella vite di regolazione destra. Ruotare la chiave di 90 gradi in senso orario (figura A). Osservare se il nastro viene centrato. Se si muove ancora verso destra, ruotare nuovamente la vite di 90 gradi.
- Se il nastro si sposta a sinistra, procedere come nel caso precedente, ma ruotando la vite situata sul lato sinistro (figura B).

AMBIENTE

Il dispositivo viene spedito in un imballaggio per proteggerlo da possibili danni durante la spedizione. L'imballaggio è materia prima non lavorata e può essere riciclato. Smaltire questi materiali negli appositi contenitori colorati per la raccolta differenziata.



Proteggere l'ambiente e non smaltire le batterie usate con gli altri rifiuti domestici. Restituirli al punto vendita o portarli in un punto di riciclaggio dedicato. Le apparecchiature elettriche usate (compresi i contatori e gli alimentatori) sono riciclabili - non smaltirle tra i rifiuti domestici perché possono

contenere sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente. Si prega di aiutare attivamente nella gestione economica delle risorse naturali e proteggere l'ambiente consegnando il dispositivo usato a un punto di raccolta dei materiali riciclabili - i dispositivi elettrici usati.

MONTAGGIO

L'unità deve essere installata con cura da un adulto. In caso di dubbio, chiedere l'assistenza di qualcuno con più esperienza in questo campo.

- Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che il kit con il dispositivo contenga tutti i componenti dell'elenco delle parti e che gli eventuali elementi non siano stati danneggiati durante il trasporto. Contattare il rivenditore se mancano delle parti o se ci sono delle contestazioni.
- Consultare i disegni e le spiegazioni e procedere all'installazione nell'ordine indicato nelle istruzioni di installazione.
- Fare attenzione durante il montaggio. Esiste il rischio di lesioni durante l'utilizzo di strumenti e componenti.
- È utile ricordarsi di mantenere un ambiente sicuro. Non disporre gli strumenti ed i componenti in modo caotico. Bisogna ricordarsi che le pellicole e i sacchetti di plastica rappresentano un rischio di soffocamento per i bambini.
- Le parti di montaggio necessarie per un determinato passo delle istruzioni di montaggio sono mostrate nei disegni e nelle spiegazioni. Utilizzare le parti indicate nelle istruzioni di montaggio.
- Durante le prime fasi del montaggio, non serrare le parti al massimo. Farlo dopo averli posizionati tutti e dopo essersi assicurato che siano posizionati correttamente.
- Il produttore si riserva il diritto di preassemblare alcune parti.

SCHEMA DI MONTAGGIO (→ Vedi pagina 3)

ATTENZIONE! È vietato utilizzare le parti provenienti da fonti diverse dal produttore.

ELENCO DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	Telaio principale	1

2	Profilo di rinforzo	1
3	Colonna di presa destra	1
4	Colonna di presa sinistra	1
5	Cilindro del gas	2
6	Cuscinetto	2
7	Rullo anteriore	1
8	Rullo posteriore	1
9	Chiave 80*80*5 S6	1
10	Rondella tampone	2
11	Blocco tampone	2
12	Tappo della colonna	2
13	Piastra del cambio	1
14	Cinghia dentata	1
15	Cinghia a più nervature	1
16	Coperchio del motore	1
17	Coperchio inferiore del motore	1
18	Coperchio posteriore sinistro	1
19	Protezione posteriore destra	1
20	Sponda laterale	2
21	Ruota di trasporto	2
22	Cuscinetto di ammortizzazione	8
23	Piedino di stabilizzazione	2
24	Tappo del telaio	2
25	Pannello in EVA	2
26	Supporto per il telecomando	1
27	Coperchio del pannello del computer inferiore	1
	Coperchio superiore del pannello del computer	1
28	Ripiano per dispositivi mobili	1
29	Cuscinetto antiscivolo	1
30	Schermo del display	1
31	Schermo del pannello	1
32	Nastro biadesivo	4
33	Fissaggio del coperchio del motore	5
34	Display a LED	1
35	Scheda di controllo	1
36	Motore	1
37	Cavo di alimentazione	3
38	Cavo di terra	1
39	Interruttore	1
40	Connettore	1
41	Cavo di alimentazione 180 cm	1
42	Telecomando	1
43	Display a LED	1
44	Vite ST3.0*9	11
45	Chiave di sicurezza	1
46	Cavo superiore	1
47	Vite M8*40 S6	2
48	Vite ST4.2*12 ϕ 12	2
49	Vite ST4.2*12	9
50	Vite M8*50 S6	3
51	Rondella D8	2
52	Vite M6*25 S4	6
53	Vite M6*35 S4	2
54	Vite M8*12 S6	2
55	Vite ST4.2*25 ϕ 9	5
56	Dado M8 S13	4
57	Vite ST4.2*16 ϕ 9	7
58	Rondella ϕ 5,2* ϕ 10*t1	1
59	Vite ST4.2*12	1
60	Vite ST3.0*16	2
61	Vite M6*12 S6	2
62	Rondella piatta ϕ 9* ϕ 16*t1,5	4
63	Vite ST4.2*12	2
64	Vite ST4.2*12 ϕ 9	4
65	Vite ST4.2*12	2
66	Anello di fissaggio D8	2
67	Vite M8*25 S6	2
68	Dado M8 S13	2
69	Grasso al silicone	1
70		

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (→ Vedi pagina 3)

ATTENZIONE! Durante l'installazione, seguire i passi seguenti e usare gli strumenti forniti con il prodotto.

Preparare uno spazio libero sufficiente per montare la cyclette. A causa del peso elevato di alcuni componenti, due persone sono raccomandate per il montaggio.

IMPOSTAZIONI

Livellamento dell'unità

Livellare l'unità svitando o stringendo i piedini di livellamento situati sullo stabilizzatore anteriore e posteriore.

ISTRUZIONI DI PIEGATURA PER TAPIS ROULANT (→ Vedi pagina 5)

PIEGATURA DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE! Prima di procedere al montaggio, verificare attentamente che tutte le viti siano serrate e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

ATTENZIONE! Durante il montaggio, porre attenzione a mani e dita per evitare che vengano schiacciate.

Ripiegare le maniglie in verticale. Svitare entrambi i pomelli di piegatura delle colonne ruotando in senso antiorario per allentare la cerniera. Piegare le colonne in piano lungo il nastro di scorrimento. Ruotare nuovamente le manopole per bloccare le colonne.

APERTURA DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE! Quando si abbassa il nastro del tapis roulant, assicurarsi che non vi siano terzi o animali nelle immediate vicinanze.

Svitare entrambi i pomelli di ripiegamento delle colonne ruotando in senso antiorario per allentare la cerniera. Mettere le colonne in posizione verticale. Ruotare nuovamente le manopole per bloccare le colonne. Aprire le maniglie.

FUNZIONE ALTA E BASSA VELOCITÀ

ATTENZIONE! Il tapis roulant ha due modalità di funzionamento.

Quando l'impugnatura è abbassata, il tapis roulant funziona in modalità a bassa velocità e la velocità massima è di 6 km/h.

Quando l'impugnatura è sollevata, il tapis roulant funziona in modalità ad alta velocità e la velocità massima è di 10 km/h.

ATTENZIONE! Fermare il tapis roulant prima di cambiare la modalità di funzionamento. L'avvenuta commutazione sarà segnalata da un suono.

MANUALE D'USO DEL COMPUTER

ATTENZIONE! Quando si usa la modalità ad alta velocità, è possibile controllare e modificare le impostazioni utilizzando i tasti sul pannello. Utilizzare il telecomando per controllare il tapis roulant in modalità a bassa velocità.

AVVIO

In modalità ad alta velocità, il dispositivo si avvia entro 5 secondi dopo aver premuto il tasto **START/STOP** sul pannello.

In modalità a bassa velocità, il dispositivo si avvia entro 5 secondi dopo aver premuto il tasto **START** sul telecomando.

FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO

Il computer del tapis roulant entra automaticamente in modalità di risparmio energetico, se non viene svolta alcuna attività entro 10 minuti. Premere un tasto qualsiasi per riavviare il sistema.

ARRESTO DI EMERGENZA DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE! La chiave di sicurezza deve essere attaccata agli indumenti durante ogni allenamento.

Deve essere utilizzata solo in situazioni di emergenza e non come normale pulsante di arresto.

La chiave di sicurezza inserita in modo errato impedisce l'avvio del tapis roulant.

Verificare il corretto funzionamento del sistema prima di utilizzare il tapis roulant. Rimuovere la chiave di sicurezza tirando la cordicella.

Quando si toglie la chiave, il tapis roulant si arresta con un ritardo dovuto alla velocità di funzionamento e si arresta anche il sistema di sollevamento del nastro da corsa. Un breve allarme acustico segnala l'arresto. Tutte le finestre sullo schermo visualizzeranno "----". Quando la chiave di sicurezza è ricollegata, l'apparecchio viene resettato.

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

- **START / STOP** - serve per avviare il tapis roulant in modalità manuale.
Serve a fermare il tapis roulant funzionante. Una volta premuto, anche le impostazioni vengono ripristinate. Dopo il riavvio, l'apparecchio entra in modalità manuale.
- **SPEED +/-** - i pulsanti consentono di regolare (aumentare e diminuire) la velocità ogni 0,1 km/h durante l'allenamento.
- **SPEED 2, 4, 8** - il tasto permette di impostare direttamente la velocità a 2, 4 o 8 km/h. I valori vengono modificati con click successivi.

DESCRIZIONE DEI TASTI SUL TELECOMANDO

- **START** - serve per avviare il tapis roulant in modalità manuale.
- **STOP** - Serve a fermare il tapis roulant funzionante. Una volta premuto, anche le impostazioni vengono ripristinate. Dopo il riavvio, l'apparecchio entra in modalità manuale.
- **SPEED +/-** - i pulsanti consentono di regolare (aumentare e diminuire) la velocità ogni 0,1 km/h durante l'allenamento.

FUNZIONI (SPECIFICAZIONE)

SPEED	Visualizza la velocità corrente.	1-10 km/h
TIME	Conta il tempo totale dell'esercizio dall'inizio alla fine.	00:00-99:59 min
CALORIES	Conta il numero totale di calorie bruciate dall'inizio alla fine dell'esercizio. (La misurazione è approssimativa per confrontare diverse sessioni di esercizio, non può essere utilizzata per il trattamento).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Conta la distanza totale dall'inizio alla fine dell'esercizio.	0,0-99,9 km
STEP	Visualizza il numero di passi effettuati.	0-999

PROGRAMMA MANUALE

Il programma manuale è la modalità di funzionamento predefinita dell'apparecchio. In questo caso, il tapis roulant si avvia quando si preme **START/STOP** e non è stato selezionato alcun programma di allenamento.

- La velocità predefinita in modalità manuale è di 1 km/h.
L'impostazione della velocità del nastro da corsa può essere modificata tramite i tasti sul computer o telecomando, a seconda della modalità di funzionamento del dispositivo.

CONNESSIONE BLUETOOTH ALL'APPLICAZIONE MOBILE

Il computer funziona con l'applicazione FitShow.

Inizia ad allenarti e goditi nuove possibilità:

- Scarica l'applicazione.
- Attiva il Bluetooth nel tuo dispositivo mobile.
- Accendi l'app e seleziona il tuo dispositivo ZIPRO a cui vuoi collegarti.
- Quando ZIPRO si connette all'app, il computer si spegne e il suo schermo diventa bianco.
D'ora in poi, gestirai il tuo ZIPRO tramite il tuo dispositivo mobile.

ALLENAMENTO E LE FASI DI ESERCIZI

L'uso della macchina vi fornirà molti benefici. Prima di tutto, migliorerà la tua condizione, rafforzerà i tuoi muscoli e, combinato con una dieta adeguata, ti permetterà di bruciare il grasso corporeo in eccesso.

1. RISCALDAMENTO

Questa fase migliora la circolazione del sangue in tutto il corpo e prepara i muscoli per un maggiore esercizio. Riduce anche il rischio di sviluppare crampi e di lesioni. Si consiglia di fare alcuni esercizi di stretching come indicato di seguito. Se senti dolore, smetto di esercitarti o riduci la gamma di movimento.

ALLUNGARE I MUSCOLI INTERNI DELLA COSCIA

Siediti su una superficie piana con le gambe piegate e le ginocchia rivolte verso l'esterno. Avvicina le piante dei piedi e portale il più vicino possibile. Premi delicatamente le ginocchia, puntandole verso il suolo e mantieni questa posizione per 15 secondi.

ALLUNGARE LE COSCE

Siediti su una superficie piana. Raddrizza la gamba destra e metti la pianta del piede sinistro sulla coscia destra. Estendi la mano destra verso le dita della gamba destra il più possibile. Mantieni questa posizione per 15 secondi. Ripeti con la gamba sinistra.

ROTAZIONI DEL CAPO

Tieni la testa dritta, guardando dritto davanti a te. Senza muovere le braccia, gira la testa a destra e raddrizzala, e poi gira la testa a sinistra e raddrizzala.

SOLLEVAMENTI DELLE BRACCIA

Alza il braccio sinistro il più in alto possibile e tienilo così per alcuni secondi. Ripeti l'esercizio con il braccio destro.

ALLUNGAMENTO DEL TENDINE D'ACHILLE


In piedi di fronte al muro, stendi la gamba sinistra in avanti e piegala leggermente al ginocchio. Tieni la gamba destra dietro di te, dritta, con il tallone sul pavimento. Tieni entrambi i talloni sul pavimento e premi i fianchi contro il muro. Mantieni questa posizione per 15 secondi. Ripeti l'esercizio con la gamba destra estesa. Ricordati di non inarcare la schiena durante l'esercizio.

PIEGAMENTI IN AVANTI IN PIEDI

Stai con i piedi uniti. Fai un piegamento in avanti, cercando di avvicinare il più possibile il petto alle ginocchia. Mantieni questa posizione per 15 secondi. Ricordati di non piegare le ginocchia.

2. FASE DI ALLENAMENTO

Questa è la propria fase dell'allenamento. Esercitati al proprio ritmo per raggiungere la frequenza cardiaca appropriata per la tua età come indicato nella tabella.

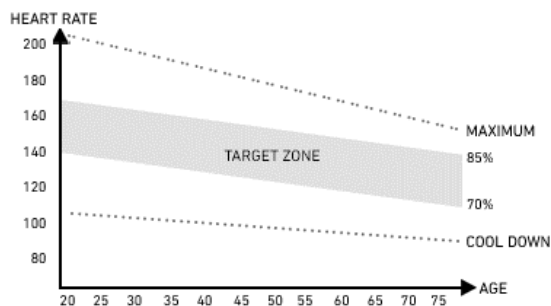

3. FASE DI RILASSAMENTO

Questa fase permette di calmare la circolazione e a rilassare i muscoli. È una ripetizione dei esercizi di riscaldamento. È importante ricordare di non sforzare i muscoli.

POSSIBILI DANNI E TECNICHE DI RIPARAZIONE

ATTENZIONE! L'apertura dell'involucro del dispositivo senza il previo contatto con il servizio di assistenza del fabbricante invaliderà la garanzia. In caso di sospetto guasto che richieda l'apertura dell'involucro, contattare il servizio di assistenza del fabbricante.

DESCRIZIONE DELL'ERRORE	POSSIBILI CAUSE	RISOLUZIONE DEL PROBLEMA
----- Problema con la chiave di sicurezza	La chiave di sicurezza non è inserita.	Collegare correttamente la chiave di sicurezza.
E01 Il computer non funziona	Il computer non è collegato correttamente.	Verificare che i cavi del computer siano collegati correttamente.
	Il cavo di collegamento è rotto o sfilacciato	Controllare il collegamento delle spine. Se è corretto e il problema persiste, contattare l'assistenza clienti del produttore.
	Il computer è difettoso	Contattare il servizio di assistenza del produttore.
	Il collegamento tra la scheda di controllo e il computer è bloccato	Contattare il servizio di assistenza del produttore.
E02 Il motore non funziona	Tensione di alimentazione errata	Assicurarsi che la tensione sia corretta. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti del produttore.
	Collegamento errato del cavo motore	Scollegare il cavo e ricollegarlo. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza del produttore.

	Controller difettoso	Contattare il servizio di assistenza del produttore.
E03 Il computer non ha rilevato alcun segnale del sensore di velocità per 15 secondi.	Collegamento errato del sensore	Contattare il servizio di assistenza del produttore.
	Spina del sensore collegata in modo errato	Controllare il collegamento delle spine. Se è corretto e il problema persiste, contattare il servizio di assistenza del produttore.
	Sensore difettoso	Contattare il servizio di assistenza del produttore.
E04 Errore di comunicazione	Collegamento errato o cavi danneggiati.	Contattare il servizio di assistenza del produttore.
E05 Errore di sovraccarico	Guasto al motore	Verificare che il motore non sia bruciato. In caso contrario, scollegare il tapis roulant dall'alimentazione elettrica e ricollegarlo. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza del produttore.
	La corrente nominale del controller è troppo bassa.	Sostituire il controller. Contattare il servizio di assistenza del produttore.
	La corrente è superiore al valore nominale	Assicurarsi che il peso dell'utente non superi il valore massimo previsto per questo apparecchio.
E06 Tensione troppo bassa	Controllare se l'alimentazione CA è inferiore a 160VAC o se è instabile. In tal caso, interrompere l'uso del prodotto e segnalare il guasto.	
Apparecchio non funziona	Manca alimentazione	Collegare l'apparecchio all'alimentazione.
	Chiave di sicurezza non inserita	Inserire la chiave di sicurezza.
	Cortocircuito	Contattare il servizio di assistenza del produttore.
Il nastro da corsa non funziona in modo fluido	L'interruttore ON/OFF non è acceso	Accendere l'apparecchio.
	Il nastro da corsa non è sufficientemente lubrificato	Lubrificare il nastro da corsa secondo le informazioni riportate nel manuale d'uso.
	Il nastro da corsa è troppo teso	Regolare e allineare la posizione del nastro da corsa in base alle informazioni fornite nel manuale.
Il nastro da corsa è storto	Il nastro da corsa non è sufficientemente teso	Regolare e allineare la posizione del nastro da corsa in base alle informazioni fornite nel manuale.
	Il nastro da corsa non è abbastanza teso	Contattare il servizio di assistenza del produttore.

GARANZIA

Il Venditore per conto del Garante concede una garanzia sul territorio della Repubblica di Polonia per un periodo di 24 mesi dalla data di

vendita.

La garanzia per la merce venduta non esclude, limita o sospende i diritti dell'Acquirente ai sensi della Legge sui diritti dei consumatori.

La scheda di garanzia si trova nell'ultima pagina.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. Solo i difetti nascosti causati dalla colpa del produttore sono soggetti a reclamo e garanzia.
2. La garanzia sarà rispettata dal negozio o dal servizio dopo che il cliente avrà presentato:
 - a. una scheda di garanzia valida, leggibile e correttamente compilata con un timbro di vendita e la firma del venditore,
 - b. prova valida di acquisto dell'attrezzo con la data di vendita,
 - c. la merce contestata o una parte difettosa
In caso di acquisto a distanza, la scheda di garanzia è valida solo sulla base della prova d'acquisto (scontrino / fattura).
3. Il reclamo sarà preso in considerazione entro 14 giorni dal momento della denuncia del difetto da parte del Cliente.
4. I difetti di fabbricazione e i danni rilevati durante il periodo di garanzia saranno riparati gratuitamente entro un periodo non superiore a 21 giorni dalla data di consegna della merce al negozio o al servizio.
5. In caso di necessità di importare parti, il periodo di riparazione in garanzia può essere esteso del tempo necessario per importarle, ma non più di 40 giorni.
6. Garanzia non comprende:
 - a. danni meccanici e difetti causati da essi,
 - b. danni e difetti derivanti da un uso e uno stoccaggio improprio e uno stoccaggio, un montaggio e una manutenzione impropri,
 - c. danni e usura dei materiali di consumo come: corde, cinghie, elementi in gomma, pedali, maniglie in spugna, ruote, cuscinetti, tappezzeria.
 - d. attività di installazione e manutenzione che, secondo il manuale d'uso, l'utente è obbligato a svolgere da solo.
7. La garanzia è esclusa nei casi seguenti:
 - a. dopo la data di scadenza,
 - b. riparazioni e modifiche effettuate dal cliente con l'uso di parti non originali,
 - c. quando il difetto deriva da un'installazione errata o dall'inosservanza dei principi di funzionamento corretto descritti nelle istruzioni per l'uso,
 - d. uso non domestico del prodotto,
 - e. danni causati durante il trasporto.
8. Non verranno rilasciati duplicati della scheda di garanzia.
9. In base alla garanzia, il cliente ha il diritto di richiedere i seguenti tipi di rimedi forniti gratuitamente:
 - a. riparazione del prodotto,
 - b. sostituzione del prodotto,
 - c. riduzione di prezzo,
 - d. risoluzione del contratto e rimborso completo dei costi sostenuti.
10. Per fare un reclamo, è necessario:
 - a. Presentare il prodotto o la sua parte a cui si applica la garanzia.
 - b. Una prova di acquisto che indichi il nome e l'indirizzo del venditore, la data e il luogo di acquisto, il tipo di prodotto o una scheda di garanzia valida con il timbro del negozio.
 - c. In caso di consegna di un prodotto sporco, il servizio di assistenza può rifiutare di accettarlo o, a spese del cliente e con il suo consenso scritto, effettuare la pulizia.
11. Se il reclamo viene accettato, l'attrezzo sarà riparato o sostituito con uno nuovo, o il cliente sarà rimborsato. Il costo del trasporto della merce al cliente è coperto dal servizio del produttore.
12. Se la richiesta di garanzia viene respinta, il cliente riceverà una giustificazione dettagliata della decisione presa e l'attrezzo verrà restituito al cliente a sue spese entro 14 giorni dalla comunicazione della decisione.

ES Manual de uso

Estimado Usuario,
Lee este manual antes de iniciar el montaje y el primer uso del dispositivo. Este manual contiene importantes informaciones relativas al uso seguro y mantenimiento del dispositivo. Guarda el manual, para poder consultar las informaciones de mantenimiento o pedir repuestos.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230 VAC
Potencia máxima	990 W
Peso	26,1 kg
Temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +60°C
Peso máximo del usuario	110 kg
Clase de aplicación	Clase H
Clase de precisión	Clase C
Velocidad	1-10 km/h
Inclinación	-
Norma del producto (principal)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Uso previsto	Cinta de correr eléctrica para uso doméstico

SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! Este dispositivo puede ser utilizado solamente para fines previstos, esto es para entrenamiento físico de personas adultas. Cualquier otro uso puede ser peligroso. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por un uso indebido del dispositivo.

- El dispositivo ha sido diseñado y construido, en base a los conocimientos de seguridad más recientes. Los elementos peligrosos que potencialmente pueden causar riesgo de lesiones, han sido eliminado o protegidos.
- No se permite realizar reparaciones o modificaciones por cuenta propia.
- Una vez al mes o dos meses, comprobar que los tornillos, tirafondos y tuercas están bien apretadas.
- Para garantizar la seguridad plena, realizar regularmente (una vez al año) las tareas de mantenimiento en un centro técnico especializado.
- Todos los cambios del dispositivo no descritos en este manual pueden ser causa de defectos y peligro para la salud y vida del usuario. Solamente el personal autorizado de un taller técnico del fabricante o personas adiestradas por el fabricante, pueden modificar el dispositivo.
- Todos los dispositivos están sujetos a innovaciones, con el fin de garantizar la máxima calidad. Por ello, el fabricante se reserva el derecho de implementar modificaciones técnicas.
- Todas las preguntas o dudas relacionadas con este dispositivo deben dirigirse a la entidad comercial especializada.

¡ATENCIÓN! Atenerse a las normas generales y medidas de seguridad aplicables al uso de dispositivos eléctricos.

- El dispositivo funciona con tensión de red de 230V.**
- Todos los dispositivos eléctricos emitan radiación electromagnética, durante su funcionamiento. La presencia de cualquier dispositivo que emitan tal radiación (por ej.: un teléfono móvil), cerca de los circuitos electrónicos de mando o panel de control puede alterar los valores medidos (por ej.: ritmo cardíaco).
- ¡ATENCIÓN!** No modificar la red eléctrica por medios propios. Encargar tales modificaciones a profesionales.
- ¡ATENCIÓN!** Recuerda que, antes de iniciar cualquier reparación, mantenimiento o limpieza, hay que sacar el conector del enchufe.
- No usar prolongadores para conectar el dispositivo.
- Sacar el conector del enchufe, si el dispositivo no se usará durante más tiempo.
- Prestar atención a que el cable eléctrico no quede aplastado y no cause tropezones.

TOMA DE TIERRA

La toma de tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas. El dispositivo cuenta con cable y conector con toma de tierra. El conector debe estar conectado a un enchufe de red con toma de tierra.

¡PELIGRO! La conexión incorrecta del cable puede generar riesgo de descarga eléctrica.

- Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegurarse de que la tensión local corresponda con tipo de conector.
- No modificar el conector, si no se ajusta al enchufe. En tal, encargar el montaje de otro enchufe a un electricista cualificado.

¡ATENCIÓN! Hay que advertir a las personas que permanecen cerca del dispositivo, durante su uso, de posibles riesgos. Guardar especial atención en presencia de niños.

¡ATENCIÓN! Antes de empezar a hacer ejercicio, consultar con un médico para constatar que el uso del dispositivo no resulta contraindicado por motivos de salud. Preparar un plan de entrenamiento, basado en la opinión de un especialista. Un programa de ejercicios incorrecto puede ser peligroso para tu salud o vida.

¡ADVERTENCIA! El sistema de control de ritmo cardíaco no es preciso. El esfuerzo o cansancio excesivos pueden ocasionar lesiones e incluso la muerte. Si no te sientes bien, interrumpe inmediatamente el ejercicio.

¡ATENCIÓN! Atenerse estrictamente a las advertencias relativas al entrenamiento, recogidas en este manual.

- Elegir un lugar seguro para realizar el entrenamiento, a una distancia segura de posibles obstáculos. No colocar el equipo en pasillos, corredores, entradas, puertas, etc.
- Queda prohibido usar el equipo a poca distancia de la pared. La zona de seguridad es de 2000 mm y ese el ancho mínimo del dispositivo.

¡ATENCIÓN! Evitar la presencia de niños y procede con extrema cautela, durante el montaje del dispositivo. Durante el montaje, se utilizan piezas pequeñas (tornillos, tuercas, etc.) que los niños pueden tragar.

RIESGO RESIDUAL

- Si no se toman medidas protectoras frente a la caída o bien esas medidas son incorrectas, existe riesgo residual de que la caída de la persona cause roces de piel, moratones, roturas o bien, en el peor de los casos, la muerte.
- Existe un riesgo residual de posible sobrecarga del usuario, por un uso incorrecto del dispositivo, estimación incorrecta de capacidad física o transmisión incorrecta de datos (debido a transferencias electromagnéticas, error de software, etc.). Incluso las mejores protecciones de software y equipo no pueden eliminar posible error de software o fallo del equipo que pueden causar una sobrecarga física al usuario.
- El producto es un dispositivo eléctrico, por ello existe riesgo residual de posible descarga eléctrica que pueda causar la muerte.
- No se puede excluir un riesgo residual de asfixia.
- Es posible limitar el riesgo, ateniéndose a las instrucciones de seguridad recogidas en este manual.
- No se puede excluir que el uso incorrecto o indebido genere riesgos no tenidos en cuenta o bien no valorados previamente.

El análisis de riesgo se aplica al "estado actual del dispositivo". La valoración y control del producto indican que la probabilidad de aparición de riesgo inadmisibles es muy reducida. El dispositivo (su estructura, forma de funcionamiento y uso) no genera riesgo innecesario para el usuario o terceros, en condiciones normales.

SÍMBOLOS DE MANEJO EN ENVOLTORIOS DE TRANSPORTE

Envase reciclable.



Residuos eléctricos. Devolver los equipos usados al centro de reciclaje.



Este lado hacia arriba. No volcar.



Proteger de impactos.



Cuidado, frágil. Posibilidad de daños. Proceder con cautela.



Proteger de la humedad.



Atención: producto pesado.



Almacenar en un máximo de 10 capas.




El producto se suministra con instrucciones de uso.



DO NOT USE BLADE TO OPEN

No utilice un cuchillo para abrir la puerta.



El envase es de cartón y plástico.

Clasifique los residuos de acuerdo con la normativa local.



El envase es de cartón y plástico. Clasifique los residuos de acuerdo con la normativa local.



El embalaje es de cartón.



El envase es respetuoso con el medio ambiente y reciclable. Separe los residuos de acuerdo con la normativa local.

MANEJO

Antes de iniciar el entrenamiento, asegurarse que el dispositivo ha sido montado correctamente.

- Antes de iniciar el primer entrenamiento, conocer todas las funciones y posibilidades de ajuste del dispositivo.
- El dispositivo tiene elementos que pueden ser expuesto a la corrosión. Por ello, no se recomienda que el dispositivo permanezca en zona con elevada humedad relativa. Evitar que el dispositivo tenga contacto con agua, bebidas, sudor, etc. (particularmente sus componentes externos y electrónicos).
- El dispositivo está destinado para entrenamiento de adultos.
- No es un juguete para niños. Si permite que los niños usen el dispositivo lo hacen por su cuenta y con plena responsabilidad. Procura instruir a los menores acerca de su funcionamiento y mantén siempre vigilados a los niños.
- El equipo no es apto para fines terapéuticos.
- El funcionamiento del dispositivo puede generar ruidos de baja intensidad, debido al movimiento de la correa y volante inercia. Estos ruidos no afectan el funcionamiento del equipo.
- El nivel de ruido puede ser mayor, si aumenta la intensidad de carga.
- Antes de iniciar el entrenamiento, comprueba el funcionamiento correcto de elementos de seguridad y uniones atornilladas y acoples.

- Usar calzado adecuado, durante el entrenamiento (calzado deportivo).

CONSERVACIÓN

Para garantizar la máxima seguridad en el uso de la cinta de correr, se recomienda comprobar periódicamente el desgaste de sus componentes. Esto incluye comprobar el apriete y el estado de tuercas, pernos, piezas móviles, bujes, etc.

Guarde la unidad en un lugar seco y cálido. No exponga el aparato a la luz solar.

¡ATENCIÓN! Apague siempre la cinta de correr y desenchúfela de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.

LIMPIEZA

La limpieza periódica de la unidad prolongará su vida útil y mantendrá su alto rendimiento.

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la cinta de correr. Esto no se aplica a los componentes eléctricos, el motor, las piezas internas - no deje que el agua entre en estas áreas. Proteja la superficie de la cinta de correr (y el espacio debajo de ella) del agua.


LIMPIEZA DEL MOTOR

Elimine el polvo del motor al menos una vez al año. Para ello, desconecte primero la cinta de correr de la fuente de alimentación y, tras esperar aproximadamente 1 hora, retire la cubierta del motor. Con aire comprimido o un cepillo, elimine con cuidado el polvo persistente. Una vez reinstalada la cubierta del motor y conectada a la red eléctrica, puede poner en marcha la cinta de correr.

LUBRICACIÓN DE CINTAS DE CORRER

La frecuencia de lubricación de la cinta de correr depende de la intensidad del uso. Si el dispositivo funciona más de 5 horas por semana, se recomienda lubricación cada 2-3 meses. Para un uso menos intensivo, la cinta de correr debe lubricarse una vez cada 7-8 meses.

1. Antes de lubricar la cinta de correr, apagar la cinta y desconectarla de la red eléctrica. 2. Aplicar el lubricante debajo de la correa de rodadura en ambos lados, unos 5 ml en cada lado. Utiliza sobre todo donde los pies entran en contacto con la cinta al correr. 3. Corra en la cinta a baja velocidad (p. ej. 3 km/h) y espere a que el lubricante se extienda uniformemente por toda la longitud de la correa.

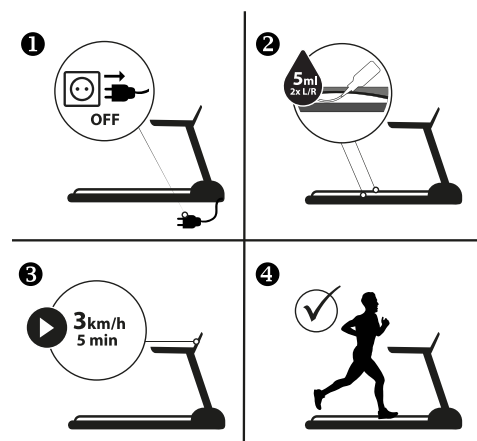


AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA BANDA

La banda, como consecuencia del uso constante de la cinta, puede requerir un apriete. Es necesario apretar la banda si empieza a resbalar, moverse lateralmente o enrollarse durante el entrenamiento.

La banda demasiado floja puede calarse con el motor en marcha. Coloque la cinta de correr sobre una superficie plana. Haga funcionar la cinta de correr a una velocidad de unos 6-8 km/h, observe el grado de desviación de la banda

- No apriete demasiado la banda, ya que puede provocar averías en el motor, el eje o los cojinetes, entre otros.
- Una banda correctamente apretada puede levantarse por sus bordes hasta una altura aproximada de 5-7,5 cm. Esto es muy

fácil de comprobar: está correctamente apretado cuando caben 3 dedos por debajo.



AUMENTAR EL APRIETE DE LA BANDA

En el juego de piezas encontrará una llave especial. Introdúzcala en el tornillo izquierdo de ajuste de la cinta, situado en la parte trasera de la cinta de correr. Gire la llave 90 grados en sentido horario (figura C). Esto apretará el rollo trasero y aumentará la tensión de la banda. Repita la operación girando el tornillo del lado derecho. Tenga cuidado de girar los tornillos por igual. Repita la operación con ambos tornillos hasta que la banda esté bien apretada.

REDUCIR LA TENSIÓN DE LA BANDA

Para reducir la tensión de la banda siga los mismos pasos que para aumentarla. Gire la llave en sentido antihorario.

CENTRADO DE LA BANDA

Como resultado del diferente estilo de correr (normalmente más carga transferida a una pierna), la banda puede moverse lateralmente y no estar centrada. Por este motivo, puede ser necesario ajustar la banda de vez en cuando.

La banda debe centrarse durante el funcionamiento de la cinta. Requiere ajuste si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda.

Ponga en marcha la cinta de correr y ajústela a una velocidad baja (p. ej. 3 km/h). Compruebe en qué dirección se mueve la banda.

- Si la banda se desplaza hacia la derecha, coloque una llave inglesa en el tornillo de ajuste derecho. Gire la llave 90 grados en el sentido horario (figura A). Observe si la banda queda centrada. Si sigue moviéndose hacia la derecha, vuelva a girar el tornillo 90 grados.
- Si la banda se desplaza hacia la izquierda, siga el mismo procedimiento que en el caso anterior, pero gire el tornillo situado en el lado izquierdo (figura B).

MEDIO AMBIENTE

El dispositivo se suministra en embalaje que lo protege de eventuales daños durante el transporte. Los materiales de embalaje pueden reciclarse. Desechar estos materiales en los recipientes correspondientes a la recogida selectiva de basura.



Protege el medio ambiente y no tires las pilas gastadas al cubo de basura en tu casa. Entrega las pilas en el lugar de compra o al punto de recogida selectiva de basuras.

Los equipos eléctricos desgastados (incluyendo fuente de alimentación, ordenador, pantalla) pueden ser

fuente de recursos obtenidos del reciclaje - no se pueden desechar junto con desperdicios comunes, ya que pueden contener sustancias peligrosas para el ser humano o medio ambiente. Por favor, contribuye activamente en la gestión responsable y sostenible de los recursos y ayuda a proteger el medio ambiente, entregando los equipos eléctricos y electrónicos obsoletos en los puntos de recogida selectiva, según la normativa local aplicable.

MONTAJE

El dispositivo debe ser montado con cuidado y por un adulto. En caso de dudas, recurrir a la ayuda de una persona con experiencia en este campo.

- Antes de iniciar el montaje, asegurarse de que el conjunto incluye todos los elementos indicados en la lista, comprobar que los elementos no han sufrido daños durante el transporte. Si faltan elementos o tienes alguna reserva, ponte en contacto con el vendedor.
- Leer el manual, familiarizarse con las imágenes y aclaraciones, realizar el montaje siguiendo el orden indicado en el manual.
- Proceder con cautela, durante el montaje. Existe riesgo de sufrir lesiones o heridas, durante el uso de herramientas y elementos.

- Crear un entorno seguro, para realizar el montaje. No esparcir caóticamente las herramientas y elementos de montaje. Recuerda que las películas plásticas y las bolsas de plástico generan riesgo de asfixia para los niños.
- Los elementos de montaje necesarios para realizar cada paso del manual se presentan en imágenes y aclaraciones. Usar los elementos indicados en el manual de montaje.
- Durante las primeras etapas de montaje, no enroscar tornillos a tope. Apretar todos los elementos y tornillos, una vez constatado tu montaje correcto.
- El fabricante se reserva el derecho a realizar un montaje preliminar de algunos elementos.

ESQUEMA DE MONTAJE (→ Ver página 2)

¡ATENCIÓN! Queda prohibido usar repuestos diferentes a aquellos ofrecidos por el fabricante.

LISTA DE COMPONENTES

NÚM.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Estructura principal	1
2	Perfil de refuerzo	1
3	Columna de agarre derecha	1
4	Columna de agarre izquierda	1
5	Cilindro de gas	2
6	Rodamiento	2
7	Rodillo delantero	1
8	Rodillo trasero	1
9	Chaveta 80*80*5 S6	1
10	Arandela de tope	2
11	Bloque amortiguador	2
12	Tapa de columna	2
13	Placa de engranaje	1
14	Correa dentada	1
15	Correa acanalada	1
16	Tapa del motor	1
17	Tapa inferior del motor	1
18	Cubierta trasera izquierda	1
19	Cubierta trasera derecha	1
20	Barandilla lateral	2
21	Rueda de transporte	2
22	Almohadilla amortiguadora	8
23	Pata de estabilización	2
24	Tapa del bastidor	2
25	Panel de EVA	2
26	Soporte para mando a distancia	1
27	Tapa inferior del panel del ordenador	1
28	Tapa superior del panel del ordenador	1
29	Estante para dispositivos móviles	1
30	Almohadilla antideslizante	1
31	Pantalla de visualización	1
32	Pantalla del panel	1
33	Cinta de doble cara	4
34	Fijación de la cubierta del motor	5
35	Pantalla LED	1
36	Panel de control	1
37	Motor	1
38	Cable de alimentación	3
39	Cable de tierra	1
40	Interruptor	1
41	Conector	1
42	Cable de alimentación 180 cm	1
43	Mando a distancia	1
44	Pantalla LED	1
45	Tornillo ST3.0*9	11
46	Llave de seguridad	1
47	Cable superior	1
48	Tornillo M8*40 S6	2
49	Tornillo ST4.2*12 ϕ 12	2
50	Tornillo ST4.2*12	9
51	Tornillo M8*50 S6	3
52	Arandela D8	2
53	Tornillo M6*25 S4	6
54	Tornillo M6*35 S4	2
55	Tornillo M8*12 S6	2
56	Tornillo ST4.2*25 ϕ 9	5
57	Tuerca M8 S13	4
58	Tornillo ST4.2*16 ϕ 9	7
59	Arandela ϕ 5.2* ϕ 10*t1	1
60	Tornillo ST4.2*12	1
61	Tornillo ST3.0*16	2

62	Tornillo M6*12 S6	2
63	Arandela plana Ø9*Ø16*t1.5	4
64	Tornillo ST4.2*12	2
65	Tornillo ST4.2*12 Ø9	4
66	Tornillo ST4.2*12	2
67	Anillo de fijación D8	2
68	Tornillo M8*25 S6	2
69	Tuerca M8 S13	2
70	Grasa de silicona	1

MANUAL DE INSTALADOR (→ Ver página 3)

¡ATENCIÓN! Durante el montaje, seguir los pasos indicados y usar herramientas incluidas en el conjunto.
Preparar espacio libre suficiente para montaje del dispositivo.
Teniendo en cuenta el peso de algunos elementos, se recomienda que el montaje sea realizado por dos personas.

INSTRUCCIONES DE PLEGADO PARA CINTA DE CORRER (→ Vedere pag. 5)

MONTAJE DEL DISPOSITIVO

ATTENZIONE! Prima di procedere al montaggio, verificare attentamente che tutte le viti siano serrate y desconecte el aparato de la red eléctrica.

ATTENZIONE! Durante il montaggio, porre attenzione a mani e dita per evitare che vengano schiacciate.

Pliegue las empuñaduras hacia arriba. Desenrosque ambos pomos de plegado de las columnas girando en sentido antihorario para aflojar la bisagra. Pliegue las columnas a lo largo de la cinta de rodadura. Vuelva a girar los pomos para bloquear las columnas.

DESMONTAJE DEL DISPOSITIVO

¡ATENCIÓN! Asegúrese de que no haya terceros ni animales en las inmediaciones al bajar la cinta de correr.

Desenrosque los dos pomos de plegado de las columnas girándolos en sentido antihorario para aflojar la bisagra. Coloque las columnas en posición vertical. Vuelva a girar los pomos para bloquear las columnas. Despliegue las asas.

AJUSTES

Nivelación del dispositivo

Nivele la máquina desatornillando o apretando las patas niveladoras en las bases delantera y trasera.

FUNCIÓN DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD

¡ATENCIÓN! La cinta de correr tiene dos modos de funcionamiento.

Cuando el asa está bajada, la cinta funciona en modo de baja velocidad y la velocidad máxima es de 6 km/h.

Cuando el asa está levantada, la cinta funciona en modo de alta velocidad y la velocidad máxima es de 10 km/h.

¡ATENCIÓN! Detenga la cinta de correr antes de cambiar el modo de funcionamiento. Si la conmutación se realiza correctamente, se emitirá un sonido.

MANUAL DEL USUARIO DEL ORDENADOR

¡ATENCIÓN! Cuando se opera en modo de alta velocidad, es posible controlar y cambiar la configuración utilizando los botones del panel. Cuando opere en modo de baja velocidad, use el control remoto para controlar la cinta de correr.

INICIO

En el modo de alta velocidad, a los 5 segundos de pulsar el botón **START/STOP** del panel, la unidad empezará a funcionar.

En el modo de baja velocidad, dentro de los 5 segundos después de presionar el **botón** de inicio en el control remoto, el dispositivo comenzará a funcionar.

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA

El ordenador de la cinta entrará automáticamente en el modo de ahorro de energía si no se produce ninguna actividad en 10 minutos. Pulse cualquier tecla para reanudar el sistema.

PARADA DE EMERGENCIA

¡ATENCIÓN! La llave de seguridad debe estar unida a la prenda durante cada entrenamiento.

Sólo debe utilizarse en situaciones de emergencia y no como botón de parada normal.

La llave de seguridad introducida incorrectamente impide el arranque de la cinta de correr.

Compruebe el correcto funcionamiento del sistema antes de utilizar la cinta de correr.

Retire la llave de seguridad tirando de la cuerda. Al retirar la llave, la cinta se detendrá con un retardo debido a la velocidad de marcha, y el sistema de elevación de la cinta también se detendrá. Una breve alarma sonora señalará la parada. Todas las ventanas de la pantalla mostrarán "----".

Cuando se vuelva a conectar la llave de seguridad, el dispositivo se reiniciará.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

- **START / STOP** - sirve para poner en marcha la cinta en modo manual.
Se utiliza para detener la cinta de correr. Después de pulsar, la configuración también se restablecerá. Tras el reinicio, la unidad arrancará en modo manual.
- Los botones **SPEED +/-** - permiten ajustar (aumentar y disminuir) la velocidad en incrementos de 0,1 km/h durante el entrenamiento.
- **VELOCIDAD 2, 4, 8** - el botón permite ajustar directamente la velocidad a 2, 4 u 8 km/h. Los valores se modifican mediante clics sucesivos.

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

- **START** - sirve para poner en marcha la cinta en modo manual.
- **STOP** - Se utiliza para detener la cinta de correr. Después de pulsar, la configuración también se restablecerá. Tras el reinicio, la unidad arrancará en modo manual.
- Los botones **SPEED +/-** - permiten ajustar (aumentar y disminuir) la velocidad en incrementos de 0,1 km/h durante el entrenamiento.

FUNCIONES (ESPECIFICACIÓN)

SPEED	Muestra la velocidad actual.	1-10 km/h
TIME	Cuenta el tiempo total de ejercicio desde el principio hasta el final.	00:00-99:59 min
CALORIES	Cuenta el número total de calorías quemadas desde el inicio hasta el final del ejercicio. (La medición es aproximada para comparar diferentes sesiones de ejercicio, no puede utilizarse para el tratamiento).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Cuenta la distancia total desde el inicio hasta el final del ejercicio.	0,0-99,9 km
STEP	Muestra el número de pasos dados.	0-999

PROGRAMA MANUAL

El programa manual es el modo de funcionamiento predeterminado del dispositivo. La cinta de correr comienza a trabajar en ella después de presionar **START/STOP**, cuando no se selecciona ningún programa de entrenamiento.

- La velocidad predeterminada en modo manual es de 1 km/h. El ajuste de la velocidad de la cinta de rodadura puede modificarse mediante los botones del ordenador o a través del control remoto, en función del modo de funcionamiento del dispositivo.

CONEXIÓN BLUETOOTH CON APLICACIÓN MÓVIL

El ordenador es compatible con la aplicación FitShow.

Inicia el entrenamiento y disfruta de nuevas posibilidades:

- Descarga la aplicación.
- Conecta Bluetooth en tu dispositivo móvil.
- Activa la aplicación y elige el dispositivo ZIPRO que desees conectar.
- Una vez que ZIPRO se conecte con la aplicación, el ordenador se desconecta y la pantalla apaga. Desde ahora, administrará ZIPRO desde el dispositivo móvil.

ENTRENAMIENTO Y ETAPAS DE EJERCICIOS

El uso de este dispositivo resultará muy ventajoso para ti. Ante todo, mejorará tu estado físico, reforzará los músculos y permitirá quemar el exceso de grasa, si implementas también una dieta adecuada.

1. PRECALENTAMIENTO

Esta etapa mejora la circulación sanguínea en tu cuerpo y prepara los músculos para un ejercicio intenso. Reduce el riesgo de tirones y lesiones. Se recomienda realizar también unos ejercicios de estiramiento, según se indica a continuación. Si sientes dolor, deja de hacer ejercicio o reduce el rango del movimiento realizado.

ESTIRAMIENTO DE MÚSCULOS INTERNOS DE MUSLOS.

Siéntate en superficie plana, con piernas dobladas y rodillas hacia afuera. Une las plantas de los pies y acércalos al cuerpo todo lo posible. Presiona suavemente las rodillas hacia el suelo y mantén en esta posición durante 15 segundos.

ESTIRAMIENTO DE MUSLOS.

Siéntate en superficie plana. Estira la pierna derecha y coloca la planta del pie izquierdo junto al muslo derecho. Estira el brazo derecho hacia los dedos de la pierna derecha. Procura llegar los más lejos que puedas. Aguanta durante 15 segundos. Repetir esta acción con la pierna izquierda.

GIROS DE CABEZA.

Mira de frente. No muevas los hombros y gira la cabeza a la derecha e izquierda. Vuelve a posición inicial.

ELEVACIÓN DE HOMBROS.

Estira el brazo izquierdo hacia arriba al máximo y mantenlo en esta posición unos segundos. Repetir esta acción con brazo derecho.

ESTIRAMIENTO DE TENDÓN DE AQUILES.


Ponte de cara a la pared, desplaza la pierna izquierda hacia adelante y dobla ligeramente la rodilla. Mantener la pierna derecha atrás - estirada, con talón apoyado en el suelo. Mantener ambos talones en el suelo, presionar la cadera hacia la pared. Mantener esta posición durante 30 segundos. Repetir esta acción con la pierna derecha adelantada. No doblar la espalda en arco, al hacer este ejercicio.

INCLINACIONES.

Estando de pie, junta las piernas. Haz una inclinación hacia adelante, tratando de acercar el pecho hacia las rodillas. Aguanta durante 15 segundos. No dobles las rodillas.

2. ETAPA DE EJERCICIOS

La etapa más intensa del entrenamiento. Haz ejercicio a tu ritmo, para alcanzar el ritmo adecuado a tu edad, indicado en el gráfico.

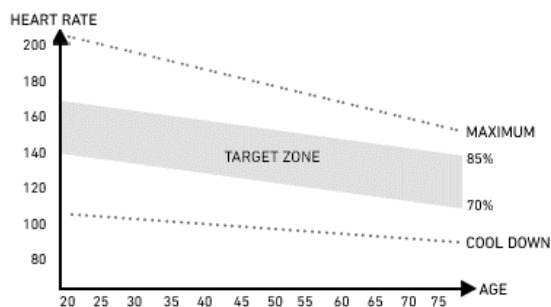

3. ETAPA DE RELACIÓN

Esta etapa permite calmar la circulación y relajar los músculos. Es una repetición de los ejercicios de precalentamiento. No esforzar excesivamente los músculos.

POSIBLES DEFECTOS Y TÉCNICAS DE REPARACIÓN

¡ATENCIÓN! La apertura de la carcasa del dispositivo, sin consulta previa con el centro técnico del fabricante causará la pérdida de derechos de garantía. Si se sospecha o constata un defecto que requiera abrir la carcasa, ponerse en contacto con el centro técnico del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL ERROR	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
----- Problema con la llave de seguridad	La llave de seguridad no está conectada.	Conecte correctamente la llave de seguridad.
E01 El ordenador no funciona	El ordenador está mal conectado.	Compruebe que los cables del ordenador están conectados correctamente.

	El cable de conexión está roto o desgastado	Compruebe la conexión de los enchufes. Si es correcto y el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante.
	El ordenador está averiado La conexión entre la tarjeta de control y el ordenador está bloqueada.	Contacte con el servicio técnico. Contacte con el servicio técnico.
E02 El motor no funciona	Voltaje de alimentación incorrecto	Asegúrese de que el voltaje es correcto. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante.
	Conexión incorrecta del cable del motor	Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.
	Controlador defectuoso	Contacte con el servicio técnico.
E03 El ordenador no detectó ninguna señal del sensor de velocidad durante 15 segundos.	Conexión incorrecta del sensor Enchufe del sensor mal conectado	Contacte con el servicio técnico. Compruebe la conexión de los enchufes. Si es correcto y el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.
	Sensor defectuoso	Contacte con el servicio técnico.
E04 Error de comunicación	Conexión incorrecta o cables dañados.	Contacte con el servicio técnico.
E05 Error de sobrecarga	Avería del motor	Compruebe que el motor no se ha quemado. En caso contrario, desconecte la cinta de correr de la red eléctrica y vuelva a conectarla. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.
	La corriente nominal del regulador es demasiado baja.	Sustituya el controlador. Contacte con el servicio técnico.
	La corriente es superior al valor nominal	Asegúrese de que el peso del usuario no supere el valor máximo para este dispositivo.
E06 Voltaje demasiado bajo	Compruebe si la alimentación de CA es inferior a 160 VCA o inestable. Si es así, deje de utilizar el producto e informe del fallo.	
El dispositivo no funciona	Falta de alimentación.	Conecta el dispositivo a la fuente de alimentación.
	Llave de seguridad desabrochada	Introduzca la llave de seguridad.

	Cortocircuito	Contacte con el servicio técnico.
	El interruptor ON/OFF no está encendido	Encienda el dispositivo.
La cinta de correr no funciona con suavidad	La banda no está suficientemente lubricada	Lubrique la banda según las indicaciones del manual de instrucciones.
	La banda está demasiado apretada	Ajuste y alinee la posición de la banda de acuerdo con la información facilitada en el manual.
La banda está torcida	La banda no está suficientemente apretada	Ajuste y alinee la posición de la banda de acuerdo con la información facilitada en el manual.
	La banda está poco apretada	Contacte con el servicio técnico.

GARANTÍA

El Vendedor, actuando en nombre del Garante, otorga una garantía en el territorio de la República de Polonia, por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra. La garantía que abarca la mercancía vendida no excluye, limita o suspende los derechos del Comprador indicados en la Ley de derechos del consumidor.

La tarjeta de garantía se encuentra en la última página.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Solamente los defectos ocultos, debidos al fabricante están sujetos a reclamaciones y cubiertos por la garantía.
- La garantía será respetada por la tienda o taller técnico, si el cliente presenta:
 - una hoja de garantía correcta y claramente cumplimentada, con sello de venta y firma de vendedor,
 - comprobante de compra válido, con fecha de compra,
 - mercancía reclamada o componente defectuoso.
 En caso de compra a distancia, la hoja de garantía será válida solamente en base al documento de compra (ticket de caja / factura).
- Las reclamaciones serán gestionadas en un periodo de 14 días, desde la notificación de defecto por el Cliente.
- Los defectos de fábrica y daños constatados en periodo de garantía, serán reparados de forma gratuita, en un periodo no superior a 21 días desde la fecha de entrega de mercancía a la tienda o taller técnico.
- Si fuese necesario importar algún componente, el periodo de reparación en garantía puede prorrogarse el tiempo necesario para importar el componente, pero no más de 40 días.
- La garantía no abarca:
 - fallos mecánicos y sus consecuencias,
 - defectos y fallos ocasionados por un uso indebido, almacenamiento incorrecto, montaje o mantenimiento incorrectos del dispositivo,
 - desgaste y consumo de elementos tales como: correas, cables, elementos de goma, pedales, agarres de espuma, rodamientos, ruedas, tapicería,
 - tareas de montaje o mantenimiento que el usuario debe realizar por su propia cuenta, según indica el manual de uso.
- La garantía no se aplicará en siguientes casos:
 - una vez finalizado el periodo de vigencia,
 - si el cliente realiza reparaciones o modificaciones por su propia cuenta, usando componentes no originales,
 - el defecto ocurrido se debe al montaje incorrecto o bien, al incumplimiento de las normas de uso correcto indicadas en el manual de uso,
 - uso diferente al doméstico,
 - defectos ocasionados durante el transporte.
- No se entregarán copias de la hoja de garantía.
- Haciendo valer sus derechos de garantía, el cliente puede reclamar que siguientes acciones se realicen de forma gratuita:
 - se repare el producto,
 - se reemplace el producto,
 - se reduzca su precio,
 - se rescinda el contrato y se reintegren los costes.
- Para notificar la reclamación, hay que:
 - Presentar el producto o componente reclamado.
 - Presentar el comprobante de compra que indique nombre y dirección del establecimiento vendedor, fecha y lugar de compra, tipo de producto u hoja de garantía válida con sello de la tienda.
 - Si el producto se entrega sucio, el taller puede negarse a recibirlo o bien, limpiar el producto repercutiendo los costes al cliente, previo consentimiento por escrito.
- Si la reclamación se gestiona de forma positiva, el equipo será reparado o sustituido por nuevo o bien, el cliente recibirá el reintegro del dinero. El coste de transporte de la mercancía al cliente será liquidado por el taller técnico.
- Si la reclamación en garantía resulte rechazada, el cliente recibirá los fundamentos detallados de tal decisión y en un periodo de 14 días desde la entrega de la decisión, el equipo será enviado al cliente por su cuenta.

NL Oefen loopband

Beste Gebruiker,
Lees de volgende instructies voordat u met de installatie en het eerste gebruik van de trampoline begint. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het veilige gebruik en onderhoud van de trampoline. Bewaar het zodat u het kunt gebruiken voor onderhoudsinformatie of het bestellen van reserveonderdelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening	230 VAC
Maximaal vermogen	990 W
Gewicht	26,1 kg
Bedrijfstemperatuur	0° C tot +40 C°
Opslagtemperatuur	-10° C tot +60 C°
Maximaal gebruikersgewicht	110 kg
Toepassingsklasse	Klasse H
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse C
Snelheid	1-10 km/u
Helling	-
Productnorm (hoofd)	EN ISO 20957-1: 2013 EN 957-6:2010+A1:2014
Doel	Elektrische loopband voor thuisgebruik

VEILIGHEID

OPGELET! Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel, namelijk voor training van volwassenen. Ieder ander gebruik van het apparaat brengt gevaar met zich mee. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van het apparaat.

- Het apparaat is ontworpen en gebouwd op basis van de meest recente veiligheidskennis. Gevaarlijke elementen die potentieel een risico op letsel zouden kunnen opleveren, zijn geëlimineerd of relatief beschermd.
- Eigen reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan.
- Controleer eens in de één tot twee maanden of bouten, schroeven en moeren goed zijn vastgedraaid.
- Om de veiligheid te garanderen, dient u de apparatuur regelmatig (eenmaal per jaar) te laten controleren en onderhouden bij een gespecialiseerd verkooppunt.
- Alle wijzigingen aan het apparaat die niet in deze handleiding worden beschreven, kunnen schade aan de apparatuur veroorzaken of een directe bedreiging vormen voor de gezondheid en het leven van de trainende persoon. Alleen het onderhoudspersoneel van de fabrikant of personen die door de fabrikant op dit gebied zijn opgeleid, mogen wijzigingen aanbrengen aan het apparaat.
- Alle apparaten worden voortdurend geïnnoveerd om een hoge kwaliteit te garanderen. Om deze reden behoudt de fabrikant zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.
- Bij vragen of opmerkingen over het apparaat kunt u zich wenden tot een gespecialiseerd verkooppunt.

OPGELET! Neem de algemene voorschriften en de veiligheidsmaatregelen in acht die van toepassing zijn op het omgaan met elektrische apparatuur.

- Het apparaat wordt gevoed door een netspanning van 230V.**
- Alle elektrische apparaten zenden tijdens bedrijf elektromagnetische straling uit. Als andere apparaten die dergelijke straling uitzenden (bijv. mobiele telefoons) in de buurt van het elektronische besturingssysteem of de cockpit worden geplaatst, kunnen sommige waarden (zoals hartslag) vervormd raken.
- OPGELET!** Breng nooit zelf wijzigingen aan in het elektriciteitsnet. Besteed dergelijke wijzigingen uit aan specialisten.

- OPGELET!** Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u reparaties, onderhoud of reiniging aan de apparatuur uitvoert.
- Gebruik geen verlengsnoeren om het apparaat aan te sluiten.
- Als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat de elektrische kabel niet bekneld raakt en dat de plaatsing ervan geen risico oplevert dat u erover struikelt.

AARDING

Aarding beschermt tegen het risico op een elektrische schok. Het apparaat is voorzien van een kabel en een geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

GEVAAR! Een onjuiste kabel aansluiting kan een risico op een elektrische schok veroorzaken.

- Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, dient u zich ervan te verzekeren dat de plaatselijke spanning overeenkomt met het type stekker.
- Wijzig de stekker niet als deze niet in het stopcontact past. Laat in dat geval een ander stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

OPGELET! Mensen die tijdens het gebruik van het apparaat in de buurt verblijven, moeten worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren. Wees extra voorzichtig in het bijzijn van kinderen.

OPGELET! Voordat u met trainen begint, dient u uw arts te raadplegen om er zeker van te zijn dat er geen contra-indicaties voor uw gezondheid zijn bij het trainen op het apparaat. Op basis van het advies van de specialist kunt u uw trainingsplan opstellen. Een verkeerd geselecteerd programma of overmatige lichaamsbeweging kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en leven.

WAARSCHUWING! Systemen voor hartslagmeting kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatige vermoeidheid tijdens oefeningen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Als je je zwak voelt, stop dan onmiddellijk met sporten.

OPGELET! Volg strikt de trainingsaanwijzingen in deze handleiding.

- Zorg bij het kiezen van een trainingsplek voor veilige afstanden tot mogelijke obstakels. Plaats de apparatuur niet in de buurt van communicatieroutes (wegen, poorten, doorgangen, enz.).
- Het is verboden het apparaat in de buurt van de muur te gebruiken. De veiligheidszone is 2000 mm en minstens zo breed als het apparaat.

OPGELET! Wees voorzichtig bij het monteren van het apparaat en houd kinderen uit de buurt. Bij de montage wordt gebruik gemaakt van kleine onderdelen (moeren, bouten etc.) die door kinderen kunnen worden ingeslikt.

RESTRISICO

- Wanneer valbescherming niet of verkeerd wordt toegepast, bestaat er een restrisico, dat wil zeggen dat de persoon valt met schaafwonden, kneuzingen, breuken of, in het ergste geval, de dood tot gevolg.
- Er bestaat een restrisico van onbedoelde overbelasting van de gebruiker als gevolg van onjuiste bediening of onjuiste evaluatie, evenals onjuiste gegevensoverdracht (door elektromagnetische interferentie, softwarefout enz.). Zelfs de beste software- en hardwarebescherming sluit software- of hardwarefouten niet uit en kan in theorie de sporter overbelasten.
- Het product is een elektrisch apparaat, daarom kan een elektrische schok, die tot de dood kan leiden, niet worden uitgesloten.
- Het restrisico op verstikking kan niet worden uitgesloten.
- Het risico kan worden verminderd door de veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding op te volgen.
- Het valt niet uit te sluiten dat onbedoeld of onbevoegd gebruik leidt tot andere niet inbegrepen risico's en dat de in aanmerking genomen risico onjuist is ingeschat.

Bij de risicoanalyse werd de beoordeling gebaseerd op de "huidige staat van het apparaat". Uit de beoordeling en inspectie van het product blijkt dat de kans op onaanvaardbaar risico zeer laag is. Het

apparaat (het ontwerp, de werking en het gebruik ervan) levert – onder normale omstandigheden – geen ongerechtvaardigd risico op voor de sporter of derden.

BEHANDELINGSMARKERINGEN OP TRANSPORTVERPAKKING



Recyclebare verpakking.



Elektrisch afval. Noodzakelijke terugzending van afgedankte apparatuur naar een recyclingcentrum



Voorzichtig, fragiel.
Potentiële schade. Wees voorzichtig



Bescherm tegen vallen.



Voorzichtig, fragiel.
Potentiële schade. Wees voorzichtig.



Bescherm tegen vocht.



Let op! zwaar product.



Bewaar in maximaal 10 lagen.



Het product wordt geleverd met gebruiksaanwijzing.

DO NOT USE BLADE TO OPEN
Gebruik geen mes om de deur te openen.



De verpakking is gemaakt van karton en plastic.
Sorteer afval volgens de plaatselijke voorschriften.



De verpakking is gemaakt van karton en plastic.
Sorteer afval volgens de plaatselijke voorschriften.



El embalaje es de cartón.



De verpakking is milieuvriendelijk en recyclebaar. Afval scheiden volgens plaatselijke voorschriften.

BEDIENING

Voordat u met de training begint, moet u ervoor zorgen dat het apparaat correct is geïnstalleerd.

- Maak u voor uw eerste training vertrouwd met alle functies en instelmogelijkheden van het apparaat.
- Het apparaat heeft onderdelen die door corrosie kunnen worden aangetast. Om deze reden wordt het afgeraden om het in een vochtige ruimte te laten staan. Zorg er ook goed voor dat de apparatuur (vooral de interne en elektronische componenten) niet wordt blootgesteld aan contact met water, dranken, zweet, enz.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor training door volwassenen en is absoluut geen speelgoed voor kinderen. Als u op uw eigen risico kinderen toestaat het apparaat te gebruiken, zorg er dan voor dat u ze instrueert over het juiste gebruik en dat u er voortdurend toezicht op houdt.

- De apparatuur is niet geschikt voor therapeutisch gebruik.
- Tijdens de werking van het apparaat kunnen er zachte geluiden optreden tijdens de traagheidsbeweging van het vliegwiel, die het gevolg zijn van het type constructie. Ze hebben geen invloed op de werking van de apparatuur.
- De geluidsemisatie bij belading is groter dan bij onbelading.
- Controleer vóór aanvang van elke training de werking van de veiligheidsvoorzieningen en de bout- en stekkerverbindingen.
- Denk er bij het trainen op het apparaat aan dat u geschikte schoenen (sportschoenen) draagt.

ONDERHOUD

Om een zo groot mogelijke veiligheid bij het gebruik van de loopband te garanderen, wordt aanbevolen de loopband regelmatig op slijtage van onderdelen te controleren. Dit omvat het controleren van de vastheid en conditie van moeren, bouten, bewegende delen, bussen, enz.

Bewaar het apparaat op een droge en warme plaats. Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht.

OPMERKING: Schakel de loopband altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.

SCHOONMAKEN

Regelmatig reinigen van het apparaat verlengt de levensduur en zorgt ervoor dat het goed blijft presteren.

Gebruik een zachte vochtige doek om de loopband schoon te maken. Dit geldt niet voor elektrische componenten, motor, interne onderdelen - laat geen water in deze gebieden komen. Bescherm het oppervlak van de loopband (en de ruimte eronder) tegen water.


DE MOTOR REINIGEN

Ondoe de motor minstens één keer per jaar van stof. Schakel hiervoor eerst de loopband uit en verwijder na ongeveer 1 uur wachten de motorkap. Verwijder voorzichtig het achtergebleven stof met perslucht of een borstel. Zodra de motorkap weer gemonteerd en aangesloten op de stroomvoorziening is, kunt u de loopband starten.

LOOPBAND SMEREN

De smeefrequentie van de loopband is afhankelijk van de gebruiksfrequentie. Als het apparaat meer dan 5 uur per week wordt gebruikt, wordt een smering om de 2-3 maanden aanbevolen. Als de loopband minder intensief wordt gebruikt, moet deze om de 7-8 maanden worden gesmeerd.

1. Schakel de loopband uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de loopband smeert.
2. Breng smeermiddel aan onder de loopband aan beide zijden, ongeveer 5 ml elk. Gebruik het vooral daar waar de voeten tijdens het hardlopen in contact komen met de band.
3. Laat de loopband op een lage snelheid draaien (bijv. 3 km/u) en wacht tot het vet zich gelijkmatig over de hele lengte van de riem heeft verspreid.

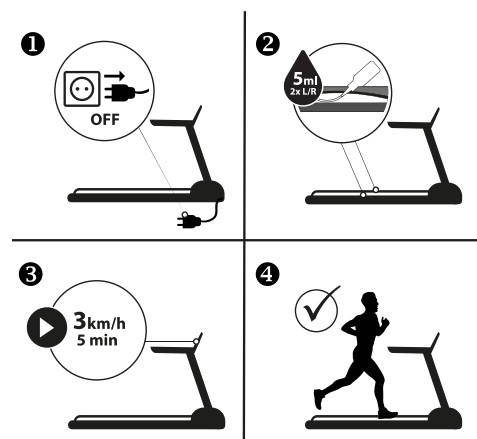


AFSTELLING RIEMSPANNING

Als gevolg van constant gebruik van de loopband kan het nodig zijn om de loopband te spannen. De riem moet worden gespannen als deze tijdens de training begint te slippen, zijwaarts beweegt of omkruilt.

Een riem die te los wordt aangetrokken, kan afslaan terwijl de motor draait.

Plaats de loopband op een vlakke ondergrond. Start de loopband met een snelheid van ongeveer 6-8 km/u, let op de mate van doorbuiging van de loopband.

- Draai de riem niet te strak aan, omdat dit storingen aan, onder andere, de motor, as of lagers kan veroorzaken.
- Als de riem correct gespannen is, kan hij aan de randen ongeveer 5-7,5 cm worden opgetild. Dit is heel gemakkelijk te controleren - de riem is goed gespannen als er 3 vingers onder passen.



DE RIEMSPANNING VERHOGEN

In de onderdelenkit vindt u een speciale sleutel. Steek deze in de linker riemafstelschroef aan de achterkant van de loopband. Draai de sleutel 90 graden met de klok mee (afbeelding C). Hierdoor wordt de achterste rol uitgerekt en de spanning van de riem verhoogd. Herhaal de handeling door de schroef aan de rechterkant te draaien. Zorg ervoor dat u de schroeven gelijkmatig draait. Herhaal de stappen voor beide bouten totdat de riem goed gespannen is.

VERMINDEREN VAN DE RIEMSPANNING

Om de spanning van de riem te verlagen, volgt u dezelfde procedure als voor het verhogen van de spanning maar draai de sleutel linksom.

CENTRERING VAN DE LOOPBAND

Als gevolg van verschillende looptijlen (meestal meer belasting op één been) kan de riem zijwaarts bewegen en niet gecentreerd zijn. Daarom moet de riem van tijd tot tijd worden aangepast. Tijdens het gebruik van de loopband moet de band zichzelf centreren. Als hij naar rechts of links beweegt, moet hij worden afgesteld.

Start de loopband en stel deze op een lage snelheid in (bijv. 3 km/u). Controleer in welke richting de band beweegt.

- Als de riem naar rechts beweegt, plaats dan de sleutel in de rechter stelschroef. Draai de sleutel 90 graden met de klok mee (Afbeelding A). Kijk of de riem gecentreerd blijft. Als de riem nog steeds naar rechts beweegt, draai de schroef dan opnieuw 90 graden.
- Als de riem naar links beweegt, volg dan dezelfde procedure als hierboven, maar draai aan de schroef aan de linkerkant (Afbeelding B).

MILIEU

Het apparaat wordt geleverd in een verpakking ter bescherming tegen mogelijke transportschade. Verpakkingen zijn onbewerkte grondstoffen en kunnen worden gerecycled. Gooi deze materialen in de daarvoor bestemde gekleurde bakken voor gescheiden inzameling.



Bescherm het milieu en gooi lege batterijen niet weg in de vuilnisbak. Breng ze terug naar de plaats van aankoop of breng ze naar een apart opslagpunt voor recycleerbare materialen.

Gebruikte elektrische apparatuur (waaronder de meter en voeding) zijn secundaire grondstoffen. Gooi ze niet in

containers voor huishoudelijk afval, aangezien deze stoffen kunnen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Help ons actief om natuurlijke hulpbronnen economisch te beheren en het milieu te beschermen door uw gebruikte apparaat naar een inzamelpunt voor recycleerbare materialen te brengen, in dit geval een inzamelpunt voor gebruikte elektrische apparatuur.

MONTAGE

De montage van het apparaat moet zorgvuldig worden uitgevoerd door een volwassene. Vraag bij twijfel iemand met meer ervaring op dit gebied om hulp.

- Controleer voordat u met de montage begint of de set alle elementen uit de onderdelenlijst bevat en of er tijdens het transport geen elementen zijn beschadigd. Mochten er onderdelen ontbreken of heeft u voorbehouden, neem dan contact op met de verkoper.
- Lees de tekeningen en uitleg en monteer het apparaat volgens de volgorde aangegeven in de montagehandleiding.

- Wees voorzichtig bij het monteren. Bij het gebruik van gereedschappen en onderdelen bestaat gevaar voor letsel.
- Vergeet niet om een veilige omgeving te behouden. Plaats gereedschappen en montageonderdelen niet chaotisch. Houd er rekening mee dat plasticfolie en tassen een verstikkingsgevaar voor kinderen vormen.
- Montagecomponenten die nodig zijn om elke stap van de montagehandleiding te voltooien, worden weergegeven in de tekeningen en toelichtingen. Gebruik onderdelen zoals aangegeven in de montagehandleiding.
- In de eerste fasen van de montage mogen de onderdelen niet zo strak mogelijk worden vastgedraaid. Doe dit nadat u alle onderdelen hebt geplaatst en zeker weet dat ze goed op hun plaats zitten.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om bepaalde onderdelen vooraf te monteren.

MONTAGESCHEMA (→ Zie pagina 2)

OPGELET! Het is verboden om onderdelen van andere leveranciers dan de fabrikant te gebruiken.

ONDERDELENLIJST

NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL
1	Hoofdframe	1
2	Versterkingsprofiel	1
3	Rechter handgreepkolom	1
4	Linkergreepkolom	1
5	Gascilinder	2
6	Lager	2
7	Voorrol	1
8	Achterrol	1
9	Sleutel 80*80*5 S6	1
10	Bufferring	2
11	Bufferblok	2
12	Kolom kap	2
13	Tandwielplaat	1
14	Tandwielriem	1
15	Multiriem	1
16	Motorkap	1
17	Onderste motorkap	1
18	Linker achterdeksel	1
19	Rechterachterkap	1
20	Zijhek	2
21	Transportwiel	2
22	Kussen	8
23	Stabilisatievoet	2
24	Frame kap	2
25	EVA paneel	2
26	Houder voor afstandsbediening	1
27	Afdekking onderste computerpaneel	1
28	Afdekking bovenste computerpaneel	1
29	Legplank voor mobiel apparaat	1
30	Antislipmat	1
31	Beeldscherm	1
32	Paneel scherm	1
33	Dubbelzijdige tape	4
34	Bevestiging motorkap	5
35	LED-scherm	1
36	Bedieningspaneel	1
37	Motor	1
38	Voedingskabel	3
39	Aardendraad	1
40	Schakelaar	1
41	Stekker	1
42	Stroomkabel 180 cm	1
43	Afstandsbediening	1
44	LED-scherm	1
45	Schroef ST3.0*9	11
46	Veiligheidsleutel	1
47	Bovenste kabel	1
48	Schroef M8*40 S6	2
49	Schroef ST4.2*12 ϕ 12	2
50	Schroef ST4.2*12	9
51	Schroef M8*50 S6	3
52	Sluitring D8	2
53	Schroef M6*25 S4	6
54	Schroef M6*35 S4	2
55	Schroef M8*12 S6	2
56	Schroef ST4.2*25 ϕ 9	5

57	Moer M8 S13	4
58	Schroef ST4.2*16 φ9	7
59	Sluitring φ5.2*φ10*t1	1
60	Schroef ST4.2*12	1
61	Schroef ST3.0*16	2
62	Schroef M6*12 S6	2
63	Vlakke sluitring φ9*φ16*t1.5	4
64	ST4.2*12 schroef	2
65	Bout ST4.2*12 φ9	4
66	Schroef ST4.2*12	2
67	Bevestigingsring D8	2
68	Schroef M8*25 S6	2
69	Moer M8 S13	2
70	Siliconenvet	1

MONTAGEHANDLEIDING (→ Zie pagina 3)

OPGELET! Volg de onderstaande stappen tijdens de montage en gebruik het gereedschap dat bij het product is geleverd. Zorg voor voldoende vrije ruimte om het apparaat te monteren. Vanwege het hoge gewicht van sommige elementen wordt aangeraden dat twee personen de montage voltooien.

INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN DEMONTAGE (→ Zie pagina 5)

HET APPARAAT MONTEREN

LET OP! Controleer voor het monteren zorgvuldig of alle bouten goed vastzitten en haal de stekker uit het stopcontact.. **LET OP!** Bij het monteren let op uw handen en vingers, zodat deze niet bekneld raken.

Klap de handgrepen rechtop. Schroef beide knoppen voor het inklappen van de kolommen los door tegen de klok in te draaien om het scharnier los te maken. Vouw de kolommen plat langs de lopende riem. Draai nogmaals aan de knoppen om de kolommen te vergrendelen.

HET APPARAAT DEMONTEREN

LET OP! Zorg ervoor dat er zich geen derden of dieren in de onmiddellijke nabijheid bevinden wanneer u de band van de loopband laat zakken.

Draai beide knoppen los door tegen de klok in te draaien om het scharnier los te maken. Zet de kolommen rechtop. Draai nogmaals aan de knoppen om de kolommen te vergrendelen. Klap de handgrepen uit.

AANPASSINGEN

Waterpas zetten van het apparaat

Zet het apparaat waterpas door de stelvoetjes aan de voor- en achterkant los of vast te draaien.

FUNCTIE HOGE EN LAGE SNELHEID

LET OP! De loopband heeft twee standen.

Als de handgreep omlaag staat, werkt de loopband op lage snelheid en is de maximale snelheid 6 km/u.

Als de handgreep omhoog staat, werkt de loopband op hoge snelheid en is de maximale snelheid 10 km/u.

LET OP! Stop de loopband voordat je van werkwijze verandert. Succesvol schakelen wordt aangegeven door een geluid.

COMPUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP! In de hogesnelheidsmodus is het mogelijk om instellingen te regelen en te wijzigen met de knoppen op het paneel. Gebruik de afstandsbediening om de loopband te bedienen wanneer deze op lage snelheid werkt.

START

In de hogesnelheidsmodus begint het apparaat binnen 5 seconden te werken na het indrukken van de **START/STOP-knop** op het paneel. In de modus lage snelheid start het apparaat binnen 5 seconden nadat u op de knop **START** op de afstandsbediening hebt gedrukt.

ENERGIEBESPARENDE FUNCTIE

De loopbandcomputer schakelt automatisch over naar de energiespaarstand als er binnen 10 minuten geen activiteit plaatsvindt. Druk op een willekeurige toets om het systeem te hervatten.

NOODSTOP

OPMERKING: De veiligheidssleutel moet tijdens elke training aan uw kleding bevestigd zijn.

Deze mag alleen worden gebruikt in noodsituaties en niet als een normale stopknop.

Een verkeerd geplaatste veiligheidssleutel voorkomt dat de loopband start. Controleer voordat u de loopband gebruikt of het systeem correct werkt. Verwijder de veiligheidssleutel door aan het koordje te trekken. Wanneer de sleutel verwijderd wordt, zal de loopband stoppen met een vertraging die te wijten is aan de loopsnelheid. De stop wordt gesignaleerd door een kort geluidsalarm. Alle vensters op het scherm geven "----" weer.

Wanneer de beveiligingssleutel opnieuw wordt aangesloten, wordt het apparaat gereset.

BESCHRIJVING VAN DE KNOPPEN

- **START/STOP** - wordt gebruikt om de loopband te starten in de handmatige modus. Wordt gebruikt om de loopband te stoppen. Wanneer hierop wordt gedrukt, worden ook de instellingen gereset. Na het herstarten start het apparaat in de handmatige modus.
- Met de knoppen **SPEED +/-** - kunt u de snelheid tijdens de training aanpassen (verhogen en verlagen) in stappen van 0,1 km/u.
- **SPEED 2, 4, 8** - met deze knop kun je de snelheid direct instellen op 2, 4 of 8 km/u. De waarden worden gewijzigd door achtereenvolgens te klikken.

BESCHRIJVING VAN DE KNOPPEN OP DE AFSTANDSBEDIENING

- **START** - wordt gebruikt om de loopband te starten in de handmatige modus.
- **STOP** - Wordt gebruikt om de loopband te stoppen. Wanneer hierop wordt gedrukt, worden ook de instellingen gereset. Na het herstarten start het apparaat in de handmatige modus.
- Met de knoppen **SPEED +/-** - kunt u de snelheid tijdens de training aanpassen (verhogen en verlagen) in stappen van 0,1 km/u.

FUNCTIES (SPECIFICATIE)

SPEED	Geeft de huidige snelheid weer.	1-10 km/h
TIME	Telt de totale oefentijd van begin tot eind.	00:00-99:59 min
CALORIES	Telt het totale aantal verbrande calorieën van begin tot eind van de training. (De meting is bij benadering om verschillende trainingssessies te vergelijken, maar kan niet worden gebruikt voor behandeling).	0,0-999 kcal
DISTANCE	Telt de totale afstand van het begin tot het einde van de oefening.	0,0-99,9 km
STEP	Toont het aantal genomen stappen.	0-999

HANDMATIG PROGRAMMA

Het handmatige programma is de standaardmodus van het apparaat. De loopband start in deze stand wanneer op **START/STOP** wordt gedrukt en er geen trainingsprogramma is geselecteerd.

- De standaardsnelheid in handmatige modus is 1 km/u. De snelheidsinstelling van de lopende band kan worden gewijzigd met de knoppen op de computer of via de afstandsbediening, afhankelijk van de werkwijze van de machine.

BLUETOOTH-VERBINDING MET MOBIELE TOEPASSING

De computer werkt met de FitShow app. Begin met trainen en geniet van nieuwe mogelijkheden:

- Download de app.
- Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat.
- Zet de app aan en selecteer ZIPRO-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Als de ZIPRO met de app verbinding maakt, wordt de computer uitgeschakeld en het scherm leeg. Vanaf dat moment beheert u de ZIPRO via uw mobiele apparaat.

TRAINING EN OEFENFASSEN

Het gebruik van het apparaat biedt u veel voordelen. Bovenal zal het uw conditie verbeteren, uw spieren versterken en, in combinatie

met een goed dieet, zal het u in staat stellen om onnodig lichaamsvet te verbranden.

1. OPWARMEN

Het is een fase die de bloedcirculatie door het hele lichaam verbetert en de spieren voorbereidt op meer inspanning. Het vermindert ook het risico op krampen en blessures. Het is aan te raden om wat rek oefeningen te doen zoals hieronder aangegeven. Als u pijn voelt, stop dan met oefenen of verminder uw bewegingsbereik.

STREKKEN VAN DE BINNENSTE DIJSPIEREN

Ga op een vlakke ondergrond zitten met gebogen benen en de knieën naar buiten gericht. Breng de voetzolen bij elkaar toe en breng ze zo dicht mogelijk bij uw romp. Druk je knieën zachtjes naar de grond en houd deze positie 15 seconden vast.

DIJEN STREKKEN

Ga op een plat oppervlak zitten. Strek uw rechterbeen en plaats de zool van uw linkervoet tegen uw rechterdij. Strek uw rechterhand zo ver mogelijk uit naar de tenen van uw rechterbeen. Houd deze positie 15 seconden vast. Herhaal deze stap met uw linkerbeen.

HOOFD DRAAIEN

Houd uw hoofd recht vooruit kijkend. Draai het hoofd zonder je armen te bewegen naar rechts en strek het, draai het dan naar links en strek het.

ARMEN OMHOOGSTEKEN

Breng uw linkerarm zo hoog mogelijk omhoog en houd hem een paar seconden vast. Herhaal dit met de rechterhand.

STREKKEN VAN DE ACHILLESPEES


Ga met uw gezicht naar de muur staan, zet uw linkerbeen naar voren en buig de knie lichtjes. Houd uw rechterbeen achter u - recht, met de hiel plat op de grond. Houd beide hielen plat op de grond en druk uw heupen naar de muur. Houd deze positie 30 seconden vast. Herhaal dit met het rechterbeen naar voren gezet. Vergeet niet om uw rug niet te buigen tijdens de oefening.

BUIGOEFENINGEN

Ga met uw voeten bij elkaar staan. Buig voorover en probeer uw borst zo dicht mogelijk bij uw knieën te krijgen. Houd deze positie 15 seconden vast. Vergeet niet om uw knieën niet te buigen.

2. OEFENFASE

Dit is de feitelijke fase van de training. Oefen in uw eigen tempo om een hartslag te bereiken die geschikt is voor uw leeftijd, zoals aangegeven in de grafiek.

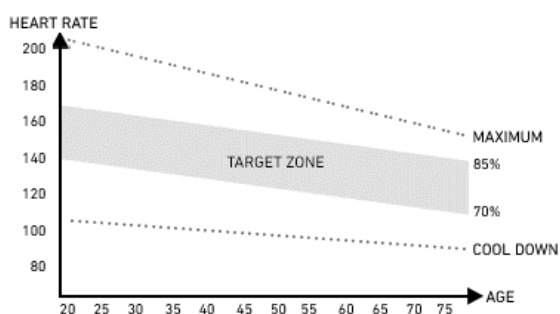

3. ONTSPANNINGSFASE

Deze fase helpt de bloedsomloop te kalmeren en de spieren te ontspannen. Dit is een herhaling van de opwarmingsoefeningen. Denk eraan dat u uw spieren niet overbelast.

MOGELIJKE BESCHADIGINGEN EN REPARATIETECHNIEKEN

OPGELET! Als u de behuizing van het apparaat opent zonder eerst contact op te nemen met de serviceafdeling van de fabrikant, vervalt de garantie.

Als u vermoedt dat er een storing is waarbij de behuizing moet worden geopend, neem dan contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN DE FOUT	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSING VOOR HET PROBLEEM
--------------------------	--------------------	-----------------------------

----- Probleem met beveiligingssleutel	De beveiligingssleutel is niet aangesloten.	Sluit de beveiligingssleutel correct aan.
E01 Computer werkt niet	De computer is niet goed aangesloten. De aansluitkabel is gebroken of gerafeld De computer is defect De verbinding tussen de besturingskaart en de computer is geblokkeerd	Controleer of de computerkabels correct zijn aangesloten. Controleer de aansluiting van de stekkers. Als deze correct is en het probleem blijft aanhouden, neem dan contact op met de klantenservice van de fabrikant. Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant. Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.
E02 Motor werkt niet	Onjuiste voedingsspanning Verkeerde aansluiting van de motorkabel Defecte controller	Controleer of de spanning correct is. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice van de fabrikant. Koppel de kabel los en sluit hem opnieuw aan. Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant als het probleem zich blijft voordoen. Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.
E03 De computer detecteerde gedurende 15 seconden geen signaal van de snelheidssensor.	Verkeerde sensoraansluiting Verkeerd aangesloten sensorstekker Defecte sensor	Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant. Controleer de aansluiting van de stekkers. Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant als deze in orde is en het probleem aanhoudt. Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.
E04 Communicatiefout	Verkeerde aansluiting of beschadigde kabels.	Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.
E05 Fout door overbelasting	Motorstoring De nominale stroom in de regelaar is te laag. De stroom is hoger dan de nominale waarde	Controleer of de motor niet is doorgebrand. Is dit niet het geval, haal dan de stekker van de loopband uit het stopcontact en sluit de loopband opnieuw aan. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de serviceafdeling van de fabrikant. Vervang de controller. Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant. Zorg ervoor dat het gewicht van de gebruiker de maximumwaarde voor dit apparaat niet overschrijdt.

E06 Spanning te laag	Controleer of de wisselstroomvoeding lager is dan 160 V of onstabiel is. Als dit het geval is, stop dan met het gebruik van het product en meld de storing.	
Apparaat werkt niet	Geen stroomvoorziening Onbeveiligde sleutel	Sluit het apparaat aan op de voeding. Plaats de beveiligingssleutel.
	Kortsluiting	Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.
	ON/OFF-schakelaar staat niet aan	Schakel het apparaat in.
De lopende riem werkt niet soepel	De lopende riem is onvoldoende gesmeerd	Smeer de loopband volgens de informatie in de gebruikershandleiding.
	De riemen zitten te strak	Stel de positie van de loopband af volgens de informatie in de handleiding.
De lopende riem is krom	De riemen zitten niet strak genoeg	Stel de positie van de loopband af volgens de informatie in de handleiding.
	Aandrijfriem is te strak gespannen	Neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.

- b) reparaties en wijzigingen die de klant zelf heeft uitgevoerd met niet-originele onderdelen,
 - c) als het defect te wijten is aan onjuiste installatie of als gevolg van het niet opvolgen van de regels voor correct gebruik zoals beschreven in de gebruikershandleiding (bijvoorbeeld als de trampoline op een ongeschikte ondergrond is geplaatst),
 - d) ander gebruik dan huishoudelijk gebruik,
 - e) transportschade.
8. Er worden geen duplicaten van de garantietaal afgegeven.
 9. In het kader van de garantie heeft de klant het recht om kosteloos de volgende vormen van genoegdoening te eisen:
 - a) productreparatie,
 - b) productruil,
 - c) prijsverlaging, beëindiging van het contract en volledige terugbetaling van de gemaakte kosten.
 10. Als een vuil product wordt geleverd, kan de dienst weigeren het te accepteren of het op kosten van de klant met zijn schriftelijke toestemming reinigen.
 11. Bij een succesvolle klacht die onder de garantie valt, wordt de trampoline gerepareerd/vervangen of krijgt de klant zijn geld terug. De kosten voor het transport van de goederen naar de klant worden gedekt door de service van de fabrikant.
 12. Als een garantieclaim wordt afgewezen, krijgt de klant een gedetailleerde motivering van de beslissing en wordt het gekochte goed binnen 14 dagen na het meedelen van de beslissing, op kosten van de klant, naar de klant teruggestuurd.

GARANTIE

De verkoper biedt namens de garant een garantie op het grondgebied van de Republiek Polen voor een periode van 24 maanden vanaf de verkoopdatum. De garantie voor de verkochte goederen vormt geen uitsluiting, beperking of opschorting van de rechten van de Koper onder de Wet Consumentenrechten.

De garantietaal staat op de laatste pagina.

GARANTIEVOORWAARDEN

1. Alleen verborgen gebreken veroorzaakt door de fabrikant zijn onderworpen aan een klacht en garantie.
2. De garantie wordt door de winkel of dienst gehonoreerd op vertoon door de klant van:
 - a) een geldige, leesbaar en correct ingevulde garantietaal met het verkoopstempel en de handtekening van de dealer,
 - b) een geldig aankoopbewijs van de trampoline met vermelding van de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het type product (in het geval van een aankoop op afstand is de garantietaal alleen geldig op basis van het aankoopdocument - kassabon/factuur),
 - c) de goederen of het defecte onderdeel dat de klant reclameert
3. De klacht wordt behandeld binnen 14 dagen nadat de Klant het defect heeft gemeld.
4. Fabricagefouten en schade die tijdens de garantieperiode aan het licht komen, worden gratis gerepareerd binnen maximaal 21 dagen vanaf de datum waarop de goederen zijn afgeleverd bij de winkel of het servicecentrum.
5. Als een geïmporteerd onderdeel moet worden geïmporteerd, kan de garantieperiode worden verlengd met de tijd die nodig is om het onderdeel te importeren, maar met niet meer dan 40 dagen.
6. De garantie dekt niet:
 - a) mechanische schade en defecten die hierdoor worden veroorzaakt,
 - b) schade en defecten als gevolg van onjuist gebruik en opslag, onjuiste montage en onjuist onderhoud,
 - c) schade en slijtage aan verbruiksonderdelen zoals kabels, riemen, rubberen elementen, pedalen, sponsgreps, wielen, lagers, bekleding,
 - d) installatie, onderhoud, die de gebruiker verplicht is zelf uit te voeren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
7. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - a) vervaldatum,

PL EN DE RU RO LT CZ SK HU BG FR IT ES NL	Kod EAN EAN code EAN-Code Код EAN Cod EAN EAN koda Kód EAN Kód EAN EAN kód EAN код Code EAN Codice EAN Código EAN EAN-code	Nazwa artykułu Product name Artikelname Наименование продукта Numele produsului Gaminio pavadinimas Název zboží Názov tovaru Cikkszám Име на артикул Nom de l'article Nome dell'articolo Nombre de producto Naam artikel
		Data sprzedaży Date of sale Datum des Verkaufs Дата продажи Data vânzării Pardavimo data Datum prodeje Dátum predaja Értékesítés dátuma Дата на продажба Date de vente Data di vendita Fecha de venta Datum verkoop
PL EN DE RU RO LT CZ SK HU BG FR IT ES NL	Pieczętką i podpis sprzedawcy (Nie dotyczy w przypadku zakupu na odległość. Patrz Warunki gwarancji pkt.2) Stamp and signature of the seller (Not applicable to remote purchases. See Warranty Terms and Conditions, section 2) Stempel und Unterschrift des Verkäufers (Nicht anwendbar im Fall des Fernkaufs. Siehe Garantiebedingungen Punkt 2) Печать и подпись продавца (Не относится к случаю дистанционной покупки. См. Гарантийные условия п.2) Data și semnătura comerciantului (Nu se aplică în caz de achiziție la distanță. Vezi Condiții de garanție pct.2) Pardavėjo antspaudas ir parašas (Netaikoma, jeigu įrenginys įsigytas internetinėje parduotuvėje. Žr. „Garantijos sąlygos“, 2 pkt.) Razítko a podpis prodejce (Netýká se v případě nákupu na dálku. Viz záruční podmínky bod 2) Pečiatka a podpis predajcu (Netýka sa v prípade nákupu na diaľku. Pozri záručné podmienky bod 2) Eladó bélyegzője és aláírása (Ez nem vonatkozik a nem személyesen történő vásárlásra. Lásd a Garanciális feltételek 2. pontját) Печат и подпис на продавача (Неприложимо при покупка от разстояние. Вижте Гаранционните условия т. 2) Cachet et signature du vendeur (Non applicable en cas d'achat à distance. Voir les Conditions de garantie, point 2) Timbro e firma del venditore (Non applicabile in caso di acquisto a distanza. Vedi le Condizioni di garanzia punto 2) Sello y firma del vendedor (No aplica en caso de compra remota). Ver Condiciones de garantía pto. 2) Stempel en handtekening van de dealer (Niet van toepassing bij aankoop op afstand. Zie garantievoorwaarden, item 2)	

PL EN DE RU RO LT CZ SK HU BG FR IT ES NL	CENTRUM SERWISOWE TECHNICAL SERVICE CENTRE SERVICECENTRUM СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР CENTRU SERVICE SERVISAS SERVISNÍ CENTRUM SERVISNÉ STREDISKO SZERVIZ KÖZPONT СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР CENTRE DE SERVICE CENTRO SERVIZI CENTRO TÉCNICO SERVICE CENTRUM	PRODUCENT MANUFACTURER HERSTELLER ПРОИЗВОДИТЕЛ PRODUCĂTOR GAMINTOJAS VÝROBCE VÝROBCA GYÁRTÓ ПРОИЗВОДИТЕЛ FABRICANT FABBRICANTE FABRICANTE PRODUCER	Wyprodukowano w Chinach Made in China Hergestellt in China Сделано в Китае Fabricat în China Pagaminta Kinijoje Vyrobeno v Číně Vyrobené v Číne Kínában gyártott Произведено в Китае Fabriqué en Chine Fatto in Cina Fabricado en China Gemaakt in China
	Wiejska 166, 41-216 Sosnowiec, Poland	Morele.net Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, Poland NIP (Tax ID) 9451972201 KRS (National Court Register) 0000390511	